Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan

HT49C

We reserve the right to make changes – 2019/03/26 – 50141530

Leuze electronic GmbH + Co. KG
info@leuze.com• www.leuze.com
In der Braike 1 D-73277 Owen Tel.: +49 (0) 7021 573-0

1

2

3

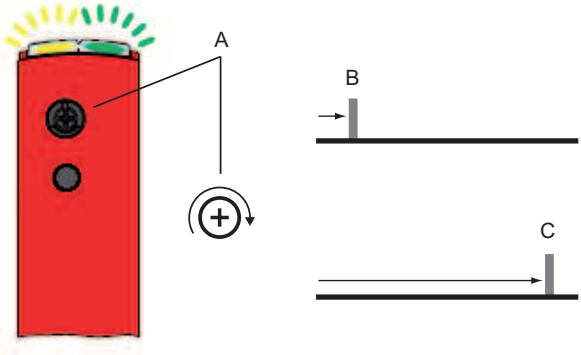

4



Apprentissage du capteur

Réglage d'usine
- *Commutation claire*
- *Module de temporisation inactif*

1

Commutation claire/foncée
Niveau d'apprentissage 1 : réglage du comportement de commutation
- Appuyer sur la touche d'apprentissage (2 … 7 s) jusqu'à ce que les LED jaune et verte clignotent en **phase**.
- Lâcher la touche d'apprentissage - la commutation a réussi.

La LED jaune montre le réglage actuel de la sortie de commutation pendant 3 s :
- LED jaune *ALLUMÉE* = commutation claire :
  Sortie **OUT1** commutation claire (borne 3)
  Sortie **OUT2** commutation foncée (borne 4)
- LED jaune *ÉTEINTE* = commutation foncée :
  Sortie **OUT1** commutation foncée (borne 3)
  Sortie **OUT2** commutation claire (borne 4)

2

Activation / désactivation du module de temporisation
Niveau d'apprentissage 2 : réglage du délai de retombée

Délai de retombée : s'il n'y a plus d'objet, la commutation de la sortie est retardée.
- Appuyer sur la touche d'apprentissage (7 … 12 s) jusqu'à ce que les LED jaune et verte clignotent en **opposition de phase**.
- Lâcher la touche d'apprentissage - l'activation/la désactivation a réussi.

La LED jaune montre le réglage actuel du délai de retombée pendant 3 s :
- LED jaune *ALLUMÉE* = module de temporisation inactif - pas de délai de retombée
- LED jaune *ÉTEINTE* = module de temporisation actif - délai de retombée : 500 ms*
  ***** : autres variantes sur demande

Réglage de la distance de détection

3

A	Potentiomètre multitour pour le réglage de la distance de détection 0 tour du potentiomètre multitour – distance de détection minimale (B) 8 tours du potentiomètre multitour – distance de détection maximale (C)
B	Distance de détection minimale
C	Distance de détection maximale

↬ Pour régler la distance de détection, tourner le potentiomètre multitour (A). La distance de détection maximale est réglée au bout de huit tours du potentiomètre multitour.

Raccordement électrique

4

1	V+ - Alimentation en tension
2	GND - Masse
3	OUT 1 - Sortie de commutation 1
4	OUT 2 - Sortie de commutation 2
5	n.c. – Raccordement non affecté