

Hoja técnica

Módulo de seguridad

Código: 547935

MSI-DT30B-01

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	MSI-DT
-------	--------

Funciones

Funciones	Control de cortocircuitos entre conductores Desconexión con demora (STOP1) Funcionamiento con uno o dos canales Rearme manual/automático (RES), seleccionable
Rearranque	Automático Manual

Parámetros

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	124 Años, EN ISO 13849-1
PFH _D	0,0000000018 por hora
Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría	4, EN ISO 13849
Categoría de parada	0, IEC/EN 60204-1
B10 _d en DC13 (carga inductiva)	400.000 Cantidad de ciclos
B10 _d en AC15 (carga inductiva)	400.000 Cantidad de ciclos

Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito
------------------------	---------------------------------

Circuito de mando

Ejecución de la función de conmutación de las entradas

Contacto inversor	
Tensión de salida nominal CC	24 V
Tensión admisible en la entrada	30 V
Tiempo admisible de impulso de test t _{TP}	1 ms
Tiempo de liberación t _R , contactos retardados (tolerancia)	0,1 s ... 30 s ± 40 %

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	16 polos

Propiedades de cable

Secciones de conexión	1 x 0,2 hasta 2,5 mm ² , alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm ² , cordón
-----------------------	---

Datos mecánicos

Dimensiones (An x Al x L)	22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Poliamida PA sin reforzar
Peso neto	231 g
Color de carcasa	Gris
Tipo de fijación	Fijación de resorte
Vida útil mecánica	100.000.000 Juegos de acc.

Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	3 Unidad(es)

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén	-40 ... 70 °C

Certificaciones


Índice de protección	IP 20 (bornes) IP 40 (carcasa)
Certificaciones	c UL US TÜV Rheinland

Clasificación

Número de arancel	85371098
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

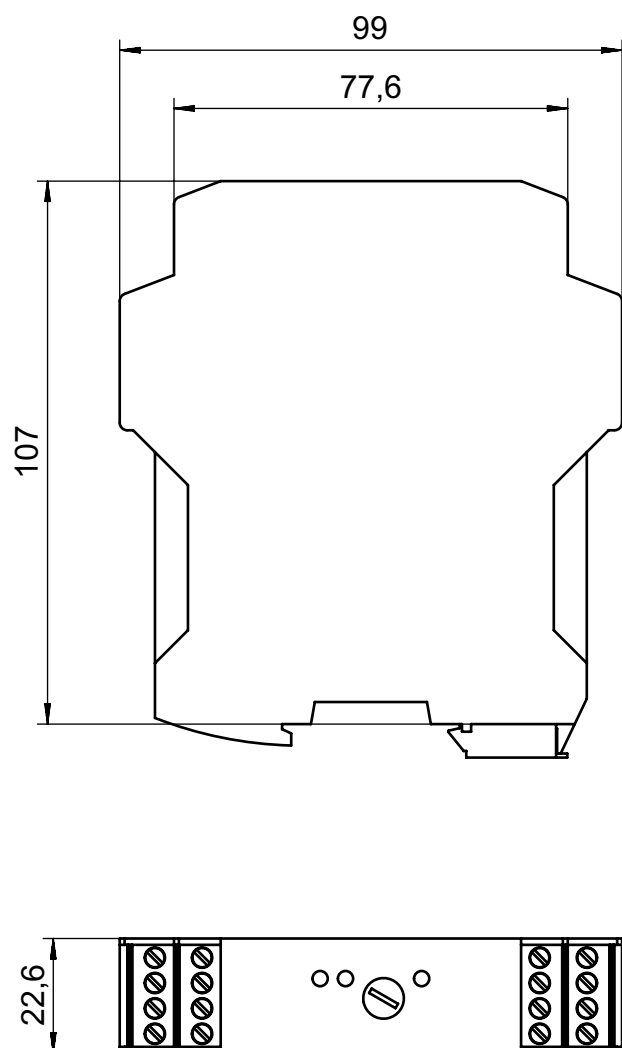

Conexión eléctrica

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Conexión con el equipo
Tipo de conexión	Borne
Tipo de borne	Borne de tornillo
Número de polos	16 polos

Borne

Asignación

A1	+24 V
S35	Circuito de inicio
S34	Circuito de inicio
A2	GND
S11	Entrada de sensor 1
S12	Entrada de sensor 1
S21	Entrada de sensor 2
S22	Entrada de sensor 2

Conexión eléctrica

Borne	Asignación
13	Circuito de habilitación 1, sin retardo
14	Circuito de habilitación 1, sin retardo
23	Circuito de habilitación 2, sin retardo
24	Circuito de habilitación 2, sin retardo
37	Circuito de habilitación 1, retardado
38	Circuito de habilitación 1, retardado
47	Circuito de habilitación 2, retardado
48	Circuito de habilitación 2, retardado

Operación e Indicación

Indicador LED 1	Indicador LED 2	Indicador LED 3	Significado
Verde, luz continua	Off	Off	Disponibilidad
Verde, luz continua	Verde, luz continua	Verde, luz continua	El equipo está activo. Los circuitos de habilitación están cerrados.
Verde con parpadeo rápido	Off	Off	Error interno - equipo averiado. ¡Sustituya el equipo!
Verde, con parpadeo lento	Off	Off	Error externo - Compruebe el cableado y la alimentación de tensión de trabajo. En caso de reinicio manual: ¡Compruebe la secuencia temporal!
Verde, con parpadeo lento	Verde, con parpadeo lento	Off	Error de configuración - Repita la configuración. Si no es posible efectuarla: ¡Compruebe el cableado y la alimentación de tensión de trabajo!
Verde, con parpadeo lento	Verde, con parpadeo lento	Verde, con parpadeo lento	Se requiere configuración - El regulador de ajuste para el tiempo de retardo ha sido modificado. ¡Vuelva a ejecutar una configuración!