

Teknik veri sayfası

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün no.: 50142300

HRT 25B/L69.32-2500-S12



Şekil farklılık gösterebilir

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Diğer bilgiler
- Aksesuarlar



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	25B
Çalışma prensibi	Arka plan bastırılmalı tarama prensibi

Özel versiyon

Özel versiyon	2 bağımsız anahtarlama çıkışı
	Devre dışı bırakma girdisi
	IO-Link üzerinden öğretme

Optik veriler

İşletme bölgesi	0,05 ... 2,5 m (emniyetli çalışma mesafesi)
Sınır mesafesi	0,05 ... 3 m (tipik çalışma mesafesi)
Işın hareketi	ayrı
Işık kaynağı	LED, kızılötesi
Dalga boyu	850 nm
Gönderme sinyali şekli	darbeli
LED grubu	serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde]	60 mm [1.000 mm]
Işık spotu geometri türü	Yuvarlak

Ölçüm verileri

Tekrar edilebilirlik	<± 15 mm, Ölçüm aralığı 50 ... 2500 mm, parlaklık derecesine ve nesne mesafesine bağlı olarak, 20 °C'de 20 dakikalık ısınma süresinden sonra, orta aralık U _B , ölçüm nesnesi ≥ 50x50mm ²
Ayar doğruluğu (IO-Link üzerinden)	± %10 (300 ... 2500 mm)
Sıcaklık kayması	2 mm/K
Siyah/ beyaz davranış	25 mm, %2 ... 90 parlaklık derecesi

Elektrik verileri

Koruma devresi	Geçici koruması
	Kısa devre koruması
	Ters kutup koruması

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma	0 ... 15 %, U _B 'dan
Açık devre akımı	0 ... 32 mA

Girişler

Devre dışı bırakma girdi sayısı	1 Adet
---------------------------------	--------

Devre dışı bırakma girdileri

Tür	Devre dışı bırakma girdisi
Voltaj türü	DC
Anahtarlama voltajı	low: ≤ 2 V
	yüksek: ≥8V
Giriş direnci	10.000 Ω
Aktivasyon/kilitleme gecikmesi	20 ms

Devre dışı bırakma girdisi 1

Anahtarlama durumu aktif düşük

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	50 mA
Anahtarlama voltajı	low: ≤ 2 V
	yüksek: ≥(U _B -2V)

Anahtarlama çıkışı 1

Tahsis	Bağlantı 1, pin 2
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)

Anahtarlama çıkışı 2

Tahsis	Bağlantı 1, pin 4
Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)

Zaman davranışı

Anahtarlama frekansı	2 ... 30 Hz, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Tepki verme süresi	70 ms, Parlaklık derecesine bağlı olarak
Hazırlık gecikmesi	300 ms

Arayüz

Tür	IO-Link
IO-Link	
COM modu	COM2
Min. periyot süresi	COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi	2.1
Teknik özellik	V1.1.1
SIO modu desteği	Evet
Dual Channel	Evet

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dışı büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Malzeme gövde	Plastik
Plastik gövde	PC-ABS
Malzeme lens kapağı	Plastik / PMMA
Net ağırlık	15 g
Gövde rengi	Kırmızı
Montaj braket türü	Geçiş montaj braket
	opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Önerilen sıkma torku Montaj braket M3	0,9 N·m
Önerilen sıkma torku Montaj braket M4	1,4 N·m

Teknik veriler

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	3 Adet
Kumanda elemanları	Tanıtma düğmesi
Kumanda elemanının işlevi	Tarama aralıkların ayarı

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 60 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 67
	IP 66
Güvenlik sınıfı	III
Sertifikasyonlar	c UL US
Geçerli norm	IEC 60947-5-2

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85365019
ECLASS 5.1.4	27270904
ECLASS 8.0	27270904
ECLASS 9.0	27270904
ECLASS 10.0	27270904
ECLASS 11.0	27270904
ECLASS 12.0	27270903
ECLASS 13.0	27270903
ECLASS 14.0	27270903
ECLASS 15.0	27270903
ECLASS 16.0	27270903
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
ETIM 8.0	EC002719
ETIM 9.0	EC002719
ETIM 10.0	EC002719

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

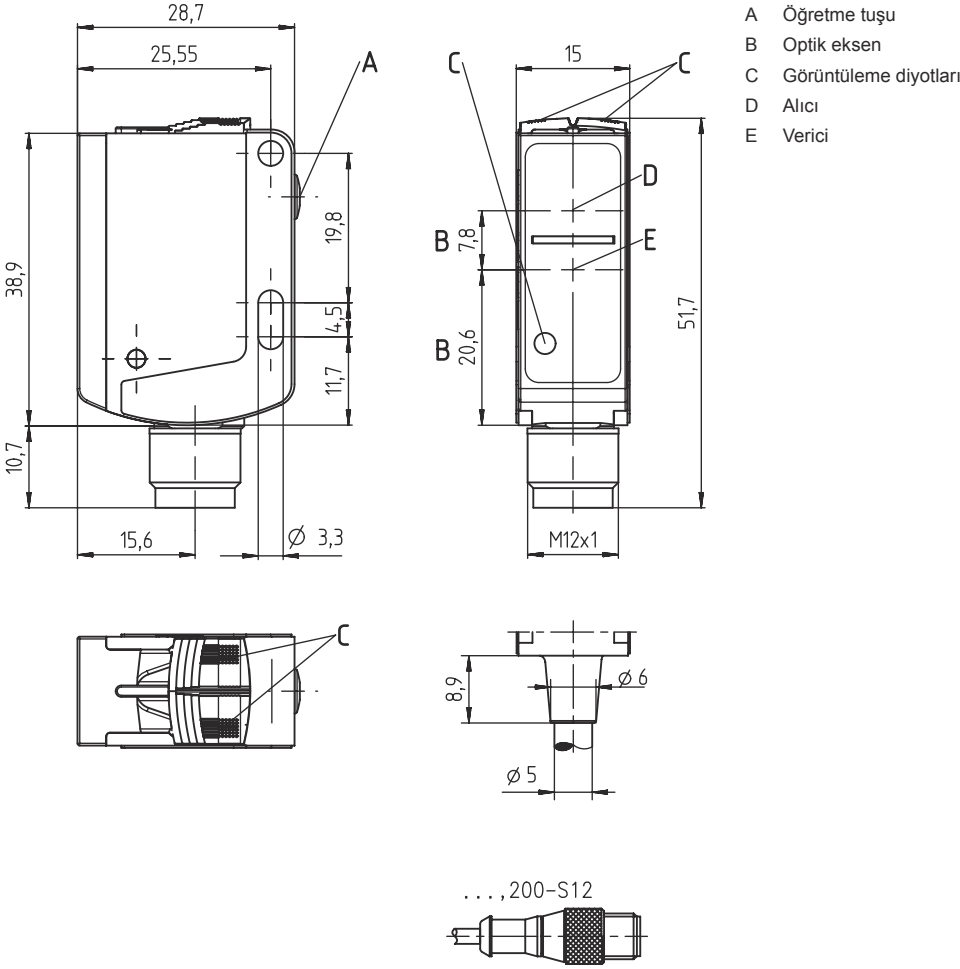


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1


İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Sinyal IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	V+
2	ÇIKIŞ 2
3	GND
4	IO-Link / ÇIKIŞ 1
5	IN 1



Diyagramlar

Tip. çalışma davranışı

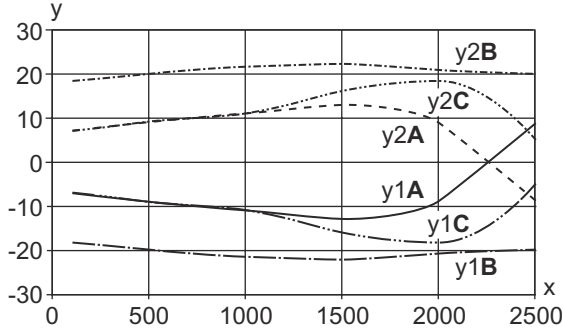


x Mesafe [mm]
y Kayma [mm]


y1/2A Nesne: beyaz, arka plan: beyaz

y1/2B Nesne: beyaz, arka plan: siyah

y1/2C Nesne: siyah, arka plan: siyah



Siyah-beyaz davranışı

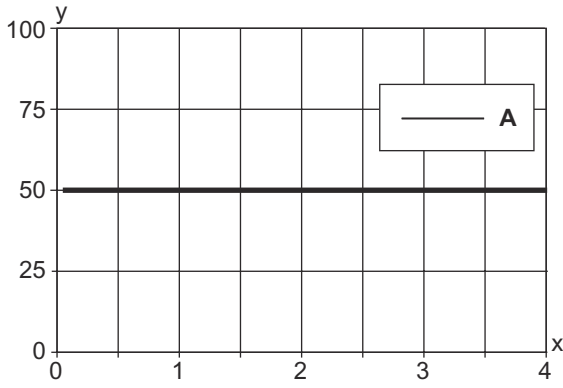

x Tarama aralığı [mm]

y Maks. tarama aralığı değişikliği [mm] (Referans: beyaz %90)

A %6 ... 90 parlaklık derecesi

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	İşletime hazır olma
2	sarı, sürekli ışık	Obje tespit edildi (anahtarlama çıkışı Q1)
3	sarı, sürekli ışık	Obje tespit edildi (anahtarlama çıkışı Q1)
	mavi, sürekli ışık	Obje tespit edildi (anahtarlama çıkışı Q2)
	beyaz, devamlı yanan ışık	Obje tespit edildi (anahtarlama çıkışı Q1 ve Q2)

Ürün anahtarı

Parça atama: AAA25B d EFG.HHH-i,J

AAA	Çalışma prensibi / yapı şekli HRT25B: Arka plan bastırılmalı, cisimden yansılmalı ışık sensörü ODT25B: Arka plan bastırılmalı mesafe sensörü
d	İşık türü kullanılmayan: kırmızı ışık
E	Doldurma Pin 4 / Ader BK L: IO-Link (çift kanalda ayrıca Push/Pull (karşıt faz) anahtarlama çıkışı Q1)

Ürün anahtarı

F	Doldurma Pin 2 / Ader WH 6: Push-Pull (karşıt faz) anahtarlama çıkışı Q2
G	Doldurma Pin 5 / Ader GY 6: Push-Pull (karşıt faz) anahtarlama çıkışı Q3 9: Devre dışı bırakma girişi (fabrika ayarı) veya öğretme girişi (> 8VDC, parametrelendirilebilir) T: Harici öğretme için öğretme girişi (> 8VDC, parametrelendirilebilir) X: n.c.
HH	Ekipman 32: IO-Link üzerinden tuş mesafesi ayarı dahil öğretme için öğretme tuşu
i	Tarama aralığı xxxx: Maks. çalışma tarama aralığı
J	Elektrik bağlantısı yok: Kablo, uzunluk 2000 mm, uçlu, 5 damarlı -S12: M12 yuvarlak soket bağlantısı, 5 kutuplu , 200-S12 Kablo, uzunluğu 200 mm, M12 yuvarlak konektör bağlantılı, 5 kutuplu

Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, www.leuze.com Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

Uyarılar



Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



UL uygulamalarında:



- ☞ UL uygulamalarında sadece NEC'e (National Electric Code, ulusal elektrik kodu) uygun 2. sınıf devrelerde kullanılmasına izin verilir.

Diğer bilgiler

- Işık kaynağı: 25°C ortam sıcaklığındaki ortalama kullanım ömrü 100.000 saat
- Değerler, yansıma derecesine ve nesne mesafesine bağlı olarak, 20 °C'de 20 dakikalık ısınma süresinden sonra, ortalama aralıkta U_B , ölçüm nesnesi $\geq 50 \times 50 \text{ mm}^2$, 50 ... 2500 mm ölçüm aralığı için geçerlidir.

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı ünitesi

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50144900	MD 798i-11-82/L5-2222	IO-Link Master	Akım tüketimi, maks.: 11.000 mA Arayüz: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, Otomatik protokol tespiti, PROFINET Bağlantılar: 12 Adet Sensör bağlantıları: 8 Adet Koruma sınıfı: IP 67, IP 65, IP 69K

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	Bağlantı kablosu	Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 4 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50124651	BT 205M-10SET	Montaj ünitesi seti	içeriği: 10 ad. Montaj ünitesinin uygulanması: Açılı L biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: sabit Malzeme: Metal
	50040269	BT 25	Montaj ünitesi	Montaj ünitesinin uygulanması: Açılı L biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: sabit Malzeme: Metal

Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50117829	BTP 200M-D12	Montaj sistemi	Montaj ünitesinin uygulanması: Koruyucu kapak Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir Malzeme: Metal

Aksesuarlar

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50117255	BTU 200M-D12	Montaj sistemi	içeriği: 2 adet vida M3 x 16, 2 adet altlık pulu, 2 adet vida M3 x 20 Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, Sac sıkma montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir, M3 vidaları için uygundur Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir Malzeme: Metal

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.

Arayüz

IO-Link interface

Sensors in the HRT 25B/L... variant have a dual channel architecture. The IO-Link interface in accordance with specification 1.1.1 (October 2011) is provided on pin 4 (Q1). This allows the devices to be configured quickly and easily and, therefore, cost-effectively. Furthermore, the sensor transmits its process data and makes diagnostic information available through it.

Parallel to the IO-Link communication, the sensor can output the continuous switching signal for object detection on Q2. The IO-Link communication does not interrupt this signal.

IO-Link process data format

(IO-Link 1.1, M-sequence TYPE_2_1)

Output data device (8 bit)

Data bit	Assignment	Meaning
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0		
	Switching output Q1	0 = inactive, 1 = active
	Switching output Q2	0 = inactive, 1 = active
	Switching output Q3	0 = inactive, 1 = active (if Q3 not present = 0)
	Measurement	0 = initialization/teach/deactivation, 1 = running measurement
	Signal	0 = no signal or signal too weak, 1 = signal ok
	Warning	0 = no warning, 1 = warning, e.g., weak signal
	0	Not assigned (initial state = 0)
	0	Not assigned (initial state = 0)

Device input data

None

Device-specific IODD



At www.leuze.com in the download area for IO-Link sensors you will find the **IODD zip file** with all data required for the installation.

IO-Link parameter documentation

A complete description of the IO-Link parameters is given in the *.html files. Please double-click one of the two language variants: ***IODD*-de.html** for **German** or ***IODD*-en.html** for **English**.

Teach Ayarları

Sensor adjustment (teach) via teach button

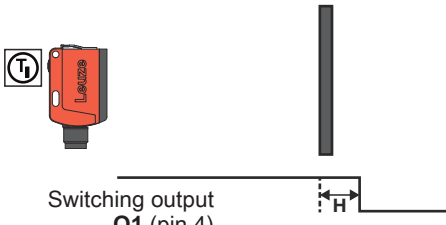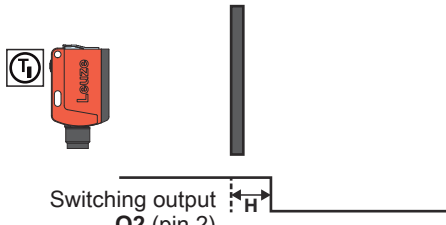Teach	Operating level 1	Operating level 2
Teaching of two individual switching points	Teach on object for Q1 (pin 4): With this teach mode, the switching distance for switching output Q1 is configured in such a way that the object which is in the beam path during the teach procedure is reliably detected.  Switching output Q1 (pin 4) Hysteresis H: To ensure continuous object detection in the switching point, the sensor has a switch hysteresis. Object is no longer detected if: distance to sensor > teach point + reserve + hysteresis.	Teach on object for Q2 (pin 2): With this teach mode, the switching distance for switching output Q2 is configured in such a way that the object which is in the beam path during the teach procedure is reliably detected.  Switching output Q2 (pin 2)

NOTE





The sensors have a factory-set hysteresis **H** of 50 mm.

Operation via teach button



Teach-in on operating level 1 (switching distance for Q1)

- Press teach button until both LEDs flash simultaneously.
- Release teach button.
- Ready.



Teach-in on operating level 2 (switching distance for Q2)

- Press teach button until both LEDs flash alternately.
- Release teach button.
- Ready.




Teach Ayarları

Adjusting the switching behavior of the switching output – light/dark switching



This function permits inversion of the sensors' switching logic.

- Press teach button until only the green LED flashes. Yellow LED:
ON = switching outputs light switching (in the case of complementary sensors, Q1 (pin 4) light switching, Q2 (pin 2) dark switching), this means output active when object is detected.
OFF = switching outputs dark switching (in the case of complementary sensors, Q1 (pin 4) dark switching, Q2 (pin 2) light switching), this means output inactive when object is detected.
- Release teach button.
The yellow LED then indicates the toggled switching logic.
- Ready.



Yellow LED

ON = light switching





OFF = dark switching

Set factory defaults


It's possible to restore the factory settings of the sensor via the teach button.

- Hold down the teach button during power-on. The green and yellow LEDs flash simultaneously at 3Hz.
- Release the teach button. The green and yellow LEDs flash alternately at 3Hz.
- Press the teach button. The green and yellow LEDs flash simultaneously at 9Hz.
- Release the teach button. The factory settings are restored and the sensor is restarted.



The sequence must be completed within 10s, otherwise the factory settings will not be restored.



simultaneously flashing at 3Hz



alternately flashing at 3Hz



simultaneously flashing at 9Hz