

Karta danych technicznych

Soczewka dodatkowa

Nr art.: 50117782

KL-SM02

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty 2 szt.

Funkcje

Funkcje Zmiana kierunku o 90°

Dane mechaniczne

Masa netto 5 g

Rodzaj mocowania przykręcany

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 90022000

ECLASS 5.1.4 27279205

ECLASS 8.0 27279205

ECLASS 9.0 27273602

ECLASS 10.0 27273603

ECLASS 11.0 27273603

ECLASS 12.0 27273603

ECLASS 13.0 27273603

ECLASS 14.0 27273603

ECLASS 15.0 27273603

ECLASS 16.0 27273603

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015

ETIM 8.0 EC003015


ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

UNSPSC 26.08 31241501

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

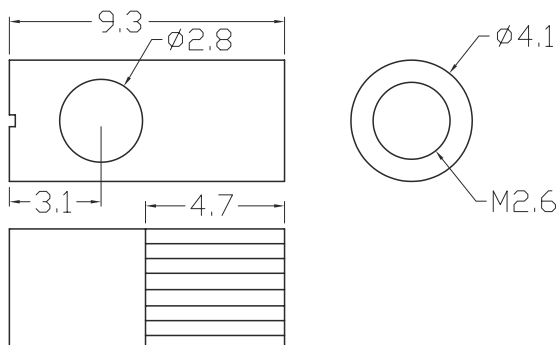

Akcesoria

Ogólne

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50117750	KF-LY-77TZ-20	Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy	Obszar zastosowania: Zastosowania ogólne Wylot wiązki światła: z boku Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 2,2 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: elastyczny
	50117766	KFX-L-420	Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy	Obszar zastosowania: Zastosowania ogólne Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 2,2 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard
	50117767	KFX-LD-420	Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy	Obszar zastosowania: Dokładne rozpoznawanie obiektów Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 1,25 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard
	50117768	KFX-LH-420	Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy	Obszar zastosowania: Zastosowania ogólne Wersja specjalna: odporny na wysoką temperaturę Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 2,2 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: standard
	50117769	KFX-LY-420	Światłowód z tworzywa sztucznego jednokierunkowy	Obszar zastosowania: Zastosowania ogólne Wylot wiązki światła: na stronie przedniej Rdzeń światłowodu: Rdzeń jednowłóknowy Średnica zewnętrzna: 2,2 mm Długość światłowodu: 2.000 mm Materiał płaszcz światłowodu: PE Ułożenie: elastyczny

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.