

## Karta danych technicznych

### Odbiornik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Nr art.: 66055200

MLD320-R3LM



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie
- Pasujące nadajniki
- Kod artykułu
- Akcesoria



Dane techniczne

Dane podstawowe

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Seria             | MLD 300    |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |

Wersja specjalna

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Wersja specjalna | Element refleksyjny lasera poziomującego |
|                  | Zintegrowany sygnalizator statusu        |

Funkcje

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Funkcje                                  | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru |
|                                          | Do wyboru kontrola styczników (EDM)      |
|                                          | Konfiguracja przez okablowanie           |
| Element refleksyjny lasera poziomującego | Tak                                      |
| zintegrowany sygnalizator mutingu        | Nie                                      |
| zintegrowany sygnalizator statusu        | Tak                                      |

Parametry

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Typ                              | 2, IEC/EN 61496           |
| SIL                              | 1, IEC 61508              |
| SILCL                            | 1, IEC/EN 62061           |
| Poziom wydajności (PL)           | c, EN ISO 13849-1         |
| MTTF <sub>d</sub>                | 204 years, EN ISO 13849-1 |
| PFH <sub>D</sub>                 | 1,2E-08 per hour          |
| Okres użytkowania T <sub>M</sub> | 20 years, EN ISO 13849-1  |
| Kategoria                        | 3, EN ISO 13849           |

Dane optyczne

|               |            |
|---------------|------------|
| Liczba wiązek | 3 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 400 mm     |

Dane elektryczne

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
|                      | Ochrona przecizwarciova     |

Parametry wydajnościowe

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 %              |
| Pobór prądu, maks.                | 150 mA, bez zewnętrznego obciążenia |
| Zabezpieczenie                    | zewnętrzny z maks. 3 A              |

Wejścia

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
|----------------------------------------|------------|

Wejścia przełączające

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                            | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V                        |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V                         |
| Napięcie przełączające, typ.      | 23 V                          |
| Rodzaj napięcia                   | DC                            |
| Prąd przełączający, maks.         | 5 mA                          |

Cyfrowe wejście przełączające 1

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Przypisanie | Przyłącze 1, pin 1                                                  |
| Funkcja     | Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) |

Cyfrowe wejście przełączające 2

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Przypisanie | Przyłącze 1, pin 3                          |
| Funkcja     | Wejście sterujące kontroli styczników (EDM) |

Cyfrowe wejście przełączające 3

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Przypisanie | Przyłącze 1, pin 4                                                  |
| Funkcja     | Wejście sterujące blokady uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) |

Wyjścia

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających                | 1 Piece(s) |

Przełączające wyjścia bezpieczeństwa

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Rodzaj                            | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V                                    |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V                                     |
| Napięcie przełączające, typ.      | 23 V                                      |
| Rodzaj napięcia                   | DC                                        |
| Obciążenie prądem, maks.          | 380 mA                                    |
| Indukcyjność obciążenia           | 2.200.000 µH                              |
| Pojemność obciążenia              | 0,3 µF                                    |
| Prąd resztkowy, maks.             | 0,2 mA                                    |
| Prąd resztkowy, typ.              | 0,002 mA                                  |
| Spadek napięcia                   | 1 V                                       |

Przełączające wyjście bezpieczeństwa 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Przypisanie           | Przyłącze 1, pin 6 |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP    |

Przełączające wyjście bezpieczeństwa 2

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Przypisanie           | Przyłącze 1, pin 5 |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP    |

Wyjścia przełączające

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                            | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18,2 V                        |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V                         |
| Napięcie przełączające, typ.      | 23 V                          |
| Rodzaj napięcia                   | DC                            |

Wyjście przełączające 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Przypisanie           | Przyłącze 1, pin 1 |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP    |

Zachowanie czasowe

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Czas reakcji              | 25 ms  |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |

Przyłącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
|------------------|------------|

Przyłącze 1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe     |
| Rozmiar gwintu   | M12                 |
| Materiał         | Metal               |
| Liczba pinów     | 8 -pin              |

Dane techniczne

Właściwości przewodu

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Dopuszczalny przekrój przewodu, typ.                       | 0,25 mm² |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks.                      | 100 m    |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω    |

Certyfikaty

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony | IP 67                                |
| Klasa ochrony   | III                                  |
| Dopuszczenia    | c CSA US<br>c TÜV NRTL US<br>TÜV Süd |
| Patenty US      | US 6,418,546 B<br>US 7,741,595 B     |

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4        | 27272703 |
| ECLASS 8.0          | 27272703 |
| ECLASS 9.0          | 27272703 |
| ECLASS 10.0         | 27272703 |
| ECLASS 12.0         | 27272703 |
| ECLASS 13.0         | 27272703 |
| ECLASS 14.0         | 27272703 |
| ETIM 5.0            | EC001832 |
| ETIM 6.0            | EC001832 |
| ETIM 7.0            | EC001832 |
| ETIM 8.0            | EC001832 |
| ETIM 9.0            | EC001832 |

Dane mechaniczne

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 52 mm x 900 mm x 64,7 mm            |
| Materiał obudowy            | Metal                               |
| Obudowa metalowa            | Aluminium                           |
| Materiał osłony obiektywu   | Tworzywo sztuczne / PMMA            |
| Materiał pokryw końcowych   | Cynkowy odlew ciśnieniowy           |
| Masa netto                  | 2.000 g                             |
| Kolor obudowy               | żółty, RAL 1021                     |
| Rodzaj mocowania            | Montaż w rowkach<br>Uchwyt obrotowy |

Obsługa i wskazanie


|                  |            |
|------------------|------------|
| Rodzaj wskazania | LED        |
| Liczba LED       | 2 Piece(s) |

Parametry otoczenia

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy                 | -30 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu prze-<br>chowywania | -40 ... 75 °C |
| Wilgotność względna powietrza<br>(niekondensująca)  | 0 ... 95 %    |

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

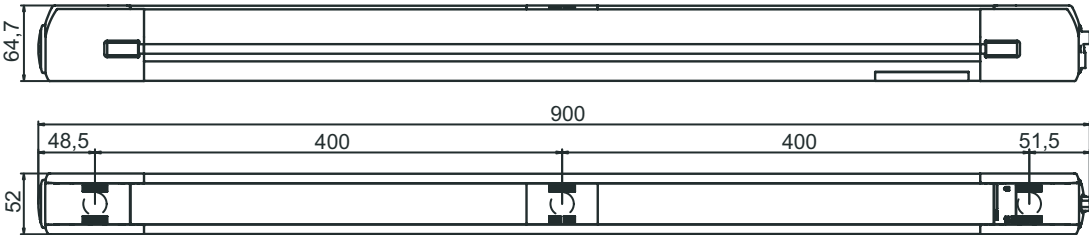

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe     |
| Rozmiar gwintu   | M12                 |
| Typ              | male                |
| Materiał         | Metal               |
| Liczba pinów     | 8 -pin              |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A      |

## Przylącze elektryczne

| Pin | Obsadzenie pinów        | Kolor żyły |
|-----|-------------------------|------------|
| 1   | Sygnał statusu RES/OSSD | Biały      |
| 2   | +24 V                   | brązowy    |
| 3   | EDM                     | zielony    |
| 4   | MODE                    | żółty      |
| 5   | OSSD2                   | szary      |
| 6   | OSSD1                   | różowy     |
| 7   | 0 V                     | niebieski  |
| 8   | n.c.                    | czerwony   |



## Obsługa i wskazanie

| LED | Wskazanie                 | Znaczenie                                                                      |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | czerwony, światło ciągłe  | OSSD wyl.                                                                      |
|     | zielony, światło ciągłe   | OSSD wł.                                                                       |
|     | czerwony, migające, 1 Hz  | Błąd zewnętrzny                                                                |
|     | czerwony, migające, 10 Hz | Błąd wewnętrzny                                                                |
|     | zielony, migające, 1 Hz   | Słaby sygnał, urządzenie nie jest optymalnie wyregulowane lub jest zabrudzone. |
| 2   | żółty, światło ciągłe     | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia włączona.                          |

## Pasujące nadajniki

|                                                                                     | Nr art.  | Oznaczenie | Artykuł                                        | Opis                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 66002200 | MLD300-T3L | Nadajnik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa | Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący<br>Zasięg: 0,5 ... 50 m<br>Liczba wiązek: 3 Piece(s)<br>Odstęp wiązek: 400 mm<br>Przylącze: Wtyczki okrągłe, M12, Metal, 5 -pin |

## Kod artykułu

Oznaczenie artykułu: MLDxyy-zab/t

| MLD | Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | Seria<br>3: MLD 300<br>5: MLD 500                                                                                                                                                      |
| yy  | Klasy działania<br>00: Nadajnik<br>10: Automatyczne ponowne uruchomienie<br>12: testowanie zewnętrzne<br>20: EDM/RES<br>30: Muting<br>35: sterowany czasowo 4-czujnikowy układ mutingu |
| z   | Rodzaj urządzenia<br>T: nadajnik<br>R: odbiornik<br>RT: Nadajnik-odbiornik<br>xT: nadajnik z dużym zasięgiem<br>xR: odbiornik dużego zasięgu                                           |
| a   | Liczba wiązek                                                                                                                                                                          |

Kod artykułu

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MLD                                                                              | Wielowiazkowa bariera bezpieczenstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b                                                                                | <b>Opcja</b><br>L: zintegrowany laser poziomujacy (dla nadajnika/odbiornika)<br>M: zintegrowany sygnalizator statusu (MLD 320, MLD 520) lub zintegrowany sygnalizator statusu i mutingu (MLD 330, MLD 335, MLD 510/A, MLD 530, MLD 535)<br>E: gniazdo elektryczne przylaczeniowe zewnetrznego sygnalizatora mutingu (tylko warianty AS-i) |
| /t                                                                               | <b>Przelaczajace wyjscia bezpieczenstwa (OSSDs), technologia polaczeniowa</b><br>-: wyjscie tranzystorowe, wtyczka M12<br>A: zintegrowany interfejs AS-i, wtyczka M12 (system magistrali bezpieczenstwa)                                                                                                                                  |
| <b>Wskazowka</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Lista ze wszystkimi dostepnymi typami urzadzen znajduje sie na stronie internetowej Leuze <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> .                                                                                                                                                                                              |

Akcesoria

Uslugi

|                                                                                    | Nr art. | Oznaczenie | Artykul                    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981050 | CS40-I-140 | Inspekcja bezpieczenstwa   | Szczegoly: Kontrola zastosowania bariery swietlnej bezpieczenstwa zgodnie z aktualnymi normami i dyrektywami. Zachowywanie danych urzadzen i maszyn w bazie danych. Tworzenie dziennika testowego dla kazdej aplikacji. Warunki: Nalezy umozliwic zatrzymanie maszyn, zapewnic wparcie ze strony pracownikow klienta oraz zapewnic dostep do maszyny dla pracownikow Leuze. |
|  | S981046 | CS40-S-140 | Wsparcie przy uruchomieniu | Szczegoly: Dla urzadzen zabezpieczajacych z pomiarem czasu zatrzymania i pierwsza inspekcja. Warunki: Urzadzenia i kable przylaczeniowe sa juz zamontowane, cena bez kosztow podrzozy i ewent. kosztow noclegu.                                                                                                                                                             |

|                                                                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wskazowka</b>                                                                   |                                                                                                                                   |
|  | Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów. |