

## Scheda tecnica dati

### Sensore induttivo

Cod. art.: 50153672

IS 118MM/1NO-8NO-M12

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Comando e visualizzazione
- Codice articoli
- Avvisi



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Serie                       | 118          |
| Portata limite tipica $S_n$ | 8 mm         |
| Portata di esercizio $S_a$  | 0 ... 6,5 mm |

Dati elettrici

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti          |
|                        | Protezione contro il sovraccarico          |
|                        | Protezione contro l'inversione di polarità |

Dati di potenza

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tensione di alimentazione $U_B$       | 20 ... 250 V, CA/CC |
| Ripple residuo                        | 10 %, di $U_B$      |
| Corrente a vuoto                      | 0 ... 1 mA          |
| Deriva termica, max. (in % di $S_p$ ) | 10 %                |
| Isteresi di commutazione              | 10 %                |

Uscite

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
| Corrente di commutazione con CA        | 400 mA     |
| Corrente di commutazione con CC        | 100 mA     |

Uscite di commutazione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Caduta di tensione | < 8 V |
|--------------------|-------|

Uscita di commutazione 1

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Elemento di commutazione  | Relè, Contatto N.A. |
| Principio di commutazione | Contatto N.A.       |

Comando e visualizzazione

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di visualizzazione | LED        |
| Numero di LED           | 1 pezzo(i) |

Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -25 ... 70 °C |

Certificazioni

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Grado di protezione  | IP 67         |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |

Fattori di correzione

|               |      |
|---------------|------|
| Alluminio     | 0,45 |
| Acciaio inox  | 0,8  |
| Rame          | 0,4  |
| Ottone        | 0,5  |
| Acciaio Fe360 | 1    |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27270101 |
| ECLASS 8.0               | 27270101 |
| ECLASS 9.0               | 27270101 |
| ECLASS 10.0              | 27270101 |
| ECLASS 11.0              | 27270101 |
| ECLASS 12.0              | 27274001 |
| ECLASS 13.0              | 27274001 |
| ECLASS 14.0              | 27274001 |
| ECLASS 15.0              | 27274001 |
| ETIM 5.0                 | EC002714 |
| ETIM 6.0                 | EC002714 |
| ETIM 7.0                 | EC002714 |
| ETIM 8.0                 | EC002714 |
| ETIM 9.0                 | EC002714 |
| ETIM 10.0                | EC002714 |

Comportamento temporale

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Frequenza di commutazione | 15 Hz |
|---------------------------|-------|

Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

Collegamento 1


|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione |
|                             | Segnale OUT               |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare      |
| Grandezza della filettatura | M12                       |
| Tipo                        | male                      |
| Materiale                   | Metallo                   |
| Numero di poli              | 4 poli                    |
| Codifica                    | Codifica A                |

Dati meccanici

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Forma costruttiva                 | Cilindrica               |
| Dimensioni (Ø x L)                | 18 mm x 78 mm            |
| Grandezza della filettatura       | M18 x 1 mm               |
| Tipo di montaggio                 | Non a filo               |
| Materiale dell'alloggiamento      | Metallo                  |
| Alloggiamento in metallo          | Ottone nichelato         |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, ABS            |
| Peso netto                        | 60 g                     |
| Colore dell'alloggiamento         | Argento                  |
|                                   | Rosso, RAL 3000          |
| Tipo di fissaggio                 | Filettatura di fissaggio |
| Piastra di misura a norma         | 24 x 24 mm², Fe360       |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

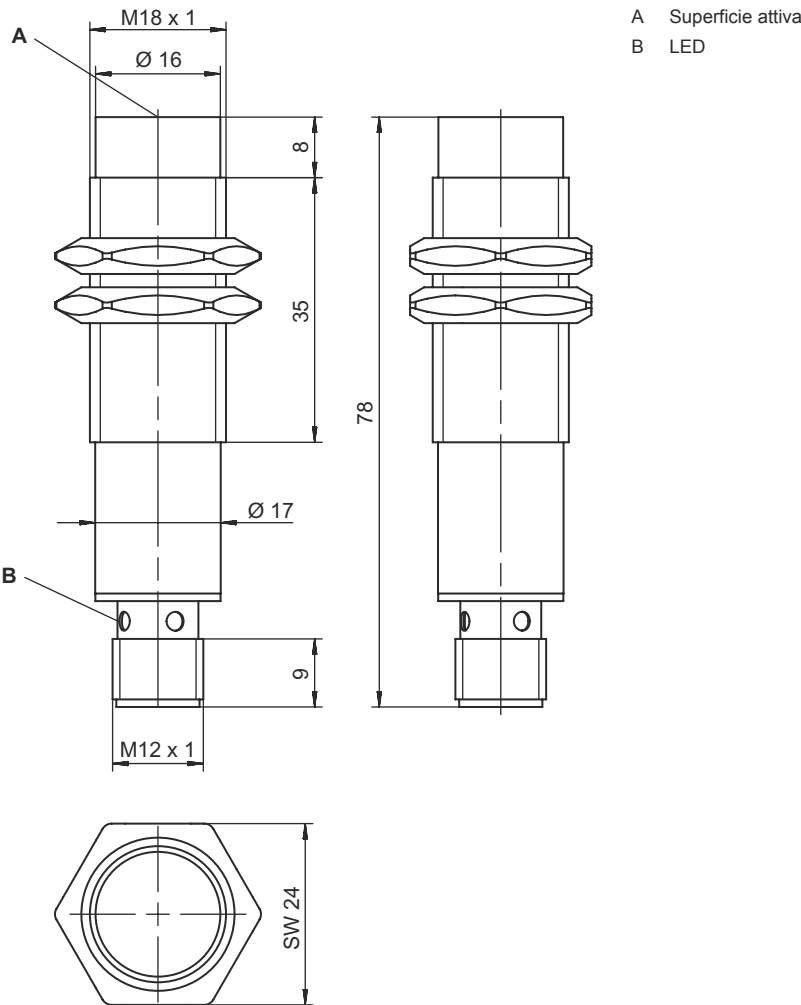

Collegamento elettrico


Collegamento 1

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Funzione                    | Alimentazione di tensione |
|                             | Segnale OUT               |
| Tipo di collegamento        | Connettore circolare      |
| Grandezza della filettatura | M12                       |
| Tipo                        | male                      |
| Materiale                   | Metallo                   |
| Numero di poli              | 4 poli                    |
| Codifica                    | Codifica A                |

| Pin | Assegnazione dei pin |
|-----|----------------------|
| 1   | V+                   |
| 2   | n.c.                 |
| 3   | GND                  |
| 4   | n.c.                 |

Diagrammi

Montaggio non a filo

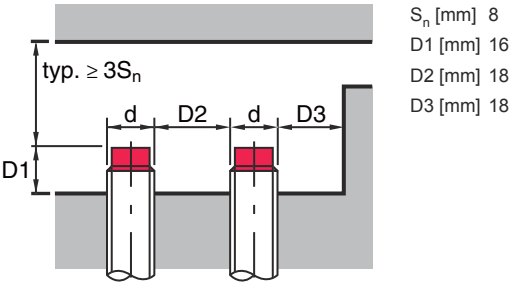

Comando e visualizzazione

| LED | Display                 | Significato                                  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | Giallo, luce permanente | Uscita di commutazione/stato di commutazione |

Codice articoli

Denominazione articolo: ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISX | <b>Principio di funzionamento / forma</b><br>IS: sensore induttivo, forma standard<br>ISS: sensore induttivo, forma corta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| YYY | <b>Serie</b><br>104: serie con Ø 4,0 mm<br>108: serie con filettatura esterna M8 x 1<br>112: serie con filettatura esterna M12 x 1<br>118: serie con filettatura esterna M18 x 1<br>122: serie con forma cubica di 18 x 18 mm<br>130: serie con filettatura esterna M30 x 1,5<br>144: serie con forma cubica di 40 x 40 mm<br>180: serie con forma cubica di 80 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| XX  | <b>Alloggiamento</b><br>MM: alloggiamento di metallo (superficie attiva: plastica) / filettatura metrica<br>PP: alloggiamento di plastica<br>MP: alloggiamento metallico (superficie attiva: plastica) / liscio (senza filettatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ZZZ | <b>Uscita di commutazione</b><br>4NO: transistor PNP, contatto di chiusura (NO)<br>4NC: transistor PNP, contatto di apertura (NC)<br>44: transistor PNP, contatto N.A. / contatto N.C.<br>2NO: transistor NPN, contatto di chiusura (NO)<br>2NC: transistor NPN, contatto di apertura (NC)<br>22: transistor NPN, contatto N.A. / contatto N.C.<br>1NO: relè, contatto N.A. / CA/CC<br>1NC: relè, contatto N.C. / CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AAA | <b>Campo di misura / Tipo di montaggio</b><br>1E2: portata tipica di tasteggio limite 1,2 mm / montabile a filo<br>2E0: portata tipica di scansione limite 2,0 mm / montabile a filo<br>4E0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile non a filo<br>4N0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile non a filo<br>5E0: portata tipica di scansione limite 5,0 mm / montabile a filo<br>6E0: portata tipica di scansione limite 6,0 mm / montabile a filo<br>8E0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile a filo<br>8N0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile non a filo<br>10E: portata tipica di scansione limite 10,0 mm / montabile a filo<br>15N: portata tipica di scansione limite 15,0 mm / montabile non a filo<br>16E: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile a filo<br>16N: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile non a filo<br>20E: portata tipica di scansione limite 20,0 mm / montabile a filo<br>25N: portata tipica di scansione limite 25,0 mm / montabile non a filo<br>30N: portata tipica di scansione limite 30,0 mm / montabile non a filo<br>40N: portata tipica di scansione limite 40,0 mm / montabile non a filo<br>50N: portata tipica di tasteggio limite 50,0 mm / montabile non a filo<br>2E5: portata tipica di scansione limite 2,5 mm / montabile a filo |

## Codice articoli

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDD | <b>Collegamento elettrico</b><br>N/A: cavo, lunghezza standard 2000 mm, 3 conduttori<br>M8.3: connettore M8 a 3 poli (connettore maschio)<br>M12: connettore circolare M12 a 4 poli (connettore a spina)<br>TB.4: morsetti, a 4 poli<br>050: cavo, lunghezza standard 5000 mm, 3 conduttori |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Avviso

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> . |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.</li> <li>Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.</li> <li>Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|