

## Teknik veri sayfası

### Sabit 2D kod okuyucusu

Ürün no.: 50128786

DCR 202i FIX-M1-102-R3-G



Şekil farklılık gösterebilir

#### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



**RS232**

**RS422**

**Ethernet**

**UK  
CA**

## Teknik veriler

## Temel veriler

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Seri | DCR 200i              |
| Çip  | CMOS (Global Shutter) |

## İşlevler

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Yazılım fonksiyonları | 1D kodlarını okuma |
|                       | 2D kodlarını okuma |

## Okuma verileri

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Kod türleri okunabilir | 2/5 aralıklı              |
|                        | Aztec                     |
|                        | Codabar                   |
|                        | Code 128                  |
|                        | Code 32                   |
|                        | Code 39                   |
|                        | Code 93                   |
|                        | EAN 128                   |
|                        | EAN 8/13                  |
|                        | GS1 Databar Stacked       |
|                        | GS1 veri çubuğu           |
|                        | GS1 veri çubuğu her yönlü |
|                        | GS1 veri çubuğu QR kodu   |
|                        | İlaç kodu                 |
|                        | PDF417                    |
|                        | QR kodu                   |
|                        | UPC                       |
|                        | Veri Matris Kodu          |

## Optik veriler

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Okuma mesafesi              | 50 ... 220 mm   |
| Işık kaynağı                | LED, Kırmızı    |
| Gönderme sinyali şekli      | darbeli         |
| Kameranın çözünürlüğü yatay | 1.280 px        |
| Kameranın çözünürlüğü dikey | 960 px          |
| Modül boyutu                | 0,19 ... 0,5 mm |
| Elektronik kilitleme süresi | 0,068 ... 5 ms  |
| Kameranın tipi              | Monokrom        |

## Elektrik verileri

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Koruma devresi | Kısa devre koruması |
|                | Ters kutup koruması |

## Güç verileri

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC |
| Ortalama güç tüketimi           | 8 W             |

## Girişler

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
|-----------------------------------|--------|

## Anahtarlama girişleri

|             |    |
|-------------|----|
| Voltaj türü | DC |
|-------------|----|

## Çıkışlar

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
|-----------------------------------|--------|

## Anahtarlama çıkışları

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Voltaj türü              | DC     |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |

## Anahtarlama çıkışı 1

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Anahtarlama elemanı  | MOSFET yarı iletkeni |
| Anahtarlama prensibi | +24 V anahtarlama    |

## Girişler/çıkışlar seçilebilir

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 2 Adet |
| Voltaj türü, çıkışlar          | DC     |
| Voltaj türü, girişler          | DC     |

## Arayüz

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| Tür | RS 232, RS 422, Ethernet |
|-----|--------------------------|

## RS 232

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| İşlev              | Proses                 |
| Transfer hızı      | 4.800 ... 115.200 Bd   |
| Veri formatı       | ayarlanabilir          |
| Başlangıç biti     | 1                      |
| Veri biti          | 8                      |
| Durdurma biti      | 1                      |
| Parite             | Yok                    |
| Transfer protokolü | <STX><Veriler><CR><LF> |
| Veri kodlaması     | ASCII                  |
|                    | ikili                  |

## RS 422

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| İşlev          | Proses               |
| Transfer hızı  | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Veri formatı   | ayarlanabilir        |
| Başlangıç biti | 1                    |
| Veri biti      | 7, 8 veri bitleri    |
| Durdurma biti  | 1, 2 durdurma biti   |

## RS 422

|        |               |
|--------|---------------|
| Parite | ayarlanabilir |
|--------|---------------|

## RS 422

|                |       |
|----------------|-------|
| Veri kodlaması | ASCII |
|                | ikili |

## Ethernet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mimari              | İstemci              |
|                     | Sunucu               |
| Adres atama         | DHCP                 |
|                     | Manüel adres ataması |
| Transfer hızı       | 10 Mbit/sn           |
|                     | 100 Mbit/sn          |
| İşlev               | Proses               |
| Şalter işlevselliği | Yok                  |
| Transfer protokolü  | TCP/IP , UDP         |

## Arayüz bakım

|     |          |
|-----|----------|
| Tür | Ethernet |
|-----|----------|

## Ethernet

|       |       |
|-------|-------|
| İşlev | Bakım |
|-------|-------|

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
|-----------------|--------|

## Teknik veriler

## Bağlantı 1

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| İşlev               | Gerilim beslemesi<br>Sinyal ÇIKIŞ<br>Sinyal IN<br>Veri arayüzü |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                                              |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                                            |
| Tip                 | erkek                                                          |
| Malzeme             | Metal                                                          |
| Kutup sayısı        | 12 kutuplu                                                     |
| Kodlama             | A kodlu                                                        |

## Bağlantı 2

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| İşlev               | Konfigürasyon arayüzü<br>Veri arayüzü |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                     |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                   |
| Tip                 | dişi                                  |
| Malzeme             | Metal                                 |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                             |
| Kodlama             | D kodlu                               |

## Mekanik bilgiler

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Yapı şekli           | Kübik                                                           |
| Ölçü (G x Y x U)     | 43 mm x 61 mm x 44 mm                                           |
| Malzeme gövde        | Metal<br>Plastik                                                |
| Metal gövde          | Alüminyum baskı döküm                                           |
| Plastik gövde        | PC                                                              |
| Malzeme lens kapağı  | Cam                                                             |
| Net ağırlık          | 120 g                                                           |
| Gövde rengi          | gümüş                                                           |
| Montaj braketli türü | Montaj braketli vida dişi<br>opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |

## Kumanda ve gösterge

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gösterge türü                        | LED                                                              |
| LED sayısı                           | 10 Adet                                                          |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Parametrelendirme kodları<br>Tanıtma<br>Web tarayıcısı üzerinden |
| Kumanda elemanları                   | Tuşlar                                                           |
| Kumanda elemanının işlevi            | Ayarlama modu<br>Otomatik ayarlama<br>Tetikleyici                |

## Çevresel veriler

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim           | 0 ... 50 °C   |
| Ortam sıcaklığı depolama          | -20 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 90 %          |

## Sertifikalar


|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Koruma sınıfı                              | IP 65                        |
| Güvenlik sınıfı                            | III                          |
| Sertifikasyonlar                           | c UL US                      |
| Standarta göre kontrol yöntemi EMV         | EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-4 |
| Standarta göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb      |
| Standarta göre kontrol yöntemi titreşim    | IEC 60068-2-6, Test Fc       |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27280103 |
| ECLASS 8.0            | 27280103 |
| ECLASS 9.0            | 27280103 |
| ECLASS 10.0           | 27280103 |
| ECLASS 11.0           | 27280103 |
| ECLASS 12.0           | 27280103 |
| ECLASS 13.0           | 27280103 |
| ECLASS 14.0           | 27280103 |
| ECLASS 15.0           | 27280103 |
| ETIM 5.0              | EC002550 |
| ETIM 6.0              | EC002999 |
| ETIM 7.0              | EC002999 |
| ETIM 8.0              | EC002999 |
| ETIM 9.0              | EC002999 |
| ETIM 10.0             | EC002999 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

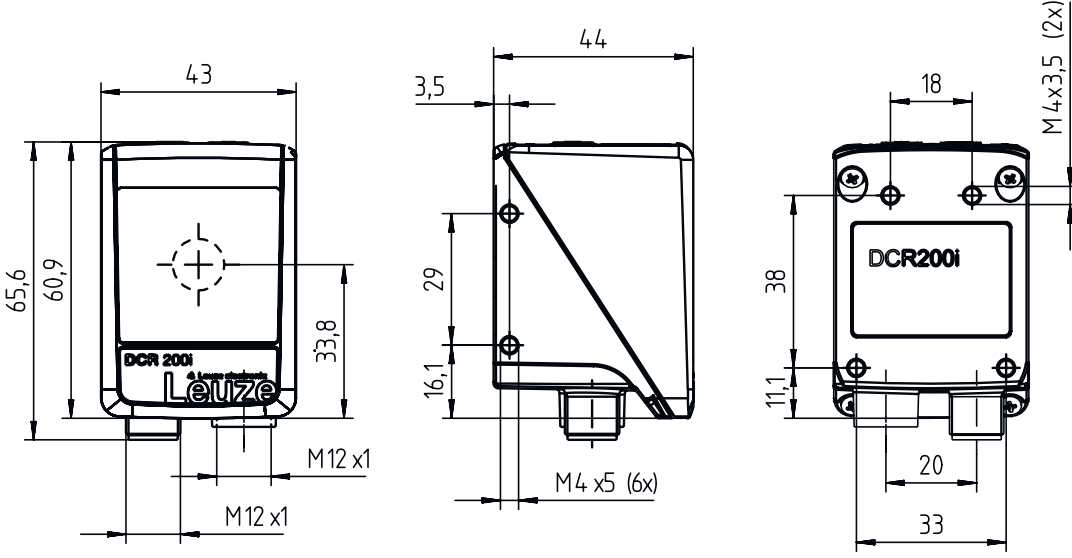

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

## PWR / SWIO

## İşlev

Gerilim beslemesi

Sinyal ÇIKIŞ

Sinyal IN

Veri arayüzü

## Bağlantı türü

Yuvarlak konektör

## Vida dişi büyüklüğü

M12

## Tip

erkek

## Malzeme

Metal

## Kutup sayısı


12 kutuplu

## Kodlama

A kodlu

## Pin Pin tahsisi

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 1  | VIN                     |
| 2  | GNDIN                   |
| 3  | SWIN 1                  |
| 4  | SWOUT 2                 |
| 5  | FE                      |
| 6  | GND RS 232 / GND RS 422 |
| 7  | Rx-                     |
| 8  | Tx-                     |
| 9  | RxD/Rx+                 |
| 10 | TxD/Tx+                 |
| 11 | SWIO 3                  |
| 12 | SWIO 4                  |



## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 2

## HOST

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| İşlev               | Konfigürasyon arayüzü |
|                     | Veri arayüzü          |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör     |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                   |
| Tip                 | dişi                  |
| Malzeme             | Metal                 |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu             |
| Kodlama             | D kodlu               |


## Pin Pin tahsisi

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



## Diyagramlar

## Okuma aralıkları

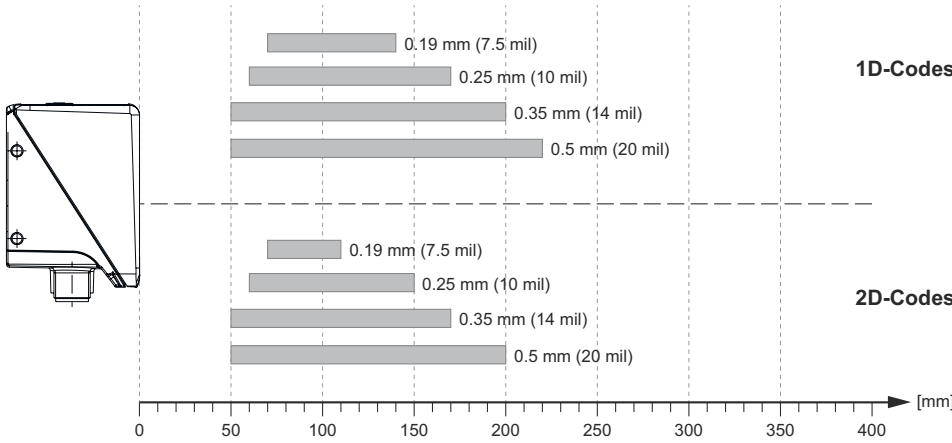


## Kamera mesafesi ile okunan alan boyutu arasındaki ilişki



- 1 Kamera mesafesi
- 2 Okunan alan
- 3 Okuma alanı yüksekliği [mm]
- 4 Okuma alanı genişliği [mm]

## Diyagramlar

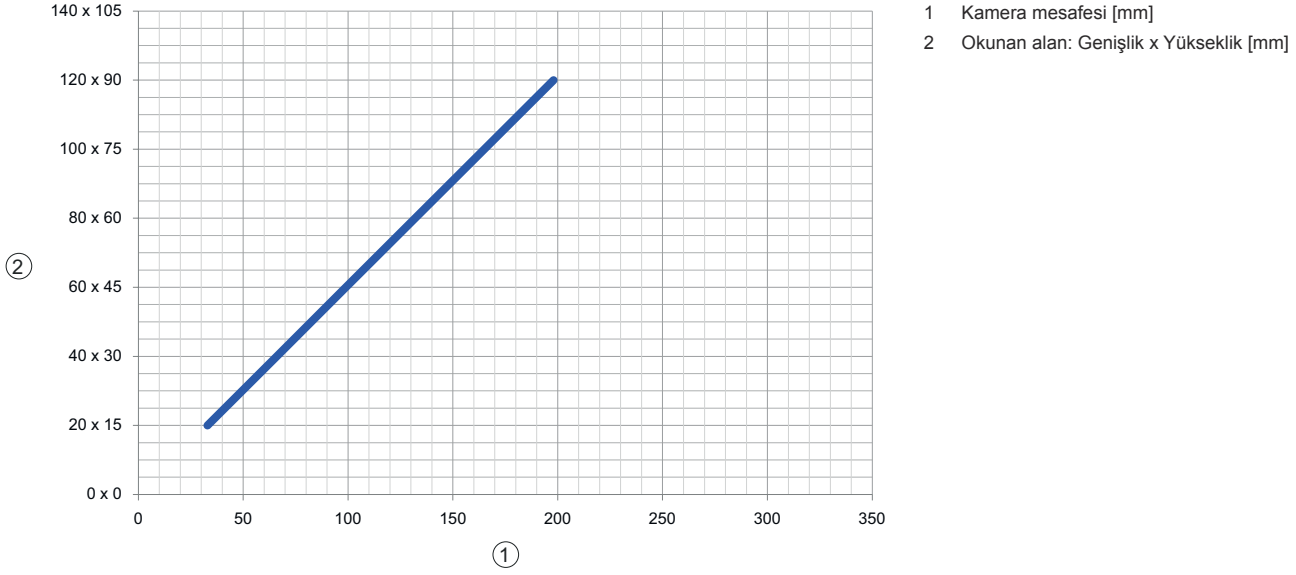

## Kumanda ve gösterge

| LED        | Ekran                                           | Anlam                                             |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 PWR      | Kapalı                                          | Besleme gerilimi yok                              |
|            | yeşil, yanıp sönüyor                            | Başlatma                                          |
|            | yeşil, sürekli ışık                             | İşletime hazır olma                               |
|            | turuncu, sürekli ışık                           | Servis işletimi                                   |
|            | kırmızı, yanıp sönüyor                          | Cihaz normal, uyarı yapılmış                      |
|            | kırmızı, sürekli ışık                           | Cihaz hatası                                      |
| 2 NET      | Kapalı                                          | Besleme gerilimi yok                              |
|            | yeşil, yanıp sönüyor                            | Başlatma                                          |
|            | yeşil, sürekli ışık                             | İşletime hazır olma                               |
|            | kırmızı, yanıp sönüyor                          | İletişim hatası                                   |
|            | kırmızı, sürekli ışık                           | Ağ hatası                                         |
| 3 BAĞLANTI | yeşil, sürekli ışık                             | Ethernet bağlantısı kuruldu                       |
|            | sarı, yanıp sönüyor                             | Veri alışverişi aktif                             |
| 4 TRIG     | yeşil, yanıp sönüyor                            | Tetikleme ve okuma kalitesinin göstergesi         |
| 5 AUTO     | yeşil, yanıp sönüyor                            | Otomatik ayarlama ve okuma kalitesinin göstergesi |
| 6 ADJ      | yeşil, yanıp sönüyor                            | Ayarlama modu ve okuma kalitesinin göstergesi     |
| 7 TEACH    | yeşil, yanıp sönüyor                            | Tanıtma ve okuma kalitesinin göstergesi           |
| 8          | yeşil, yanıp sönüyor                            | Okuma kalitesinin göstergesi                      |
| 9          | yeşil, yanıp sönüyor                            | Okuma kalitesinin göstergesi                      |
| 10         | yeşil, yanıp sönüyor (lens kapağının arkasında) | Okuma başarılı                                    |

## Ürün anahtarı

Parça atama: DCR XXX YYY-Z-AAA-BC-D-EEEE

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DCR  | <b>Çalışma prensibi</b><br>DCR: Dual Code Reader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| XXXX | <b>Yapı serisi/arayüz (entegre alan veri yolu teknolojisi)</b><br>202i: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422<br>248i: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422<br>202iC: Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422<br>(IoT / Endüstriyel 4.0 bağlantı)<br>248iC: PROFINET-IO, Ethernet TCP/IP, UDP, RS 232/RS 422<br>(IoT / Endüstriyel 4.0 bağlantı)<br>258i: EtherNet/IP |
| YYY  | <b>Ekipman</b><br>FIX: Sabit odak uzunluğu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Z    | <b>Optik</b><br>U: Ultra High Density (çok yakın)<br>N: High Density (yakın)<br>M: Medium Density (orta uzaklık)<br>F: Low Density (uzak)<br>L: Ultra Low Density (çok büyük mesafe)                                                                                                                                                                                        |
| AAA  | <b>Işın çıkışı</b><br>102: Ön tarafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B    | <b>Aydınlatma</b><br>R: Kırmızı ışık<br>I: Kızılötesi ışık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C    | <b>Çözünürlük alanı</b><br>3: 1280 x 960 Piksel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| D    | <b>Koruma camı</b><br>kullanılmaz: plastik<br>G: Cam<br>P: Polarizasyon filtresi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EEEE | <b>Özel ekipman</b><br>V: Paslanmaz çelik mahfaza<br>F001: NPN girişler/çıkışlar<br>F099: İşlev OPC-UA<br>H: Isıtmalı<br>Xxxx: Müşteriye özel model                                                                                                                                                                                                                         |

## Uyarı

Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                 | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50130281 | KD S-M12-CA-P1-020  | Bağlantı kablosu | Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 12 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR                                   |
| 50135073 | KS ET-M12-4A-P7-020 | Bağlantı kablosu | Arayüz için uygundur: Ethernet<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                         | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50135080 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-020 | Bağlantı kablosu | Arayüz için uygundur: Ethernet<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Bağlantı 2: RJ45<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 2.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

## Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

| Ürün no. | Adı     | Ürün            | Tanım                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50132151 | BT 320M | Tutma köşebendi | Montaj ünitesinin uygulanması: Açık L biçiminde<br>Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket<br>Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir<br>Montaj ünitesi türü: sabit<br>Malzeme: Metal |

## Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

| Ürün no. | Adı          | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50132150 | BTU 320M-D12 | Montaj sistemi | Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi<br>Montaj braket, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için<br>Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir<br>Montaj ünitesi türü: kelepçelenebilir, 360° döner, ayarlanabilir<br>Malzeme: Metal |

## Aksesuarlar

## Hizmetler

|  | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981014  | CS30-S-110 | Devreye alma desteği | Detaylar: Müşteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir. |
|  | S981019  | CS30-T-110 | Ürün eğitimi         | Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doğrultusunda, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.                                                               |

## Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.