

## 技術データシート

### 背景抑制機能付き光電センサ

製品番号: 50138480

HT23/N



写真と異なる場合があります

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 製品キー
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|      |                |
|------|----------------|
| シリーズ | 23             |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |

光学仕様

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 黒白エラー       | < 15% 200 mm まで            |
| 動作範囲        | 保証検出範囲                     |
| 動作範囲、白90%   | 0.005 ... 0.4 m            |
| 動作範囲、グレー18% | 0.01 ... 0.3 m             |
| 動作範囲、黒 6%   | 0.015 ... 0.2 m            |
| 限界動作範囲      | 0.005 ... 0.4 m (一般的な検出範囲) |
| 設定範囲        | 15 ... 400 mm              |
| ビーム経路       | 焦点の合った                     |
| 光源          | LED, 赤                     |
| 波長          | 645 nm                     |
| 送信信号形式      | パルス化                       |
| LEDグループ     | 分類外 (EN 62471に準拠)          |
| 光スポット形状の種類  | 丸形                         |
| 焦点          | 修正                         |
| 焦点距離        | 200 mm                     |

電気仕様

|       |                |
|-------|----------------|
| サプレッサ | 極性逆付防止<br>短絡保護 |
|-------|----------------|

パフォーマンスデータ

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 供給電圧 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル       | 0 ... 15 %, $U_B$ から     |
| 無負荷電流      | 0 ... 15 mA              |

出力

|             |      |
|-------------|------|
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
|-------------|------|

スイッチ出力

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 種類        | デジタルスイッチ出力                                           |
| 電圧の種類     | DC                                                   |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA                                               |
| スイッチ電圧    | 低: $\leq 2\text{ V}$<br>高: $\geq (U_B - 2\text{ V})$ |

スイッチ出力 1

|           |             |
|-----------|-------------|
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ダークオン       |

応答時間

|           |          |
|-----------|----------|
| スイッチング周波数 | 1,000 Hz |
| 応答時間      | 0.5 ms   |
| スタンバイ遅延   | 300 ms   |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 機能      | 信号出力<br>電力供給         |
| コネクタの種類 | ケーブル                 |
| ケーブル長   | 2,000 mm             |
| シースの素材  | PUR                  |
| ケーブル色   | 黒色                   |
| 心線数     | 3-芯                  |
| 心線断面    | 0.14 mm <sup>2</sup> |

機械仕様

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 筐体の素材            | プラスチック                      |
| 筐体 プラスチック        | PC-ABS                      |
| レンズカバーの素材        | プラスチック / PMMA               |
| 正味重量             | 50 g                        |
| 筐体色              | 赤<br>黒色                     |
| 取り付けの種類          | オプションの取り付け部を介して             |
| 推奨締め付けトルク固定 M3   | 0.9 N·m                     |

操作と表示

|           |        |
|-----------|--------|
| 表示の種類     | LED    |
| LEDの数     | 2 個数   |
| コントローラ    | マルチターン |
| コントローラの機能 | 検出範囲設定 |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |

認証


|      |               |
|------|---------------|
| 保護等級 | IP 67         |
| 保護等級 | III           |
| 認可   | c UL US       |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0   | 27270904 |
| ECLASS 9.0   | 27270904 |
| ECLASS 10.0  | 27270904 |
| ECLASS 11.0  | 27270904 |
| ECLASS 12.0  | 27270903 |
| ECLASS 13.0  | 27270903 |
| ECLASS 14.0  | 27270903 |
| ECLASS 15.0  | 27270903 |
| ETIM 5.0     | EC002719 |
| ETIM 6.0     | EC002719 |
| ETIM 7.0     | EC002719 |
| ETIM 8.0     | EC002719 |
| ETIM 9.0     | EC002719 |
| ETIM 10.0    | EC002719 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

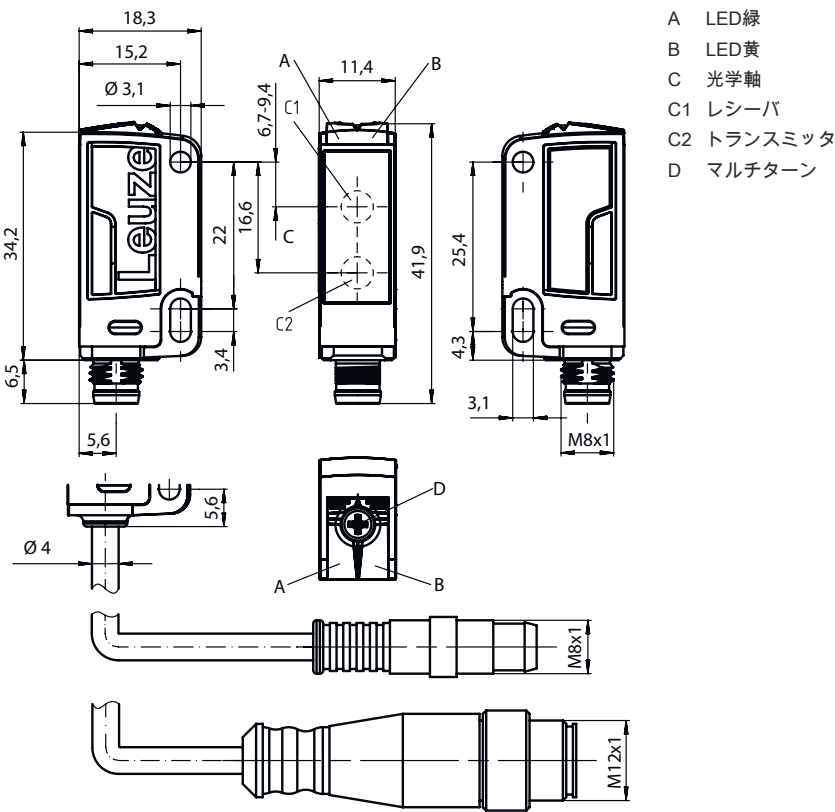

電気的接続

コネクタ 1

|         |          |
|---------|----------|
| 機能      | 信号出力     |
|         | 電力供給     |
| コネクタの種類 | ケーブル     |
| ケーブル長   | 2,000 mm |
| シースの素材  | PUR      |
| ケーブル色   | 黒色       |
| 心線数     | 3 -芯     |
| 心線断面    | 0.14 mm² |

心線色

|    |       |
|----|-------|
| 茶色 | V+    |
| 青  | GND   |
| 黒色 | OUT 1 |


心線ア割り当て

## ダイアグラム

### 典型的な応答動作 ( 白 90% )



### 典型的な黒白動作

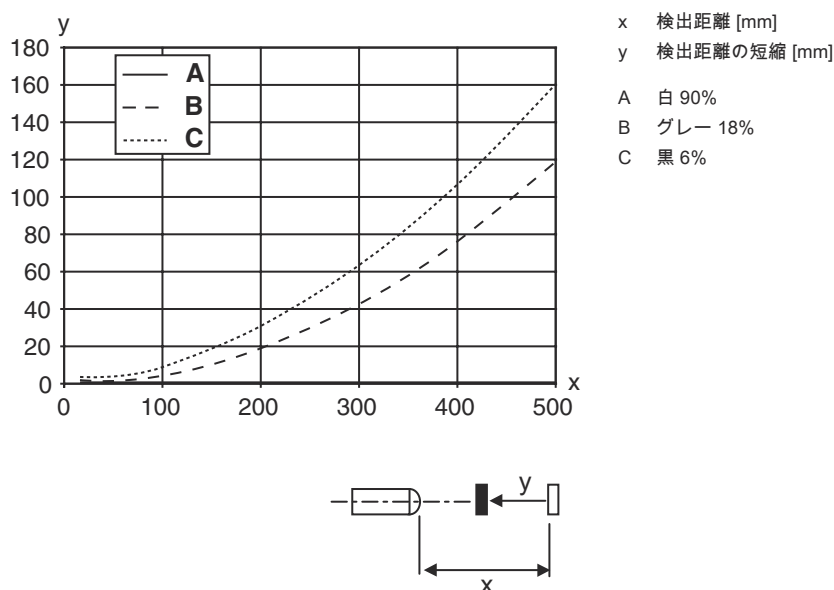

## 操作と表示

### LED

### ディスプレイ

### 意味

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| 1 | 黄、連続点灯 | 物体が検出されました |
| 2 | 緑、連続点灯 | 動作可能状態     |

## 製品キー

製品名 : AAA23.GJ/ ff-HH

|       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA23 | 動作原理 / 外形<br>HT23 : バックグラウンドフェードアウト付きの反射式光スイッチ<br>PRK23 : 偏向フィルター付き反射式光ボックス<br>LS23 : 一方光電センサ トランスミッタ<br>LE23 : 一方光電センサ レシーバ<br>ET23 : 反射式光スイッチ 通電<br>FT23 : フェード付きの反射式光スイッチ                           |
| G     | 装備<br>T:トラッキングなしでの非常に透明な表面に対する自動コリメーション原理 (単一レンズ)                                                                                                                                                      |
| J     | 検出範囲設定<br>3 : ボタンでのティーチン                                                                                                                                                                               |
| ff    | スイッチ出力/ 機能 /OUT1OUT2(OUT1= Pin4,OUT2= Pin2)<br>2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え<br>N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え<br>P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>X:ピン 覆われていない                                        |
| HH    | 電氣的接続<br>省略 : ケーブル、標準長さ2000 mm、3配線<br>M8 : M8丸形プラグコネクタ、4極 ( プラグ )<br>200-M12 : ケーブル、長さ200mm、M12円形コネクタ、4極、軸方向 ( プラグ )<br>M12 : M12丸形プラグコネクタ、4極 ( プラグ )<br>200-M8 : ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、4極、軸方向 ( プラグ ) |

## 注意

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## 注意

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 目的に合ったご利用にご注意ください！                                                                                                                                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。</li> <li>この製品は有資格者のみが操作できます。</li> <li>使用目的に応じた製品をご使用してください。</li> </ul> |

## ULアプリケーションの場合 :

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>使用はクラス2回路でのみ</li> <li>これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する (カテゴリ : CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7 ) を用いて使用してください。</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## その他の情報

- 典型的な境界検出範囲/設定範囲 : 明るい物体 (白90%) に対する最大検出範囲/調整範囲
- 動作範囲 : 異なる反射物体に対する推奨検出範囲

## アクセサリ

## 取り付け技術-取り付けブラケット

|                                                                                   | 製品番号     | 名称            | 製品          | 説明                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50118542 | BT 200M.5     | L字金具        | 取り付け部のモデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M3ねじに適合<br>取り付け部の種類: 調整可<br>素材: ステンレス |
|   | 50124651 | BT 205M-10SET | 取り付けパーツ セット | 含む: 10個<br>取り付け部のモデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: 金属   |
|  | 50060511 | BT 3          | 取付デバイス      | 取り付け部のモデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: 金属              |

## 取り付け技術-ポール固定

|                                                                                     | 製品番号     | 名称           | 製品        | 説明                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117829 | BTP 200M-D12 | アセンブリシステム | 取り付け部のモデル: 保護フード<br>取り付け、設備側: 12mm丸ボール用<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可<br>素材: 金属                                                                              |
|  | 50117255 | BTU 200M-D12 | アセンブリシステム | 含む: M3 x 16 ネジ 2本, M3 x 20 ネジ 2本, ワッシャー 2個<br>取り付け部のモデル: アセンブリシステム<br>取り付け、設備側: 12mm丸ボール用, 薄板アタッチメントによる取り付け<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M3ねじに適合<br>取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可<br>素材: 金属 |

## 注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。