

Technisches Datenblatt Glasfaser-Lichtleiter Taster

Art.-Nr.: 50153815

GF-ETB-SS-630-SM

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Hinweise
- Weitere Informationen



Abbildung kann abweichen

Technische Daten

Basisdaten

Serie	GF
Funktionsprinzip	Tast-Prinzip
Einsatzgebiet	Allgemeine Anwendungen

Sonderausführung

Sonderausführung	hitzebeständig
------------------	----------------

Optische Daten

Öffnungswinkel	60 °
Lichtstrahlaustritt	frontseitig
Faserkern	Gemischte Faseranordnung Mehrfaserkern
Werkstoff Faserkern	Glas
aktiver Faserdurchmesser	1 mm
Reichweite mit LV461	2 ... 60 mm
Reichweite mit LV462	2 ... 100 mm
Reichweite mit LV463	2 ... 180 mm
Reichweite mit LV463.XV	3 ... 305 mm
Reichweite mit LV463.XR	5 ... 450 mm

Anschluss

Anschluss, verstärkerseitig	Ø 2,2 mm
-----------------------------	----------

Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch
Außendurchmesser	2,9 mm
Werkstoff Kopf	Edelstahl (SUS303)
Art	Glasfaser-Lichtleiter (GF)
Faserlänge	3.000 mm
Werkstoff Fasermantel	Edelstahl (SUS303)
Befestigung des Tastkopfes	M6
kleinster Biegeradius (statisch)	R23
kleinster Biegeradius (bewegt)	R23
Hülsenlänge am Lichtaustritt	33 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse	Ja
Verlegung	standard

Umgebungsdaten


Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 250 °C
-----------------------------	----------------

Klassifikation

Zolltarifnummer	90011090
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27273606
ECLASS 12.0	27273606
ECLASS 13.0	27273606
ECLASS 14.0	27273606
ECLASS 15.0	27273606
ECLASS 16.0	27273606
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
ETIM 9.0	EC002651
ETIM 10.0	EC002651
UNSPSC 26.08	41112103

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

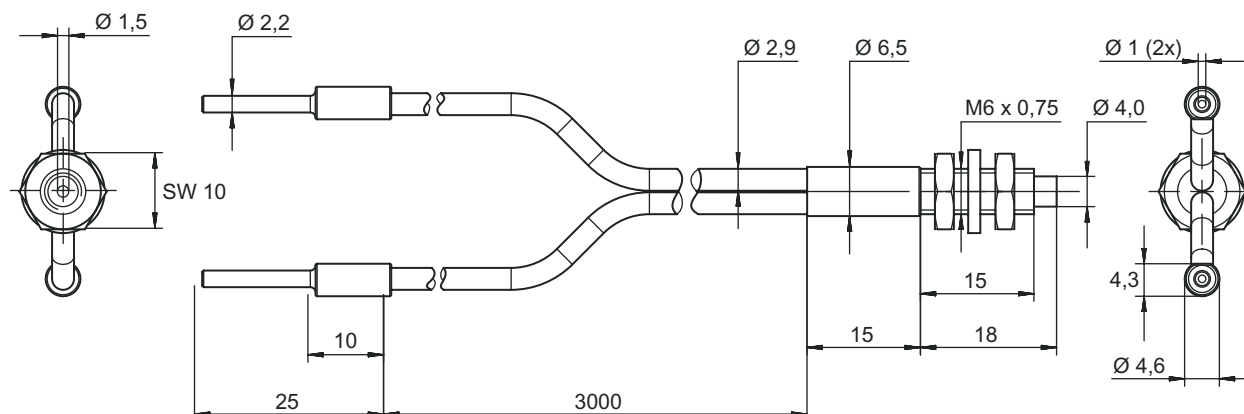

Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ☞ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ☞ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ☞ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.

Weitere Informationen

- Passende Produkte zum Betrieb dieses Lichtleiters sind die Lichtleiterverstärker LV461, LV462B sowie LV463, LV463.XV und LV463.XR.
- Reichweite gemessen auf weißes Objekt (90% Remission) mit folgenden Einstellungen am Lichtleiterverstärker:
 - max. Ansprechzeit
 - max. Verstärkung
 - min. Schaltschwelle