

## Karta danych technicznych System pomiaru konturów

Nr art.: 50150257

CMS748i-1120-1120-1200

### Treść


- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Wykresy
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Zestaw składa się z
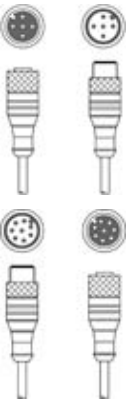
|                                                                                     | Liczba | Nr art.  | Oznaczenie                  | Artykuł                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 6      | 424417   | BT-2P40                     | Zestaw uchwytów             | Otwór 1: M6<br>Otwór 2: M6<br>Wersja elementu mocującego: Uchwyty zaciskowe<br>Mocowanie, po stronie instalacji: Montaż w rowkach<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: Montaż w rowkach<br>Rodzaj elementu mocującego: zaciskany, Odpowiedni do montażu w kolumnach montażowych UDC-S2, DC-S2<br>Materiał: Metal |
|                                                                                     | 2      | 50118750 | CML730i-R05-1120.A/L-M12    | Odbiornik kurtyny świetlnej | Zasięg roboczy: 0,1 ... 4,5 m<br>Interfejs: IO-Link<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, 8 -pin                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 1      | 50118751 | CML730i-R05-1200.A/L-M12    | Odbiornik kurtyny świetlnej | Zasięg roboczy: 0,1 ... 4,5 m<br>Interfejs: IO-Link<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, 8 -pin                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                     | 2      | 50118589 | CML730i-T05-1120.A-M12      | Nadajnik kurtyny świetlnej  | Zasięg roboczy: 0,1 ... 4 m<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, 5 -pin                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | 1      | 50118590 | CML730i-T05-1200.A-M12      | Nadajnik kurtyny świetlnej  | Zasięg roboczy: 0,1 ... 4 m<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, 5 -pin                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | 3      | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | Kabel łączący               | Przeznaczony dla interfejsu: DeviceNet, CANopen<br>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin<br>Przyłącze 2: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A, 5 -pin<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszcz: PUR                                |
|                                                                                     | 3      | 50135146 | KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050  | Kabel łączący               | Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin<br>Przyłącze 2: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem A, 8 -pin<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszcz: PUR                                                                                   |
|   | 1      | 50142331 | LSC748-000-100              | Szafa sterownicza           | Napięcie zasilania: 100 ... 263 V, AC<br>Wejścia przełączające: 4 Piece(s)<br>Wyjścia przełączające: 4 Piece(s)<br>Złącza: 13 Piece(s)                                                                                                                                                                           |

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Seria                                  | CMS 7xxi                   |
| zawarty                                | 1x Dongle CMS700           |
| Wskazówka dotycząca składania zamówień | Inne warianty na zapytanie |

### Funkcje

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Funkcje | Dla minimalnej wysokości obiektu $\geq 50$ mm |
|---------|-----------------------------------------------|

### Dane optyczne

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Zasięg roboczy                      | 0,1 ... 4,5 m       |
| Zasięg roboczy                      | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, media przezroczyste | 0,1 ... 1,75 m      |
| Granica zakresu pracy               | 0,1 ... 6 m         |
| Granica zakresu pracy               | typowy zasięg       |
| Długość pola pomiarowego 1          | 1.120 mm            |
| Długość pola pomiarowego 2          | 1.120 mm            |
| Długość pola pomiarowego 3          | 1.200 mm            |
| Odstęp wiązek                       | 5 mm                |

### Dane elektryczne

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Okablowanie ochronne                       | Ochrona przecizwarciova<br>Ochrona przed zamianą biegunów<br>Ochrona przejściowa |
| Prąd wyjściowy prąd ciągły na kanał, maks. | 100 mA                                                                           |

#### Parametry wydajnościowe

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Napięcie zasilania $U_B$ | 100 ... 263 V |
| Prąd w obwodzie otwartym | 250 mA        |

#### Wejścia

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 4 Piece(s) |
|----------------------------------------|------------|

#### Wejścia przełączające

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                 | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj napięcia        | DC                            |
| Napięcie przełączające | 24 V, VIN                     |

#### Wyjścia

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 4 Piece(s) |
|----------------------------------------|------------|

#### Wyjścia przełączające

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Rodzaj                 | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia        | AC                            |
| Napięcie przełączające | 24 V, VIN                     |

### Interfejs

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Rodzaj   | EtherNet TCP/IP, PROFINET     |
| Ethernet |                               |
| Funkcja  | Konfiguracja / dane procesowe |
| Profinet |                               |
| Funkcja  | Konfiguracja / dane procesowe |

### Przylącze

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Liczba przylączy | 13 Piece(s) |
|------------------|-------------|

### Przylącze 1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Funkcja          | Uziemienie         |
| Rodzaj przylącza | Połączenie śrubowe |
| Materiał         | Metal              |

### Przylącze 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza | Wtyczka zasilająca  |
| Materiał         | Metal               |

### Przylącze 3

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Funkcja          | Zewnętrzne połączenie Ethernet TCP/IP |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                       |
| Rozmiar gwintu   | M12                                   |
| Typ              | female                                |
| Materiał         | Metal                                 |
| Liczba pinów     | 4 -pin                                |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                        |

### Przylącze 4

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu   | M12             |
| Typ              | female          |
| Materiał         | Metal           |
| Liczba pinów     | 8 -pin          |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A  |

### Przylącze 5

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja          | Przylącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości) |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                                                              |
| Rozmiar gwintu   | M12                                                                          |
| Typ              | female                                                                       |
| Materiał         | Metal                                                                        |
| Liczba pinów     | 8 -pin                                                                       |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                                                               |

### Przylącze 6

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

### Przylącze 7

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

## Dane techniczne

## Przylącze 8

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

## Przylącze 9

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

## Dane mechaniczne

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja               | prostopadłościenny                                                   |
| Materiał obudowy          | Metal                                                                |
| Obudowa metalowa          | Aluminium                                                            |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne                                                    |
| Masa netto                | 15.300 g                                                             |
| Kolor obudowy             | czerwony                                                             |
|                           | szary                                                                |
| Wskazówka                 | Wymiary poszczególnych artykułów z zestawu – patrz rysunki wymiarowe |

## Obsługa i wskazanie

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Rodzaj wskazania                   | LED                        |
| Liczba LED                         | 3 Piece(s)                 |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | odbywa się przez webConfig |
| Elementy sterujące                 | Przełączniki obrotowe      |

## Parametry otoczenia

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia podczas pracy            | 0 ... 45 °C   |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |

## Certyfikaty

|              |     |
|--------------|-----|
| Dopuszczenia | CSA |
|--------------|-----|

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27270910 |
| ECLASS 8.0          | 27270910 |
| ECLASS 9.0          | 27270910 |
| ECLASS 10.0         | 27270910 |
| ECLASS 11.0         | 27270910 |
| ECLASS 12.0         | 27270910 |
| ECLASS 13.0         | 27270910 |
| ECLASS 14.0         | 27270910 |
| ECLASS 15.0         | 27270910 |
| ETIM 5.0            | EC002549 |
| ETIM 6.0            | EC002549 |
| ETIM 7.0            | EC002549 |
| ETIM 8.0            | EC002549 |
| ETIM 9.0            | EC002549 |
| ETIM 10.0           | EC002549 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

### Nadajniki i odbiorniki kurtyny świetlnej



- |   |                                                                                                                      |   |                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | Odstęp wiązek 5 mm                                                                                                   | L | Długość profilu 1 = 1128 mm<br>Długość profilu 2 = 1128 mm<br>Długość profilu 3 = 1208 mm |
| B | Długość pola pomiarowego 1 = 1120 mm<br>Długość pola pomiarowego 2 = 1120 mm<br>Długość pola pomiarowego 3 = 1200 mm | T | Nadajniki                                                                                 |
| F | Gwint M6                                                                                                             | R | Odbiorniki                                                                                |
| G | Rowek mocujący                                                                                                       | Y | 2,5 mm                                                                                    |

## Rysunki wymiarowe

### Szafa sterownicza



## Rysunki wymiarowe

### Schemat podłączania szafy sterowniczej



### Uchwyt



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Funkcja          | Uziemienie         |
| Rodzaj przylącza | Połączenie śrubowe |
| Materiał         | Metal              |

### Przylącze 2

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przylącza | Wtyczka zasilająca  |
| Materiał         | Metal               |


### Przylącze 3

#### ETH1

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Funkcja          | Zewnętrzne połączenie Ethernet TCP/IP |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                       |
| Rozmiar gwintu   | M12                                   |
| Typ              | female                                |
| Materiał         | Metal                                 |
| Liczba pinów     | 4 -pin                                |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                        |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




### Przylącze 4

#### CML1 / CML2 / CML3

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                            |
| Rodzaj przylącza | obowiązuje dla przylączy CML1, CML2 i CML3 |
| Rozmiar gwintu   | M12                                        |
| Typ              | female                                     |
| Materiał         | Metal                                      |
| Liczba pinów     | 8 -pin                                     |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                             |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |         |
|---|---------|
| 1 | V+      |
| 2 | IO1     |
| 3 | GND     |
| 4 | IO-Link |
| 5 | IO2     |
| 6 | IO3     |
| 7 | IO4     |
| 8 | GND     |



## Przylącze elektryczne


## Przylącze 5

## Enkoder

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja          | Przylącze enkodera obrotowego (nie w połączeniu z kurtyną świetlną długości) |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                                                              |
| Rozmiar gwintu   | M12                                                                          |
| Typ              | female                                                                       |
| Materiał         | Metal                                                                        |
| Liczba pinów     | 8 -pin                                                                       |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                                                               |

## Pin Obsadzenie pinów

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U-     |
| 2 | U+     |
| 3 | A      |
| 4 | B      |
| 5 | N      |
| 6 | A inv. |
| 7 | B inv. |
| 8 | N inv. |




## Przylącze 6

## DI1

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

## Pin Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI2   |




## Przylącze 7

## DI2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

## Pin Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI4   |



## Przylącze elektryczne


### Przylącze 8

### DO1

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO2   |




### Przylącze 9

### DO2

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Funkcja          | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe               |
| Rozmiar gwintu   | M12                           |
| Typ              | female                        |
| Materiał         | Metal                         |
| Liczba pinów     | 4 -pin                        |
| Kodowanie        | Z kodowaniem A                |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO4   |




### Przylącze 10

### FB In

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Funkcja          | Przylącze Profinet IN (opcjonalnie) |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                     |
| Rozmiar gwintu   | M12                                 |
| Typ              | female                              |
| Materiał         | Metal                               |
| Liczba pinów     | 4 -pin                              |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                      |

#### Pin      Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



## Przylącze elektryczne


### Przylącze 11

### FB Out


|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Funkcja          | Przylącze Profinet OUT (opcjonalnie) |
| Rodzaj przylącza | Wtyczki okrągłe                      |
| Rozmiar gwintu   | M12                                  |
| Typ              | female                               |
| Materiał         | Metal                                |
| Liczba pinów     | 4 -pin                               |
| Kodowanie        | Z kodowaniem D                       |

### Pin Obsadzenie pinów

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



## Wykresy

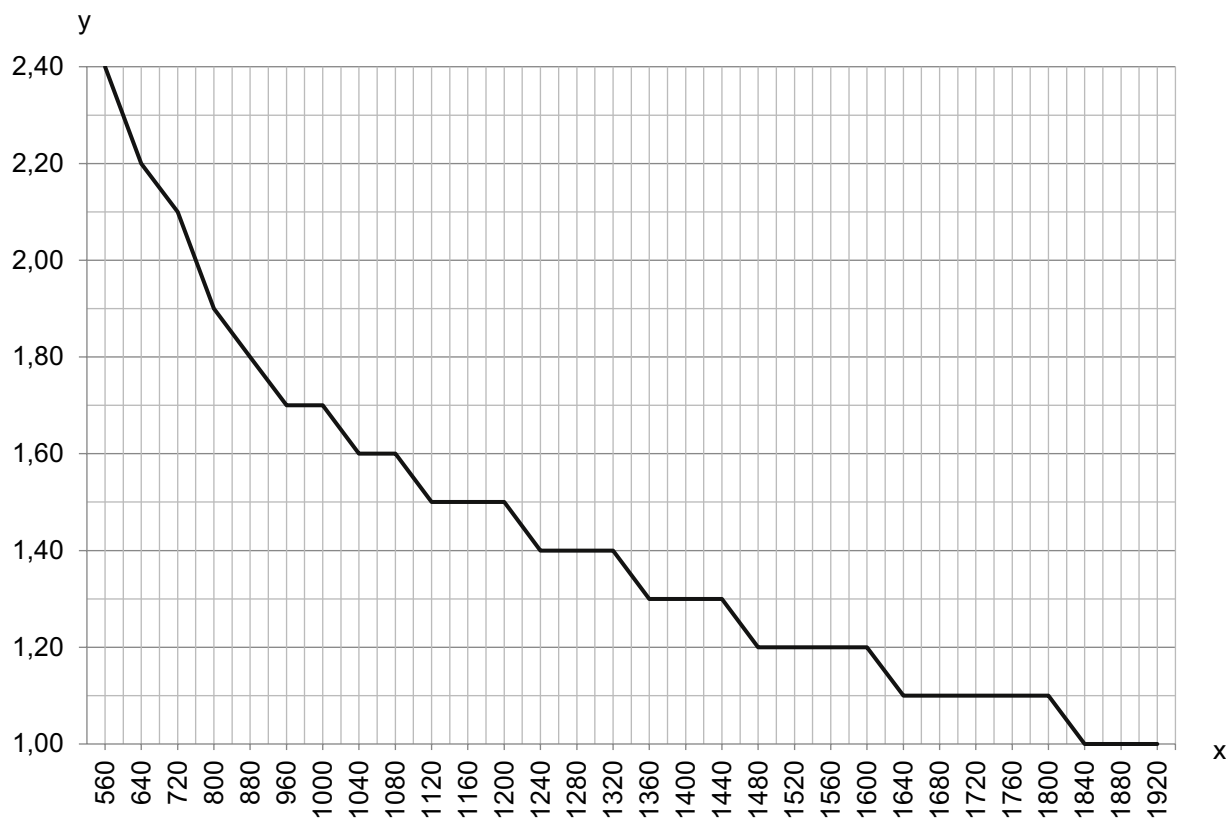

x Łączna zmierzona długość z kurtyny świetlnej szerokości i wysokości [mm]

y Maks. prędkość transportowa [m/s]

## Wskazówki



## Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!



- ⚠ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⚠ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⚠ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

## Akcesoria

## Technologia połączeniowa – kable łączące

|  | Nr art.  | Oznaczenie                  | Artykuł       | Opis                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | Kabel łączący | Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet<br>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin<br>Przyłącze 2: RJ45<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 10.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |
|  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | Kabel łączący | Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet<br>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin<br>Przyłącze 2: RJ45<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 15.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |
|  | 50135084 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 | Kabel łączący | Przeznaczony dla interfejsu: Ethernet<br>Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, male, Z kodowaniem D, 4 -pin<br>Przyłącze 2: RJ45<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 30.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

## Technika zamocowań – inne

|  | Nr art.  | Oznaczenie    | Artykuł                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50143670 | BT 708M-MRSET | Zestaw elementów mocujących | Wersja elementu mocującego: Moduł profilu<br>Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: Montaż w rowkach<br>Rodzaj elementu mocującego: sztywne<br>Materiał: Aluminium<br>Amortyzacja drgań: Nie |
|  | 50143669 | BT 710M-MRSET | Zestaw elementów mocujących | Wersja elementu mocującego: Moduł profilu<br>Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: Montaż w rowkach<br>Rodzaj elementu mocującego: sztywne<br>Materiał: Aluminium<br>Amortyzacja drgań: Nie |

## Akcesoria

|                                                                                   | Nr art.  | Oznaczenie    | Artykuł                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142039 | BT 712M-MRSET | Zestaw elementów mocujących | Wersja elementu mocującego: Moduł profilu<br>Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy<br>Mocowanie, po stronie urządzenia: Montaż w rowkach<br>Rodzaj elementu mocującego: sztywne<br>Materiał: Aluminium<br>Amortyzacja drgań: Nie |

## Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.