

## 기술 데이터 시트

## 라이트 커튼 수신기

품목 번호: 50131775

CML730i-R10-2720.R/PN-M12

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 적합한 송신기
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 시리즈    | 730                |
| 작동 원리  | 투수광 원리             |
| 장치 종류  | 수신기                |
| 포함됨    | BT-2R1 사용을 위한 액세서리 |
| 어플리케이션 | 물체 계측              |
|        | 투명 물체 감지           |

특수 모델

|       |          |
|-------|----------|
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝  |
|       | 크로스빔 스캐닝 |
|       | 평행빔 스캐닝  |

광학 데이터

|          |          |
|----------|----------|
| 측정 필드 길이 | 2,720 mm |
| 빔 개수     | 272 개수   |
| 빔 간격     | 10 mm    |

측정 데이터

|          |       |
|----------|-------|
| 최소 물체 직경 | 20 mm |
|----------|-------|

전기 데이터

|       |         |
|-------|---------|
| 보호 회로 | 극점 보호   |
|       | 단락 방지   |
|       | 트랜센트 방지 |

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 성능 데이터        |                                                     |
| 공급전압 점검 $U_B$ | 18 ... 30 V, DC                                     |
| 잔류 리플         | 0 ... 15 %, $U_B$ 에서                                |
| 개방회로 전류       | 0 ... 435 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다. |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 선택적 입력/출력    |                 |
| 최대 출력 전류     | 100 mA          |
| 입력 저항        | 6,000 $\Omega$  |
| 선택적 입력/출력 개수 | 2 개수            |
| 종류           | 선택적 입력/출력       |
| 전압 형식, 출력    | DC              |
| 스위칭 전압, 출력   | 일반 $U_B$ / 0 V  |
| 전압 형식, 입력    | DC              |
| 스위칭 전압, 입력   | high: $\geq 6V$ |
|              | low: $\leq 4V$  |

|           |      |
|-----------|------|
| 입력/출력 1   |      |
| 활성화/차단 지연 | 1 ms |

시간 응답

|          |            |
|----------|------------|
| 동작 전 딜레이 | 1,500 ms   |
| 사이클 시간   | 2.87 ms    |
| 빔당 응답 시간 | 10 $\mu s$ |

인터페이스

|    |          |
|----|----------|
| 종류 | PROFINET |
|----|----------|

Profinet

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 기능                | 진행          |
| Conformance Class | B           |
| 프로토콜              | PROFINET RT |
| 스위치 기능            | 내장          |
| 전송 속도             | 100Mbit/s   |
|                   | 10Mbit/s    |

서비스 인터페이스

|    |         |
|----|---------|
| 종류 | IO-Link |
|----|---------|

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| IO-Link |                       |
| 기능      | 서비스                   |
|         | 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |

연결

|         |      |
|---------|------|
| 연결      | 3 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 뒷면   |

|        |          |
|--------|----------|
| 연결 1   |          |
| 기능     | 설정 인터페이스 |
|        | 송신기와 연결  |
|        | 입력 신호    |
|        | 전원 공급    |
|        | 출력 신호    |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |
| 나사 크기  | M12      |
| 유형     | Male     |
| 재료     | 금속       |
| 핀 개수   | 8 핀      |
| 엔코딩    | A-코딩됨    |

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 2   |        |
| 기능     | BUS IN |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | 암      |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 4 핀    |
| 엔코딩    | D-코딩됨  |

|        |         |
|--------|---------|
| 연결 3   |         |
| 기능     | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12     |
| 유형     | 암       |
| 재료     | 금속      |
| 핀 개수   | 4 핀     |
| 엔코딩    | D-코딩됨   |

기술 데이터

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 디자인              | 큐빅형                        |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 2,743 mm |
| 하우징 재료           | 금속                         |
| 금속 하우징           | 알루미늄                       |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱                       |
| 순중량              | 2,800 g                    |
| 하우징 색상           | 은색                         |
| 고정 방식            | 슬롯 마운팅                     |
|                  | 추가 고정 부품을 사용해야 함           |

기술 데이터

조작 및 표시

|               |            |
|---------------|------------|
| 표시 방식         | LED        |
|               | OLED 디스플레이 |
| LED 개수        | 4 개수       |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어      |
|               | 터치인        |
| 파라미터 세팅       | 멤브레인 키보드   |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증


|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 65         |
| 보호 등급 | III           |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |


## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

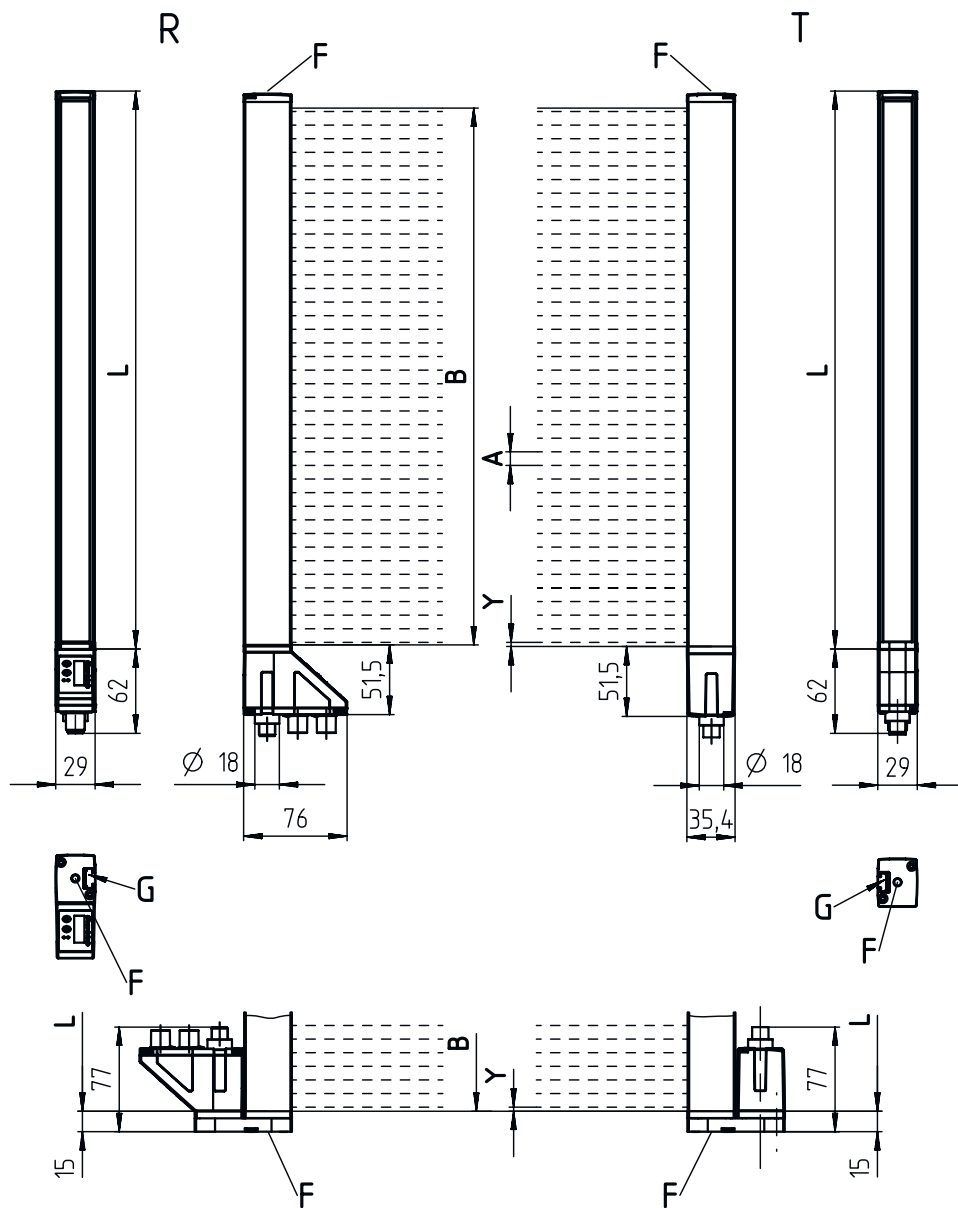

|   |                 |   |                |
|---|-----------------|---|----------------|
| A | 측정 필드 길이 2720mm | L | 프로파일 길이 2728mm |
| B | 측정 필드 길이 2720mm | T | 송신기            |
| F | 나사 M6           | R | 수신기            |
| G | 고정 홈            | Y | 5mm            |


치수 도면

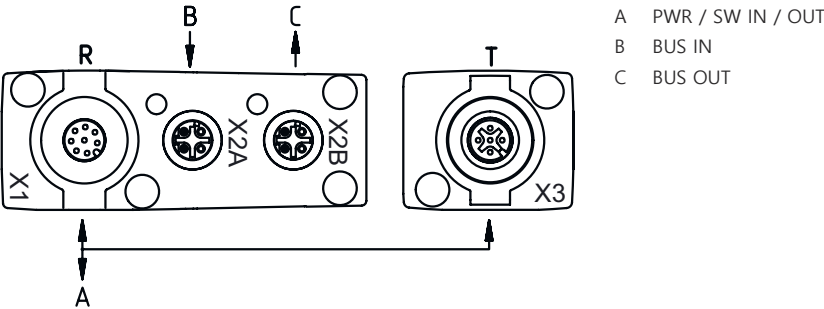

전기 연결


| 연결 1   |          | X1 |
|--------|----------|----|
| 기능     | 설정 인터페이스 |    |
|        | 송신기와 연결  |    |
|        | 입력 신호    |    |
|        | 전원 공급    |    |
|        | 출력 신호    |    |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터   |    |
| 나사 크기  | M12      |    |
| 유형     | Male     |    |
| 재료     | 금속       |    |
| 핀 개수   | 8 핀      |    |
| 엔코딩    | A-코딩됨    |    |

| 핀 | 핀 지정       |
|---|------------|
| 1 | V+         |
| 2 | I/O 1      |
| 3 | GND        |
| 4 | IO-Link    |
| 5 | I/O 2      |
| 6 | RS 485 Tx+ |
| 7 | RS 485 Tx+ |
| 8 | FE/SHIELD  |



| 연결 2   |        | X2A |
|--------|--------|-----|
| 기능     | BUS IN |     |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |     |
| 나사 크기  | M12    |     |
| 유형     | 암      |     |
| 재료     | 금속     |     |
| 핀 개수   | 4 핀    |     |
| 엔코딩    | D-코딩됨  |     |


| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | RD0+ |
| 3 | TD0- |
| 4 | RD0- |



전기 연결

| 연결 3   | X2B     |
|--------|---------|
| 기능     | BUS OUT |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터  |
| 나사 크기  | M12     |
| 유형     | 암       |
| 재료     | 금속      |
| 핀 개수   | 4 핀     |
| 엔코딩    | D-코딩됨   |

| 핀 | 핀 지정 |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | RD0+ |
| 3 | TD0- |
| 4 | RD0- |



조작 및 표시

| LED | 디스플레이                       | 의미                    |
|-----|-----------------------------|-----------------------|
| 1   | 녹색, 연속 점등                   | 작동 준비 상태              |
|     | 녹색 깜빡임                      | 티치/오류                 |
| 2   | 황색, 연속 점등                   | 광센서 경로 비었음, 예비 광출력 포함 |
|     | 황색, 깜빡임                     | 예비 광출력 없음             |
|     | 꺼짐                          | 물체 감지                 |
| 3   | 녹색, 지속 점등(원형 커넥터 X2A/X2B에서) | 링크                    |
| 4   | 황색, 지속 점등(원형 커넥터 X2A/X2B에서) | 활동                    |

적합한 송신기

|  | 품목 번호    | 명칭                     | 감지 범위<br>제한 감지 범위             | 설명                                               |
|--|----------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | 50118964 | CML730i-T10-2720.R-M12 | 0.3 ... 9.5 m<br>0.2 ... 12 m | 감지 범위: 0.3 ... 9.5 m<br>연결: 원형 커넥터, M12, 뒷면, 5 핀 |

제품 키워드

제품 명칭: CML7XXi-YYZ-AAAA.BCCDDDD-EEEEFF

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| CML  | 작동 원리<br>측정용 라이트 커튼                                 |
| 7XXi | 시리즈<br>720i: 720i 시리즈<br>730i: 730i 시리즈             |
| Y    | 장치 종류<br>T: 송신기<br>R: 수신기                           |
| ZZ   | 빔 간격<br>05: 5mm<br>10: 10mm<br>20: 20mm<br>40: 40mm |
| AAAA | 측정 필드 길이[mm], 빔 간격에 따라 다름                           |

## 제품 키워드

|     |                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B   | <b>장비</b><br>A: 축방향 커넥터 콘센트<br>R: 뒷면 커넥터 콘센트                                                                               |
| CCC | <b>인터페이스</b><br>L: IO-Link<br>/CN: CANopen<br>/PB: PROFIBUS<br>/PN: PROFINET<br>/CV: 아날로그 전류 및 전압 출력<br>/D3: RS 485 Modbus |
| DDD | <b>추가 장비</b><br>-PS: Power Setting                                                                                         |
| EEE | <b>전기 연결</b><br>M12: M12 원형 커넥터                                                                                            |
| FFF | <b>-EX: 폭발 방지</b>                                                                                                          |

## 참고

|                                                                                  |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</li> <li>자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</li> <li>용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## UL 어플리케이션에서:

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.</li> <li>These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 액세서리


## 연결 기술 - 연결 케이블

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭                 | 품목     | 설명                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내화학성<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC |


## 액세서리

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭                  | 품목     | 설명                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135074 | KS ET-M12-4A-P7-050 | 연결 케이블 | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 연결 기술 - 상호접속 케이블

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 상호접속 케이블 | 어플리케이션: 내구성/내운활성<br>인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 연결 기술 - Y자형 분배기 케이블

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭                      | 품목       | 설명                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50118183 | K-Y1 M12A-5m-M12A-S-PUR | 상호접속 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, Male, A-코딩됨, 5 핀<br>연결 3: 원형 커넥터, M12, 엑시얼, 암, A-코딩됨, 8 핀<br>차폐됨: 예<br>다리 1 케이블 길이: 5,000 mm<br>다리 2 케이블 길이: 150 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭             | 품목       | 설명                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142900 | BT 700M.5-2SET | 고정 부품 세트 | 포함됨: 고정 브라켓 2개, 볼트 M6 x 10 4개, 티치 템플레이트 1개<br>고정 부품 버전: 브래킷 설치<br>마운팅, 시스템 측: T-슬롯 스루홀 마운팅<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, 슬롯 너트<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 강철 |

## 고정 기술 - 스위블 마운트

|                                                                                    | 품목 번호  | 명칭     | 품목     | 설명                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 429029 | BT-2RG | 브래킷 세트 | 포함됨: 2개 스위블 마운트 BT-R, 라이트 커튼에 고정하기 위한 실린더 2개<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>고정 부품 종류: 360° 회전식<br>재료: 금속, 플라스틱 |



액세서리

매개변수화 장치

|                                                                                  | 품목 번호    | 명칭                           | 품목    | 설명                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
|  | 50121098 | SET MD12-US2-IL1.1<br>+ Zub. | 진단 세트 | 공급전압: DC<br>인터페이스: USB<br>연결: 2 개수<br>보호 등급: IP 20 |

서비스

|                                                                                   | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981001 | CS10-S-110 | 시운전 지원 | 세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박<br>경비를 제외한 금액. |
|  | S981005 | CS10-T-110 | 제품 교육  | 세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요.<br>조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                             |

참고

|                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|