

## 技術データシート

## セーフティ・ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 68010418

MLC500T40-1800H

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



仕様書

基本仕様

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| シリーズ     | MLC 500                      |
| デバイス種類   | トランスミッタ                      |
| カスケード    | ホスト                          |
| 含む       | ブラケット BT-NC 2個               |
| アプリケーション | 出入り口の保全<br>危険領域の安全確保<br>手の保護 |

機能

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 機能 | トランスファチャンネル-切り替え<br>検出範囲制限 |
|----|----------------------------|

パラメータ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                 | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061      |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |

保護フィールド仕様

|        |            |
|--------|------------|
| 分解能    | 40 mm      |
| 保護領域高さ | 1,800 mm   |
| 検出範囲   | 0 ... 20 m |

光学的仕様

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ビーム本数       | 72 個数                    |
| 同期          | トランスミッタ、レシーバ間は光学的        |
| 光源          | LED, 赤外線                 |
| 波長          | 940 nm                   |
| 送信信号形式      | パルス化                     |
| LED リスクグループ | 分類外 ( EN 62471:2008に準拠 ) |

電気的仕様

|       |               |
|-------|---------------|
| サプレッサ | 短絡保護<br>過電圧保護 |
|-------|---------------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| パフォーマンスデータ          |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大             | 50 mA                  |
| セーフティガード            | 2 A 中タイムラグ             |

|             |      |
|-------------|------|
| 入力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |

|            |            |
|------------|------------|
| スイッチ入力     |            |
| 種類         | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V       |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V      |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V     |
| 電圧の種類      | DC         |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 2 個数 |
|-------|------|

|         |             |
|---------|-------------|
| コネクタ 1  |             |
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5 -極        |

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| コネクタ 2  |                                                       |
| 機能      | カスケード ゲスト Out<br>カスケードMiddle Guest Out<br>丸形プラグ付きケーブル |
| コネクタの種類 |                                                       |
| ケーブル長   | 330 mm                                                |
| シースの素材  | PUR                                                   |
| ネジ寸     | M12                                                   |
| 素材      | プラスチック                                                |
| 極数      | 8 -極                                                  |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 伝導特性              |          |
| 許容ケーブル断面、典型値      | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大        | 100 m    |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω    |

機械の仕様

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 29 mm x 1,866 mm x 53 mm        |
| 筐体の素材              | 金属                              |
| 筐体 金属              | アルミ                             |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA                   |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                         |
| 正味重量               | 2,025 g                         |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番                     |
| 取り付けの種類            | 取り付けブラケット<br>回転アタッチメント<br>溝に取付け |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 2 個数 |

周囲データ

|               |               |
|---------------|---------------|
| 周囲温度、動作時      | 0 ... 55 °C   |
| 周囲温度、保管時      | -30 ... 70 °C |
| 相対湿度 ( 結露せず ) | 0 ... 95 %    |

認証


|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 保護等級 | IP 65                            |
| 保護等級 | III                              |
| 認可   | c TÜV NRTL US<br>c UL US<br>TÜV南 |
| 耐震性  | 50 m/s²                          |
| 耐衝撃性 | 100 m/s²                         |
| US特許 | US 6,418,546 B                   |

## 仕様書

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

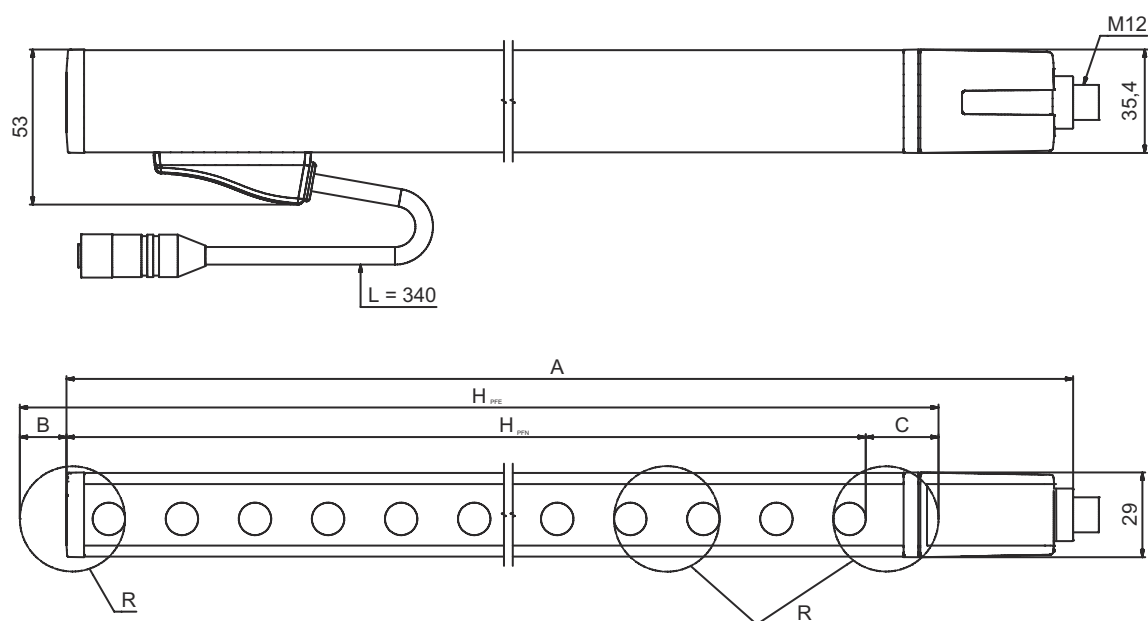有効保護領域高さHの算出  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$  $H_{PFE}$  効果的な有効保護領域高さ = 1840 mm $H_{PFN}$  名目保護領域高さ = 1800 mm

A 全高 = 1866 mm

B 25 mm

C 15 mm


R 効果的に動作する保護領域高さ  $H_{PFE}$  は、光学領域の大きさを超えてRで印されている円の外縁まで及びます。

電氣的接続

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 5 -極        |
| コーディング  | A コード       |
| プラグケース  | FE/SHIELD   |

| ピン | ピン配列      | 心線色 |
|----|-----------|-----|
| 1  | VIN1      | 茶色  |
| 2  | n.c.      | 白   |
| 3  | VIN2      | 青   |
| 4  | RNG       | 黒色  |
| 5  | FE/SHIELD | グレー |




コネクタ 2

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 機能      | カスケード ゲスト Out         |
| コネクタの種類 | カスケードMiddle Guest Out |
| ケーブル長   | 330 mm                |
| シースの素材  | PUR                   |
| ケーブル色   | 黒色                    |
| 心線断面    | 0.14 mm²              |
| 撚り線の種類  | 撚り対線 (ツイストペア)         |
| ネジ寸     | M12                   |
| タイプ     | メス                    |
| 素材      | プラスチック                |
| 極数      | 8 -極                  |
| コーディング  | A コード                 |


回線図

トランスファチャネルC1, 減少した検出範囲

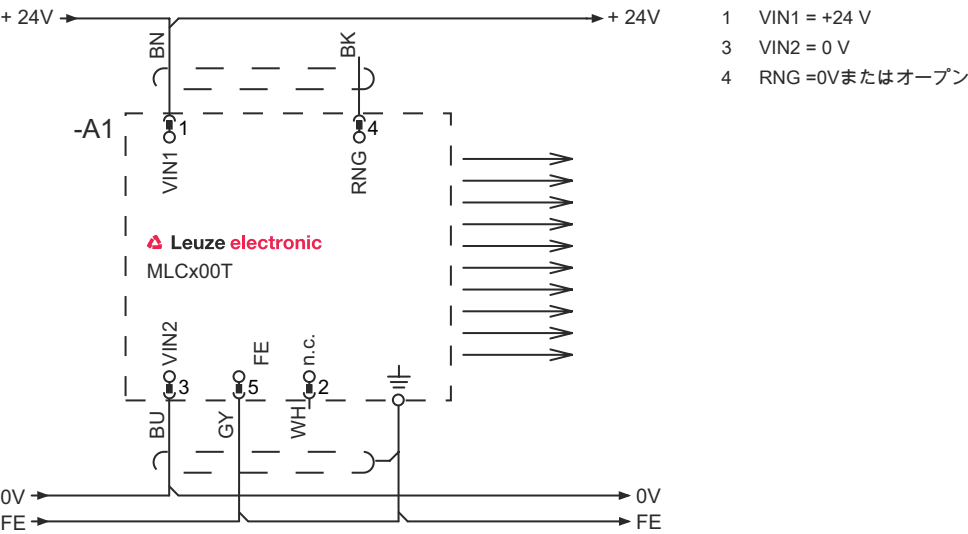


## 回線図

## トランスファチャネルC1, 標準的な検出範囲

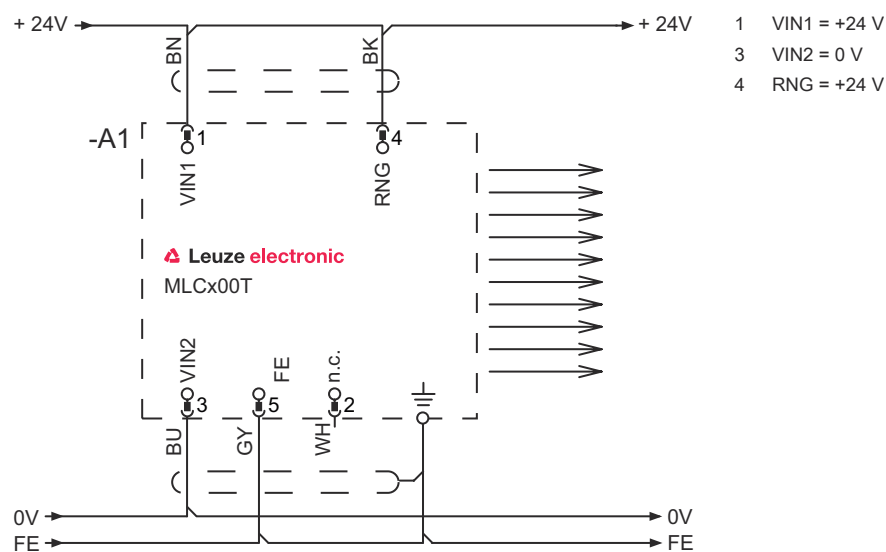


## トランスファチャネルC2, 減少した検出範囲

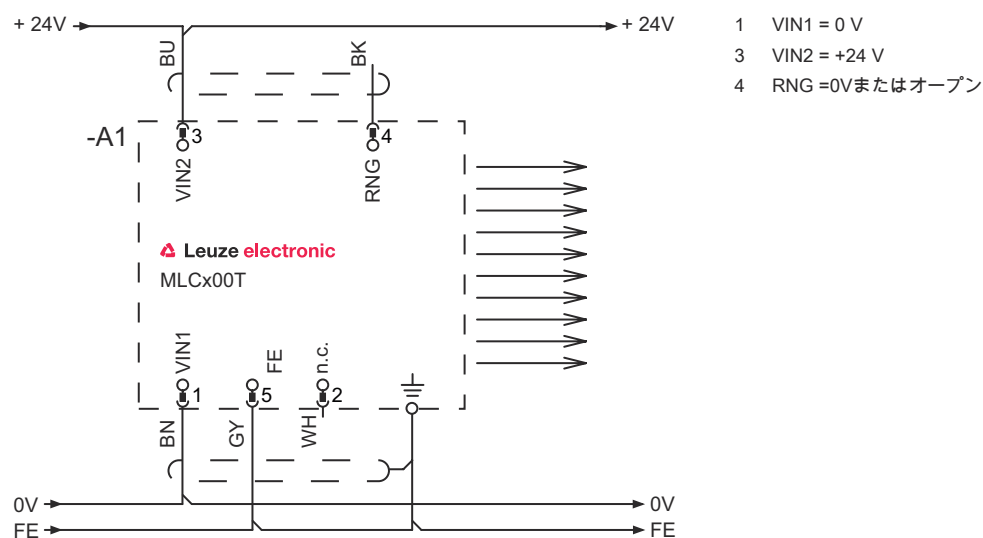

回線図

トランスファチャネルC2, 標準的な検出範囲

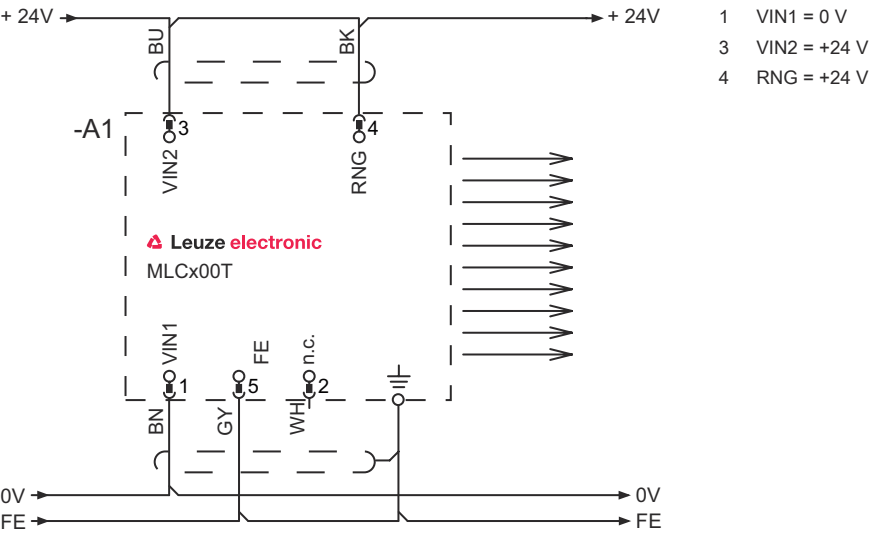

操作と表示

| LED | ディスプレイ            | 意味                  |
|-----|-------------------|---------------------|
| 1   | オフ                | デバイスオフ              |
|     | 赤、連続点灯            | デバイスエラー             |
|     | 緑、連続点灯            | 通常稼働                |
| 2   | スイッチ投入後、緑、点滅、10秒間 | ピン4の配線で選択される検出範囲の縮小 |
|     | オフ                | トランスファチャンネル C1      |
|     | 緑、連続点灯            | トランスファチャンネル C2      |

適したレシーバ

| 製品番号     | 名称              | 製品                | 説明                                                                               |
|----------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 68012418 | MLC520R40-1800H | セーフティ・ライトカーテンレシーバ | 機能パッケージ: スタンダード<br>保護領域高さ: 1,800 mm<br>応答時間: 17 ms<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 8 -極 |

製品キー

製品名 : MLCxyy-za-hhhhei-ooo

MLC セーフティライトカーテン

|   |             |
|---|-------------|
| x | シリーズ        |
|   | 3: MLC 300  |
|   | 5 : MLC 500 |

製品キー

MLC セーフティライトカーテン

|      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yy   | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>01: トランスミッタ ( AIDA )<br>02: テスト入力付トランスミッタ<br>10: レシーバ ベーシック - 自動リスタート<br>11: レシーバ ベーシック - 自動リスタート ( AIDA )<br>20: レシーバ スタンダード EDM/RES選択可<br>30 : レシーバ拡張済み - ブランキング/ミューティングまたはゲーティング<br>35: 拡張済み受信器 -ゲーティング |
| z    | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                                                                                                                                                                    |
| a    | 分解能<br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                               |
| hhhh | 保護領域高さ<br>150 ... 3000: 150 mm ~ 3000 mm                                                                                                                                                                                           |
| e    | ホスト/ゲスト ( オプション )<br>H: ホスト<br>MG: Middle Guest<br>G: ゲスト                                                                                                                                                                          |
| i    | インターフェース ( オプション )<br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                     |
| ooo  | オプション<br>/V : 高い防振性<br>EX2: 防爆 ( ゾーン2 + 22 )<br>SPG : Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - 低分解能                                                                                                                  |

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意

 目的に合ったご利用にご注意ください！



この製品は有資格者のみが操作できます。  
使用目的に応じた製品をご使用してください。

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## アクセサリ

## 取り付け技術-回転アタッチメント

|                                                                                  | 製品番号   | 名称     | 製品       | 説明                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 429393 | BT-2HF | ブラケットセット | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 360°回転可<br>素材: 金属, プラスチック |

## アライメントアシスト

|                                                                                  | 製品番号   | 名称       | 製品         | 説明            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|---------------|
|  | 520101 | AC-ALM-M | アライメントアシスト | 筐体の素材: プラスチック |

## サービス

|                                                                                    | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     | 詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。<br>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。 |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | 詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。                                                                          |

## 注意

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | も 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|