

Folha de dados técnicos

Sensor indutivo

N.º do art.: 50129926

IS 108 MM/2NO-2E0

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Diagramas
- Operação e indicação
- Código do artigo
- Notas



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

Série	108
Limite típico do alcance S_n	2 mm
Alcance de operação S_a	0 ... 1,6 mm

Dados elétricos

Proteção do circuito	Proteção contra curto-circuito
	Proteção contra sobrecarga
	Proteção contra troca de polos

Dados de desempenho

Tensão de alimentação U_B	10 ... 30 V, CC
Ondulação residual	10 %, De U_B
Corrente sem carga	0 ... 10 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de S_r)	10 %
Repetibilidade, máx. (em % de S_r)	1 %
Histerese de chaveamento	15 %

Saídas

Número de saídas de chaveamento digitais	1 Unid.
--	---------

Saídas de chaveamento

Tipo de tensão	CC
Corrente de chaveamento, máx.	100 mA
Corrente residual máx.	0,01 mA
Queda de tensão	≤ 2 V

Saída de chaveamento 1

Elemento de chaveamento	Transistor, NPN
Princípio de chaveamento	Contato NA (NA)

Comportamento temporal

Frequência de chaveamento	3.000 Hz
---------------------------	----------

Conexão

Número de conexões	1 Unid.
--------------------	---------

Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Cabo
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	PVC
Cor do cabo	Preto
Número de fios	3 fios
Seção transversal do fio	0,18 mm ²

Dados mecânicos

Execução	Cilíndrico
Tamanho da rosca	M8 x 1 mm
Dimensões ($\varnothing$ x C)	8 mm x 45 mm
Tipo de montagem	À face
Material da carcaça	Metal
Carcaça metal	Latão níquelado
Material da superfície ativa	Plástico, Polioximetileno (POM)
Cor da carcaça	Prata
	Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação	Rosca de fixação
Placa de medição normalizada	8 x 8 mm ² , Fe360

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED
Número de LEDs	1 Unid.

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-25 ... 70 °C

Certificações

Grau de proteção	IP 67
Conjunto de normas válido	IEC 60947-5-2

Fatores de correção


Aço Fe360	1
-----------	---

Classificação

Número da pauta aduaneira	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

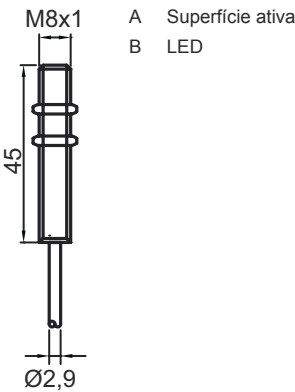

Conexão elétrica


Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Sinal OUT
Tipo de conexão	Cabo
Comprimento do cabo	2.000 mm
Material da bainha	PVC
Cor do cabo	Preto
Número de fios	3 fios
Seção transversal do fio	0,18 mm²

Cor do fio	Ocupação dos fios
Marrom	V+
Azul	GND
Preto	OUT 1

Diagramas

Montagem instalação à face

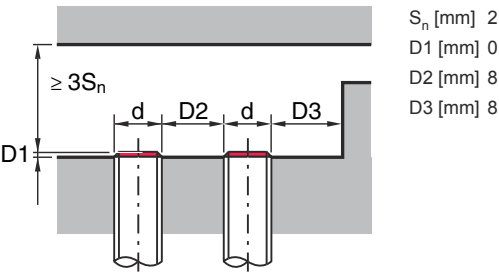

Operação e indicação

LED	Display	Significado
1	Amarelo, luz contínua	Saída de chaveamento/estado de chaveamento

Código do artigo

Nome do artigo: ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

ISX	Tipo de funcionamento/construção IS: sensor indutivo, modelo padrão ISS: sensor indutivo, modelo curto
YYY	Série 104: série com Ø 4,0 mm 108: série com rosca externa M8 x 1 112: série com rosca externa M12 x 1 118: série com rosca externa M18 x 1 122: série em modelo cúbico de 18 x 18 mm 130: série com rosca externa M30 x 1,5 144: série em modelo cúbico de 40 x 40 mm 180: série em modelo cúbico de 80 x 80 mm
XX	Carcaça MM: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / rosca métrica PP: carcaça de plástico MP: carcaça de metal (superfície ativa: plástico) / lisa (sem rosca)
ZZZ	Saída de chaveamento 4NO: transistor PNP, contato NA 4NC: transistor PNP, contato NF 44: transistor PNP, contato NA / contato NF 2NO: transistor NPN, contato NA 2NC: transistor NPN, contato NF 22: transistor NPN, contato NA / contato NF
AAA	Área de medição/tipo de montagem 1E2: alcance limite típico de detecção 1,2 mm / instalação à face 2EO: alcance limite típico de detecção 2,0 mm / instalação à face 4EO: alcance limite típico de detecção 4,0 mm / instalação à face 4NO: alcance limite típico de detecção 4,0 mm / instalação não à face 5EO: alcance limite típico de detecção 5,0 mm / instalação à face 6EO: alcance limite típico de detecção 6,0 mm / instalação à face 8EO: alcance limite típico de detecção 8,0 mm / instalação à face 8NO: alcance limite típico de detecção 8,0 mm / instalação não à face 10E: alcance limite típico de detecção 10,0 mm / instalação à face 15N: alcance limite típico de detecção 15,0 mm / instalação não à face 16E: alcance limite típico de detecção 16,0 mm / instalação à face 16N: alcance limite típico de detecção 16,0 mm / instalação não à face 20E: alcance limite típico de detecção 20,0 mm / instalação à face 25N: alcance limite típico de detecção 25,0 mm / instalação não à face 30N: alcance limite típico de detecção 30,0 mm / instalação não à face 40N: alcance limite típico de detecção 40,0 mm / instalação não à face 50N: alcance limite típico de detecção 50,0 mm / instalação não à face
DDD	Conexão elétrica Excluído: cabo, comprimento padrão 2000 mm, 3 fios M8.3: conector M8, 3 polos (conector) M12: conector M12, 4 polos (conector) TB.4: bornes, de 4 polos 050: cabo, comprimento padrão 5000 mm, 3 fios

Nota



↳ Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em www.leuze.com.

Notas



Respeitar a utilização prevista!



- ↳ O produto não é um sensor de segurança e não atua para a proteção de pessoas.
- ↳ O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- ↳ Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.