

## Teknik veri sayfası Sabit barkod okuyucusu

Ürün no.: 50116376

BCL 308i OM 100 D H



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Ürün anahtarı
- Uyarılar
- Aksesuarlar



Ethernet



UK  
CA

## Teknik veriler

## Temel veriler

|      |          |
|------|----------|
| Seri | BCL 300i |
|------|----------|

## Özel versiyon

|               |        |
|---------------|--------|
| Özel versiyon | Isıtma |
|---------------|--------|

## İşlevler

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| İşlevler | AutoConfig                         |
|          | AutoReflAct                        |
|          | Isıtma                             |
|          | Kod parçası teknik                 |
|          | LED ekran                          |
|          | Mod hizalama                       |
|          | Otokontrol                         |
|          | Referans kodunun karşılaştırılması |

## Karakteristik parametreler

|      |            |
|------|------------|
| MTTF | 110 Yıllar |
|------|------------|

## Okuma verileri

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kod türleri okunabilir                    | 2/5 aralıklı              |
|                                           | Codabar                   |
|                                           | Code 128                  |
|                                           | Code 39                   |
|                                           | Code 93                   |
|                                           | EAN 8/13                  |
|                                           | GS1 Databar Expanded      |
|                                           | GS1 Databar Limited       |
|                                           | GS1 veri çubuğu her yönlü |
|                                           | UPC                       |
| Tarama hızı, tipik                        | 1.000 scans/s             |
| Okuma kapısı başına barkodlar, maks. sayı | 64 Adet                   |

## Optik veriler

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Okuma mesafesi           | 40 ... 300 mm                                      |
| Işık kaynağı             | Lazer, Kırmızı                                     |
| Dalga boyu               | 655 nm                                             |
| Lazer sınıfı             | 1, IEC/EN 60825-1:2014                             |
| Gönderme sinyali şekli   | süreklili                                          |
| Modül boyutu             | 0,2 ... 0,5 mm                                     |
| Okuma tekniği            | Salınlımlı ayna tarayıcısı                         |
| Işın yansıtma            | dönen poligon çarkı üzerinden + aynalı adım motoru |
| Işın demeti çıkışı       | Yan sıfır konumu 90° açıda                         |
| Salınlımlı ayna frekansı | 10 Hz                                              |
| Çevirme açısı maks.      | 15 °                                               |

## Elektrik verileri

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Koruma devresi                  | Ters kutup koruması |
| Güç verileri                    |                     |
| Besleme gerilimi U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC     |
| Güç tüketimi, maks.             | 45 W                |
| Girişler/çıkışlar seçilebilir   |                     |
| Çıkış akımı, maks.              | 60 mA               |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir  | 2 Adet              |
| Giriş akımı, maks.              | 8 mA                |

## Arayüz

|     |          |
|-----|----------|
| Tür | Ethernet |
|-----|----------|

## Ethernet

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Mimari              | İstemci              |
|                     | Sunucu               |
| Adres atama         | DHCP                 |
|                     | Manüel adres ataması |
| Transfer hızı       | 10 Mbit/sn           |
|                     | 100 Mbit/sn          |
| İşlev               | Proses               |
| Şalter işlevselliği | Entegre              |
| Transfer protokolü  | TCP/IP, UDP          |

## Arayüz bakım

|     |         |
|-----|---------|
| Tür | USB 2.0 |
|-----|---------|

## USB

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| İşlev | Bakım                                             |
|       | Yazılım üzerinden konfigürasyon/parametrelendirme |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|               |                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlev         | Bakım arayüzü                                                                                               |
|               | BUS IN                                                                                                      |
|               | Cihaz bağlantısı                                                                                            |
|               | PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ                                                                                      |
|               | Veri arayüzü                                                                                                |
| Bağlantı türü | Konnektör çubuğu, Cihazın devreye alınması için mutlaka bir bağlantı ünitesinin kullanılması gerekmektedir. |
| Kutup sayısı  | 32 kutuplu                                                                                                  |
| Tip           | erkek                                                                                                       |

## Mekanik bilgiler

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Yapı şekli          | Kübik                              |
| Ölçü (G x Y x U)    | 125 mm x 58 mm x 110 mm            |
| Malzeme gövde       | Metal                              |
| Metal gövde         | Alüminyum baskı döküm              |
| Malzeme lens kapağı | Cam                                |
| Net ağırlık         | 580 g                              |
| Gövde rengi         | gümüş                              |
|                     | Kırmızı                            |
| Montaj braket türü  | Kurtağzı somunlar                  |
|                     | Montaj braket arka taraf           |
|                     | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |

## Kumanda ve gösterge

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Gösterge türü                        | LED                                   |
|                                      | Monokrom grafik ekran 128 x 32 piksel |
| LED sayısı                           | 2 Adet                                |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden              |

## Çevresel veriler

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim           | -35 ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama          | -20 ... 70 °C |
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 90 %    |

## Teknik veriler

### Sertifikalar


|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Koruma sınıfı                              | IP 65                                |
| Güvenlik sınıfı                            | III                                  |
| Sertifikasyonlar                           | c UL US                              |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV         | EN 55022<br>EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe       | IEC 60068-2-27, Test Ea              |
| Standarda göre kontrol yöntemi sabit darbe | IEC 60068-2-29, Test Eb              |
| Standarda göre kontrol yöntemi titreşim    | IEC 60068-2-6, Test Fc               |

### Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27280102 |
| ECLASS 8.0            | 27280102 |
| ECLASS 9.0            | 27280102 |
| ECLASS 10.0           | 27280102 |
| ECLASS 11.0           | 27280102 |
| ECLASS 12.0           | 27280102 |
| ECLASS 13.0           | 27280102 |
| ECLASS 14.0           | 27280102 |
| ECLASS 15.0           | 27280102 |
| ECLASS 16.0           | 27280102 |
| ETIM 5.0              | EC002550 |
| ETIM 6.0              | EC002550 |
| ETIM 7.0              | EC002550 |
| ETIM 8.0              | EC002550 |
| ETIM 9.0              | EC002550 |
| ETIM 10.0             | EC002550 |
| UNSPSC 26.08          | 43211701 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

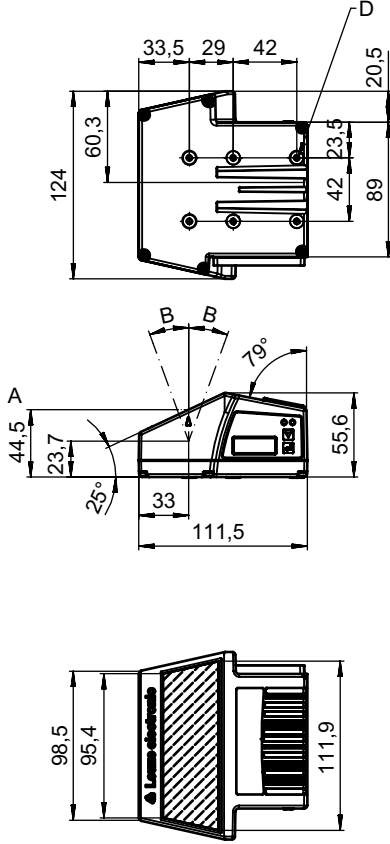

- A Optik eksen
- B Lazer ışınıni çevirme açısı:  $\pm 20^\circ$
- C Lazer ışınıni saptırma açısı:  $\pm 30^\circ$
- D Vida dişi M4 (5 mm derinliğinde)


## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 1

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlev         | Bakım arayüzü<br>BUS IN<br>Cihaz bağlantısı<br>PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ<br>Veri arayüzü     |
| Bağlantı türü | Konnektör çubuğu                                                                          |
| Bağlantı türü | Cihazın devreye alınması için mutlaka bir bağlantı ünitesinin kullanılması gerekmektedir. |
| Kutup sayısı  | 32 kutuplu                                                                                |
| Tip           | erkek                                                                                     |

## Diyagramlar

### Okuma alanı eğrisi

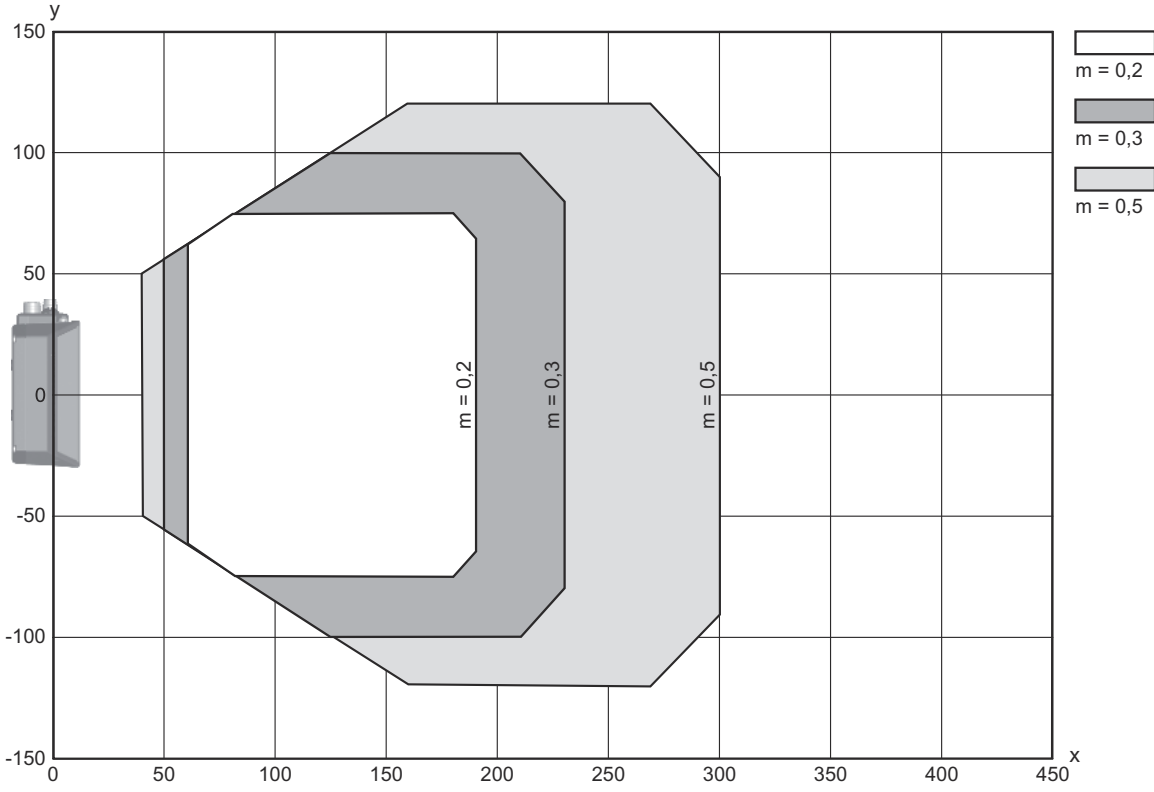


x Okuma alanı mesafesi [mm]

y Okuma alanı genişliği [mm]

## Diyagramlar

## Yan okuma alanı eğrisi

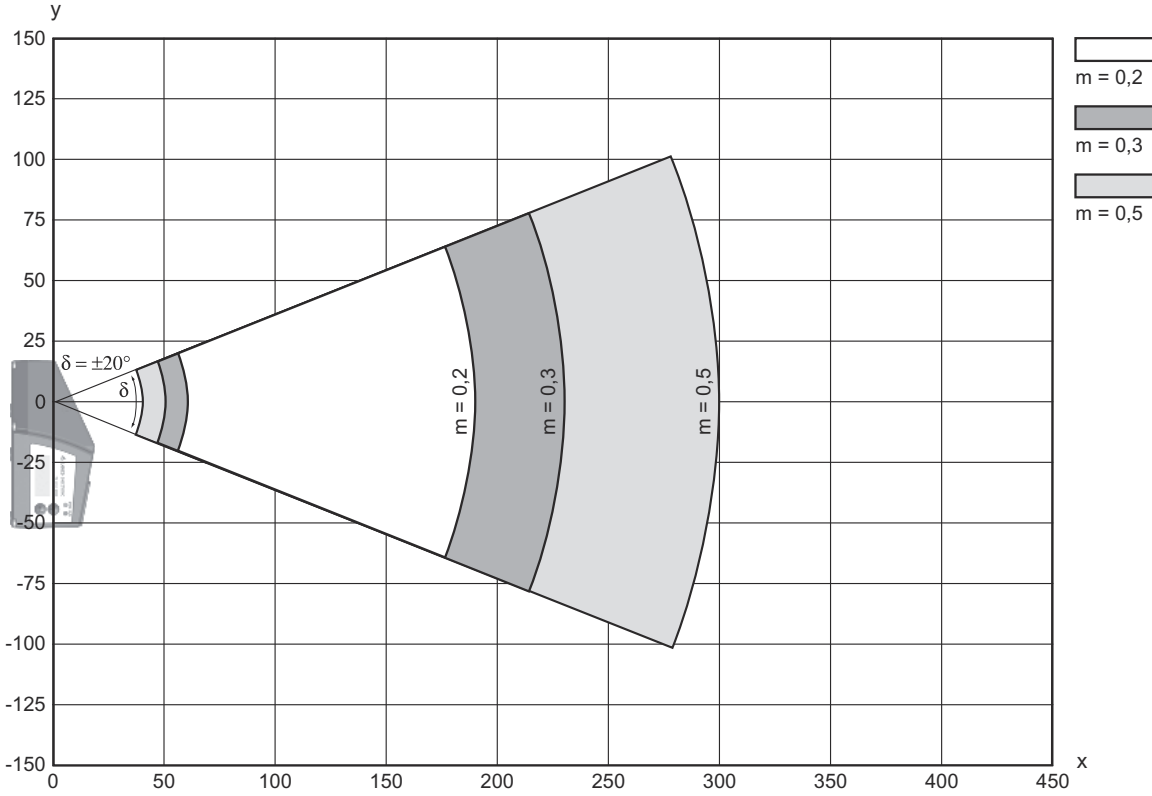

## Kumanda ve gösterge

| LED   | Ekran                                   | Anlam                          |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1 PWR | yeşil, yanıp sönüyor                    | Cihaz normal, başlatma aşaması |
|       | yeşil, sürekli ışık                     | Cihaz normal                   |
|       | yeşil kısa kapalı - açık                | Okuma başarılı                 |
|       | yeşil kısa kapalı - kısa kırmızı - açık | Okuma başarılı değil           |
|       | turuncu, sürekli ışık                   | Servis modu                    |
|       | kırmızı, yanıp sönüyor                  | Cihaz normal, uyarı yapılmış   |
|       | kırmızı, sürekli ışık                   | Hata, cihaz hatası             |
| 2 BUS | yeşil, yanıp sönüyor                    | Başlatma                       |
|       | yeşil, sürekli ışık                     | Bus işletimi normal            |
|       | kırmızı, yanıp sönüyor                  | İletişim hatası                |
|       | kırmızı, sürekli ışık                   | Bus hatası                     |

## Ürün anahtarı

Parça atama: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCL</b>  | <b>Çalışma prensibi</b><br>BCL: Barkod okuyucu                                                                                                                                                                                                     |
| <b>XXXX</b> | <b>Yapı serisi/arayüz (entegre alan veri yolu teknolojisi)</b><br>300i: RS 232 / RS 422 (bağımsız)<br>301i: RS 485 (multiNet slave)<br>304i: PROFIBUS DP<br>308i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>338i: EtherCAT<br>348i: PROFINET RT<br>358i: EtherNet/IP |
| <b>YY</b>   | <b>Tarama prensibi</b><br>S: Hat tarayıcı (tek hat)<br>R1: Hat tarayıcı (ızgara)<br>O: Salınımlı ayna tarayıcı (Oscillating Mirror)                                                                                                                |
| <b>Z</b>    | <b>Optik</b><br>N: High Density (yakın)<br>M: Medium Density (orta uzaklık)<br>F: Low Density (uzak)<br>L: Long Range (çok büyük uzaklık)<br>J: Ink-Jet (uygulamaya bağlı)                                                                         |
| <b>AAA</b>  | <b>Işın çıkışı</b><br>100: Yandan<br>102: Ön tarafta                                                                                                                                                                                               |
| <b>BB</b>   | <b>Özel ekipman</b><br>D: Ekranlı<br>H: Isıtmalı<br>DH: Ekranlı ve ısıtmalı<br>P: Plastik çıkış penceresi                                                                                                                                          |
| <b>CCCC</b> | <b>Fonksiyonlar</b><br>F007: İşlem verilerinin optimize edilmiş veri yapısı<br>F099: İşlev OPC-UA                                                                                                                                                  |

## Uyarı



☞ Mevcut tüm cihaz modellerine sahip bir listeyi, [www.leuze.com](http://www.leuze.com) Leuze internet sitesinde bulabilirsiniz.

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- ☞ Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- ☞ Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- ☞ Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.



## DİKKAT! LAZER IŞINI – LAZER SINIFI 1



- Bu cihaz IEC/EN 60825-1:2014 uyarınca **lazer sınıfı 1** bir ürünün gereksinimlerini ve de U.S. 21 CFR 1040.10 hükümlerini uyarınca 08.05.2019 tarihli Laser Notice No. 56 uygunluğunda sapmalarla karşılamaktadır.
- ☞ Yasal ve yerel lazer koruma kurallarını dikkate alın.
  - ☞ Cihazda müdahaleler ve değişiklikler yapılmasına izin verilmez.  
Cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanması veya bakım yapılması gereken bileşenler içermez.  
Onarım işleri sadece Leuze electronic GmbH + Co. KG tarafından yapılabilir.

## Aksesuarlar

## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                 | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050  | Bağlantı kablosu | Uygulama: Kimyasallara karşı dayanım<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, dişi, A kodlu, 5 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Hayır<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PVC                                               |
| 50135074 | KS ET-M12-4A-P7-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Arayüz için uygundur: Ethernet<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Yuvarlak konektör, LED: Hayır<br>Bağlantı 2: açık uç<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |

## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

| Ürün no. | Adı                         | Ürün             | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50117011 | KB USB A - USB miniB        | Bakım kablosu    | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Arayüz için uygundur: USB<br>Bağlantı 1: USB<br>Bağlantı 2: USB<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 1.500 mm<br>Malzeme kılıf: PVC                                                                                                                    |
| 50137078 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Arayüz için uygundur: Ethernet<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Bağlantı 2: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR |
| 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Bağlantı kablosu | Uygulama: Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım<br>Arayüz için uygundur: Ethernet<br>Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M12, eksenel, erkek, D kodlu, 4 kutuplu<br>Bağlantı 2: RJ45<br>Korumalı: Evet<br>Kablo uzunluğu: 5.000 mm<br>Malzeme kılıf: PUR                                                       |

## Bağlantı tekniği - bağlantı kutuları

| Ürün no.   | Adı        | Ürün            | Tanım                                                                                                         |
|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50131255 * | ME 308 103 | Bağlantı bölümü | Bunlar için uygundur: BCL 308i<br>Bağlantı sayısı: 4 Adet<br>Bağlantı: Yuvarlak konektörlü kablo, M12, 900 mm |
| 50131254 * | ME 308 104 | Bağlantı bölümü | Bunlar için uygundur: BCL 308i<br>Bağlantı sayısı: 5 Adet<br>Bağlantı: Yuvarlak konektörlü kablo, M12, 900 mm |



## Aksesuarlar

|                                                                                  | Ürün no.   | Adı    | Ürün            | Tanım                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50116466 * | MK 308 | Bağlantı bölümü | Bunlar için uygundur:: BCL 308i<br>Bağlantı sayısı: 4 Adet<br>Bağlantı: Terminal               |
|  | 50114823 * | MS 308 | Bağlantı bölümü | Bunlar için uygundur:: BCL 308i<br>Bağlantı sayısı: 4 Adet<br>Bağlantı: Yuvarlak konektör, M12 |

\* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

## Montaj tekniği - montaj braketleri açısı

|                                                                                   | Ürün no. | Adı      | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121433 | BT 300 W | Montaj ünitesi | İçeriği: 4 adet vida M4 x 10, 2 adet vida M6 x 10, 4 adet vida M3 x 8<br>Montaj ünitesinin uygulanması: Açık L biçiminde<br>Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri<br>Montaj braketleri, cihaz tarafı: vidalanabilir<br>Montaj ünitesi türü: ayarlanabilir<br>Malzeme: Metal |

## Montaj tekniği - yuvarlak çubuk montaj braketleri

|                                                                                    | Ürün no. | Adı       | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121435 | BT 56 - 1 | Montaj ünitesi | Fonksiyonlar: Statik uygulamalar<br>Montaj ünitesinin uygulanması: Montaj sistemi<br>Montaj braketleri, tesis tarafı: yuvarlak çubuk 12 mm için, yuvarlak çubuk 14 mm için, yuvarlak çubuk 16 mm için<br>Montaj braketleri, cihaz tarafı: kelepçelenebilir<br>Malzeme: Metal<br>Sıkıştırma yanaklarının sıkma torku: 8 N·m |

## Montaj tekniği - diğer

|                                                                                    | Ürün no. | Adı         | Ürün           | Tanım                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50124941 | BTU 0300M-W | Montaj ünitesi | Montaj braketleri, tesis tarafı: Geçiş montaj braketleri<br>Montaj braketleri, cihaz tarafı: kelepçelenebilir, M4 vidaları için uygundur,<br>Somun montajı<br>Malzeme: Metal<br>Titreşim sönümlenme: Hayır |

## Hizmetler

|                                                                                    | Ürün no. | Adı        | Ürün        | Tanım                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981020  | CS30-E-212 | Saat ücreti | Detaylar: Uygulama verilerinin derlenmesi, uygun sensörlerin seçimi ve önerisi, montaj taslağı olarak çizim oluşturma.<br>Koşullar: Doldurulan soru formu veya uygulama açıklamalı bir proje spesifikasyonu mevcuttur. |

## Aksesuarlar

|                                                                                   | Ürün no. | Adı        | Ürün                 | Tanım                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981014  | CS30-S-110 | Devreye alma desteği | Detaylar: Müşteri talebine göre bir yerdeki uygulama, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Cihazlar ve bağlantı kabloları zaten monte edilmiştir, fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir. |
|  | S981019  | CS30-T-110 | Ürün eğitimi         | Detaylar: Yer ve içerik anlaşma doğrultusunda, süre maks. 10 saat.<br>Koşullar: Fiyata seyahat ve mevcut ise konaklama masrafları dahil değildir.                                                               |
|   | S981021  | CS30-V-212 | Saat ücreti          | Detaylar: Bir kontrol raporunu hazırlama ile REA değerlendirmesi, kod kalitesini değerlendirme.<br>Koşullar: Orijinal barkodlar işveren tarafından sunulur.                                                     |

## Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.