

Hoja técnica

Sensor con codificación magnética

Código: 63001107

MC330-S1-C02M12-A

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Esquemas de conexiones
- Notas



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	MC330
-------	-------

Funciones

Funciones	Integración en sistemas de control hasta la categoría 4 según EN ISO 13849-1 Sistema de seguridad en combinación con una unidad de evaluación como el módulo de seguridad MSI-MC310 o el controlador de seguridad MSI 400.
-----------	---

Parámetros

Duración de utilización T _M	20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría	Hasta 4, según la evaluación, 1 sensor conectado, EN ISO 13849-1
B10 _d	20.000.000 Cantidad de ciclos

Datos eléctricos

Circuito de protección	Limitación de corriente Protección contra cortocircuito, Mediante p. ej. MSI-MC310, MSI 400
Asignación de contactos	1NC + 1NO
Tipo de contacto	Contactos de láminas flexibles (con sensibilidad magnética)
Requisitos relativos a la aliment. de tensión, utilización según cULus (UL 508)	Circuitos de clase 2
Salidas	
Tensión de conmutación, máx.	27 V CA/CC
Corriente de conmutación, máx.	500 mA

Respuesta temporal

Tiempo de respuesta	3 ms
---------------------	------

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	200 mm
Material de cubierta	PVC
Color de cable	Gris
Sección de conductor	0,35 mm ²
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Longitud	36 mm
Tamaño de rosca	M30 x 1,5 mm
Material de carcasa	Plástico
Carcasa de plástico	Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto	122 g
Color de carcasa	Rojo
Tipo de fijación	Rosca de fijación
Posición de montaje	Libre coincidiendo las marcas de la carcasa
Tipo de interruptor	Dispositivo de cierre, de accionamiento sin contacto, de tipo 4, EN ISO 14119
Direcciones de accionamiento de accionamiento	Tridimensional
Vida útil mecánica	10.000.000 Juegos de acc.
Actuador externo	Con codificación magnética
Punto de desconexión (OFF), mín.	12 mm
Distancia de desconexión asegurada (Sar), mín.	14 mm
Distancia de conexión asegurada (Sao), máx.	6 mm
Tolerancia de conmutación (sin materiales ferromagn. en el entorno inmediato)	-1 ... 1 mm
Distancia a otros sensores magnéticos, mín.	50 mm
Velocidad inicial, mín.	0,05 m/s

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-20 ... 70 °C
Grado de ensuciamiento, externo	3, EN 60947-1

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Certificaciones	c UL US TÜV Süd (con módulo de seguridad adecuado)
Método de prueba CEM según norma	EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Método de prueba oscilación según norma	EN 60947-5-3
Método de prueba choque según norma	EN 60947-5-3


Datos técnicos

Número de arancel	90328900
ECLASS 5.1.4	27272402
ECLASS 8.0	27272402
ECLASS 9.0	27272402
ECLASS 10.0	27272402
ECLASS 11.0	27272402
ECLASS 12.0	27274401
ECLASS 13.0	27274401
ECLASS 14.0	27274401
ECLASS 15.0	27274401
ECLASS 16.0	27274401
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
ETIM 9.0	EC002544
ETIM 10.0	EC002544
UNSPSC 26.08	39122205

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

Dimensiones del sensor y del actuador

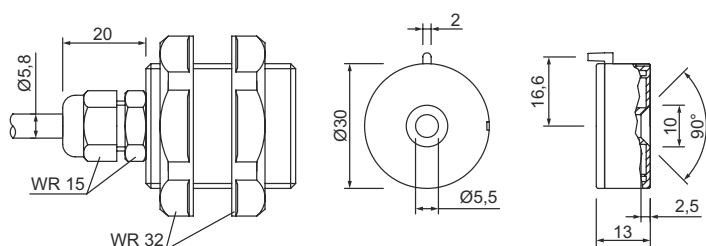

Conexión eléctrica

Conexión 1


Función	Conexión de contacto
Tipo de conexión	Cable con conector redondo
Longitud de cable	200 mm
Material de cubierta	PVC
Color de cable	Gris
Sección de conductor	0,35 mm ²
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A
Asignación	Representación de contactos sin activación por actuador

Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines	Color de conductor
1	NO	Marrón
2	NO	Blanco
3	NC	Azul
4	NC	Negro



Esquemas de conexiones

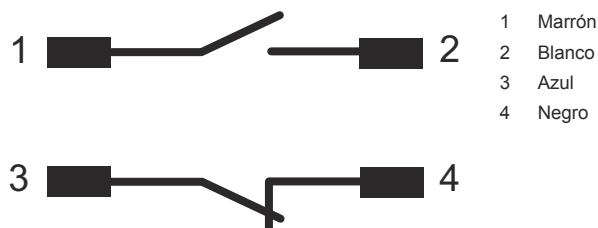

Notas



¡Atención al uso conforme!



- ⌘ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- ⌘ Emplee el producto para el uso conforme definido.

¡CUIDADO!



- ⌘ El sensor no dispone de una detección de error interna y, en caso de error, no puede adoptar un estado seguro.
- ⌘ Para usar el sensor conforme a EN 60947-5-3, se debe conectar una unidad de evaluación adecuada.
- ⌘ En combinación con una unidad de evaluación adecuada y por lo que se refiere al control, el sensor puede conectarse a sistemas de seguridad de hasta cat. 4 / PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según IEC 62061.