

## Scheda tecnica dati

### Sensore induttivo

Cod. art.: 50129988

IS 130 MM/2NO-10E

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Diagrammi
- Comando e visualizzazione
- Codice articoli
- Avvisi



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Serie                                | 130          |
| Portata limite tipica S <sub>n</sub> | 10 mm        |
| Portata di esercizio S <sub>a</sub>  | 0 ... 8,1 mm |

Dati elettrici

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti          |
|                        | Protezione contro il sovraccarico          |
|                        | Protezione contro l'inversione di polarità |

Dati di potenza

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione U <sub>B</sub>                  | 10 ... 30 V, CC         |
| Ripple residuo                                            | 10 %, di U <sub>B</sub> |
| Corrente a vuoto                                          | 0 ... 10 mA             |
| Deriva termica, max. (in % di S <sub>p</sub> )            | 10 %                    |
| Precisione di ripetizione, max. (in % di S <sub>p</sub> ) | 1 %                     |
| Isteresi di commutazione                                  | 15 %                    |

Uscite

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
|----------------------------------------|------------|

Uscite di commutazione

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Tipo di tensione               | CC      |
| Corrente di commutazione, max. | 200 mA  |
| Corrente residua, max.         | 0,01 mA |
| Caduta di tensione             | ≤ 2 V   |

Uscita di commutazione 1

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Elemento di commutazione  | Transistor, NPN |
| Principio di commutazione | Contatto N.A.   |

Comportamento temporale

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Frequenza di commutazione | 300 Hz |
|---------------------------|--------|

Collegamento

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
|------------------------|------------|

Collegamento 1

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Funzione               | Alimentazione di tensione |
|                        | Segnale OUT               |
| Tipo di collegamento   | Cavo                      |
| Lunghezza cavo         | 2.000 mm                  |
| Materiale della guaina | PVC                       |
| Colore del cavo        | Nero                      |
| Numero di conduttori   | 3 conduttori              |
| Sezione del conduttore | 0,35 mm <sup>2</sup>      |

Dati meccanici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Forma costruttiva                 | Cilindrica                      |
| Dimensioni (Ø x L)                | 30 mm x 60 mm                   |
| Grandezza della filettatura       | M30 x 1,5 mm                    |
| Tipo di montaggio                 | A filo                          |
| Materiale dell'alloggiamento      | Metallo                         |
| Alloggiamento in metallo          | Ottone nichelato                |
| Materiale della superficie attiva | Plastica, Polibutilene (PBT)    |
| Peso netto                        | 170 g                           |
| Colore dell'alloggiamento         | Argento                         |
|                                   | Rosso, RAL 3000                 |
| Tipo di fissaggio                 | Filettatura di fissaggio        |
| Piastra di misura a norma         | 30 x 30 mm <sup>2</sup> , Fe360 |

Comando e visualizzazione

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Tipo di visualizzazione | LED        |
| Numero di LED           | 1 pezzo(i) |

Dati ambientali

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente, stoccaggio    | -25 ... 70 °C |

Certificazioni

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Grado di protezione  | IP 67         |
| Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |

Fattori di correzione


|               |   |
|---------------|---|
| Acciaio Fe360 | 1 |
|---------------|---|

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27270101 |
| ECLASS 8.0               | 27270101 |
| ECLASS 9.0               | 27270101 |
| ECLASS 10.0              | 27270101 |
| ECLASS 11.0              | 27270101 |
| ECLASS 12.0              | 27274001 |
| ECLASS 13.0              | 27274001 |
| ECLASS 14.0              | 27274001 |
| ECLASS 15.0              | 27274001 |
| ETIM 5.0                 | EC002714 |
| ETIM 6.0                 | EC002714 |
| ETIM 7.0                 | EC002714 |
| ETIM 8.0                 | EC002714 |
| ETIM 9.0                 | EC002714 |
| ETIM 10.0                | EC002714 |

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

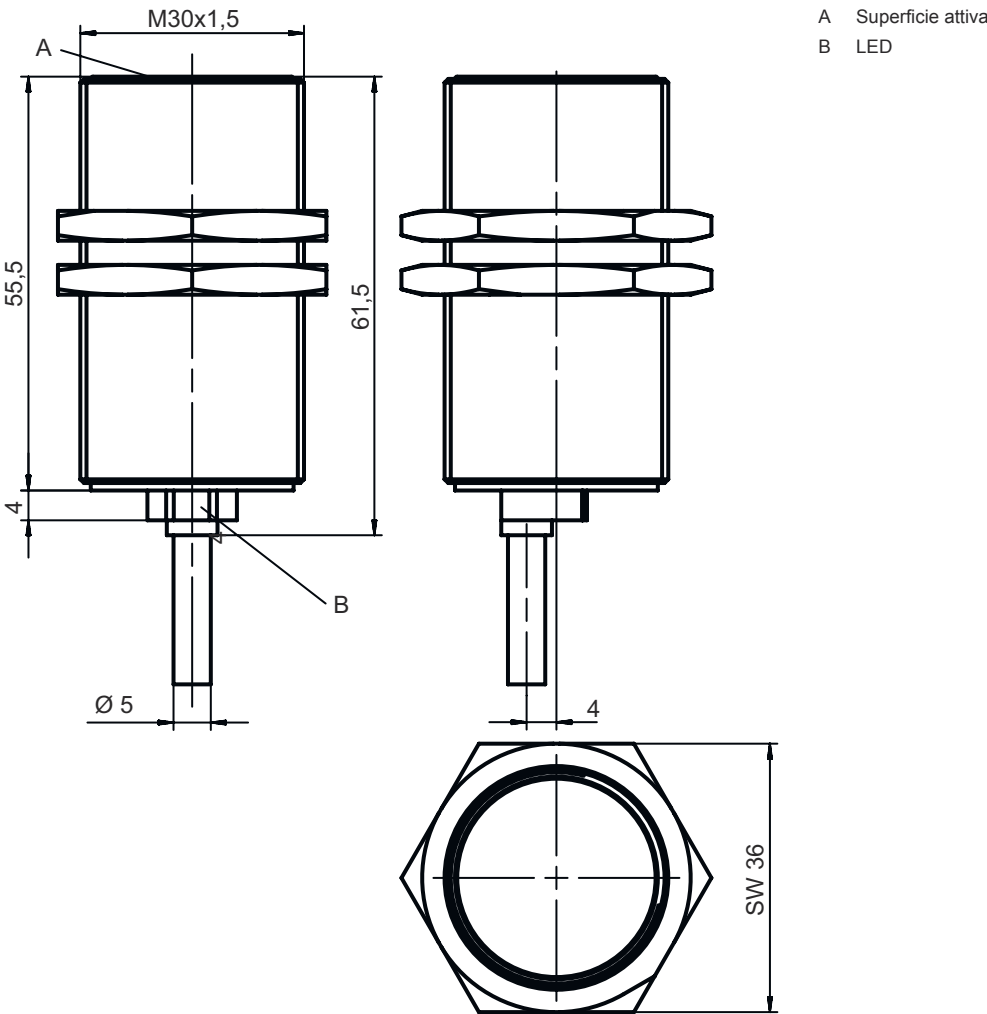

Collegamento elettrico

Collegamento 1

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Funzione               | Alimentazione di tensione |
|                        | Segnale OUT               |
| Tipo di collegamento   | Cavo                      |
| Lunghezza cavo         | 2.000 mm                  |
| Materiale della guaina | PVC                       |
| Colore del cavo        | Nero                      |
| Numero di conduttori   | 3 conduttori              |
| Sezione del conduttore | 0,35 mm <sup>2</sup>      |


Colore del conduttore

Assegnazione conduttori

|         |       |
|---------|-------|
| Marrone | V+    |
| Blu     | GND   |
| Nero    | OUT 1 |

Diagrammi

Montaggio: montaggio a filo

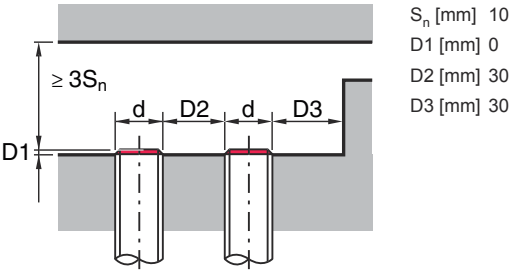

Comando e visualizzazione

| LED | Display                 | Significato                                  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | Giallo, luce permanente | Uscita di commutazione/stato di commutazione |

Codice articoli

Denominazione articolo: ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISX | <b>Principio di funzionamento / forma</b><br>IS: sensore induttivo, forma standard<br>ISS: sensore induttivo, forma corta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY | <b>Serie</b><br>104: serie con Ø 4,0 mm<br>108: serie con filettatura esterna M8 x 1<br>112: serie con filettatura esterna M12 x 1<br>118: serie con filettatura esterna M18 x 1<br>122: serie con forma cubica di 18 x 18 mm<br>130: serie con filettatura esterna M30 x 1,5<br>144: serie con forma cubica di 40 x 40 mm<br>180: serie con forma cubica di 80 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| XX  | <b>Alloggiamento</b><br>MM: alloggiamento di metallo (superficie attiva: plastica) / filettatura metrica<br>PP: alloggiamento di plastica<br>MP: alloggiamento metallico (superficie attiva: plastica) / liscio (senza filettatura)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ZZZ | <b>Uscita di commutazione</b><br>4NO: transistor PNP, contatto di chiusura (NO)<br>4NC: transistor PNP, contatto di apertura (NC)<br>44: transistor PNP, contatto N.A. / contatto N.C.<br>2NO: transistor NPN, contatto di chiusura (NO)<br>2NC: transistor NPN, contatto di apertura (NC)<br>22: transistor NPN, contatto N.A. / contatto N.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AAA | <b>Campo di misura / Tipo di montaggio</b><br>1E2: portata tipica di tasteggio limite 1,2 mm / montabile a filo<br>2E0: portata tipica di scansione limite 2,0 mm / montabile a filo<br>4E0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile a filo<br>4N0: portata tipica di scansione limite 4,0 mm / montabile non a filo<br>5E0: portata tipica di scansione limite 5,0 mm / montabile a filo<br>6E0: portata tipica di scansione limite 6,0 mm / montabile a filo<br>8E0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile a filo<br>8N0: portata tipica di scansione limite 8,0 mm / montabile non a filo<br>10E: portata tipica di scansione limite 10,0 mm / montabile a filo<br>15N: portata tipica di scansione limite 15,0 mm / montabile non a filo<br>16E: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile a filo<br>16N: portata tipica di scansione limite 16,0 mm / montabile non a filo<br>20E: portata tipica di scansione limite 20,0 mm / montabile a filo<br>25N: portata tipica di scansione limite 25,0 mm / montabile non a filo<br>30N: portata tipica di scansione limite 30,0 mm / montabile non a filo<br>40N: portata tipica di scansione limite 40,0 mm / montabile non a filo<br>50N: portata tipica di tasteggio limite 50,0 mm / montabile non a filo |

## Codice articoli

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DDD | <b>Collegamento elettrico</b><br>N/A: cavo, lunghezza standard 2000 mm, 3 conduttori<br>M8.3: connettore M8 a 3 poli (connettore maschio)<br>M12: connettore circolare M12 a 4 poli (connettore a spina)<br>TB.4: morsetti, a 4 poli<br>050: cavo, lunghezza standard 5000 mm, 3 conduttori |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Avviso

|                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> . |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Avvisi



### Rispettare l'uso previsto!

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.</li> <li>Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.</li> <li>Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|