

Technisches Datenblatt

Optischer Abstandssensor

Art.-Nr.: 50147335

ODSL 30/D232.01-30M-S12



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Hinweise
- Zubehör



CDRH

Technische Daten

Basisdaten

Serie	30
beinhaltet	Befestigungswinkel
Applikation	Auffahrssicherung von Kränen / Portal-kränen Dickenmessung von Coils Füllhöhenkontrolle Längenmessung im Materialzuschnitt Messung auf glänzende Objekte und Materialien mittels eingegebautem Polarisationsfilter
Art des Tastsystems	gegen Objekt

Optische Daten

Strahlverlauf	kollimiert
Lichtquelle	Laser, rot
Wellenlänge	655 nm
Laser Klasse	2, IEC/EN 60825-1:2014
Sendesignalform	gepulst
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand]	6 mm [10.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie	rund

Messdaten

Messbereich (6 ... 90 % Remission)	200 ... 30.000 mm
Messbereich (90 % Remission)	200 ... 65.000 mm
Auflösung	1,0 mm
Genauigkeit	2 mm, (+/-) bei 90 % Remission / 5 mm (+/-) bei 6 % Remission
Reproduzierbarkeit (3 Sigma)	2 mm
Temperaturdrift	0 ... 0,5 mm/K
Referenzierung	Ja
Standardmessobjekt	100 x 100 mm ²
Optisches Abstandsmessprinzip	Phasenmessung

Elektrische Daten

Schutzbeschaltung	Kurzschlusschutz Verpolschutz
Ausgangsstrom Dauerstrom pro Kanal, max.	100 mA

Leistungsdaten

Versorgungsspannung U _B	10 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max.	4 W
Restwelligkeit	0 ... 15 %, von U _B

Eingänge

Anzahl digitaler Schalteingänge	2 St.
---------------------------------	-------

Schalteingänge

Art	Digitaler Schalteingang
Digitaler Schalteingang 1	
Belegung	Anschluss 1, Pin 2
Funktion	
Funktion	programmierbar
Digitaler Schalteingang 2	
Belegung	Anschluss 1, Pin 5
Funktion	programmierbar

Ausgänge

Anzahl digitaler Schaltausgänge	2 St.
Schaltleistung, max.	4 W

Schaltausgänge

Art	Digitaler Schaltausgang
Schaltspannung	high: $\geq (U_B - 2V)$
Schaltausgang 1	
Belegung	Anschluss 1, Pin 4
Schaltelement	Transistor, Gegentakt
Schaltausgang 2	
Belegung	Anschluss 1, Pin 6
Schaltelement	Transistor, Gegentakt

Zeitverhalten

Ansprechzeit	30 ... 100 ms
Bereitschaftsverzögerung	1.000 ms

Schnittstelle

Art	RS 232
RS 232	
Funktion	Prozess
Datenkodierung	14 Bit HEX
	16 Bit HEX
	ASCII
	Remote Control (ASCII)

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Funktion	Signal IN
	Signal OUT
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Werkstoff	Kunststoff
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	79 mm x 69 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung	Glas
Nettogewicht	650 g
Farbe Gehäuse	grau
Art der Befestigung	Befestigungsgewinde mitgelieferte Halterung

Bedienung und Anzeige

Art der Anzeige	LC-Display
	LED
Bedienelemente	
Bedienelemente	Folientastatur
	LC-Display

Technische Daten

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung	-40 ... 70 °C

Zertifizierungen


Schutzart	IP 67
Schutzklasse	II
Zulassungen	CUR us
Gültiges Normenwerk	IEC 60947-5-2

Klassifikation

Zolltarifnummer	90318020
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ECLASS 13.0	27270916
ECLASS 14.0	27270916
ECLASS 15.0	27270916
ECLASS 16.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

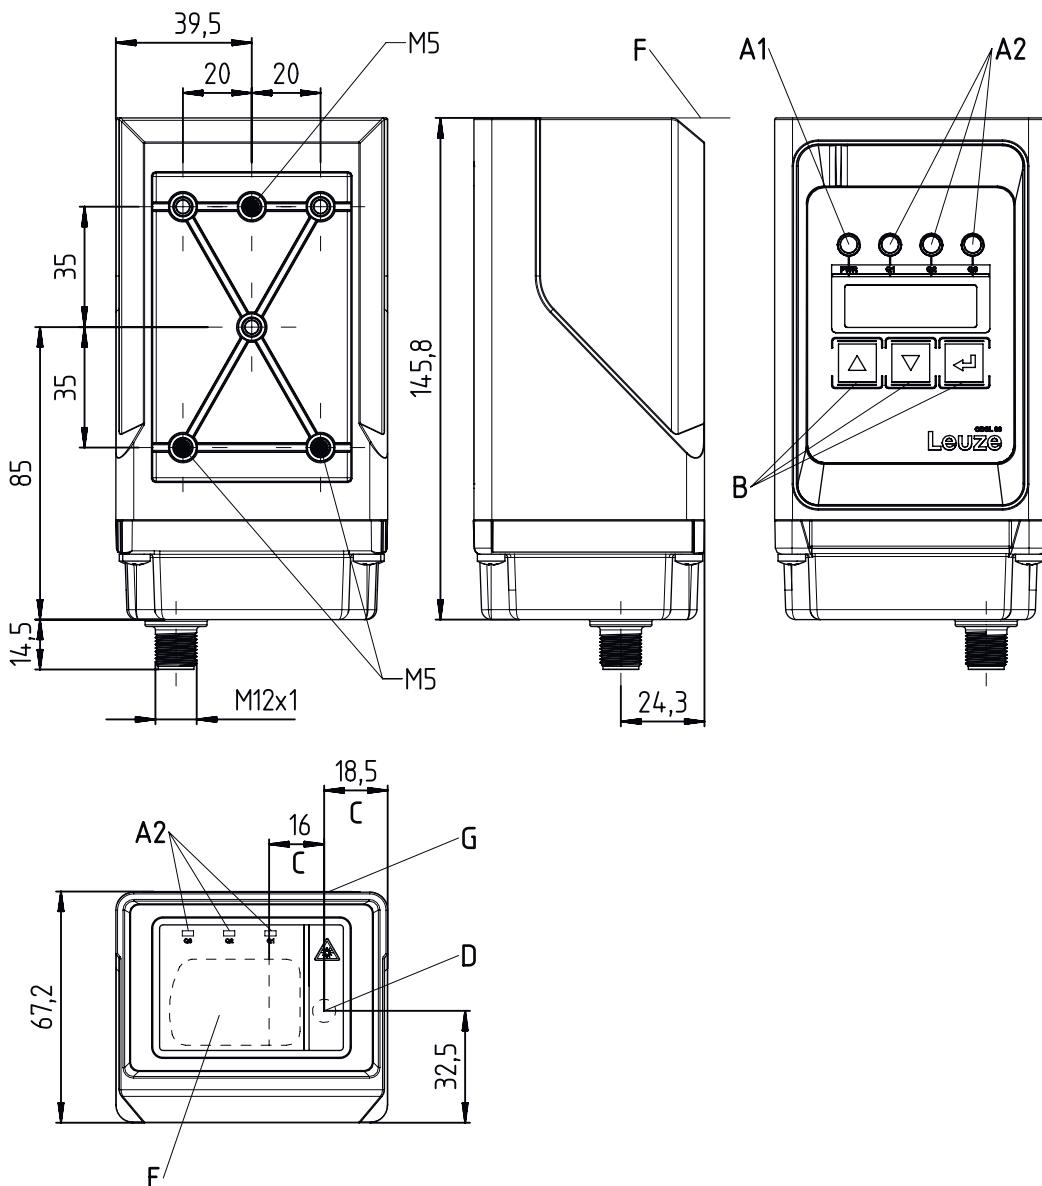

A1 Anzeigediode grün

A2 Anzeigediode gelb

B Bedientasten

C Optische Achse

D Sender

E Empfänger

F Referenzkante für die Messung
(Abstandsnullpunkt)

G Peilkörper zur Grobausrichtung


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Werkstoff	Kunststoff
Polzahl	8-polig
Kodierung	A-kodiert

Pin Pinbelegung

1	+10...30 V DC
2	active/reference
3	GND
4	Q1
5	teach Q1/Q2
6	Q2
7	RS 232 TxD
8	RS 232 RxD



Hinweise



Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ⌚ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ⌚ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ⌚ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



ACHTUNG! LASERSTRAHLUNG – LASER KLASSE 2



Nicht in den Strahl blicken

Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC/EN 60825-1:2014 für ein Produkt der **Laserklasse 2** sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der Laser Notice No. 56 vom 08.05.2019.

- ⌚ Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl oder in die Richtung von reflektierten Laserstrahlen! Bei länger andauerndem Blick in den Strahlengang besteht die Gefahr von Netzhautverletzungen.
- ⌚ Richten Sie den Laserstrahl des Geräts nicht auf Personen!
- ⌚ Unterbrechen Sie den Laserstrahl mit einem undurchsichtigen, nicht reflektierenden Objekt, wenn der Laserstrahl versehentlich auf einen Menschen gerichtet wird.
- ⌚ Vermeiden Sie bei Montage und Ausrichtung des Geräts Reflexionen des Laserstrahls durch spiegelnde Oberflächen!
- ⌚ **VORSICHT!** Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungsexposition führen.
- ⌚ Beachten Sie die geltenden gesetzlichen und örtlichen Laserschutzbestimmungen.
- ⌚ Eingriffe und Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig.
Das Gerät enthält keine durch den Benutzer einzustellenden oder zu wartenden Teile.
Eine Reparatur darf ausschließlich von Leuze electronic GmbH + Co. KG durchgeführt werden.

Hinweise

HINWEIS	
	<p>Laserwarn- und Laserhinweisschilder anbringen! Auf dem Gerät sind Laserwarn- und Laserhinweisschilder angebracht. Zusätzlich sind dem Gerät selbstklebende Laserwarn- und Laserhinweisschilder (Aufkleber) in mehreren Sprachen beigelegt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ Bringen Sie das sprachlich zum Verwendungsort passende Laserhinweisschild am Gerät an. Bei Verwendung des Geräts in den U.S.A. verwenden Sie den Aufkleber mit dem Hinweis "Complies with 21 CFR 1040.10". ↳ Bringen Sie die Laserwarn- und Laserhinweisschilder in der Nähe des Geräts an falls auf dem Gerät keine Schilder angebracht sind (z. B. weil das Gerät zu klein dafür ist) oder falls die auf dem Gerät angebrachten Laserwarn- und Laserhinweisschilder aufgrund der Einbausituation verdeckt werden. ↳ Bringen Sie die Laserwarn- und Laserhinweisschilder so an, dass man sie lesen kann, ohne dass es notwendig ist, sich der Laserstrahlung des Geräts oder sonstiger optischer Strahlung auszusetzen.

Zubehör

Anschlusstechnik - Anschlussleitungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
 	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Anschlussleitung

Allgemein

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50104599	CTS 100x100	Kooperatives Target

Hinweis

	<ul style="list-style-type: none"> ↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.
--	--