

Technisches Datenblatt Sicherheits-Relais

Art.-Nr.: 50133012

MSI-SR-CM32-01

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MSI-SR-CM32
Applikation	Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen

Funktionen

Funktionen	Überwachung von Näherungsschaltern
Wiederanlauf	automatisch

Kenngrößen

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
MTTF _d	74 Jahre, EN ISO 13849-1
PFH _D	0,00000000035 pro Stunde
Gebrauchsdauer T _M	20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie	4, EN ISO 13849
B10 _d bei DC13 (induktive Last)	300.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10 _d bei AC15 (induktive Last)	200.000 Anzahl Zyklen, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)

Elektrische Daten

Versorgungskreis	
Nennspannung U _N	24 V DC
Nennfrequenz	50 ... 60 Hz
Betriebsspannung	0,85 ... 1,1 x U _N
Bemessungsleistung DC	1,2 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis	Nein
Ausgangskreis	
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	2 St.
Freigabestrompfade	Schließer
Meldestrompfade	Öffner
Kontaktmaterial	Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser)	Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser)	Ue 24V, Ie 2,5A
Kurzschlusschutz (Schliesser)	Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Schaltnennspannung, Freigabestrompfade AC	230 V
Schaltnennspannung, Meldestrompfade AC	230 V
Max. therm. Dauerstrom I _{th} , Freigabestrompfade	6 A
Max. therm. Dauerstrom I _{th} , Meldestrompfade	2 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade	9 A²
Mechanische Lebensdauer	100.000.000 Schaltspiele

Steuerkreis

Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis)	50 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis)	500 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal	≤ (5 + (1,6 x U _B / U _N - 1) x 100) Ω
Ansprechzeit (Manueller Start t _{A1})	40 ms
Zulässige Testpulszeit t _{TP}	1 ms
Rückfallzeit t _R	20 ms
Wiederbereitschaftszeit t _W	40 ms

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Funktion	Signal IN
	Signal OUT
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	14 -polig

Leitungseigenschaften

Anschlussquerschnitte	1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
	1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
	1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
	2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
	2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
	2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht	210 g
Farbe Gehäuse	grau
Art der Befestigung	Schnappbefestigung

Zertifizierungen


Zulassungen	c UL US
	TÜV Rheinland

Klassifikation

Zolltarifnummer	85364190
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

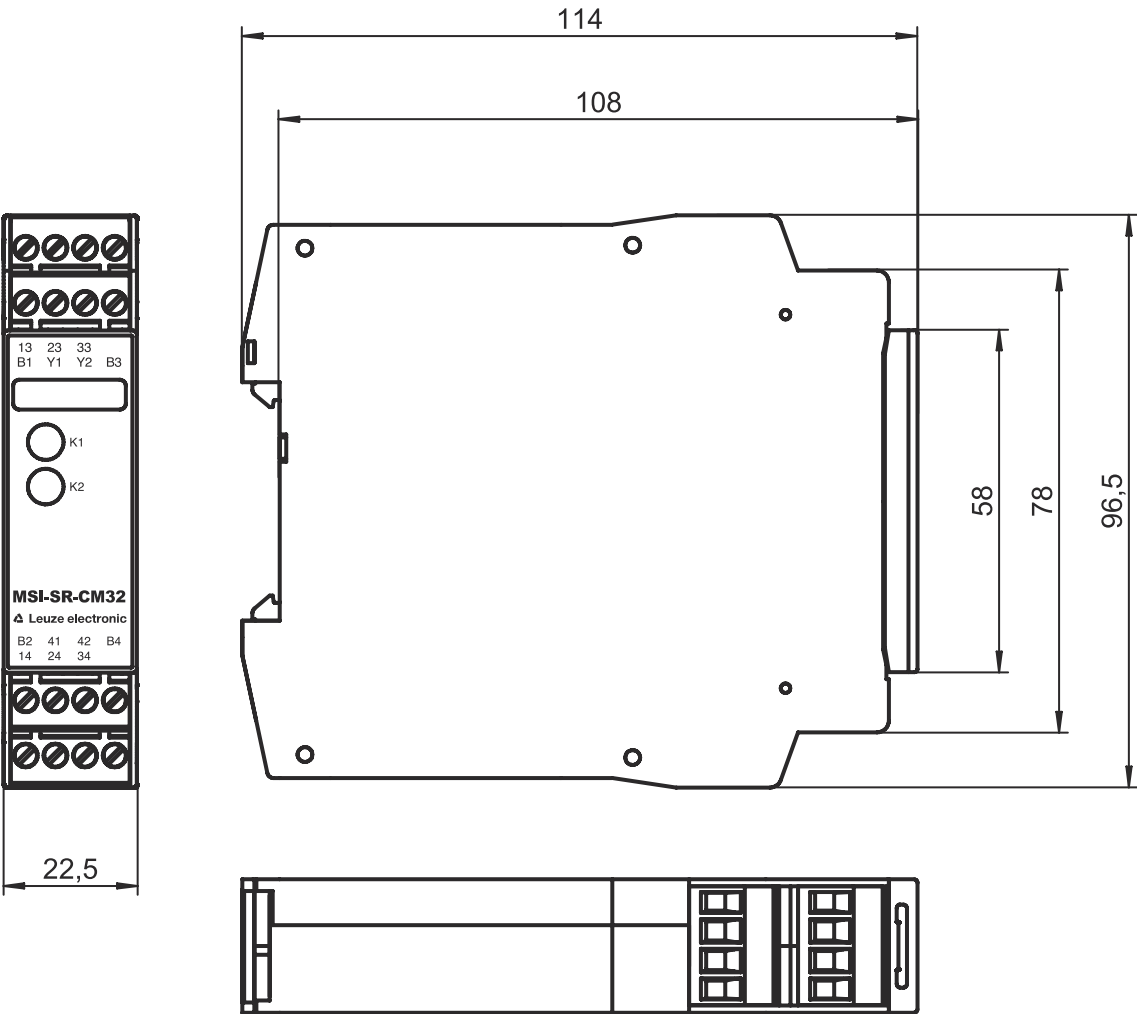

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1

Funktion	Signal IN
	Signal OUT
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Schraubklemme
Polzahl	14 -polig

Klemme


Belegung

13	Freigabestrompfad 1 (Schließer)
14	Freigabestrompfad 1 (Schließer)
23	Freigabestrompfad 2 (Schließer)
24	Freigabestrompfad 2 (Schließer)
33	Freigabestrompfad 3 (Schließer)
34	Freigabestrompfad 3 (Schließer)

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
41	Meldestrompfad (Öffner)
42	Meldestrompfad (Öffner)
B1	Steuerkreis 1
B2	Steuerkreis 1
B3	Steuerkreis 2
B4	Steuerkreis 2
Y1	Rückmeldepfad (Öffner) für die Kopplung zum Basisgerät
Y2	Rückmeldepfad (Öffner) für die Kopplung zum Basisgerät

Schaltbilder

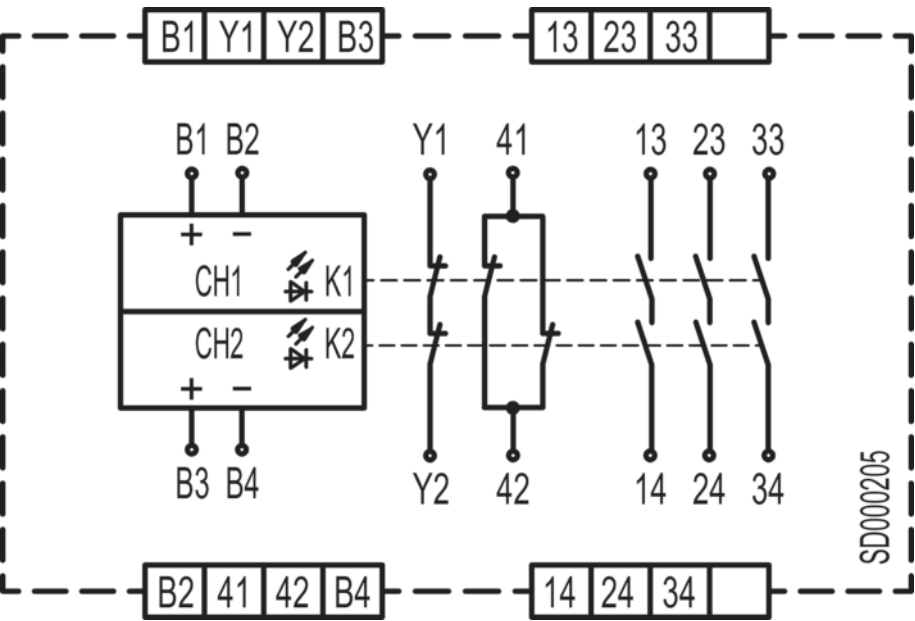

Hinweise

**Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!**



- Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.