

Technisches Datenblatt Sicherheits-Positionsschalter Art.-Nr.: 63000307 S300-P13C1-M12-CB

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



UK
CA

Technische Daten

Basisdaten

Serie	S300
-------	------

Funktionen

Funktionen	Steuerungstechnische Einbindung bis Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1 Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung nach EN ISO 14119
------------	--

Kenngrößen

Gebrauchsdauer T _M	20 Jahre, EN ISO 13849-1
B10 _d	40.000.000 Anzahl Zyklen

Elektrische Daten

Gebrauchskategorie bei DC 13	Ue 24 V, le 2 A, EN 60947-5-1
Gebrauchskategorie bei AC 15	Ue 24 V, le 2 A, EN 60947-5-1
Kontaktbestückung	2NC + 1NO
Kontakttöpfung	kraftschlüssig, zwangsweise
Kurzschlusschutz	500 V, 2 A, Typ gG, IEC 60269-1
Berührungsschutz	Schutzisolation O

Leistungsdaten

Bemessungsisolationsspannung	30 V AC, 36 V DC
Konventioneller thermischer Strom, max.	2 A

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
-------------------	-------

Anschluss 1

Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Werkstoff	Kunststoff
Polzahl	8 -polig

Mechanische Daten

Bauform	kubisch
Abmessung (B x H x L)	40 mm x 39 mm x 97 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Gehäuse Kunststoff	glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Werkstoff elektrischer Kontakt	Silberlegierung
Nettogewicht	155 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung
Schaltertyp	Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Schaltprinzip	Schleichkontakt
Schaltrichtung	beidseitig einseitig
Anfahrbetätigungsrichtungen	360° 4 x seitlich (90°)
Anfahrgeschwindigkeit	abhängig je nach eingesetztem Betätiger
Mechanische Lebensdauer	20.000.000 Betätigungsstile, IEC 60947-5-1 Schaltkontakte
Betätigungshäufigkeit, max.	3.600 pro Stunde, IEC 60947-5-1
Betätigeraufnahme	kurz

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad	3, EN 60947-1

Zertifizierungen


Schutzart	IP 67
Zulassungen	c UL US IMQ

Klassifikation

Zolltarifnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27272601
ECLASS 8.0	27272601
ECLASS 9.0	27272601
ECLASS 10.0	27272601
ECLASS 11.0	27272601
ECLASS 12.0	27272601
ECLASS 13.0	27272601
ECLASS 14.0	27272601
ECLASS 15.0	27272601
ECLASS 16.0	27272601
ETIM 5.0	EC000030
ETIM 6.0	EC000030
ETIM 7.0	EC000030
ETIM 8.0	EC000030
ETIM 9.0	EC000030
ETIM 10.0	EC000030

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

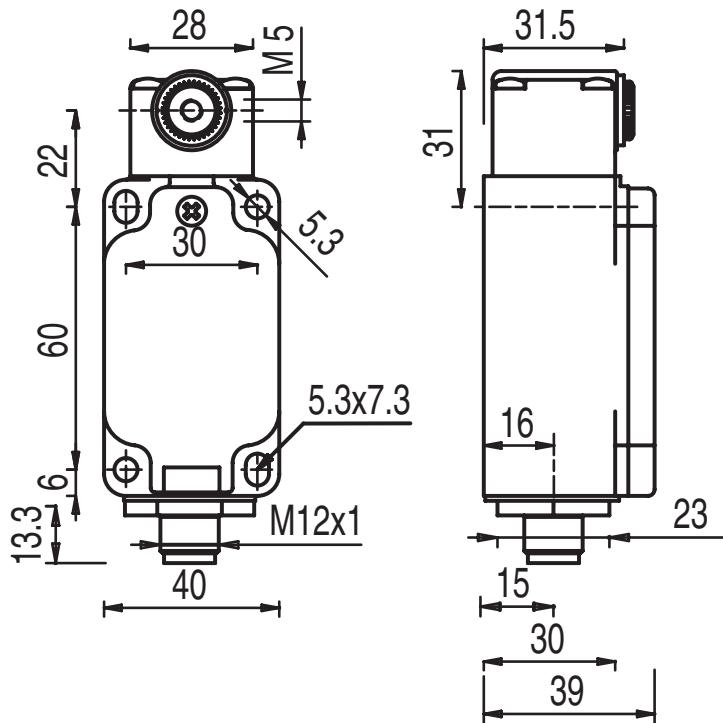


Elektrischer Anschluss

Anschluss 1


Funktion	Kontaktanschluss
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegöße	M12
Typ	male
Werkstoff	Kunststoff
Polzahl	8-polig
Kodierung	A-kodiert

Pin Pinbelegung

1	n.c.
2	n.c.
3	NC(1)
4	NC(1)
5	NC(2)
6	NC(2)
7	NO(1)
8	NO(1)



Schaltbilder

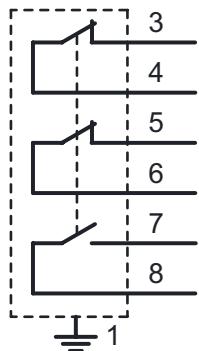

Hinweise

⚠ Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!	
	<ul style="list-style-type: none">⌚ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.⌚ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.