

## 技術データシート

## マルチビーム-セーフティライトバリア レシーバ

製品番号: 66556500

MLD520-XR2L



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|        |         |
|--------|---------|
| シリーズ   | MLD 500 |
| デバイス種類 | レシーバ    |

特別モデル

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 特別モデル | レーザーアライメントアシスト用反射ユニット |
|-------|-----------------------|

機能

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 機能                    | スタート/リスタート・インターロック ( RES )、選択可 |
|                       | セーフティコントロー(EDM)、選択可            |
|                       | 配線付き設定                         |
| レーザーアライメントアシスト用反射ユニット | はい                             |
| 一体型ミューティングインジケータ      | いいえ                            |
| 一体型ステータスインジケータ        | いいえ                            |

パラメータ

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496       |
| SIL                 | 3, IEC 61508          |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061       |
| パフォーマンスレベル ( PL )   | e, EN ISO 13849-1     |
| MTTF <sub>d</sub>   | 204 年, EN ISO 13849-1 |
| PFH <sub>D</sub>    | 6.6E-09 毎時            |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1  |
| カテゴリー               | 4, EN ISO 13849       |

光学の仕様

|       |        |
|-------|--------|
| ビーム本数 | 2 個数   |
| ビーム間隔 | 500 mm |

電気的仕様

|       |       |
|-------|-------|
| サプレッサ | 短絡保護  |
|       | 過電圧保護 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| パフォーマンスデータ          |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大             | 150 mA, 外部負荷なし         |
| セーフティガード            | 外部 最大3A                |

|             |      |
|-------------|------|
| 入力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |

|            |            |
|------------|------------|
| スイッチ入力     |            |
| 種類         | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V     |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V      |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V       |
| 電圧の種類      | DC         |
| スイッチ電流、最大  | 5 mA       |

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| デジタルスイッチ入力 1 |                                 |
| 割り当て         | コネクタ 1、ピン 1                     |
| 機能           | 制御入カスタート/リスタート・ インターロック ( RES ) |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| デジタルスイッチ入力 2 |                      |
| 割り当て         | コネクタ 1、ピン 3          |
| 機能           | 制御入力 コンタクタ制御 ( EDM ) |

デジタルスイッチ入力 3

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 割り当て | コネクタ 1、ピン 4                     |
| 機能   | 制御入カスタート/リスタート・ インターロック ( RES ) |

出力

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| セーフティ・ スイッチ出力数 ( OSSDs 2 個数 ) |      |
| デジタルスイッチ出力数                   | 1 個数 |

セーフティ・ スイッチ出力

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 種類         | セーフティ・ スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V             |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V              |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V               |
| 電圧の種類      | DC                 |
| 電流負荷、最大    | 380 mA             |
| 誘導負荷       | 2,200,000 µH       |
| 容量負荷       | 0.3 µF             |
| 残留電流、最大    | 0.2 mA             |
| 残留電流、典型値   | 0.002 mA           |
| 電圧降下       | 1 V                |

セーフティ・ スイッチ出力 1

|           |             |
|-----------|-------------|
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 6 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |

セーフティ・ スイッチ出力 2

|           |             |
|-----------|-------------|
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 5 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |

スイッチ出力

|            |            |
|------------|------------|
| 種類         | デジタルスイッチ出力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V     |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V      |
| スイッチ電圧、典型値 | 23 V       |
| 電圧の種類      | DC         |

スイッチ出力 1

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 割り当て      | コネクタ 1、ピン 1      |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP      |
| 機能        | 信号出力 ステータス OSSDs |

応答時間

|         |        |
|---------|--------|
| 応答時間    | 25 ms  |
| リスタート時間 | 100 ms |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 -極        |

伝導特性

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 許容ケーブル断面、典型値      | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 接続ケーブル長、最大        | 100 m                |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω                |

仕様書

機械の仕様

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 寸法 (幅 x 高さ x 長さ) | 52 mm x 600 mm x 64.7 mm |
| 筐体の素材            | 金属                       |
| 筐体 金属            | アルミ                      |
| レンズカバーの素材        | プラスチック / PMMA            |
| 素材 エンドキャップ       | 亜鉛ダイカスト                  |
| 重量               | 1,400 g                  |
| 筐体色              | 黄色、RAL1021番              |
| 取り付けの種類          | 回転アタッチメント                |
|                  | 溝に取付け                    |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 1 個数 |

周囲データ

|             |               |
|-------------|---------------|
| 周囲温度、動作時    | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時    | -40 ... 75 °C |
| 相対湿度 (結露せず) | 0 ... 95 %    |

認証


|      |                |
|------|----------------|
| 保護等級 | IP 67          |
| 保護等級 | III            |
| 認可   | c TÜV NRTL US  |
|      | c UL US        |
|      | TÜV南           |
| US特許 | US 6,418,546 B |
|      | US 7,741,595 B |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
| ECLASS 8.0   | 27272703 |
| ECLASS 9.0   | 27272703 |
| ECLASS 10.0  | 27272703 |
| ECLASS 12.0  | 27272703 |
| ECLASS 13.0  | 27272703 |
| ECLASS 14.0  | 27272703 |
| ETIM 5.0     | EC001832 |
| ETIM 6.0     | EC001832 |
| ETIM 7.0     | EC001832 |
| ETIM 8.0     | EC001832 |
| ETIM 9.0     | EC001832 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

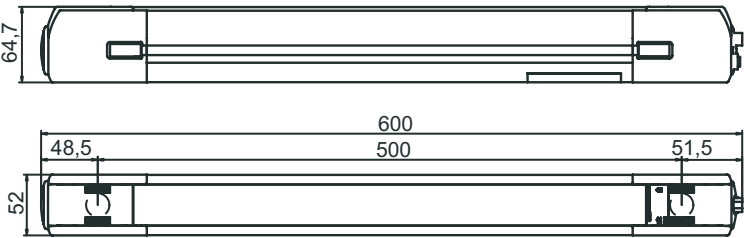


電気的接続

コネクタ 1

|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 - 極       |
| コーディング  | A コード       |

電氣的接続

| ピン | ピン配列             | 心線色 |
|----|------------------|-----|
| 1  | RES/OSSD ステータス信号 | 白   |
| 2  | +24 V            | 茶色  |
| 3  | EDM              | 緑   |
| 4  | モード              | 黄   |
| 5  | OSSD2            | グレー |
| 6  | OSSD1            | ピンク |
| 7  | 0 V              | 青   |
| 8  | n.c.             | 赤   |



操作と表示

| LED | ディスプレイ     | 意味                          |
|-----|------------|-----------------------------|
| 1   | 赤、連続点灯     | OSSD オフ。                    |
|     | 緑、連続点灯     | OSSD オン                     |
|     | 赤、点滅、1 Hz  | 外部エラー                       |
|     | 赤、点滅、10 Hz | 内部エラー                       |
|     | 緑、点滅、1 Hz  | 弱い信号、装置は正しく調整されていないか汚れています。 |
| 2   | 黄、連続点灯     | スタート/リスタートロック    ロック済み。     |

適したトランスミッタ

|  | 製品番号     | 名称          | 製品                         | 説明                                                                                                          |
|--|----------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 66502500 | MLD500-XT2L | マルチビーム-セーフティライトバリア トランスミッタ | 特別モデル: 一体型レーザーアライメントアシスト<br>検出範囲: 20 ... 70 m<br>ビーム本数: 2 個数<br>ビーム間隔: 500 mm<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極 |

製品キー

製品名 : MLDxyy-zab/t

| MLD | マルチビーム・セーフティライトバリア                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | シリーズ<br>3 : MLD 300<br>5 : MLD 500                                                                        |
| yy  | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>10 : 自動リスタート<br>12 : 外部テスト<br>20: EDM/RES<br>30 : ミューティング<br>35 : 時間制御4センサミューティング |
| z   | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ<br>RT : トランシーバ<br>xT: 大きい検出範囲付きのトランスミッタ<br>xR: 大きい検出範囲のためのレシーバ            |
| a   | ビーム数                                                                                                      |

製品キー

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MLD                                                                              | マルチビーム・セーフティライトバリア                                                                                                                                                                                         |
| b                                                                                | オプション<br>L:一体型レーザーアライメントアシスト(トランスミッタ/レシーバに対して)<br>M:一体型ステータスインジケータ(MLD320, MLD520)または一体型STATUS- およびミューティング・インジケータ(MLD330, MLD335, MLD510/A, MLD530, MLD535)<br>E:外部ミューティングインジケータ用コネクタ接続ジャック(AS-iバリエーションのみ) |
| /t                                                                               | 安全切り替え出力(OSSD),接続技術<br>-: トランジスタ出力、M12プラグ<br>A:一体型AS-iインターフェース,M12プラグ(安全バスシステム)                                                                                                                            |
| 注意                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |
|  | ❖ 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。                                                                                                                                                    |

アクセサリ

コネクタ関連・コネクタケーブル

|                                                                                     | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50135129 | KD S-M12-8A-P1-100 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 10,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135130 | KD S-M12-8A-P1-150 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 15,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135131 | KD S-M12-8A-P1-250 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 25,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135132 | KD S-M12-8A-P1-500 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 50,000 mm<br>シースの素材: PUR |

取り付け技術-回転アタッチメント

|                                                                                    | 製品番号   | 名称           | 製品       | 説明                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 560340 | BT-SET-240BC | ブラケットセット | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 240°回転可<br>素材: 金属<br>振動ダンパ: いいえ |

アクセサリ

|                                                                                  | 製品番号   | 名称             | 製品       | 説明                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 540350 | BT-SET-240BC-E | ブラケットセット | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 240°回転可<br>素材: 金属, プラスチック<br>振動ダンパ: いいえ |

サービス

|                                                                                  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     | 詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。<br>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。 |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | 詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。                                                                          |

注意

|                                                                                    |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|