

Hoja técnica

Sensor inductivo

Código: 50153676

IS 130MM/1NO-10E-M12



La figura puede variar

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Código de producto
- Notas



Datos técnicos

Datos básicos

Serie	130
Límite típ. de alcance S_n	10 mm
Alcance efectivo S_a	0 ... 8,1 mm

Datos eléctricos

Circuito de protección	Protección contra cortocircuito
	Protección contra polarización inversa
	Protección contra sobrecarga

Datos de potencia

Tensión de alimentación U_B	20 ... 250 V, CA/CC
Ondulación residual	10 %, De U_B
Corriente en vacío	0 ... 1 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de S_n)	10 %
Histéresis de conmutación	10 %

Salidas

Número de salidas digitales	1 Unidad(es)
Corriente de conmutación para CA	400 mA
Corriente de conmutación para CC	100 mA

Salidas

Caída de tensión	< 8 V
------------------	-------

Salida 1

Elemento de conmutación	Relé, Contacto NA
Principio de conmutación	Contacto NA

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	15 Hz
---------------------------	-------

Conexión

Número de conexiones	1 Unidad(es)
----------------------	--------------

Conexión 1

Función	Alimentación de tensión
	Señal OUT
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Datos mecánicos

Diseño	Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L)	30 mm x 84 mm
Tamaño de rosca	M30 x 1,5 mm
Tipo de montaje	Enrasado
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Latón niquelado
Material, superficie activa	Plástico, ABS
Peso neto	153 g
Color de carcasa	Plata
	Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación	Rosca de fijación
Placa de med. norm.	30 x 30 mm², Fe360

Operación e Indicación

Tipo de indicación	LED
Número de LED	1 Unidad(es)

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 70 °C

Certificaciones

Índice de protección	IP 67
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

Factores de corrección


Aluminio	0,45
Acero inoxidable	0,8
Cobre	0,4
Latón	0,5
Acero Fe360	1

Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ECLASS 13.0	27274001
ECLASS 14.0	27274001
ECLASS 15.0	27274001
ECLASS 16.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
ETIM 9.0	EC002714
ETIM 10.0	EC002714

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

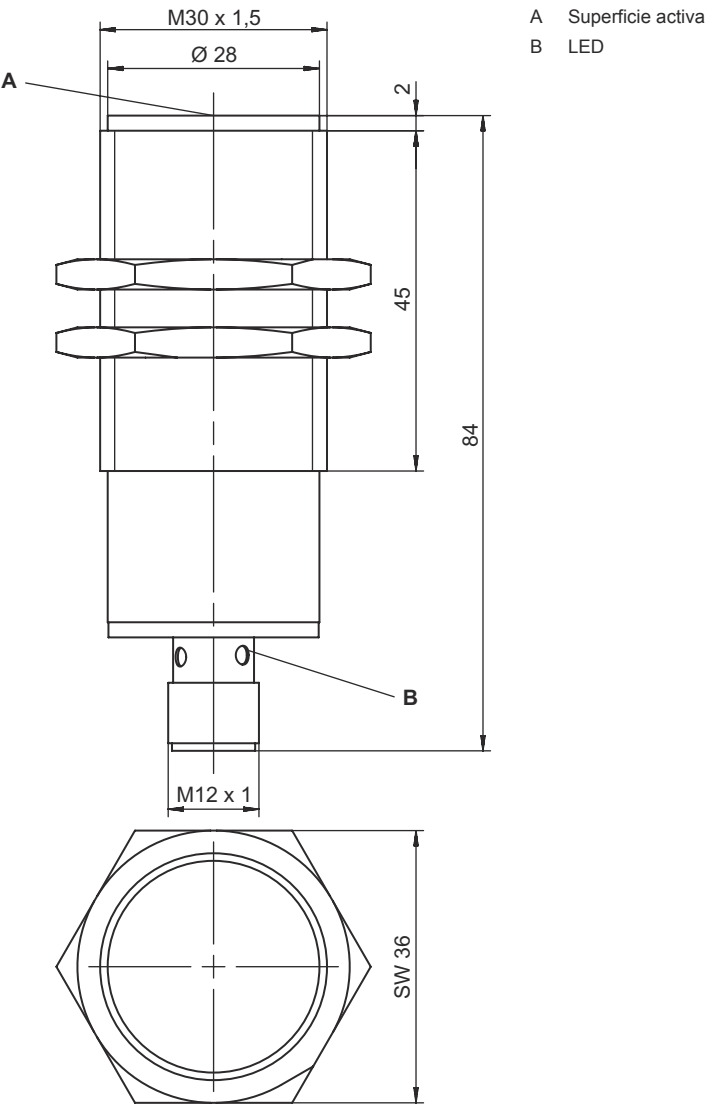

Conexión eléctrica

Conexión 1


Función	Alimentación de tensión
	Señal OUT
Tipo de conexión	Conector redondo
Tamaño de rosca	M12
Tipo	Conector macho
Material	Metal
Número de polos	4 polos
Codificación	Codificación A

Conexión eléctrica

Pin	Asignación de pines
1	V+
2	n.c.
3	GND
4	n.c.

Diagramas

Montaje rasante

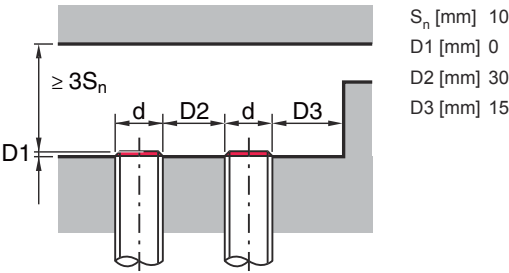

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Amarillo, luz continua	Salida/estado de conmutación

Código de producto

Denominación del artículo: ISX YYY XX/ZZZ-AAA-BBBB

ISX	Principio de funcionamiento / diseño IS: sensor inductivo, diseño estándar ISS: sensor inductivo, versión corta
YYY	Serie 104: serie con Ø 4,0 mm 108: serie con rosca externa M8 x 1 112: serie con rosca externa M12 x 1 118: serie con rosca externa M18 x 1 122: serie con diseño cúbico, 18 x 18 mm 130: serie con rosca externa M30 x 1,5 144: serie con diseño cúbico, 40 x 40 mm 180: serie con diseño cúbico, 80 x 80 mm
XX	Carcasa MM: carcasa de metal (superficie activa: plástico) / rosca métrica PP: carcasa de plástico MP: carcasa de metal (superficie activa: plástico) / lisa (sin rosca)
ZZZ	Salida 4NO: transistor PNP, contacto de cierre (NO) 4NC: transistor PNP, contacto de apertura (NC) 44: transistor PNP, contacto NA / contacto NC 2NO: transistor NPN, contacto de cierre (NO) 2NC: transistor NPN, contacto de apertura (NC) 22: transistor NPN, contacto NA / contacto NC 1NO: relé, contacto NA / CA/CC 1NC: relé, contacto NC / CA/CC

Código de producto

AAA

Rango de medición / Tipo de montaje

1E2: típico alcance de detección límite 1,2 mm / puede montarse enrasado
 2E0: típico alcance de detección límite 2,0 mm / puede montarse enrasado
 4E0: típico alcance de detección límite 4,0 mm / puede montarse enrasado
 4N0: típico alcance de detección límite 4,0 mm / no puede montarse enrasado
 5E0: típico alcance de detección límite 5,0 mm / puede montarse enrasado
 6E0: típico alcance de detección límite 6,0 mm / puede montarse enrasado
 8E0: típico alcance de detección límite 8,0 mm / puede montarse enrasado
 8N0: típico alcance de detección límite 8,0 mm / no puede montarse enrasado
 10E: típico alcance de detección límite 10,0 mm / puede montarse enrasado
 15N: típico alcance de detección límite 15,0 mm / no puede montarse enrasado
 16E: típico alcance de detección límite 16,0 mm / puede montarse enrasado
 16N: típico alcance de detección límite 16,0 mm / no puede montarse enrasado
 20E: típico alcance de detección límite 20,0 mm / puede montarse enrasado
 25N: típico alcance de detección límite 25,0 mm / no puede montarse enrasado
 30N: típico alcance de detección límite 30,0 mm / no puede montarse enrasado
 40N: típico alcance de detección límite 40,0 mm / no puede montarse enrasado
 50N: típico alcance de detección límite 50,0 mm / no puede montarse enrasado
 2E5: alcance de detección límite típico 2,5 mm / puede montarse enrasado

DDD

Conexión eléctrica

No procede: cable, longitud estándar 2000 mm, 3 conductores
 M8.3: conector M8, de 3 polos (conector macho)
 M12: conector M12, de 4 polos (conector macho)
 TB.4: bornes, de 4 polos
 050: cable, longitud estándar 5000 mm, 3 conductores

Nota



Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: www.leuze.com.

Notas



¡Atención al uso conforme!



- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.