

Scheda tecnica dati

Sensore magnetico codificato

Cod. art.: 63001076

MC336-S2M8-A

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici
- Avvisi



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	MC336
-------	-------

Funzioni

Funzioni	Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 Sistema di sicurezza in combinazione con un'unità di analisi come il modulo di sicurezza MSI-SR-LC21 o il controllore di sicurezza MSI 400.
----------	--

Grandezze caratteristiche

Durata di utilizzo T_M	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	Fino a 4, a seconda della valutazione, 1 sensore connesso, EN ISO 13849-1
B10 _d	20.000.000 numero di cicli

Dati elettrici

Circuito di protezione	Limitazione della corrente Protezione contro i cortocircuiti, Mediante ad es. MSI-MC311, MSI 400
Attribuzione contatti	2NO
Tipo di contatto	Contatti Reed (sensibili magneticamente)
Requisiti relativi all'alimentazione elettrica, utilizzo a norme cULus (UL 508)	Circuiti di classe 2

Uscite

Tensione di commutazione max.	27 V CA/CC
Corrente di commutazione, max.	100 mA
Fusibile integrato	100 mA (per contatto di sicurezza)

Comportamento temporale

Tempo di risposta	3 ms
-------------------	------

Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

Collegamento 1

Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cubica
Dimensioni (P x H x L)	26,2 mm x 13 mm x 36 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente
Peso netto	82 g
Colore dell'alloggiamento	Rosso
Tipo di fissaggio	Fissaggio passante
Posizione di montaggio	Qualunque con marcature dell'alloggiamento corrispondenti
Tipo di commutatore	Dispositivo di interblocco di tipo 4, ad azionamento senza contatto, EN ISO 14119
Direzioni di azionamento per avvicinamento	Tridimensionale
Durata meccanica	10.000.000 cicli di azionamento
Attuatore, esterno	Magnetico codificato
Punto di stacco (OFF), min.	17 mm
Distanza di spegnimento assicurata (Sar), min.	20 mm
Distanza di accensione assicurata (Sao), max.	7 mm
Tolleranza di commut. (senza materiali ferromagn. nelle immediate vicinanze)	-1 ... 1 mm
Distanza ad ulteriori sensori magnetici, 50 mm min.	
Velocità di avvicinamento min.	0,05 m/s

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 70 °C
Grado di inquinamento, esterno	3, EN 60947-1

Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
Omologazioni	c UL US TÜV Süd (con modulo di sicurezza idoneo)
Procedimento di controllo CEM secondo la norma	EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Procedimento di controllo dell'oscillazione secondo la norma	EN 60947-5-3
Procedimento di controllo degli urti secondo la norma	EN 60947-5-3

Dati tecnici

Voce tariffaria doganale 90328900

ECLASS 5.1.4 27272402

ECLASS 8.0 27272402

ECLASS 9.0 27272402

ECLASS 10.0 27272402

ECLASS 11.0 27272402

ECLASS 12.0 27274401

ECLASS 13.0 27274401

ECLASS 14.0 27274401

ECLASS 15.0 27274401

ECLASS 16.0 27274401

ETIM 5.0 EC002544

ETIM 6.0 EC002544

ETIM 7.0 EC002544

ETIM 8.0 EC002544


ETIM 9.0 EC002544

ETIM 10.0 EC002544

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

Dimensioni del sensore e dell'attuatore

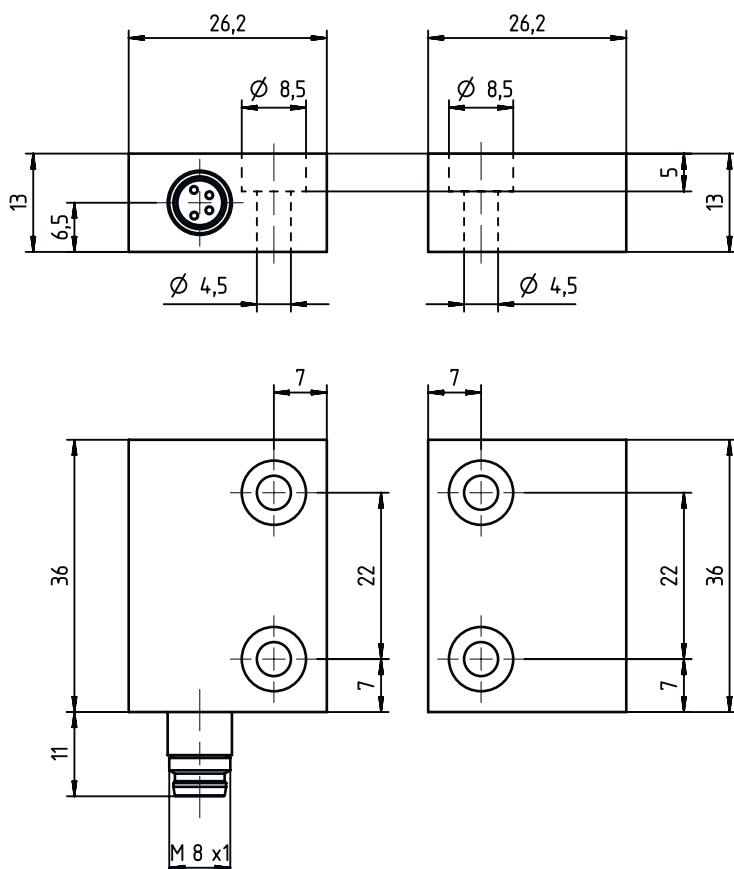


Collegamento elettrico


Collegamento 1

Funzione	Collegamento contatti
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M8
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	4 poli
Assegnazione	Rappresentazione dei contatti senza attivazione tramite attuatore

Pin	Assegnazione dei pin	Colore del conduttore
1	NO(1)	Marrone
2	NO(1)	Bianco
3	NO(2)	Blu
4	NO(2)	Nero



Schemi elettrici

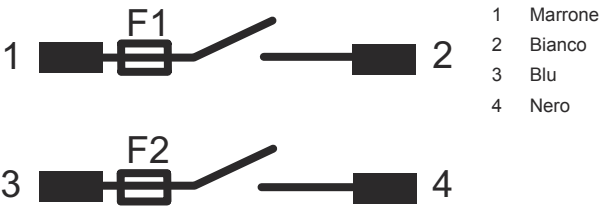

Avvisi

Rispettare l'uso previsto!

- Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

ATTENZIONE!

- Il sensore non è dotato di un riconoscimento di errori interno e pertanto, in caso di guasto, non può passare ad uno stato sicuro.
- Per l'impiego del sensore conformemente alla EN 60947-5-3 occorre collegare un'unità di analisi idonea.
- Se combinato con un'unità di analisi idonea, il sensore può essere integrato dal punto di vista del comando in sistemi di sicurezza fino alla cat. 4 / PL e secondo EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo IEC 62061.