

## 技術データシート

## セーフティ・ライトカーテンレシーバ

製品番号: 68002119

MLC520R14-1950



写真と異なる場合があります

### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- 回線図
- 操作と表示
- 適したトランスミッタ
- 製品キー
- 注意
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|          |                |
|----------|----------------|
| シリーズ     | MLC 500        |
| デバイス種類   | レシーバ           |
| 含む       | ブラケット BT-NC 2個 |
| アプリケーション | 指保護            |

機能

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 機能パッケージ | スタンダード                      |
| 機能      | スタート/リスタート・ インターロック ( RES ) |
|         | セーフティコントロール ( EDM )         |
|         | トランスファチャンネル-切り替え            |
|         | 配線付き設定                      |

パラメータ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| タイプ                 | 4, IEC/EN 61496      |
| SIL                 | 3, IEC 61508         |
| 安全度水準 付与限界          | 3, IEC/EN 62061      |
| パフォーマンスレベル ( PL )   | e, EN ISO 13849-1    |
| PFH <sub>D</sub>    | 7.73E-09 毎時          |
| 可使時間 T <sub>M</sub> | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー               | 4, EN ISO 13849      |

保護フィールド仕様

|        |          |
|--------|----------|
| 分解能    | 14 mm    |
| 保護領域高さ | 1,950 mm |

光学的仕様

|    |                   |
|----|-------------------|
| 同期 | トランスミッタ、レシーバ間は光学的 |
|----|-------------------|

電氣的仕様

|       |       |
|-------|-------|
| サプレッサ | 短絡保護  |
|       | 過電圧保護 |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| パフォーマンスデータ          |                        |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 消費電流、最大             | 150 mA                 |
| セーフティガード            | 2 A 中タイムラグ             |

|             |      |
|-------------|------|
| 入力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |

|            |            |
|------------|------------|
| スイッチ入力     |            |
| 種類         | デジタルスイッチ入力 |
| 高スイッチ電圧、最小 | 18 V       |
| 低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V      |
| スイッチ電圧、典型値 | 22.5 V     |
| 電圧の種類      | DC         |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 出力                            |  |
| セーフティ・ スイッチ出力数 ( OSSDs 2 個数 ) |  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| セーフティ・ スイッチ出力 |                    |
| 種類            | セーフティ・ スイッチ出力 OSSD |
| 高スイッチ電圧、最小    | 18 V               |
| 低スイッチ電圧、最大    | 2.5 V              |
| スイッチ電圧、典型値    | 22.5 V             |
| 電圧の種類         | DC                 |
| 電流負荷、最大       | 380 mA             |
| 誘導負荷          | 2,000 µH           |
| 容量負荷          | 0.3 µF             |
| 残留電流、最大       | 0.2 mA             |
| 残留電流、典型値      | 0.002 mA           |
| 電圧降下          | 1.5 V              |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| セーフティ・ スイッチ出力 1 |             |
| 割り当て            | コネクタ 1、ピン 5 |
| スイッチエレメント       | トランジスタ, PNP |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| セーフティ・ スイッチ出力 2 |             |
| 割り当て            | コネクタ 1、ピン 6 |
| スイッチエレメント       | トランジスタ, PNP |

応答時間

|         |        |
|---------|--------|
| 応答時間    | 42 ms  |
| リスタート時間 | 100 ms |

コネクタ

|       |      |
|-------|------|
| コネクタ数 | 1 個数 |
|-------|------|

|         |             |
|---------|-------------|
| コネクタ 1  |             |
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 -極        |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 伝導特性              |          |
| 許容ケーブル断面、典型値      | 0.25 mm² |
| 接続ケーブル長、最大        | 100 m    |
| 負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 200 Ω    |

機械の仕様

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 29 mm x 2,016 mm x 35.4 mm |
| 筐体の素材              | 金属                         |
| 筐体 金属              | アルミ                        |
| レンズカバーの素材          | プラスチック / PMMA              |
| 素材 エンドキャップ         | 亜鉛ダイカスト                    |
| 正味重量               | 2,100 g                    |
| 筐体色                | 黄色、RAL1021番                |
| 取り付けの種類            | 取り付けブラケット                  |
|                    | 回転アタッチメント                  |
|                    | 溝に取付け                      |
|                    | 装置の柱に取付                    |

操作と表示

|       |        |
|-------|--------|
| 表示の種類 | 7セグ表示器 |
|       | LED    |
| LEDの数 | 2 個数   |

仕様書

周囲データ

|            |               |
|------------|---------------|
| 周囲温度、動作時   | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時   | -30 ... 70 °C |
| 相対湿度（結露せず） | 0 ... 95 %    |

認証

|      |                |
|------|----------------|
| 保護等級 | IP 65          |
| 保護等級 | III            |
| 認可   | c TÜV NRTL US  |
|      | c UL US        |
|      | KCs            |
|      | TÜV南           |
| 耐震性  | 50 m/s²        |
| 耐衝撃性 | 100 m/s²       |
| US特許 | US 6,418,546 B |


分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0   | 27272704 |
| ECLASS 9.0   | 27272704 |
| ECLASS 10.0  | 27272704 |
| ECLASS 11.0  | 27272704 |
| ECLASS 12.0  | 27272704 |
| ECLASS 13.0  | 27272704 |
| ECLASS 14.0  | 27272704 |
| ECLASS 15.0  | 27272704 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

有効保護領域高さHの算出  $H_{PFE} = H_{PFN} + B + C$

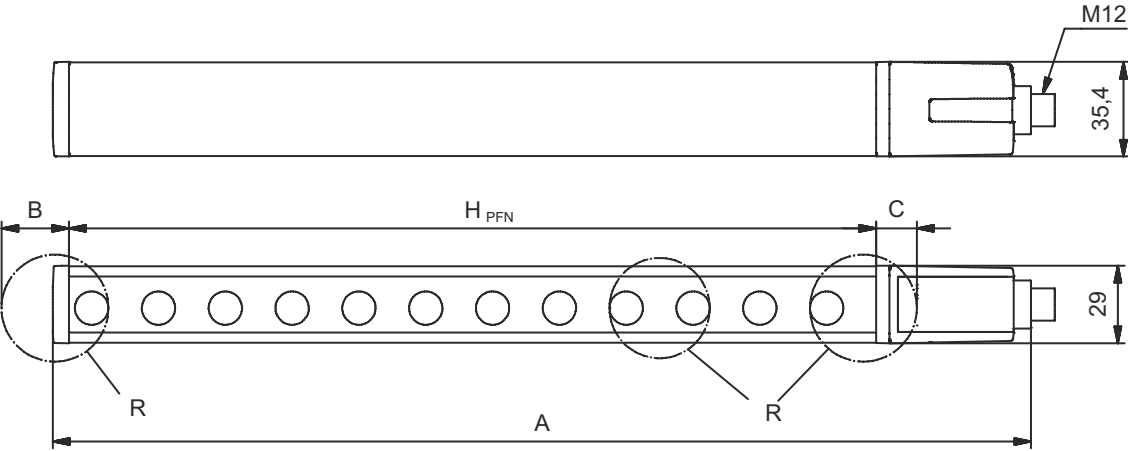


$H_{PFE}$  効果的な有効保護領域高さ = 1962 mm  
 $H_{PFN}$  名目保護領域高さ = 1950 mm  
A 全高 = 2016 mm  
B 6 mm  
C 6 mm  
R 効果的に動作する保護領域高さ  $H_{PFE}$  は、光学領域の大きさを超えてRで印されている円の外縁まで及びます。

電気的接続

コネクタ 1


|         |             |
|---------|-------------|
| 機能      | マシンインターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ       |
| ネジ寸     | M12         |
| タイプ     | オス          |
| 素材      | 金属          |
| 極数      | 8 - 極       |
| コーディング  | A コード       |
| プラグケース  | FE/SHIELD   |

| ピン | ピン配列  | 心線色 |
|----|-------|-----|
| 1  | IO1   | 白   |
| 2  | VIN1  | 茶色  |
| 3  | IN3   | 緑   |
| 4  | IN4   | 黄   |
| 5  | OSSD1 | グレー |
| 6  | OSSD2 | ピンク |
| 7  | VIN2  | 青   |
| 8  | IN8   | 赤   |




回線図

レシーバの接続図

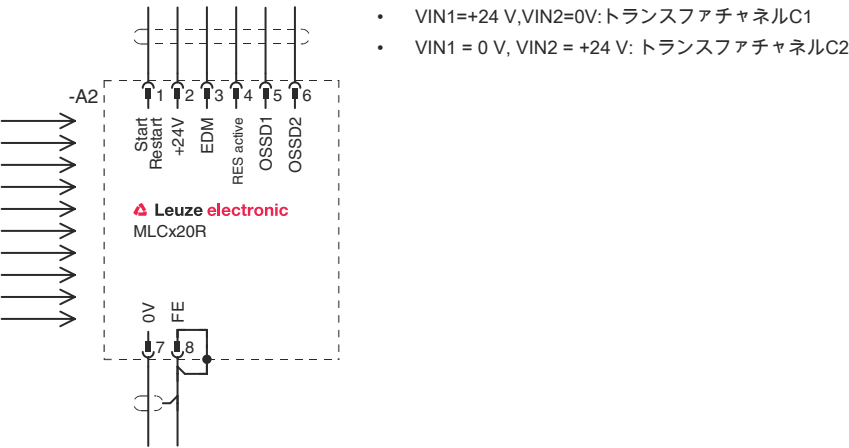

後から切り替えられる安全スイッチングデバイスMSI-RM2の切り替え例

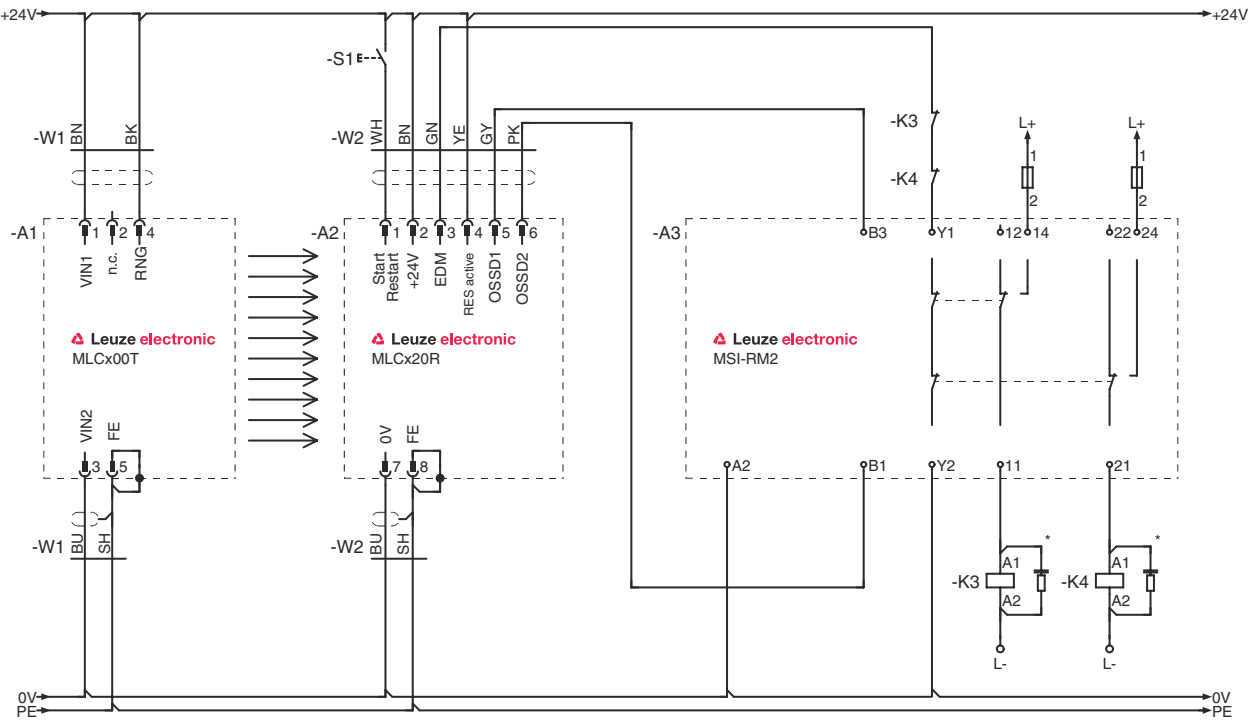

操作と表示

| LED | ディスプレイ     | 意味           |
|-----|------------|--------------|
| 1   | オフ         | デバイスオフ       |
|     | 赤、連続点灯     | OSSD off     |
|     | 赤、点滅、1 Hz  | 外部エラー        |
|     | 赤、点滅、10 Hz | 内部エラー        |
|     | 緑、点滅、1 Hz  | OSSD オン、弱い信号 |
|     | 緑、連続点灯     | OSSD オン      |

操作と表示

| LED | ディスプレイ | 意味                                                    |
|-----|--------|-------------------------------------------------------|
| 2   | オフ     | RESが停止またはRESが作動されリリース、またはRESブロックされ、保護領域が中断される         |
|     | 黄、連続点灯 | RESが作動しブロックするも、ロック解除準備完了中・保護領域侵入なしが必要があればリンクされたセンサは解除 |

適したトランスミッタ

| 製品番号     | 名称             | 製品                    | 説明                                                                |
|----------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 68000119 | MLC500T14-1950 | セーフティ・ ライトカーテントランスミッタ | 保護領域高さ: 1,950 mm<br>検出範囲: 0 ... 6 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 金属, 5 -極 |

製品キー

製品名 : MLCxyy-za-hhhh-ooo

| MLC | セーフティライトカーテン                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x   | シリーズ<br>3: MLC 300<br>5 : MLC 500                                                                                                                                                                                                   |
| yy  | 機能クラス<br>00: トランスミッタ<br>01: トランスミッタ ( AIDA )<br>02: テスト入力付トランスミッタ<br>10: レシーバ ベーシック - 自動リスタート<br>11: レシーバ ベーシック - 自動リスタート ( AIDA )<br>20: レシーバ スタンダード EDM/RES選択可<br>30 : レシーバ拡張済み - プランキング/ミューティングまたはゲーティング<br>35: 拡張済み受信器 - ゲーティング |
| z   | デバイス種類<br>T: トランスミッタ<br>R: レシーバ                                                                                                                                                                                                     |
| a   | 分解能<br>14: 14 mm<br>20: 20 mm<br>30: 30 mm<br>40: 40 mm<br>90: 90 mm                                                                                                                                                                |
| hhh | 保護領域高さ<br>150 ... 3000: 150 mm ~ 3000 mm                                                                                                                                                                                            |
| e   | ホスト/ゲスト ( オプション )<br>H: ホスト<br>MG: Middle Guest<br>G: ゲスト                                                                                                                                                                           |
| i   | インターフェース ( オプション )<br>/A: AS-i                                                                                                                                                                                                      |
| ooo | オプション<br>/V : 高い防振性<br>EX2: 防爆 ( ゾーン2 + 22 )<br>SPG : Smart Process Gating<br>SPG RR: Smart Process Gating - 低分解能                                                                                                                   |

| 注意                                                                                 |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  | も 利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。 |

## 注意



目的に合ったご利用にご注意ください！



- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・コネクタケーブル

|  | 製品番号     | 名称                 | 製品   | 説明                                                                                                                        |
|--|----------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135128 | KD S-M12-8A-P1-050 | 接続回線 | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8-極<br>丸形プラグ、LED: いいえ<br>コネクタ 2: オープン末端<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## 取り付け技術-回転アタッチメント

|  | 製品番号   | 名称     | 製品       | 説明                                                                         |
|--|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 429393 | BT-2HF | ブラケットセット | 取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: クランプ可<br>取り付け部の種類: 360°回転可<br>素材: 金属, プラスチック |

## サービス

|  | 製品番号    | 名称         | 製品       | 説明                                                                                                                                                              |
|--|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981050 | CS40-I-140 | 安全検査     | 詳細: 現行の規格とガイドラインに従って、セーフティ光グリッドアプリケーションをチェックします。デバイスと機械のデータをデータベースに記録します。アプリケーションごとのテストプロトコルの作成。<br>条件: 機械の停止が可能で、Leuze従業員への顧客側からのサポートと、機械へのアクセスが保証されなければなりません。 |
|  | S981046 | CS40-S-140 | 初期導入サポート | 詳細: フォローアップ時間測定と初期検査を含む安全装置の場合。<br>条件: デバイスと接続コードは事前に取り付け済み、交通、宿泊費 (場合により) は料金に含まれません。                                                                          |

## 注意



- 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。