

## Hoja técnica

### Escáner láser de seguridad

Código: 53800332

RSL420P-XL/CU400P-4M12



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Operación e Indicación
- Notas
- Accesorios



Datos técnicos

Datos básicos

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Serie      | RSL 400                              |
| Aplicación | Protección de accesos fija           |
|            | Protección de zonas peligrosas fija  |
|            | Protección de zonas peligrosas móvil |
|            | Protección lateral móvil             |

Funciones

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Funciones  | PROFIsafe                                       |
| Rearranque | Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable |

Parámetros

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Tipo                                   | 3, IEC/EN 61496         |
| SIL                                    | 2, IEC 61508            |
| SILCL                                  | 2, IEC/EN 62061         |
| Performance Level (PL)                 | d, EN ISO 13849-1       |
| PFH <sub>D</sub>                       | 9E-08 por hora          |
| Duración de utilización T <sub>M</sub> | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría                              | 3, EN ISO 13849         |

Datos del campo de protección

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Resolución (ajustable)                               | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustable                             | 50 mm                 |
| Cantidad de pares de campos, conmutables             | 10                    |
| Cantidad de grupos de cuatro campos, - conmutables   |                       |
| Cantidad de funciones de protección                  | 1 Unidad(es)          |
| Cantidad de configuraciones de sensor independientes | 1                     |
| Reflectividad, mín.                                  | 1,8 %                 |
| Alcance                                              | 0 ... 8,25 m          |

Datos del campo de aviso

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Número de pares de campos | 10              |
| Alcance                   | 0 ... 20 m      |
| Tamaño de objeto          | 150 mm x 150 mm |
| Reflectividad, mín.       | 10 %            |

Datos ópticos

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Fuente de luz             | Láser, Infrarrojo      |
| Longitud de onda          | 905 nm                 |
| Láser de clase            | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma de señal de emisión | Pulsado                |
| Frecuencia de recurrencia | 90 kHz                 |
| Resolución angular        | 0,1 °                  |
| Área angular              | 270 °                  |

Datos eléctricos

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Circuito de protección                 | Protección contra sobretensiones                  |
| Datos de potencia                      |                                                   |
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub> | 24 V, CC, -30 ... 20 %                            |
| Consumo de corriente (sin carga), máx. | 900 mA, (Utilizar fuente de alimentación con 3 A) |
| Consumo de potencia, máx.              | 22 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida     |

Salidas

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Cantidad de salidas de señalización, 4 Unidad(es) configurables |
|-----------------------------------------------------------------|

Respuesta temporal

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tiempo de respuesta | 80 ms, ≥ |
|---------------------|----------|

Interfaz

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                                | PROFINET                                                                                |
| PROFINET                            |                                                                                         |
| Función                             | Proceso                                                                                 |
| PROFINET Device                     | Equipo según espec. V2.3.4                                                              |
| GSDML                               | GSDML según espec. V2.3.2                                                               |
| Perfil                              | PROFINET/PROFIsafe                                                                      |
| Conformance Class                   | C                                                                                       |
| Clase de la carga de red            | III                                                                                     |
| Security Level                      | 1                                                                                       |
| Funcionalidad switch                | Switch con 2 puertos compatible con IRT según IEEE 802, integrado en unidad de conexión |
| Características de los puertos      | Auto-Crossover                                                                          |
|                                     | Auto-Negotiation                                                                        |
|                                     | Auto-Polarity                                                                           |
| I&M                                 | 0 - 4                                                                                   |
| Topologías soportadas               | Cliente MRP                                                                             |
|                                     | SNMP                                                                                    |
| Señales de conmutación de seguridad | 1 Unidad(es)                                                                            |

Interfaz servicio

|                                |                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                           | Bluetooth, Ethernet, USB                                                  |
| Ethernet                       |                                                                           |
| Función                        | Configuración/parametrización                                             |
|                                | TCP/IP                                                                    |
| Conexión                       | Conector M12, 4 polos, codificación D                                     |
| Bluetooth                      |                                                                           |
| Función                        | Configuración/parametrización                                             |
| Banda de frecuencias           | 2.400 ... 2.483,5 MHz                                                     |
| Potencia de emisión irradiada  | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), clase 2                                           |
| USB                            |                                                                           |
| Función                        | Configuración/parametrización                                             |
| Conexión                       | USB 2.0 Mini-B, hembra                                                    |
| Velocidad de transmisión, máx. | 12 Mbit/s                                                                 |
| Longitud de cable              | ≤5 m<br>Con cables activos son posibles mayores longitudes de los cables. |

Conexión

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Número de conexiones | 4 Unidad(es)            |
| Conexión 1           |                         |
| Función              | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión     | Conector redondo        |
| Tamaño de rosca      | M12                     |
| Tipo                 | Conector macho          |
| Material             | Metal                   |
| Número de polos      | 5 polos                 |
| Codificación         | Codificación L          |

## Datos técnicos

### Conexión 2

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Función          | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, entrada |
| Tipo de conexión | Conector redondo                         |
| Tamaño de rosca  | M12                                      |
| Tipo             | Conector hembra                          |
| Material         | Metal                                    |
| Número de polos  | 4 polos                                  |
| Codificación     | Codificación D                           |

### Conexión 3

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Función          | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, salida |
| Tipo de conexión | Conector redondo                        |
| Tamaño de rosca  | M12                                     |
| Tipo             | Conector hembra                         |
| Material         | Metal                                   |
| Número de polos  | 4 polos                                 |
| Codificación     | Codificación D                          |

### Conexión 4

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Función          | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector redondo        |
| Tamaño de rosca  | M12                     |
| Tipo             | Conector hembra         |
| Material         | Metal                   |
| Número de polos  | 5 polos                 |
| Codificación     | Codificación L          |

### Datos mecánicos

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x L)    | 140,2 mm x 170 mm x 142 mm          |
| Material de carcasa          | Metal                               |
|                              | Plástico                            |
| Carcasa de metal             | Fundición a presión de cinc         |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC                         |
| Peso neto                    | 4.300 g                             |
| Color de carcasa             | Amarillo, RAL 1021                  |
| Tipo de fijación             | Fijación pasante                    |
|                              | Mediante pieza de fijación opcional |
|                              | Placa de montaje                    |

### Operación e Indicación

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de indicación                    | Indicación alfanumérica |
|                                       | Indicador LED           |
| Número de LED                         | 10 Unidad(es)           |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Sensor Studio  |
| Elementos de uso                      | Software Sensor Studio  |

### Datos ambientales

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio             | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente en almacén              | -20 ... 60 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 %   |

### Certificaciones

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Índice de protección                            | IP 65          |
| Clase de seguridad                              | III, EN 61140  |
| Certificaciones                                 | TÜV Süd        |
| Método de prueba CEM según norma                | DIN 40839-1/3  |
|                                                 | EN 61496-1     |
| Método de prueba oscilación según norma         | EN 60068-2-6   |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29 |
| Patentes de EE.UU.                              | US 10,304,307B |
|                                                 | US 7,656,917 B |
|                                                 | US 7,696,468 B |
|                                                 | US 8,520,221 B |


### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4      | 27272705 |
| ECLASS 8.0        | 27272705 |
| ECLASS 9.0        | 27272705 |
| ECLASS 10.0       | 27272705 |
| ECLASS 11.0       | 27272705 |
| ECLASS 12.0       | 27272705 |
| ECLASS 13.0       | 27272705 |
| ECLASS 14.0       | 27272705 |
| ECLASS 15.0       | 27272705 |
| ETIM 5.0          | EC002550 |
| ETIM 6.0          | EC002550 |
| ETIM 7.0          | EC002550 |
| ETIM 8.0          | EC002550 |
| ETIM 9.0          | EC002550 |
| ETIM 10.0         | EC002550 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

Medidas escáner láser de seguridad con unidad de conexión

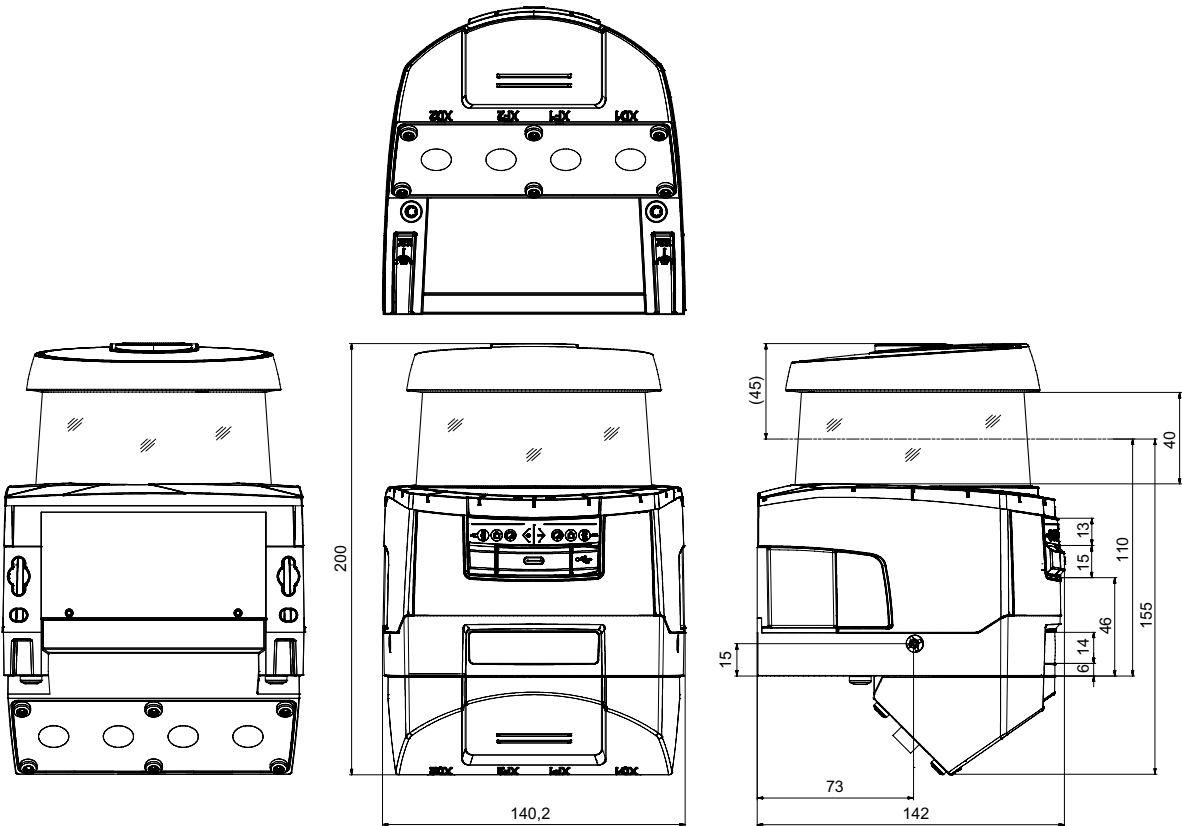


Conexión eléctrica

Conexión 1

XD1

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Función          | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector redondo        |
| Tamaño de rosca  | M12                     |
| Tipo             | Conector macho          |
| Material         | Metal                   |
| Número de polos  | 5 polos                 |
| Codificación     | Codificación L          |


| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | L1, 24V CC (US1 +)  |
| 2   | N2, 0V CC (US2 -)   |
| 3   | N1, 0V CC (US1 -)   |
| 4   | L2, 24V CC (US2 +)  |
| 5   | GND                 |



Conexión eléctrica


| Conexión 2           | XF1                                      |
|----------------------|------------------------------------------|
| Función              | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, entrada |
| Tipo de conexión     | Conector redondo                         |
| Tamaño de rosca      | M12                                      |
| Tipo                 | Conector hembra                          |
| Material             | Metal                                    |
| Número de polos      | 4 polos                                  |
| Codificación         | Codificación D                           |
| Carcasa del conector | FE/SHIELD                                |

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | TD+                 |
| 2   | RD+                 |
| 3   | TD-                 |
| 4   | RD-                 |




| Conexión 3           | XF2                                     |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Función              | Comunicación PROFINET/PROFIsafe, salida |
| Tipo de conexión     | Conector redondo                        |
| Tamaño de rosca      | M12                                     |
| Tipo                 | Conector hembra                         |
| Material             | Metal                                   |
| Número de polos      | 4 polos                                 |
| Codificación         | Codificación D                          |
| Carcasa del conector | FE/SHIELD                               |

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | TD+                 |
| 2   | RD+                 |
| 3   | TD-                 |
| 4   | RD-                 |



| Conexión 4       | XD2                     |
|------------------|-------------------------|
| Función          | Alimentación de tensión |
| Tipo de conexión | Conector redondo        |
| Tamaño de rosca  | M12                     |
| Tipo             | Conector hembra         |
| Material         | Metal                   |
| Número de polos  | 5 polos                 |
| Codificación     | Codificación L          |

| Pin | Asignación de pines |
|-----|---------------------|
| 1   | L1, 24V CC (US1 +)  |
| 2   | N2, 0V CC (US2 -)   |
| 3   | N1, 0V CC (US1 -)   |
| 4   | L2, 24V CC (US2 +)  |
| 5   | GND                 |



## Operación e Indicación

| LED         | Display                     | Significado                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 -         | Off                         | Equipo desconectado                                                                                                                       |
|             | Rojo, luz continua          | OSSD desactivada                                                                                                                          |
|             | Rojo, parpadeante           | Error                                                                                                                                     |
|             | Verde, luz continua         | OSSD activada                                                                                                                             |
| 2 -         | Off                         | RES desactivado o RES activado y habilitado                                                                                               |
|             | Amarillo, parpadeante       | Campo de protección ocupado                                                                                                               |
|             | Amarillo, luz continua      | RES activado y bloqueado pero listo para el desbloqueo - campo de protección libre y, dado el caso, sensor conectado en cadena habilitado |
| 3 -         | Off                         | Campo de aviso libre                                                                                                                      |
|             | Azul, luz continua          | Campo de aviso interrumpido                                                                                                               |
| 4 -         | Off                         | Modo con cuatro campos: campo de aviso 3 libre                                                                                            |
|             | Azul, luz continua          | Modo con cuatro campos: campo de aviso 3 interrumpido                                                                                     |
| 5 -         | Amarillo, parpadeante       | Modo con cuatro campos: campo de aviso 2 interrumpido                                                                                     |
| 6 -         | Off                         | Sin función                                                                                                                               |
| 7 PWR       | Off                         | Equipo desconectado                                                                                                                       |
|             | Rojo, luz continua          | Error en el autotest o problemas de comunicación internos                                                                                 |
|             | Verde, parpadeante          | Función de señal de PROFINET activa                                                                                                       |
|             | Verde, luz continua         | Equipo conectado, hay tensión de alimentación, no hay errores internos                                                                    |
| 8 PS        | Off                         | Comunicación PROFIsafe no inicializada o desconectada                                                                                     |
|             | Verde, parpadeante          | Equipo pasivizado o función de señal de PROFINET activa                                                                                   |
|             | Verde, luz continua         | Equipo en PROFIsafe activo                                                                                                                |
|             | Rojo, parpadeante           | Configuración PROFIsafe fallida                                                                                                           |
|             | Rojo, luz continua          | Error de comunicación PROFIsafe                                                                                                           |
| 9 NET       | Off                         | Comunicación PROFINET no inicializada o inactiva                                                                                          |
|             | Verde, parpadeante          | Inicialización de bus PROFINET o función de señal de PROFINET activa                                                                      |
|             | Verde, luz continua         | PROFINET activa, intercambio de datos con controller IO activo                                                                            |
|             | Naranja, parpadeante        | Error topológico Ethernet                                                                                                                 |
|             | Rojo, parpadeante           | Configuración Ethernet fallida, no hay intercambio de datos o hay intercambio de datos no válidos                                         |
|             | Rojo, luz continua          | Error del bus, no hay comunicación                                                                                                        |
| 10 LNK/ACT1 | Off                         | No hay enlace Ethernet                                                                                                                    |
|             | Verde, luz continua         | Enlace Ethernet activo, actualmente no hay transmisión de datos                                                                           |
|             | Verde / naranja parpadeante | Enlace Ethernet activo, actualmente hay transmisión de datos                                                                              |
| 11 LNK/ACT2 | Off                         | No hay enlace Ethernet                                                                                                                    |
|             | Verde, luz continua         | Enlace Ethernet activo, actualmente no hay transmisión de datos                                                                           |
|             | Verde / naranja parpadeante | Enlace Ethernet activo, actualmente hay transmisión de datos                                                                              |

## Notas



**¡Atención al uso conforme!**



- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.

## Notas

**¡ATENCIÓN! RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE – PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1**

El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC/EN 60825-1:2014 para un producto de **láser de clase 1** y las disposiciones conforme a la U.S. 21 CFR 1040.10 con las divergencias correspondientes a la Laser Notice No. 56 del 08/05/2019.

☞ Observe las vigentes medidas de seguridad de láser locales.

☞ No están permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.  
El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.  
Una reparación solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

## Accesorios

## Sistema de conexión - Cables de interconexión

|  | Código   | Denominación                | Artículo               | Descripción                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Cable de interconexión | Apropiado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conexión 2: RJ45<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 5.000 mm<br>Material de cubierta: PUR  |
|  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | Cable de interconexión | Apropiado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conexión 2: RJ45<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 10.000 mm<br>Material de cubierta: PUR |
|  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | Cable de interconexión | Apropiado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conexión 2: RJ45<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 15.000 mm<br>Material de cubierta: PUR |

## Sistema de fijación - Escuadras de fijación

|  | Código   | Denominación | Artículo            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800134 | BT840M       | Escuadra de montaje | Aplicación: Montaje en esquina de 90° aplanada<br>Dimensiones: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm<br>Color: Amarillo, RAL 1021<br>Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante<br>Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Material: Metal                                                 |
|  | 53800132 | BTF815M      | Escuadra de montaje | Aplicación: Escuadra de montaje para montaje en suelo<br>Dimensiones: 186 mm x 120 mm x 288 mm<br>Altura del nivel de exploración: 150 mm<br>Color: Amarillo, RAL 1021<br>Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante<br>Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Material: Metal |

## Accesorios

|                                                                                  | Código   | Denominación | Artículo            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800133 | BTF830M      | Escuadra de montaje | Aplicación: Escuadra de montaje para montaje en suelo<br>Dimensiones: 186 mm x 275 mm x 288 mm<br>Altura del nivel de exploración: 300 mm<br>Color: Amarillo, RAL 1021<br>Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante<br>Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Material: Metal |

## Montaje

|                                                                                  | Código   | Denominación | Artículo              | Descripción                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
|  | 53800131 | BTP800M      | Estribo de protección | Dimensiones: 160 mm x 169 mm<br>Color: Negro<br>Material: Metal |

## Generalidades

|                                                                                   | Código | Denominación   | Artículo        | Descripción                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 430400 | RS4-clean-Set1 | Set de limpieza | Cantidad de paños de limpieza: 40 Unidad(es)<br>Contenido fluido de limpieza: 150 ml<br>Peso neto: 616 g |

## Servicios

|                                                                                    | Código  | Denominación | Artículo                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981051 | CS40-I-141   | Inspección de seguridad           | Detalles: Comprobación de una aplicación con escáner láser de seguridad de acuerdo con las normas y directivas actuales, registro de los datos del equipo y la máquina en una base de datos, elaboración de un protocolo de ensayo por aplicación.<br>Condiciones: Debe haber la posibilidad de parar la máquina y se deben garantizar la asistencia por parte de empleados del cliente y la accesibilidad a la máquina para empleados de Leuze. |
|  | S981047 | CS40-S-141   | Asistencia en la puesta en marcha | Detalles: Para equipos de seguridad con medición del tiempo de parada y primera inspección inclusive.<br>Condiciones: Los equipos y los cables de conexión ya están montados, precio sin incluir gastos de desplazamiento y, en su caso, de pernoctación.                                                                                                                                                                                        |

## Nota

|                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|