

Folha de dados técnicos

Peça de conexão

N.º do art.: 50136698

NTS 2



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Acessórios

Dados técnicos

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Borne

Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Material da carcaça	Plástico
Carcaça plástico	ABS
Peso líquido	365 g
Cor da carcaça	Preto

Operação e indicação

Tipo de indicação	LED indicador
	Sonoro

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-30 ... 70 °C

Certificações


Grau de proteção	IP 40
Classe de proteção	II

Classificação

Número da pauta aduaneira	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ECLASS 16.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

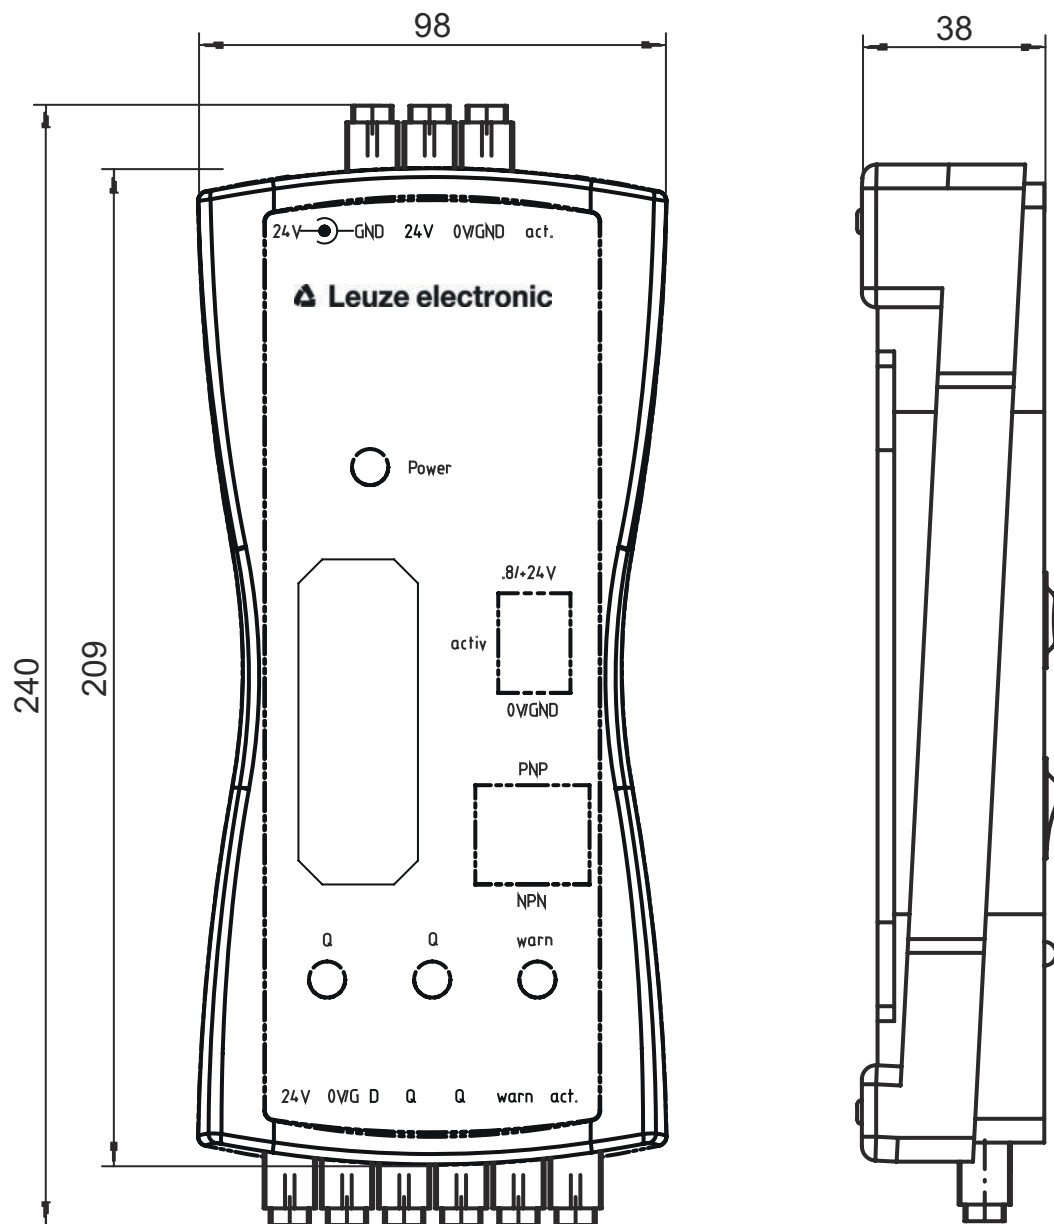

Conexão elétrica

Conexão 1


Função	Alimentação de tensão
	Entrada de advertência
	Saída de ativação
	Sinal IN
Tipo de conexão	Borne
Número de polos	6 polos

Conexão elétrica

Borne	Ocupação
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Acessórios

Fontes de alimentação

	N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50110748	NT 24-24W	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 24 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Nota



↳ Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.