

## 技術データシート

### 一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50117929

LS28/9D



写真と異なる場合があります

#### 目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 適したレシーバ
- 製品キー
- 注意
- その他の情報
- アクセサリ



仕様書

基本仕様

|        |         |
|--------|---------|
| シリーズ   | 28      |
| 動作原理   | 1方向原理   |
| デバイス種類 | トランスミッタ |

特別モデル

|       |           |
|-------|-----------|
| 特別モデル | ディスエーブル入力 |
|-------|-----------|

光学仕様

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 動作範囲    | 0 ... 10 m ( 保証検出範囲 )   |
| 限界動作範囲  | 0 ... 15 m ( 一般的な検出範囲 ) |
| 光源      | LED, 赤                  |
| 波長      | 620 nm                  |
| 送信信号形式  | パルス化                    |
| LEDグループ | 分類外 ( EN 62471に準拠 )     |

電気仕様

|       |                |
|-------|----------------|
| サプレッサ | 極性逆付防止<br>短絡保護 |
|-------|----------------|

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| パフォーマンスデータ |                          |
| 供給電圧 $U_B$ | 10 ... 30 V, DC, リップルを含む |
| リップル       | 0 ... 15 %, $U_B$ から     |
| 無負荷電流      | 0 ... 15 mA              |

|            |      |
|------------|------|
| 入力         |      |
| ディスエーブル入力数 | 2 個数 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| ディスエーブル入力     |             |
| 種類            | ディスエーブル入力   |
| ミューティング入力 1   |             |
| 割り当て          | コネクタ 1、心線 4 |
| スイッチの状態 アクティブ | 低           |
| ミューティング入力 2   |             |
| 割り当て          | コネクタ 1、心線 2 |
| スイッチの状態 アクティブ | 高           |

応答時間

|         |        |
|---------|--------|
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
|---------|--------|

コネクタ

|         |                     |
|---------|---------------------|
| コネクタ数   | 1 個数                |
| コネクタ 1  |                     |
| 機能      | 信号入力<br>電力供給        |
| コネクタの種類 | ケーブル                |
| ケーブル長   | 2,000 mm            |
| シースの素材  | PUR                 |
| ケーブル色   | 黒色                  |
| 心線数     | 4 -芯                |
| 心線断面    | 0.2 mm <sup>2</sup> |

機械仕様

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 寸法 ( 幅 x 高さ x 長さ ) | 15 mm x 46.5 mm x 31.8 mm |
| ネジ寸                | M18                       |
| 筐体の素材              | プラスチック                    |
| 筐体 プラスチック          | ABS                       |
| レンズカバーの素材          | プラスチック                    |
| 正味重量               | 75 g                      |
| 筐体色                | 赤<br>黒色                   |

操作と表示

|       |      |
|-------|------|
| 表示の種類 | LED  |
| LEDの数 | 2 個数 |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |

認証


|      |               |
|------|---------------|
| 保護等級 | IP 67         |
| 保護等級 | III           |
| 認可   | c UL US       |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |

分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0   | 27270901 |
| ECLASS 9.0   | 27270901 |
| ECLASS 10.0  | 27270901 |
| ECLASS 11.0  | 27270901 |
| ECLASS 12.0  | 27270901 |
| ECLASS 13.0  | 27270901 |
| ECLASS 14.0  | 27270901 |
| ECLASS 15.0  | 27270901 |
| ETIM 5.0     | EC002716 |
| ETIM 6.0     | EC002716 |
| ETIM 7.0     | EC002716 |
| ETIM 8.0     | EC002716 |
| ETIM 9.0     | EC002716 |
| ETIM 10.0    | EC002716 |

## 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

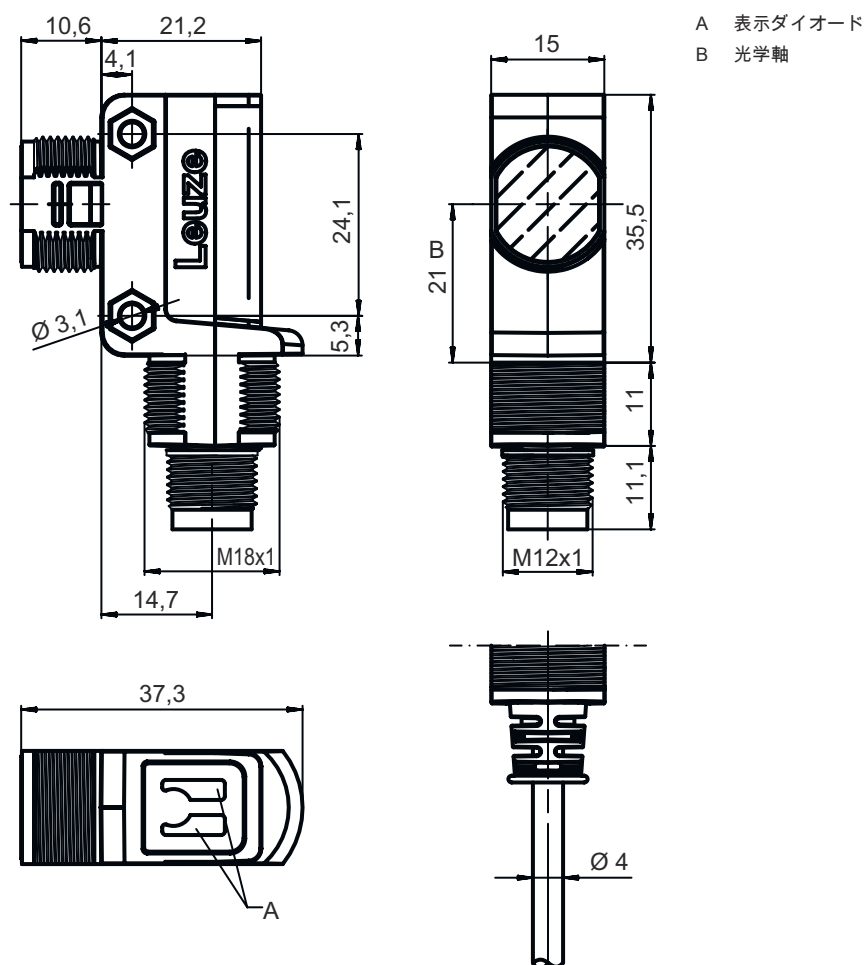

## 電気的接続

### コネクタ 1

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 機能      | 信号入力                |
|         | 電力供給                |
| コネクタの種類 | ケーブル                |
| ケーブル長   | 2,000 mm            |
| シースの素材  | PUR                 |
| ケーブル色   | 黒色                  |
| 心線数     | 4 - 芯               |
| 心線断面    | 0.2 mm <sup>2</sup> |



### 心線色

### 心線ア割り当て

|    |     |
|----|-----|
| 茶色 | V+  |
| 白  | In2 |
| 青  | GND |
| 黒色 | In1 |

ダイアグラム

典型的な応答時間

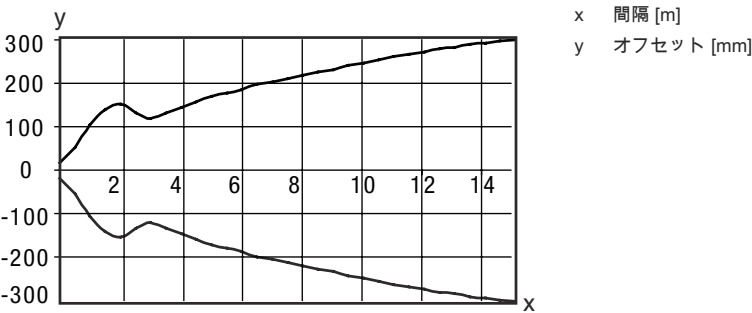

操作と表示

| LED | ディスプレイ | 意味          |
|-----|--------|-------------|
| 1   | 緑、連続点灯 | 動作可能状態      |
| 2   | 黄、連続点灯 | トランスミッタ 作動中 |

適したレシーバ

|                                                                                    | 製品番号     | 名称      | 動作範囲<br>限界動作範囲           | 説明                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117933 | LE28/2N | 0 ... 10 m<br>0 ... 15 m | 供給電圧: DC<br>デジタルスイッチ出力: 2 個数<br>スイッチ出力 1: トランジスタ, NPN, ライトオン<br>スイッチ出力 2: トランジスタ, NPN, ダークオン<br>スイッチング周波数: 500 Hz<br>コネクタ: ケーブル, 2,000 mm, 4 -芯 |
|  | 50143791 | LE28/4  | 0 ... 10 m<br>0 ... 15 m | 供給電圧: DC<br>デジタルスイッチ出力: 1 個数<br>スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ライトオン<br>スイッチング周波数: 500 Hz<br>コネクタ: ケーブル, 2,000 mm, 4 -芯                                 |
|  | 50117931 | LE28/4P | 0 ... 10 m<br>0 ... 15 m | 供給電圧: DC<br>デジタルスイッチ出力: 2 個数<br>スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ライトオン<br>スイッチ出力 2: トランジスタ, PNP, ダークオン<br>スイッチング周波数: 500 Hz<br>コネクタ: ケーブル, 2,000 mm, 4 -芯 |

製品キー

製品名：AAA28D-E.F/GG-HH

|       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA28 | 動作原理 / 外形<br>LS28：一方向-光電センサ トランスミッタ<br>LE28：一方向-光電センサ レシーバ<br>ET28:反射式光スイッチ 通電<br>FT28:フェード付きの反射式光スイッチ<br>PPK28:偏向フィルター付き反射式光ボックス                                                                                                                |
| d     | 光のタイプ<br>省略:赤い光<br>l:赤外線                                                                                                                                                                                                                         |
| E     | 所定の検出範囲(任意)<br>省略: 検出範囲lt.データシート<br>xxxF: 所定の検出距離 [mm]                                                                                                                                                                                           |
| F     | 装備<br>3：ボタンでのティーチイン                                                                                                                                                                                                                              |
| GG    | スイッチ出力/ 機能(OUT1= Pin 4, OUT2 = Pin 2):<br>2:NPNトランジスタ出力、明るく切り替え<br>N:NPN-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>4:PNPトランジスタ出力、明るく切り替え<br>P:PNP-トランジスタ出力、暗く切り替え<br>9：デアクティベーション入力 (高い信号でデアクティベーション)<br>D:トランスミッタデアクティベーションのための入力 ( 低い信号でのデアクティベーション )<br>X:ピン 覆われていない |
| HH    | 電氣的接続<br>省略：ケーブル、標準長さ2000 mm、4配線<br>200-M8：ケーブル、長さ200mm、M8円形コネクタ、4極、軸方向 ( プラグ )<br>200-M12：ケーブル、長さ200mm、M12円形コネクタ、4極、軸方向 ( プラグ )                                                                                                                 |

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。

注意

 目的になったご利用ご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

ULアプリケーションの場合：



- ULアプリケーションでは、NEC (National Electric Code) によってクラス2電流回路の利用だけが認められています。
- これらの近接スイッチは、現場設置において最低30V、0.5Aに格付けされたULリストに掲載されているケーブルアセンブリ、またはそれに相当する ( カテゴリー：CYJV/CYJV7またはPVVA / PVVA7 ) を用いて使用してください。

その他の情報

- 両方の出力に対する出力電流の合計、環境温度>40℃に対しては50mA

## アクセサリ

### 取り付け技術-取り付けブラケット

|                                                                                  | 製品番号     | 名称            | 製品          | 説明                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50124651 | BT 205M-10SET | 取り付けパーツ セット | 取り付け部のモデル: L字型ブラケット<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: 金属 |

### 取り付け技術-ポール固定

|                                                                                   | 製品番号     | 名称           | 製品        | 説明                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117255 | BTU 200M-D12 | アセンブリシステム | 取り付け部のモデル: アセンブリシステム<br>取り付け、設備側: 12mm丸ポール用, 薄板アタッチメントによる取り付け<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可, M3ねじに適合<br>取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可<br>素材: 金属 |
|  | 50117490 | BTU D18M-D12 | アセンブリシステム | 取り付け部のモデル: アセンブリシステム<br>取り付け、設備側: 通路設置<br>取り付け、デバイス側: ネジ止め可<br>取り付け部の種類: クランプ可, 360°回転可, 調整可<br>素材: 金属                                 |

#### 注意



☞ 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。