

Fiche technique

Système de positionnement à codes à barres

Art. n°: 50144062

FBPS 617i 17 SM 110



Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement
- Raccordement électrique
- Diagrammes
- Code d'article
- Remarques
- Accessoires



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	FBPS 600i
Pour commander	ATTENTION ! Les deux lignes à impulsions d'une connexion SSI doivent être torsadées par paires («twisted pair»).
	ATTENTION ! Seules des bandes à codes à barres de la gamme d'accessoires du FBPS 600i doivent être utilisées

Fonctions

Fonctions	Saisie de position sûre
-----------	-------------------------

Caractéristiques

SIL	3, EN 61508
SILCL	3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL)	e, ISO / EN ISO 13849-1:2015
PFH _D	< 9,5E-09 par heure
Durée d'utilisation T _M	20 années, ISO / EN ISO 13849-1:2015
Catégorie	4, ISO / EN ISO 13849-1:2015
MTTF	26 années
Temps de réaction aux défauts	10 ms (configurable)

Données optiques

Profondeur de champ	50 ... 170 mm
Source lumineuse	Laser, Rouge
Longueur d'onde	655 nm
Classe laser	1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Forme du signal d'émission	Continu
Sortie du faisceau lumineux	Latéral

Données de mesure

Plage de mesure	0 ... 10.000.000 mm
Résolution	0,01 ... 1 mm
Reproductibilité (1 sigma)	0,15 mm
Transfert des valeurs mesurées	1 ms
Vitesse d'avance max.	10 m/s

Données électriques

Protection E/S	Protection contre l'inversion de polarité
	Protection contre les courts-circuits

Données de puissance

Tension d'alimentation U _N	24 V, CC, -25 ... 25 %
Consommation, max.	350 ... 400 mA
Consommation, max.	8,5 W

Entrées

Nombre d'entrées de commutation numériques	1 pièce(s)
--	------------

Entrées de commutation

Type	Entrée de commutation numérique, configurable (non sûre)
------	--

Sorties

Nombre de sorties de commutation numériques	1 pièce(s)
---	------------

Sorties de commutation

Type	Sortie de commutation numérique, configurable (non sûre)
------	--

Interface

Type	SSI à 2 canaux avec CRC
------	-------------------------

SSI

Fonction	Processus
Fréquence d'horloge	80 ... 800 kHz
Bit de données	Réglable

Interface de maintenance

Type	USB
------	-----

USB

Fonction	Configuration/paramétrage par serveur Web intégré
	Maintenance

Connexion

Nombre de connexions	4 pièce(s)
Sortie de prise	En bas

Connexion 1

Fonction	Alimentation en tension
	Signal IN
	Signal OUT
	Terre de fonction (FE)

Type de connexion	Connecteur rond
Désignation sur l'appareil	XD1 PWR
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A

Connexion 2

Fonction	SSI canal A
Type de connexion	Connecteur rond
Désignation sur l'appareil	X1 SSI1
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage B

Connexion 3

Fonction	SSI canal B
Type de connexion	Connecteur rond
Désignation sur l'appareil	X2 SSI2
Taille du filetage	M12
Type	Prise mâle
Matériau	Métallique
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage B

Connexion 4

Fonction	Interface de maintenance
Type de connexion	USB
Désignation sur l'appareil	XF0 SERVICE
Type de connecteur	USB 2.0 Mini-B

Caractéristiques techniques

Données mécaniques

Forme	Cubique
Dimensions (l x H x L)	105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Matériau du boîtier	Métallique
Boîtier métallique	Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique	Verre
Poids net	540 g
Couleur du boîtier	Argent
	Jaune
Type de fixation	Fixation au dos
	Par pièce de fixation en option
	Rainures en queue d'aronde
	Taraudage de fixation

Commande et affichage

Type d'affichage	LED
Type de configuration/paramétrage	Via un navigateur Web

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-5 ... 60 °C
Température ambiante, stockage	-35 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	90 %

Certifications


Indice de protection	IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés
Classe de protection	III
Homologations	c TÜV NRTL US
	CSA
	TÜV Süd
	UL

Classification

Numéro de tarif douanier	84714900
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280106
ECLASS 13.0	27280106
ECLASS 14.0	27280106
ECLASS 15.0	27280106
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

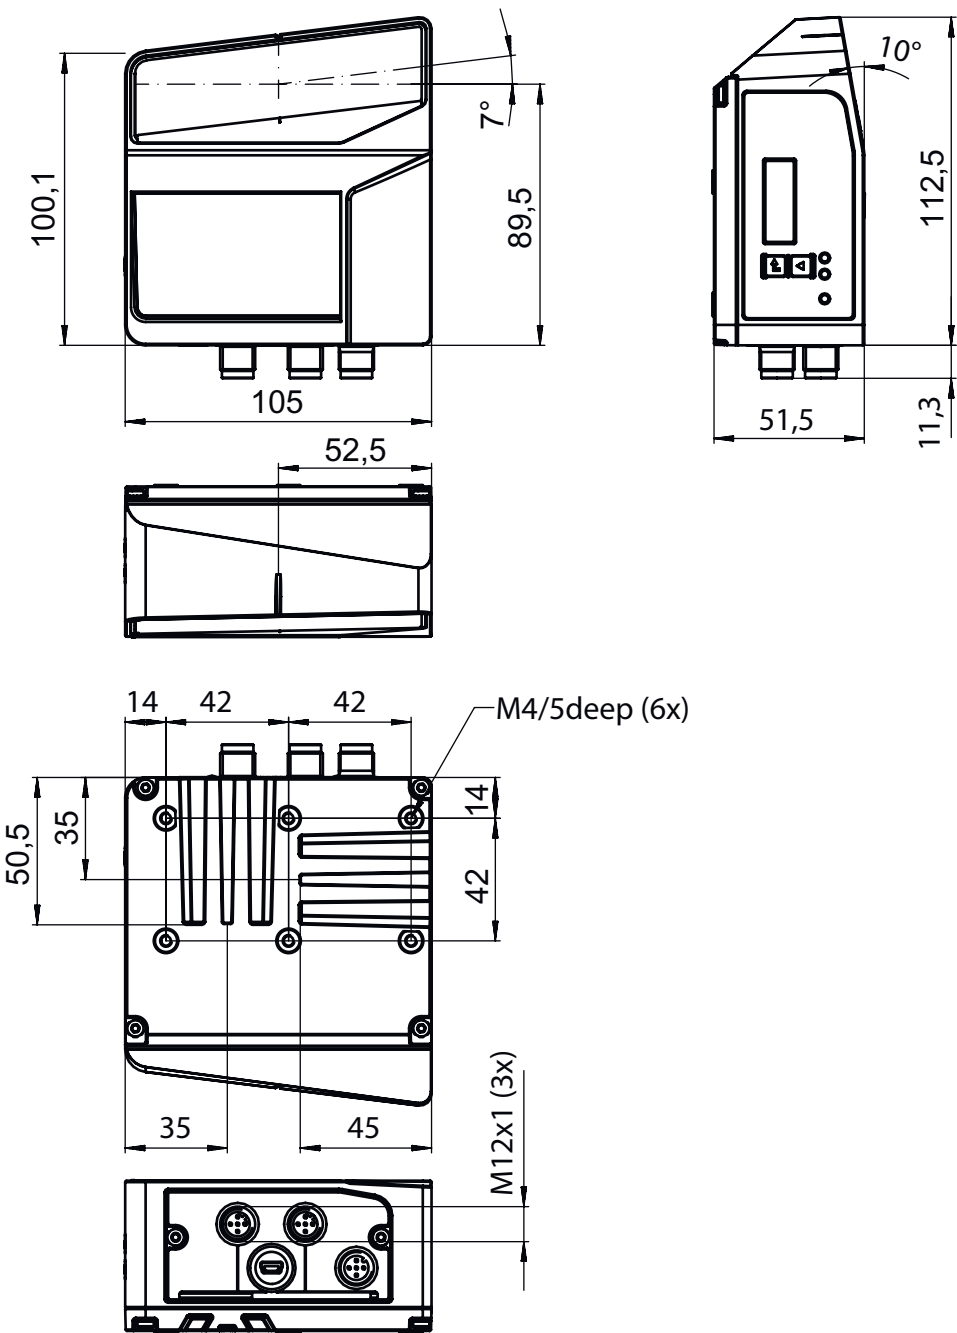

Raccordement électrique

Connexion 1


XD1 PWR

Fonction	
Alimentation en tension	
Signal IN	
Signal OUT	
Terre de fonction (FE)	

Raccordement électrique


Connexion 1		XD1 PWR
Type de connexion	Connecteur rond	
Taille du filetage	M12	
Type	Prise mâle	
Matériau	Métallique	
Nombre de pôles	5 pôles	
Codage	Codage A	

Broche	Affectation des broches	
1	VIN	
2	SWO 1	
3	GNDIN	
4	SWIN 1	
5	FE	




Connexion 2		X1 SSI1
Fonction	SSI canal A	
Type de connexion	Connecteur rond	
Taille du filetage	M12	
Type	Prise mâle	
Matériau	Métallique	
Nombre de pôles	5 pôles	
Codage	Codage B	

Broche	Affectation des broches	
1	DATA+	
2	DATA-	
3	CLK+	
4	CLK-	
5	FE	



Connexion 3		X2 SSI2
Fonction	SSI canal B	
Type de connexion	Connecteur rond	
Taille du filetage	M12	
Type	Prise mâle	
Matériau	Métallique	
Nombre de pôles	5 pôles	
Codage	Codage B	


Broche	Affectation des broches	
1	DATA+	
2	DATA-	
3	CLK+	
4	CLK-	
5	FE	



Connexion 4		XF0 SERVICE
Fonction	Interface de maintenance	
Type de connexion	USB	
Type de connecteur	USB 2.0 Mini-B	


Raccordement électrique

Broche	Affectation des broches
1	VB
2	D-
3	D+
4	ID
5	GND



Diagrammes

Abaque de champ de lecture

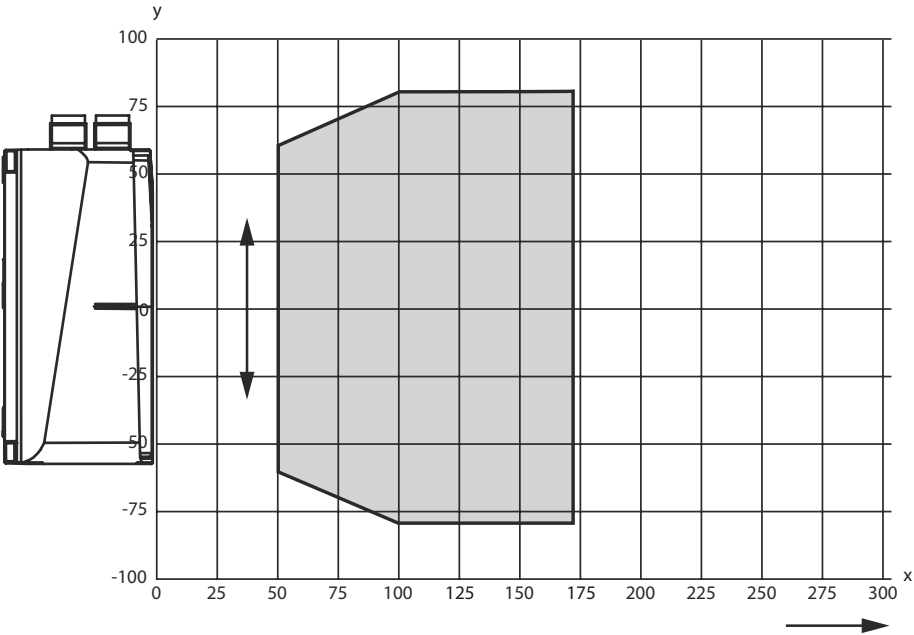

x Distance au champ de lecture [mm]
y Ouverture du champ de lecture [mm]

Code d'article

Désignation d'article : **FBPS 6XXi WW SM XXX Y Z**

FBPS	Principe de fonctionnement FBPS : système de positionnement sécurisé par code à barres
6XXi	Série/interface (technologie de bus de terrain intégrée) 607i : SSI standard à 2 canaux 617i : SSI à 2 canaux avec CRC
WW	Série/interface (technologie de bus de terrain intégrée) 07i : SSI standard à 2 canaux 17i : SSI à 2 canaux avec CRC
SM	Principe de balayage/optique S : scanner monotrame (Single Line) M : Medium Density (moyenne distance)

Code d'article

XXX	Sortie de prise 100 : latérale 110 : en bas
Y Z	Équipement spécial Ne s'applique pas : aucun équipement spécial D : avec écran H : avec chauffage
Remarque	
	Vous trouverez une liste de tous les types d'appareil disponibles sur le site Internet de Leuze à l'adresse www.leuze.com .

Remarques

 Respecter les directives d'utilisation conforme !	
	La protection de l'utilisateur et de l'appareil n'est pas garantie si l'appareil n'est pas employé conformément aux directives d'utilisation conforme. ↳ Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme. ↳ La société Leuze electronic GmbH + Co. KG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. ↳ Lisez le manuel d'utilisation avant de mettre l'appareil en service. L'utilisation conforme suppose d'avoir pris connaissance du manuel d'utilisation.
 ATTENTION ! RAYONNEMENT LASER – APPAREIL À LASER DE CLASSE 1	
	Ne pas regarder dans le faisceau. L'appareil satisfait aux exigences de la norme CEI/EN 60825-1:2014 imposées à un produit de la classe laser 1, ainsi qu'aux règlements de la norme U.S. 21 CFR 1040.10 avec les divergences données dans la Notice laser n°56 du 8 mai 2019. ↳ Veuillez respecter les directives légales et locales de protection laser. ↳ Les interventions et modifications de l'appareil ne sont pas autorisées. L'appareil ne contient aucune pièce que l'utilisateur doit régler ou entretenir. Toute réparation doit exclusivement être réalisée par Leuze electronic GmbH + Co. KG.

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50104172	KB SSI/IBS-2000-BA	Câble de raccordement	Adapté pour interface: SSI, Interbus-S Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage B, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 2.000 mm Matériau de gaine: PUR
	50133859	KD S-M12-5A-P1-020	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Oui Longueur de câble: 2.000 mm Matériau de gaine: PUR

Accessoires

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50133839	KD U-M12-5A-P1-020	Câble de raccordement	Connexion 1: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles Connecteur rond, LED: Non Connexion 2: Extrémité libre Blindé: Non Longueur de câble: 2.000 mm Matériau de gaine: PUR

Connectique - Connecteurs

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50020501	KD 095-5A	Connecteur	Connexion: Connecteur rond, M12, Axiale, Prise femelle, Codage A, 5 pôles

Technique de fixation - Équerres de fixation

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50121433	BT 300 W	Pièce de fixation	Modèle de pièce de fixation: Équerre en L Fixation, côté installation: Fixation traversante Fixation, côté appareil: À visser Type de pièce de fixation: Réglable Matériau: Métallique

Technique de fixation - Autres

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50124941	BTU 0300M-W	Pièce de fixation	Fixation, côté installation: Fixation traversante Fixation, côté appareil: Serrable, Adapté aux vis M4, Montage en rainure Matériau: Métallique Amortisseur de vibrations: Non

Bande à codes à barres

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	50144173	BCB G30 H25 L010	Bande à codes à barres	Dimensions: 25 mm x 10.000 mm Taille du quadrillage: 30 mm
	50104792	BCB G30 H47 L010	Bande à codes à barres	Dimensions: 47 mm x 10.000 mm Taille du quadrillage: 30 mm

Accessoires

Services

	Art. n°	Désignation	Article	Description
	S981001	CS10-S-110	Assistance pour la mise en service	Détails: Lieu d'exécution choisi par le client, durée max. 10 heures. Conditions: Les appareils et câbles de raccordement sont déjà montés, prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.
	S981005	CS10-T-110	Formation produit	Détails: Lieu et contenu selon accord, durée max. 10 heures. Conditions: Prix hors frais de voyage et, le cas échéant, d'hébergement.

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.