

Karta danych technicznych Fieldbus Gateway

Nr art.: 50132994

MSI-FB-CANOPEN



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Wskazówki



Dane techniczne

Dane podstawowe

Seria	MSI-FB
Rodzaj	Fieldbus Gateway
Aplikacja	Transfer danych diagnostycznych MSI 400 przez CANOPEN

Funkcje

Funkcje	Moduł Fieldbus dla MSI 400 do integracji z CANOPEN
---------	--

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilania U_B	24 V, DC, -20 ... 25 %

Obwód wyjściowy

Interfejs

Rodzaj	CANopen
CANopen	
Funkcja	Proces

Przylączy

Liczba przylączy	1 Piece(s)
Przylączy 1	
Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylączy	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy
Liczba pinów	5 -pin

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Masa netto	150 g
Kolor obudowy	szary
Rodzaj mocowania	Mocowanie zatrzaskowe

Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania	-25 ... 70 °C
Wilgotność względna powietrza (niekondensująca)	10 ... 95 %

Certyfikaty



Stopień ochrony	IP 20
Dopuszczenia	c UL US
Odporność na drgania	5 ... 150 Hz
Procedura kontrolna drgań według normy	EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy pojedyncze	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Odporność na wstrząsy stałe	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85364900
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ECLASS 15.0	27242208
ECLASS 16.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423
UNSPSC 26.08	32151705


Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

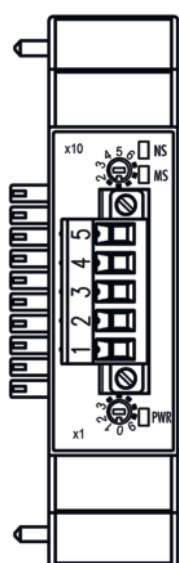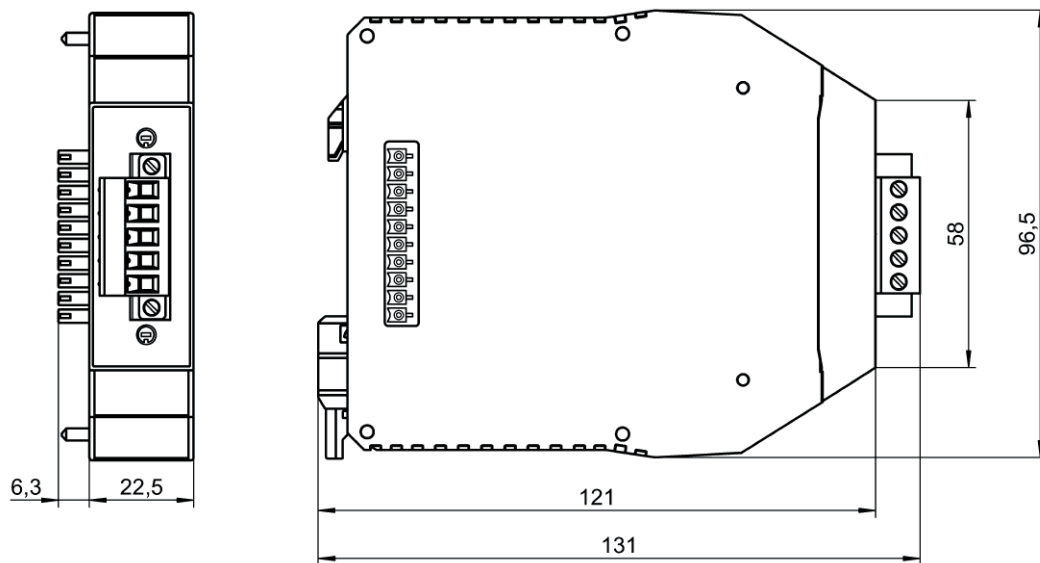

≥ A-09 nowy

Rysunki wymiarowe

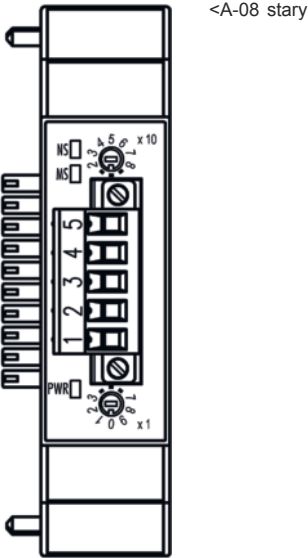

Przylącze elektryczne

Przylącze 1


Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	Zaciski
Rodzaj zacisku	Zacisk śrubowy
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

1	n.c.
2	CAN low
3	Ekranowanie
4	CAN high
5	n.c.

Przypisanie

Schemat elektryczny

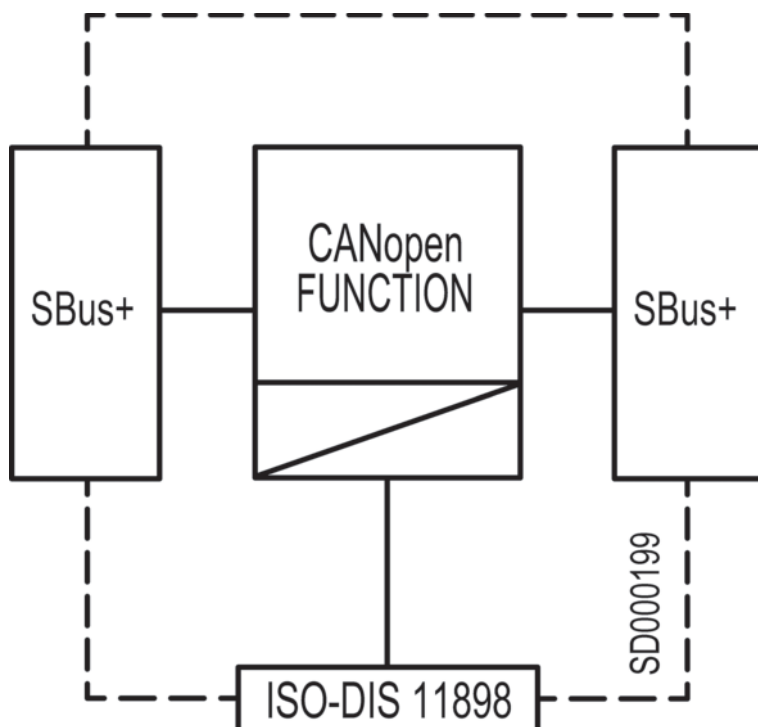

Wskazówki

 Przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem!
☞ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne. ☞ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.