

## Folha de dados técnicos

### Scanner laser de segurança

N.º do art.: 53800308

RSL420P-S/CU400P-AIDA-OF



A imagem pode divergir

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Notas
- Acessórios



## Dados técnicos

### Dados básicos

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Série     | RSL 400                                           |
| Aplicação | Proteção estacionária de acesso                   |
|           | Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo |
|           | Proteção móvel de acesso a zonas de perigo        |
|           | Proteção móvel lateral                            |

### Versão especial

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Versão especial | Conforme a AIDA com cabo de fibra ótica |
|-----------------|-----------------------------------------|

### Funções

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Funções | PROFIsafe                                                   |
| Rearme  | Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável |

### Parâmetros característicos

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo                     | 3, IEC/EN 61496         |
| SIL                      | 2, IEC 61508            |
| SILCL                    | 2, IEC/EN 62061         |
| Performance Level (PL)   | d, EN ISO 13849-1       |
| PFH <sub>D</sub>         | 9E-08 por hora          |
| Vida útil T <sub>M</sub> | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria                | 3, EN ISO 13849         |

### Dados da área de proteção

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Resolução (ajustável)                           | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Alcance mínimo ajustável                        | 50 mm                 |
| Número de pares de áreas, comutáveis            | 10                    |
| Número de grupos de quatro campos, comutáveis   | -                     |
| Número de funções de proteção                   | 1 Unid.               |
| Número de configurações de sensor independentes | 1                     |
| Fator de reflectância, mín.                     | 1,8 %                 |
| Alcance                                         | 0 ... 3 m             |

### Dados do campo de aviso

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de pares de áreas    | 10              |
| Alcance                     | 0 ... 20 m      |
| Tamanho do objeto           | 150 mm x 150 mm |
| Fator de reflectância, mín. | 10 %            |

### Dados óticos

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Fonte de luz               | Laser, Infravermelho   |
| Comprimento de onda        | 905 nm                 |
| Classe de laser            | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado                |
| Frequência de repetição    | 90 kHz                 |
| Resolução angular          | 0,1 °                  |
| Espectro angular           | 270 °                  |

### Dados elétricos

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
|----------------------|-----------------------------|

### Dados de desempenho

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tensão de alimentação U <sub>B</sub>  | 24 V, CC, -30 ... 20 %                            |
| Consumo de corrente (sem carga), máx. | 1.000 mA, (Utilizar fonte de alimentação com 3 A) |
| Consumo, máx.                         | 24 W, A 24 V mais carga de saída                  |

### Saídas

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Número de saídas analógicas, confiáveis | 4 Unid. |
|-----------------------------------------|---------|

### Comportamento temporal

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tempo de resposta | 80 ms, ≥ |
|-------------------|----------|

### Interface

|      |          |
|------|----------|
| Tipo | PROFINET |
|------|----------|

#### PROFINET

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função                   | Processo                                                                                                    |
| Dispositivo PROFINET     | Dispositivo em conformidade com a espec. V2.3.4                                                             |
| GSDML                    | GSDML em conformidade com a espec. V2.3.2                                                                   |
| Perfil                   | PROFINET/PROFIsafe                                                                                          |
| Classe de conformidade   | C                                                                                                           |
| Classe de carga de rede  | III                                                                                                         |
| Security Level           | 1                                                                                                           |
| Funcionalidade de switch | Switch de 2 portas compatível com IRT em conformidade com a norma IEEE 802, integrado na unidade de conexão |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Características da porta           | Auto-Crossover   |
|                                    | Auto-Negotiation |
|                                    | Auto-Polarity    |
| I&M                                | 0 - 4            |
| Topologias suportadas              | MRP Client       |
|                                    | SNMP             |
| Sinais de chaveamento de segurança | 1 Unid.          |

### Interface de serviço

|      |                          |
|------|--------------------------|
| Tipo | Bluetooth, Ethernet, USB |
|------|--------------------------|

#### Ethernet

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Função  | Configuração/ Parametrização            |
|         | TCP/IP                                  |
| Conexão | Conector M12, de 4 polos, codificação D |

#### Bluetooth

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Função                        | Configuração/ Parametrização     |
| Banda de frequências          | 2.400 ... 2.483,5 MHz            |
| Potência de emissão irradiada | Máx. 4,5 dBm (2,82 mW), classe 2 |

#### USB

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Função                          | Configuração/ Parametrização                                  |
| Conexão                         | USB 2.0 Mini-B, conector fêmea                                |
| Velocidade de transmissão, máx. | 12 Mbit/s                                                     |
| Comprimento do cabo             | ≤ 5 m                                                         |
|                                 | Comprimentos maiores de cabos são possíveis com cabos ativos. |

### Conexão

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 4 Unid. |
|--------------------|---------|

## Dados técnicos

### Conexão 1

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Função          | Alimentação de tensão   |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |

### Conexão 2

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Função          | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, entrada    |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |

### Conexão 3

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Função          | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, saída      |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |

### Conexão 4

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Função          | Alimentação de tensão   |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |

### Dados mecânicos

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensões (L x A x C)                | 140,2 mm x 200 mm x 142 mm             |
| Material da carcaça                  | Metal                                  |
|                                      | Plástico                               |
| Carcaça metal                        | Zinco fundido                          |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico/PC                            |
| Peso líquido                         | 4.500 g                                |
| Cor da carcaça                       | Amarelo, RAL 1021                      |
| Tipo de fixação                      | Através de suporte de fixação opcional |
|                                      | Fixação de passagem                    |
|                                      | Placa de montagem                      |

### Operação e indicação

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tipo de indicação                   | Display alfanumérico   |
|                                     | LED indicador          |
| Número de LEDs                      | 10 Unid.               |
| Tipo de configuração/parametrização | Software Sensor Studio |
| Elementos de comando                | Software Sensor Studio |

### Dados do ambiente

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação           | 0 ... 50 °C   |
| Temperatura ambiente, armazenagem        | -20 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar (sem condensação) | 15 ... 95 %   |

### Certificações

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Grau de proteção                                                                | IP 65                                                                |
| Classe de proteção                                                              | III, EN 61140                                                        |
| Certificações                                                                   | TÜV Süd                                                              |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | DIN 40839-1/3<br>EN 61496-1                                          |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma                       | EN 60068-2-6                                                         |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma               | IEC 60068-2-29                                                       |
| Patentes de E.U.A.                                                              | US 10,304,307B<br>US 7,656,917 B<br>US 7,696,468 B<br>US 8,520,221 B |


### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4              | 27272705 |
| ECLASS 8.0                | 27272705 |
| ECLASS 9.0                | 27272705 |
| ECLASS 10.0               | 27272705 |
| ECLASS 11.0               | 27272705 |
| ECLASS 12.0               | 27272705 |
| ECLASS 13.0               | 27272705 |
| ECLASS 14.0               | 27272705 |
| ECLASS 15.0               | 27272705 |
| ETIM 5.0                  | EC002550 |
| ETIM 6.0                  | EC002550 |
| ETIM 7.0                  | EC002550 |
| ETIM 8.0                  | EC002550 |
| ETIM 9.0                  | EC002550 |
| ETIM 10.0                 | EC002550 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros


### Dimensões do scanner laser de segurança com unidade de conexão

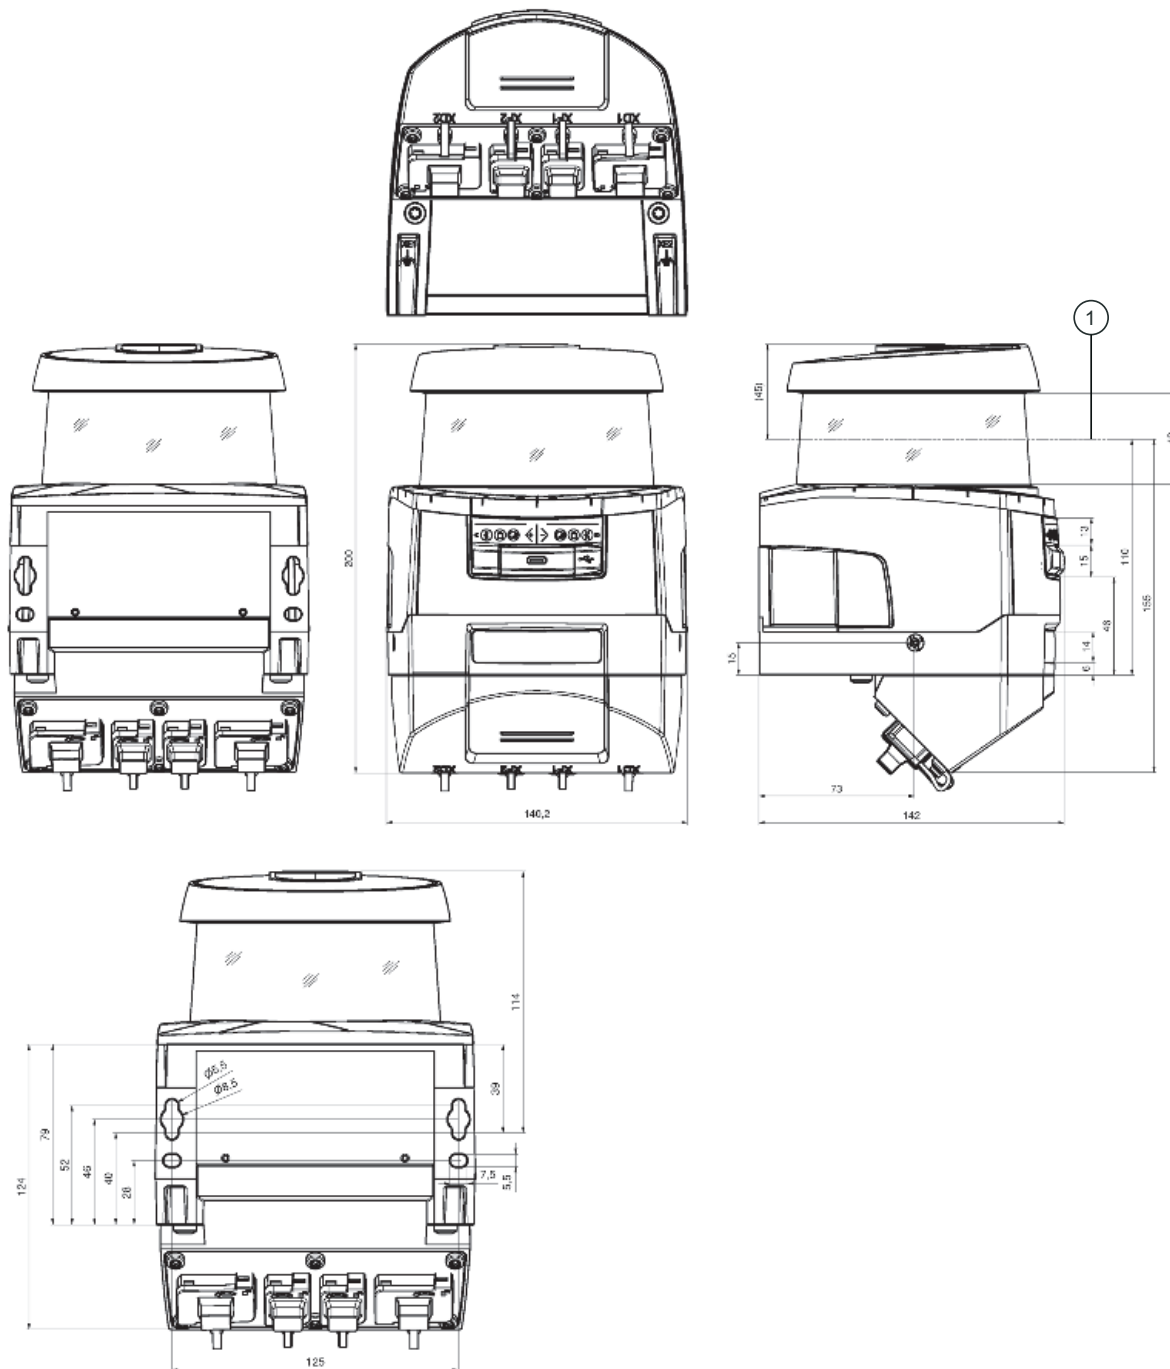


1 Plano de varredura

Desenhos dimensionais

Dimensões de montagem do scanner laser de segurança com unidade de conexão

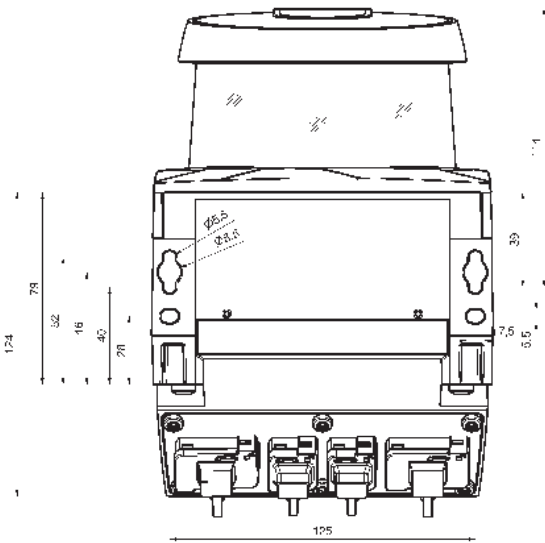

Dimensões da faixa de varredura

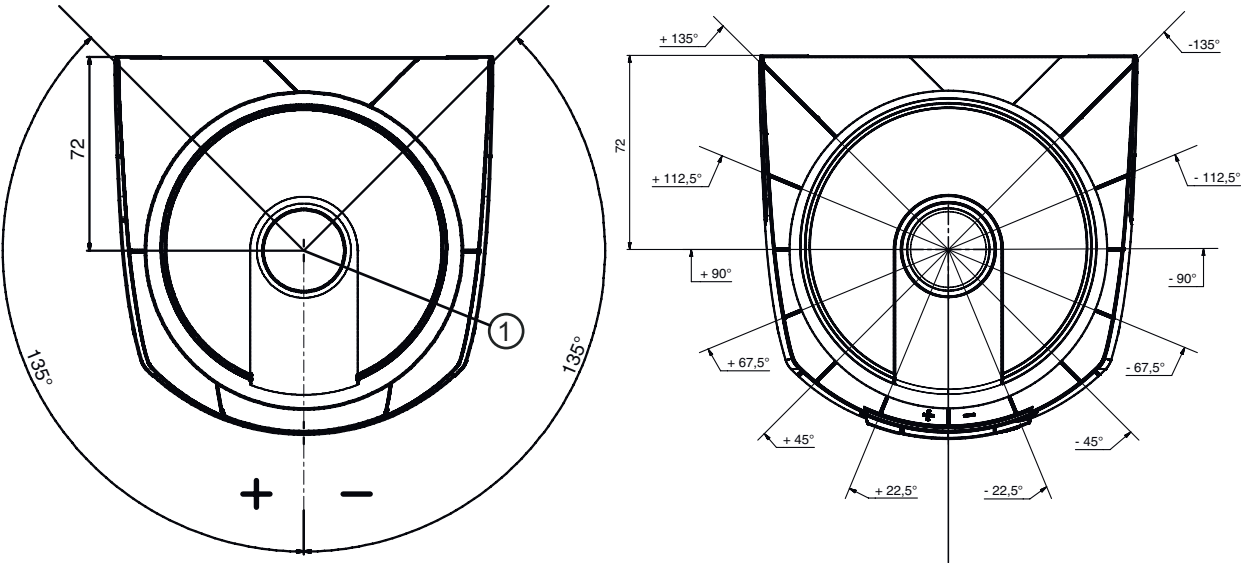

1 Ponto de referência para medição de distâncias e raio da área de proteção


Conexão elétrica

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Conexão 1       | XD1                     |
| Função          | Alimentação de tensão   |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Número de polos | 5 polos                 |

## Conexão elétrica

### Pino Ocupação de pinos

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | 0 V   |
| 3 | +24 V |
| 4 | 0 V   |
| 5 | GND   |



### Conexão 2

### XF1

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Função          | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, entrada    |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |

### Conexão 3

### XF2

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Função          | Comunicação PROFINET/PROFIsafe, saída      |
| Tipo de conexão | PROFINET SCRJ push-pull ISO/IEC 61754-24-2 |


### Conexão 4

### XD2

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Função          | Alimentação de tensão   |
| Tipo de conexão | PROFINET push-pull 24 V |
| Número de polos | 5 polos                 |

### Pino Ocupação de pinos

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | 0 V   |
| 3 | +24 V |
| 4 | 0 V   |
| 5 | GND   |



## Operação e indicação

| LED   | Indicador              | Significado                                                                                                            |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 -   | Apagado                | Dispositivo desligado                                                                                                  |
|       | Vermelho, luz contínua | OSSD desligada                                                                                                         |
|       | Vermelho, piscando     | Erro                                                                                                                   |
|       | Verde, luz contínua    | OSSD ligada                                                                                                            |
| 2 -   | Apagado                | RES desativado ou RES ativado e liberado                                                                               |
|       | Amarelo, piscando      | Área de proteção ocupada                                                                                               |
|       | Amarelo, luz contínua  | RES ativo e bloqueado, mas pronto para desbloquear, área de proteção livre e possivelmente sensor concatenado liberado |
| 3 -   | Apagado                | Campo de aviso livre                                                                                                   |
|       | Azul, luz contínua     | Campo de aviso interrompido                                                                                            |
| 4 -   | Apagado                | Modo de quatro campos: campo de aviso 3 livre                                                                          |
|       | Azul, luz contínua     | Modo de quatro campos: campo de aviso 3 interrompido                                                                   |
| 5 -   | Amarelo, piscando      | Modo de quatro campos: campo de aviso 2 interrompido                                                                   |
| 6 -   | Apagado                | Nenhuma função                                                                                                         |
| 7 PWR | Apagado                | Dispositivo desligado                                                                                                  |
|       | Vermelho, luz contínua | Erro no autoteste ou problemas internos de comunicação                                                                 |
|       | Verde, piscando        | Função de sinal PROFINET ativa                                                                                         |
|       | Verde, luz contínua    | Dispositivo ligado, tensão de alimentação presente, nenhum erro interno                                                |
| 8 PS  | Apagado                | Comunicação PROFIsafe não inicializada ou desligada                                                                    |
|       | Verde, piscando        | Dispositivo em modo passivo ou função de sinal PROFINET ativa                                                          |
|       | Verde, luz contínua    | Dispositivo ativo em PROFIsafe                                                                                         |
|       | Vermelho, piscando     | A configuração PROFIsafe falhou                                                                                        |
|       | Vermelho, luz contínua | Erro de comunicação PROFIsafe                                                                                          |
| 9 NET | Apagado                | Comunicação PROFINET não inicializada ou inativa                                                                       |

## Operação e indicação

| LED         | Indicador               | Significado                                                                                   |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 NET       | Verde, piscando         | Inicialização de barramento PROFINET ou função de sinal PROFINET ativa                        |
|             | Verde, luz contínua     | PROFINET ativo, intercâmbio de dados com controlador IO ativo                                 |
|             | Laranja, piscando       | Erro de topologia Ethernet                                                                    |
|             | Vermelho, piscando      | Falha na configuração Ethernet, nenhum intercâmbio de dados ou intercâmbio de dados inválidos |
| 10 LNK/ACT1 | Vermelho, luz contínua  | Erro do barramento, nenhuma comunicação                                                       |
|             | Apagado                 | Nenhum link Ethernet disponível                                                               |
|             | Verde, luz contínua     | Link Ethernet ativo, nenhuma transferência de dados atual                                     |
| 11 LNK/ACT2 | Verde/laranja, piscando | Link Ethernet ativo, transferência de dados atual                                             |
|             | Apagado                 | Nenhum link Ethernet disponível                                                               |
|             | Verde, luz contínua     | Link Ethernet ativo, nenhuma transferência de dados atual                                     |
|             | Verde/laranja, piscando | Link Ethernet ativo, transferência de dados atual                                             |

## Notas


**Respeitar a utilização prevista!**



- O produto só deve ser colocado em operação por pessoas capacitadas.
- Aplique o produto apenas de acordo com a sua utilização prevista.


**ATENÇÃO! RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL – EQUIPAMENTO LASER CLASSE 1**



O dispositivo cumpre os requisitos da IEC/EN 60825-1:2014 para um produto da **classe de laser 1**, bem como as disposições conforme a U.S. 21 CFR 1040.10 com os desvios correspondentes a Laser Notice No. 56 de 08.05.2019.

- Observe as determinações legais locais quanto à proteção contra radiação laser.
- Manipulações e alterações do dispositivo não são permitidas. O dispositivo não contém nenhuma peça que deva ser ajustada ou esteja sujeita a manutenção por parte do utilizador. Um reparo pode ser efetuado apenas pela Leuze electronic GmbH + Co. KG.

## Acessórios

### Tecnologia de fixação - Suportes de fixação

|                                                                                    | N.º do art. | Designação | Artigo                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800134    | BT840M     | Cantoneira de montagem | Aplicação: Montagem em esquina chanfrada de 90°<br>Dimensões: 84,9 mm x 72 mm x 205,2 mm<br>Cor: Amarelo, RAL 1021<br>Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável<br>Material: Metal                                               |
|  | 53800132    | BTF815M    | Cantoneira de montagem | Aplicação: Cantoneira de montagem para montagem no chão<br>Dimensões: 186 mm x 120 mm x 288 mm<br>Altura do plano de varredura: 150 mm<br>Cor: Amarelo, RAL 1021<br>Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável<br>Material: Metal |

## Acessórios

|                                                                                  | N.º do art. | Designação | Artigo                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 53800133    | BTF830M    | Cantoneira de montagem | Aplicação: Cantoneira de montagem para montagem no chão<br>Dimensões: 186 mm x 275 mm x 288 mm<br>Altura do plano de varredura: 300 mm<br>Cor: Amarelo, RAL 1021<br>Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem<br>Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável<br>Material: Metal |

## Montagem

|                                                                                  | N.º do art. | Designação | Artigo              | Descrição                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | 53800131    | BTP800M    | Estribo de proteção | Dimensões: 160 mm x 169 mm<br>Cor: Preto<br>Material: Metal |

## Generalidades

|                                                                                   | N.º do art. | Designação     | Artigo           | Descrição                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 430400      | RS4-clean-Set1 | Conj. de limpeza | Número de panos de limpeza: 40 Unid.<br>Volume de líquido de limpeza: 150 ml<br>Peso líquido: 616 g |

## Serviços

|                                                                                    | N.º do art. | Designação | Artigo                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | S981051     | CS40-I-141 | Inspeção de segurança      | Detalhes: Inspeção de uma aplicação de scanner laser de segurança de acordo com as normas e diretivas atuais, registro dos dados dos dispositivos e das máquinas em um banco de dados, criação de um protocolo de inspeção por aplicação.<br>Condições: Deve ser possível parar a máquina, tem de ser garantido o apoio por parte de colaboradores do cliente e acesso à máquina para colaboradores da Leuze. |
|  | S981047     | CS40-S-141 | Suporte no comissionamento | Detalhes: Para dispositivos de segurança incl. cronometragem de tempo de parada e primeira inspeção.<br>Condições: Dispositivos e cabos de conexão estão montados, preço sem custos de viagem e, se necessário, pernoite.                                                                                                                                                                                     |

## Nota

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|