

## 기술 데이터 시트

## 배경 억제 확산 센서

품목 번호: 50141703

HT3C.BS3/L6-M8



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 상세 정보
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 시리즈    | 3C                |
| 작동 원리  | 배경 불랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 어플리케이션 | 소형 부품 감지          |

특수 모델

|       |              |
|-------|--------------|
| 특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 |
|       | 짧은 광점(S)     |

광학 데이터

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 흑백 오류           | < ± 2mm             |
| 감지 범위           | 0.01 ... 0.08 m     |
| 감지 범위           | 안정된 감지 범위           |
| 설정 범위           | 30 ... 80 mm        |
| 빔 경로            | 집중됨                 |
| 광원              | LED, 적색             |
| 파장 길이           | 645 nm              |
| 송신 신호 형태        | 펄스형                 |
| LED 그룹          | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 4 mm [60 mm]        |
| 광점 형태           | 원형                  |
| 초점              | fix                 |
| 초점 간격           | 60 mm               |

전기 데이터

|       |       |
|-------|-------|
| 보호 회로 | 극점 보호 |
|       | 단락 방지 |

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 성능 데이터        |                        |
| 공급전압 점검 $U_B$ | 12 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플         | 0 ... 15 %, $U_B$ 에서   |
| 개방회로 전류       | 0 ... 25 mA            |

|            |      |
|------------|------|
| 출력         |      |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 스위칭 출력     |                         |
| 전압 형식      | DC                      |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA                  |
| 스위칭 전압     | high: $\geq (U_B - 2V)$ |
|            | low: $\leq 2V$          |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 스위칭 출력 1 |                                  |
| 할당       | 연결부 1, 핀 4                       |
| 스위칭 소자   | 트랜지스터, 푸시풀                       |
| 스위칭 원리   | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 스위칭 출력 2 |                          |
| 할당       | 연결부 1, 핀 2               |
| 스위칭 소자   | 트랜지스터, 푸시풀               |
| 스위칭 원리   | 라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |

시간 응답

|          |             |
|----------|-------------|
| 스위칭 주파수  | 750 Hz      |
| 응답 시간    | 0.66 ms     |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms      |
| 응답 지터    | 170 $\mu$ s |

인터페이스

|            |              |
|------------|--------------|
| 종류         | IO-Link      |
| IO-Link    |              |
| COM 모드     | COM3         |
| 프로파일       | 스마트 센서 프로파일  |
| 최소 사이클 타임  | COM3 = 0.5ms |
| 프레임 타입     | 2.5          |
| 버전         | V1.1         |
| Device ID  | 2151         |
| SIO 모드 서포트 | 예            |

연결

|        |        |
|--------|--------|
| 연결 1   |        |
| 기능     | 전원 공급  |
|        | 출력 신호  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M8     |
| 유형     | Male   |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 4 핀    |

기술 데이터

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 하우징 재료           | 플라스틱                        |
| 플라스틱 하우징         | PC-ABS                      |
| 렌즈 커버 재료         | 플라스틱 / PMMA                 |
| 순중량              | 10 g                        |
| 하우징 색상           | 적색                          |
| 고정 방식            | 두 개 M3 나사 슬리브               |
|                  | 추가 고정 부품을 사용해야 함            |
| 재료 호환성           | ECOLAB                      |

조작 및 표시

|         |               |
|---------|---------------|
| 표시 방식   | LED           |
| LED 개수  | 2 개수          |
| 파라미터 세팅 | 터치 버튼         |
| 조작부 기능  | Light/Dark 전환 |
|         | 스캔 거리 조정      |

환경 데이터

|            |               |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |

인증


|       |               |
|-------|---------------|
| 보호 등급 | IP 67         |
|       | IP 69K        |
| 보호 등급 | III           |
| 인증    | c UL US       |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |

## 기술 데이터

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0   | 27270904 |
| ECLASS 9.0   | 27270904 |
| ECLASS 10.0  | 27270904 |
| ECLASS 11.0  | 27270904 |
| ECLASS 12.0  | 27270903 |
| ECLASS 13.0  | 27270903 |
| ECLASS 14.0  | 27270903 |
| ECLASS 15.0  | 27270903 |
| ETIM 5.0     | EC002719 |
| ETIM 6.0     | EC002719 |
| ETIM 7.0     | EC002719 |
| ETIM 8.0     | EC002719 |
| ETIM 9.0     | EC002719 |
| ETIM 10.0    | EC002719 |

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)

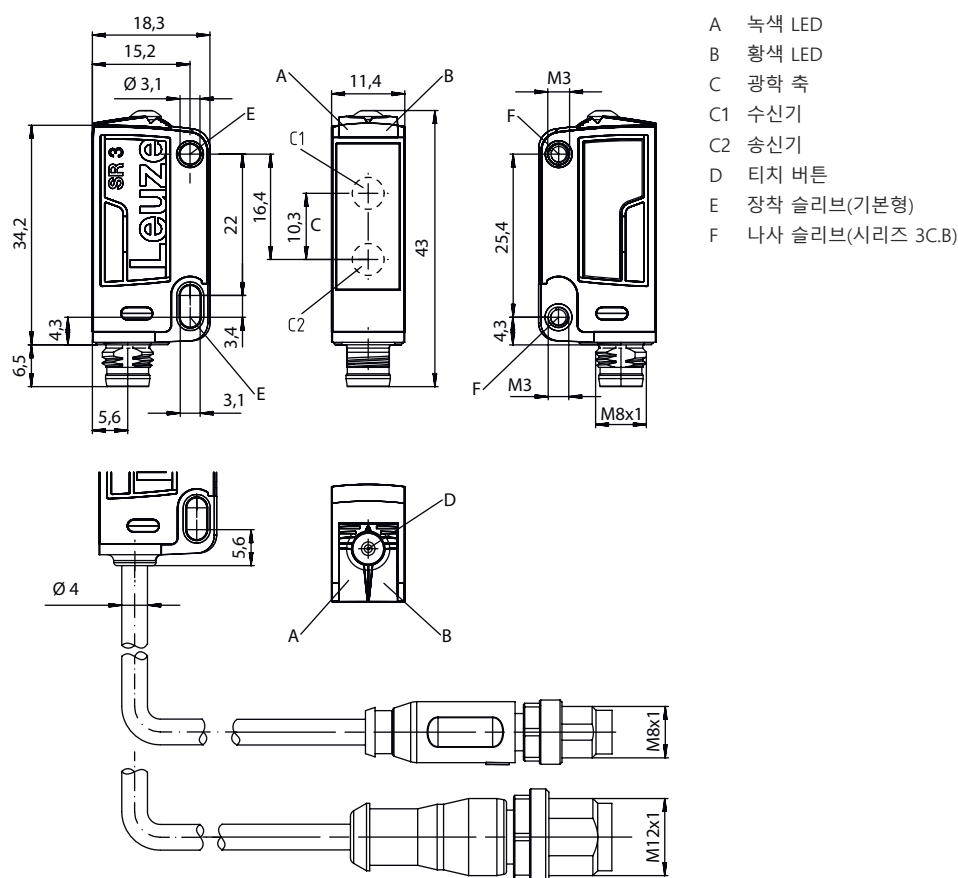


전기 연결

연결 1


|        |        |
|--------|--------|
| 기능     | 전원 공급  |
|        | 출력 신호  |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M8     |
| 유형     | Male   |
| 재료     | 금속     |
| 핀 개수   | 4 핀    |

| 핀 | 핀 지정            |
|---|-----------------|
| 1 | V+              |
| 2 | OUT 2           |
| 3 | GND             |
| 4 | IO-Link / OUT 1 |




다이아그램

전형적인 반응 거동(흰색 90%)

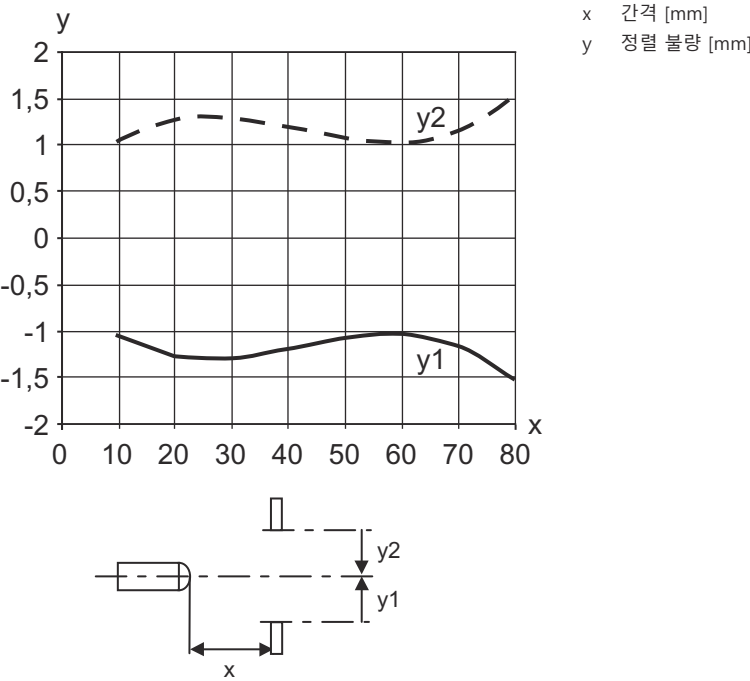

다이아그램

흑백 거동 유형

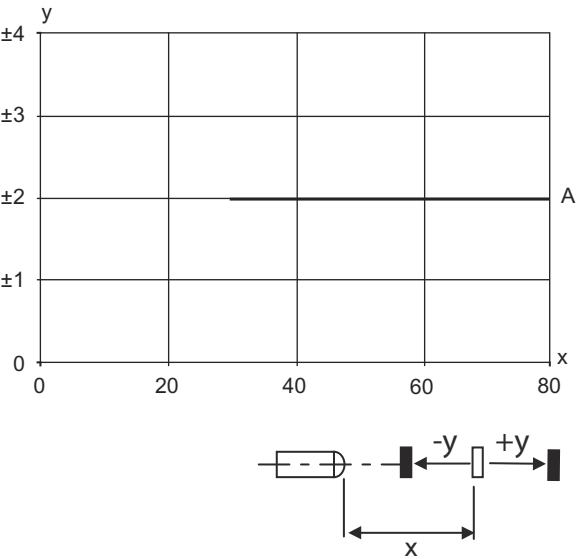

x 감지 범위 [mm]  
y 전형적인 감지 범위 변경[mm], 기준: 흰색 90%  
A 반사율 6 ~ 90%

조작 및 표시

| LED | 디스플레이     | 의미    |
|-----|-----------|-------|
| 1   | 녹색, 연속 점등 | 작동 준비 |
| 2   | 황색, 연속 점등 | 물체 감지 |

제품 키워드

제품 명칭: AAA 3C d EE-f.GG H/i J-K

|       |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AAA3C | 작동 원리 / 설계<br>HT3C: 배경 억제 기능이 있는 확산 센서<br>LS3C: 투수광 포토 센서 송신기<br>LE3C: 투수광 포토 센서 수신기<br>PRK3C: 편광 필터가 있는 반사판 포토센서<br>ODT3C: 배경 억제 거리 센서 |
| d     | 라이트 종류<br>해당 사항 없음: 적색광<br>I: 적외선                                                                                                       |
| EE    | 광원<br>해당 사항 없음: LED<br>L1: 레이저 등급 1<br>L2: 레이저 등급 2<br>PP: Power PinPoint® LED                                                          |
| f     | 사전 설정된 감지 범위(옵션)<br>해당 사항 없음: 데이터 시트에 따른 감지 범위<br>xxxF: 사전 설정된 감지 범위[mm]<br>2M: 감지 범위 2m                                                |

제품 키워드

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GG | <p><b>장비</b></p> <p>해당 사항 없음: 기본형</p> <p>A: 위치 설정 작업용 오토콜리메이션 원리(단일 렌즈)</p> <p>B: M3 나사 슬리브가 2개 있는 하우징 모델, 황동</p> <p>F: 고정된 스캔 거리</p> <p>L: 긴 광점</p> <p>S: 짧은 광점</p> <p>T: 추적 기능이 없는 고투명 병을 위한 오토콜리메이션 원리(단일 렌즈)</p> <p>TT: 추적 기능이 있는 고투명 병을 위한 오토콜리메이션 원리(단일 렌즈)</p> <p>V: V-옵틱</p> <p>XL: 매우 긴 광점</p> <p>X: 확장형 모델</p> <p>HF: HF 조명(LED) 억제</p>                                                                                                             |
| H  | <p><b>감지 범위 설정</b></p> <p>HT에 해당되지 않는 사항: 8 회전 스피들을 통한 조절식 감지 범위</p> <p>반사판 포토 센서의 경우 해당되지 않는 사항(PPK): 감지 범위 조절 가능</p> <p>1: 270° 포텐서미터</p> <p>3: 버튼을 이용한 티치인</p> <p>6: 자동 티치인</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i  | <p><b>스위칭 출력 / 기능 OUT 1/IN: 핀 4 또는 흑색 와이어</b></p> <p>2: NPN 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭</p> <p>N: NPN 트랜지스터 출력, 다크 스위칭</p> <p>4: PNP 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭</p> <p>P: PNP 트랜지스터 출력, 다크 스위칭</p> <p>6: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 라이트 스위칭, NPN 다크 스위칭</p> <p>G: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 다크 스위칭, NPN 라이트 스위칭</p> <p>L: IO-Link 인터페이스(SIO 모드: PNP 라이트 스위칭, NPD 다크 스위칭)</p> <p>8: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 활성화)</p> <p>X: 핀 할당되지 않음</p> <p>1: IO-Link/라이트스위칭(NPN)/다크스위칭(PNP)</p> |
| J  | <p><b>스위칭 출력 / 기능 OUT 2/IN: 핀 2 또는 흰색 와이어</b></p> <p>2: NPN 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭</p> <p>N: NPN 트랜지스터 출력, 다크 스위칭</p> <p>4: PNP 트랜지스터 출력, 라이트 스위칭</p> <p>P: PNP 트랜지스터 출력, 다크 스위칭</p> <p>6: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 라이트 스위칭, NPN 다크 스위칭</p> <p>G: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 다크 스위칭, NPN 라이트 스위칭</p> <p>W: 경고 출력</p> <p>X: 핀 할당되지 않음</p> <p>8: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 활성화)</p> <p>9: 입력신호 비활성화(High 신호를 이용한 비활성화)</p> <p>T: 케이블을 이용한 티치인</p>                     |
| K  | <p><b>전기 연결</b></p> <p>해당 사항 없음: 케이블, 표준 길이 2,000mm, 4선</p> <p>5000: 케이블, 기본 길이 5,000mm, 4선</p> <p>M8: M8 원형 커넥터, 4핀(커넥터)</p> <p>M8.3: M8 원형 커넥터, 3핀(커넥터)</p> <p>200-M8: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향(커넥터)</p> <p>200-M8.3: 케이블, 길이 200mm, M8 원형 커넥터 포함, 3핀, 축방향(커넥터)</p> <p>200-M12: 케이블, 길이 200mm, M12 원형 커넥터 포함, 4핀, 축방향(커넥터)</p>                                                                                                                  |

참고

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

참고

|                                                                                                             |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>용도에 맞게 사용해야 합니다!</b> |                                                                                                            |
|                           | <p>☞ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.</p> <p>☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.</p> <p>☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오</p> |

참고

| UL 어플리케이션에서:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>↳ UL 어플리케이션에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.</p> <p>↳ These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/ CYJV7 or PVVA/PVVA7)</p> |

상세 정보

- 광원: 주변 온도 25°C에서 평균 기대 수명 100,000시간
- 양쪽 출력부의 출력 전류 합, 주위 온도 > 40°C에서 50mA

액세서리

연결 기술 - 연결 유닛

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭                    | 품목          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50144900 | MD 798i-11-82/L5-2222 | IO-Link 마스터 | <p>종류: IO-Link 마스터</p> <p>소비 전류, 최대: 11,000 mA</p> <p>센서 연결당 스위칭 출력: 1 개수</p> <p>스위칭 출력: 트랜지스터, PNP</p> <p>인터페이스: IO-Link, EtherNet IP, Modbus TCP, PROFINET, 자동 프로토콜 감지</p> <p>연결: 12 개수</p> <p>센서 연결부: 8 개수</p> <p>전원공급장치 연결부: 2 개수</p> <p>인터페이스 케이블: 2 개수</p> <p>보호 등급: IP 67, IP 69K, IP 65</p> |

연결 기술 - 연결 케이블

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭                | 품목     | 설명                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50130850 | KD U-M8-4A-V1-050 | 연결 케이블 | <p>연결 1: 원형 커넥터, M8, 액시얼, 암, 4 핀</p> <p>원형 커넥터, LED: 아니요</p> <p>연결 2: 열려 있는 끝부분</p> <p>차폐함: 아니요</p> <p>케이블 길이: 5,000 mm</p> <p>덮개 재료: PVC</p> |
|   | 50130871 | KD U-M8-4W-V1-050 | 연결 케이블 | <p>연결 1: 원형 커넥터, M8, 굴절형, 암, 4 핀</p> <p>원형 커넥터, LED: 아니요</p> <p>연결 2: 열려 있는 끝부분</p> <p>차폐함: 아니요</p> <p>케이블 길이: 5,000 mm</p> <p>덮개 재료: PVC</p> |

액세서리

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭      | 품목    | 설명                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|  | 50139831 | BT 205M | 고정 부품 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 고정형<br>재료: 금속 |

고정 기술 - 원형 로드 마운트

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭           | 품목     | 설명                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50117255 | BTU 200M-D12 | 설치 시스템 | 고정 부품 모델: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, M3 나사에 적합<br>고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능<br>재료: 금속 |

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.