

## Scheda tecnica dati


### Kit sensori di sicurezza transceiver

Cod. art.: 426287

MLD510-RT2-UDC-1000-S2

#### Contenuto

- Kit costituito da
- Dati tecnici
- Specchi deflettori adatti

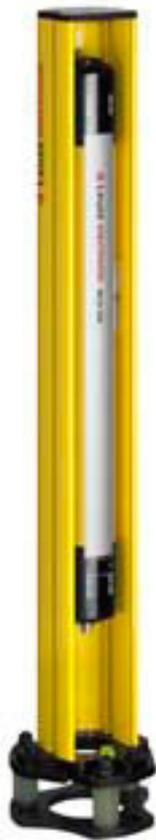

La figura può variare



## Kit costituito da

	Numero	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	1	429175	CB-M12-5GF	Connettore	Collegamento: Connettore circolare, M12, Assiale, female, Codifica A, 5 poli
	1	66537100	MLD510-RT2	Transceiver barriera fotoel. multiraggio sicurezza	Portata: 0,5 ... 8 m Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Tempo di risposta: 25 ms Collegamento: Connettore circolare, M12, Metallo, 5 poli
	1	549856	UDC-1000-S2	Colonna di fissaggio	Funzioni: Montaggio e protezione di cortine fotoelettriche e barriere fotoelettriche multiraggio, Regolabile, 3 direzioni Dimensioni: 160 mm x 1.060 mm x 149 mm Altezza colonna senza base: 1.000 mm

## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	MLD-UDC
Tipo di dispositivo	Transceiver

### Modello speciale

Funzioni	
Funzioni	Riavvio automatico
Dispositivo laser di allineamento integrato	No
Lampada di muting integrata	No
Lampada di stato integrata	No

### Grandezze caratteristiche

Tipo	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH <sub>D</sub>	6,6E-09 per ora
Durata di utilizzo T <sub>M</sub>	20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria	4, EN ISO 13849

### Dati del campo protetto

Portata	0,5 ... 8 m
---------	-------------

### Dati ottici

Numero di raggi	2 pezzo(i)
Distanza tra i raggi	500 mm

### Dati meccanici

Con colonna di fissaggio	Si
Altezza colonna senza base	1.000 mm

### Certificazioni

#### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85365019
ECLASS 5.1.4	27272703
ECLASS 8.0	27272703
ECLASS 9.0	27272703
ECLASS 10.0	27272703
ECLASS 12.0	27272703
ECLASS 13.0	27272703
ECLASS 14.0	27272703
ETIM 5.0	EC001832
ETIM 6.0	EC001832
ETIM 7.0	EC001832
ETIM 8.0	EC001832
ETIM 9.0	EC001832

## Specchi deflettori adatti

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	426305	MLD-M002-UDC-1000-S2	Kit sensori di sicurezza specchio deflettore	Serie: MLD-UDC Numero di raggi: 2 pezzo(i) Distanza tra i raggi: 500 mm Con colonna di fissaggio: Sì Altezza colonna senza base: 1.000 mm