# Folha de dados técnicos
# Lente de anteposição
N.º do art.: 50117779
KL-M02



A imagem pode divergir

**Conteúdo**


- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Acessórios

# Dados técnicos

## Dados básicos

| | |
|---|---|
| **Inclui** | 2x |

## Funções

| | |
|---|---|
| **Funções** | Colimado |

## Dados mecânicos


| | |
|---|---|
| **Peso líquido** | 4 g |
| **Tipo de fixação** | Parafusável |


## Classificação

| | |
|---|---|
| **Número da pauta aduaneira** | 90022000 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279205 |
| **ECLASS 8.0** | 27279205 |
| **ECLASS 9.0** | 27273602 |
| **ECLASS 10.0** | 27273603 |
| **ECLASS 11.0** | 27273603 |
| **ECLASS 12.0** | 27273603 |
| **ECLASS 13.0** | 27273603 |
| **ECLASS 14.0** | 27273603 |
| **ECLASS 15.0** | 27273603 |
| **ECLASS 16.0** | 27273603 |
| **ETIM 5.0** | EC002498 |
| **ETIM 6.0** | EC003015 |
| **ETIM 7.0** | EC003015 |
| **ETIM 8.0** | EC003015 |
| **ETIM 9.0** | EC003015 |
| **ETIM 10.0** | EC003015 |
| **UNSPSC 26.08** | 31241501 |

# Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

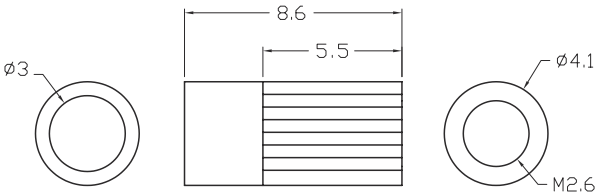
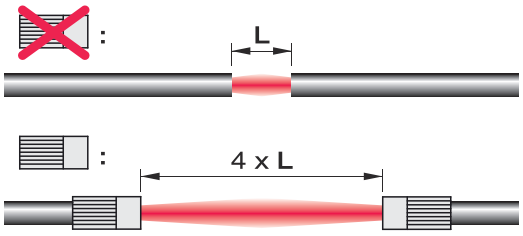
# Acessórios

## Generalidades

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|  | 50117750 | KF-LY-77TZ-20 | Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional | Aplicação: Aplicações gerais<br>Saída do feixe de luz: Lateral<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 2,2 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Flexível |
|  | 50117766 | KFX-L-420 | Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional | Aplicação: Aplicações gerais<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 2,2 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |
|  | 50117767 | KFX-LD-420 | Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional | Aplicação: Detecção precisa de objetos<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 1,25 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |
|  | 50117768 | KFX-LH-420 | Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional | Aplicação: Aplicações gerais<br>Versão especial: Resistente ao calor<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 2,2 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |
|  | 50117769 | KFX-LY-420 | Fibra ótica de plástico para funcionamento unidirecional | Aplicação: Aplicações gerais<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 2,2 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Flexível |

**Nota**

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.