# Folha de dados técnicos
# Lente de anteposição
N.º do art.: 50117783
KL-M03-1



A imagem pode divergir

**Conteúdo**


- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Acessórios

# Dados técnicos

## Funções

| | |
|---|---|
| **Funções** | Foco de ponto de luz |

## Dados óticos

| | |
|---|---|
| **Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor]** | 2 mm |
| **Distância do foco** | 8 mm |

## Dados mecânicos

| | |
|---|---|
| **Peso líquido** | 3 g |
| **Tipo de fixação** | Parafusável |

## Classificação

| | |
|---|---|
| **Número da pauta aduaneira** | 90022000 |
| **ECLASS 5.1.4** | 27279205 |
| **ECLASS 8.0** | 27279205 |
| **ECLASS 9.0** | 27273602 |
| **ECLASS 10.0** | 27273603 |
| **ECLASS 11.0** | 27273603 |
| **ECLASS 12.0** | 27273603 |
| **ECLASS 13.0** | 27273603 |
| **ECLASS 14.0** | 27273603 |
| **ECLASS 15.0** | 27273603 |
| **ECLASS 16.0** | 27273603 |
| **ETIM 5.0** | EC002498 |
| **ETIM 6.0** | EC003015 |
| **ETIM 7.0** | EC003015 |
| **ETIM 8.0** | EC003015 |
| **ETIM 9.0** | EC003015 |
| **ETIM 10.0** | EC003015 |
| **UNSPSC 26.08** | 31241501 |

# Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

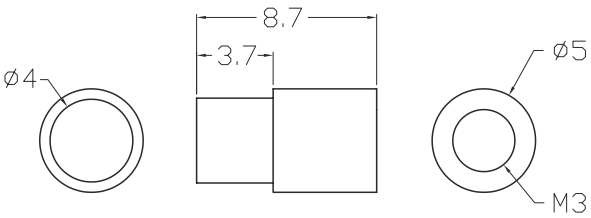


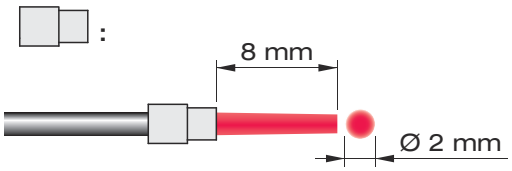

# Acessórios

## Generalidades

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|  | 50117758 | KFX-ETA-320 | Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector | Aplicação: Detecção de objetos de alta precisão<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 1,25 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |
|  | 50117759 | KFX-ETC-320 | Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector | Aplicação: Aplicações gerais<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibras multiplas, Disposição coaxial das fibras<br>Diâmetro de fora: 1,25 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |
|  | 50117760 | KFX-ETD-320 | Fibra ótica de plástico para funcionamento como detector | Aplicação: Detecção precisa de objetos<br>Saída do feixe de luz: Lado frontal<br>Núcleo de fibra: Núcleo de fibra única<br>Diâmetro de fora: 1,25 mm<br>Comprimento da fibra: 2.000 mm<br>Material da bainha de fibra: PE<br>Instalação: Standard |

**Nota**

Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.