

Scheda tecnica dati


Adattatore

Cod. art.: 50142228

KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-000-24X

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici

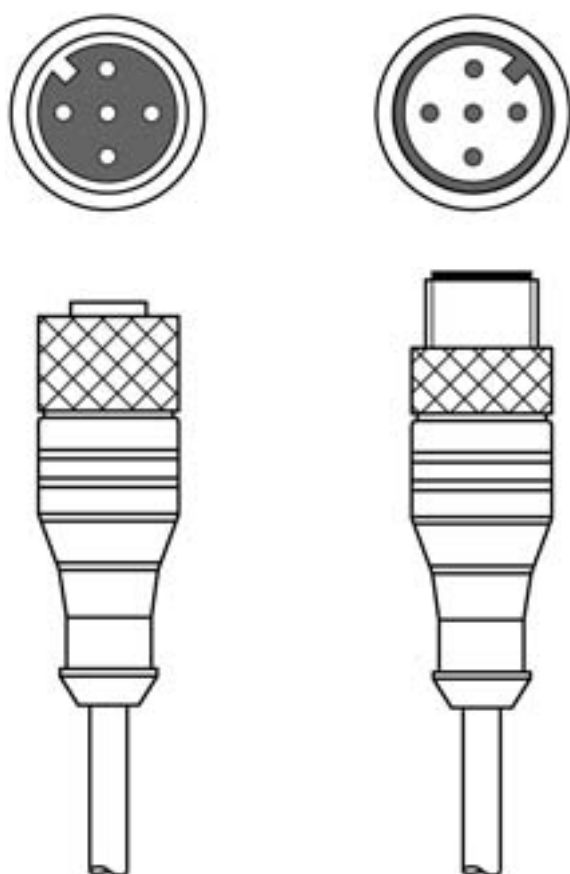

La figura può variare



Dati tecnici

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio Max. 125 V CA/CC

Corrente nominale di funzionamento 4.000 mA

Collegamento

Numero di collegamenti 2 pezzo(i)

Collegamento 1

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo female

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Modello Assiale

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Collegamento 2

Tipo di collegamento Connettore circolare

Grandezza della filettatura M12

Tipo male

Numero di poli 5 poli

Codifica Codifica A

Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Proprietà del cavo

Cavo incrociato Collegamento 1, pin 2 <-> Collegamento 2, pin 4

Dati meccanici

Apertura della chiave 13 mm

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 85 °C

Certificazioni

Grado di protezione IP 67

Classificazione

Voce tariffaria doganale 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27440104

ECLASS 9.0 27069190

ECLASS 10.0 27440106

ECLASS 11.0 27440106

ECLASS 12.0 27440106

ECLASS 13.0 27440106

ECLASS 14.0 27440106

ECLASS 15.0 27440106

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC002498

ETIM 7.0 EC002925

ETIM 8.0 EC002925

ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Adattatore
Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Numero di poli	5 poli
Codifica	Codifica A
Bloccaggio	Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante

Schemi elettrici

