

## Technisches Datenblatt Stationärer Barcodeleser

Art.-Nr.: 50105461

BCL 500i OM 100



Abbildung kann abweichen

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Diagramme
- Bedienung und Anzeige
- Artikelschlüssel
- Hinweise
- Zubehör



CDRH



UK  
CA

## Technische Daten

### Basisdaten

|       |          |
|-------|----------|
| Serie | BCL 500i |
|-------|----------|

### Funktionen

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Funktionen | AutoConfig            |
|            | AutoControl           |
|            | AutoReflAct           |
|            | Codefragment Technik  |
|            | Justage Mode          |
|            | LED-Anzeige           |
|            | Referenzcodevergleich |

### Kenngößen

|      |            |
|------|------------|
| MTTF | 42,4 Jahre |
|------|------------|

### Lesedaten

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Codearten lesbar                  | 2/5 Interleaved             |
|                                   | Codabar                     |
|                                   | Code 128                    |
|                                   | Code 39                     |
|                                   | Code 93                     |
|                                   | EAN 128                     |
|                                   | EAN 8/13                    |
|                                   | EAN Addendum                |
|                                   | GS1 Databar Expanded        |
|                                   | GS1 Databar Limited         |
|                                   | GS1 Databar Omnidirectional |
|                                   | UPC                         |
| Scanrate, typisch                 | 1.000 scans/s               |
| Barcodes pro Lesetor, max. Anzahl | 64 St.                      |

### Optische Daten

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Lesedistanz            | 300 ... 1.000 mm                                       |
| Lichtquelle            | Laser, rot                                             |
| Wellenlänge            | 650 nm                                                 |
| Laser Klasse           | 1, IEC/EN 60825-1:2014                                 |
| Sendsignalfrequenz     | kontinuierlich                                         |
| Barcode Kontrast (PCS) | 60 %                                                   |
| Modulgröße             | 0,35 ... 1 mm                                          |
| Lesetechnik            | Schwenkspiegelscanner                                  |
| Scanrate               | 800 ... 1.200 scans/s                                  |
| Strahlableitung        | über rotierendes Polygonrad + Schrittmotor mit Spiegel |
| Lichtstrahlaustritt    | Nullage seitlich unter Winkel von 90°                  |
| Schwenkspiegelfrequenz | 10 Hz                                                  |
| Schwenkwinkel max.     | 40 °                                                   |

### Elektrische Daten

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
|-------------------|--------------|

### Leistungsdaten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung $U_B$ | 10 ... 30 V, DC |
| Leistungsaufnahme, max.   | 14 W            |

### Ein-/Ausgänge wählbar

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ausgangsstrom, max.          | 100 mA           |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 4 St.            |
| Spannungsart, Ausgänge       | DC               |
| Schaltspannung, Ausgänge     | typ. $U_B$ / 0 V |
| Spannungsart, Eingänge       | DC               |
| Schaltspannung, Eingänge     | typ. $U_B$ / 0 V |
| Eingangsstrom, max.          | 8 mA             |

### Schnittstelle

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Art | MultiNet Plus, RS 232, RS 422, RS 485 |
|-----|---------------------------------------|

#### RS 232

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Funktion                    | Prozess              |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 4.800 ... 115.400 Bd |
| Datenformat                 | einstellbar          |
| Startbit                    | 1                    |
| Datenbit                    | 7,8                  |
| Stoppbit                    | 1,2                  |
| Parität                     | Keine                |
| Übertragungsprotokoll       | einstellbar          |
| Datenkodierung              | ASCII                |

#### RS 422

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Funktion                    | Prozess              |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 4.800 ... 115.400 Bd |
| Datenformat                 | einstellbar          |
| Startbit                    | 1                    |
| Datenbit                    | 7, 8 Datenbits       |
| Stoppbit                    | 1, 2 Stoppbits       |
| Übertragungsprotokoll       | einstellbar          |
| Datenkodierung              | ASCII                |

#### RS 485

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Funktion                    | Prozess     |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 57.600 Bd   |
| Datenformat                 | fest        |
| Startbit                    | 1           |
| Datenbit                    | 9 Datenbits |
| Stoppbit                    | 1 Stoppbit  |
| Parität                     | Keine       |
| Übertragungsprotokoll       | fest        |
| Datenkodierung              | ASCII       |

### Schnittstelle Service

|     |     |
|-----|-----|
| Art | USB |
|-----|-----|

#### USB

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| Funktion | Konfiguration/Parametrierung über Software |
|          | Service                                    |

### Anschluss

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Anzahl Anschlüsse | 5 St. |
|-------------------|-------|

#### Anschluss 1

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Funktion             | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses  | USB                  |
| Bezeichnung am Gerät | SERVICE              |
| Steckertyp           | USB 2.0 Standard-A   |

## Technische Daten

### Anschluss 2

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Funktion             | Signal IN   |
|                      | Signal OUT  |
| Art des Anschlusses  | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | SW IN/OUT   |
| Gewindegröße         | M12         |
| Typ                  | female      |
| Werkstoff            | Metall      |
| Polzahl              | 5 -polig    |
| Kodierung            | A-kodiert   |

### Anschluss 3

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Funktion             | Signal IN           |
|                      | Signal OUT          |
|                      | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses  | Rundstecker         |
| Bezeichnung am Gerät | PWR                 |
| Gewindegröße         | M12                 |
| Typ                  | male                |
| Werkstoff            | Metall              |
| Polzahl              | 5 -polig            |
| Kodierung            | A-kodiert           |

### Anschluss 4

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Funktion             | BUS IN      |
| Art des Anschlusses  | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | HOST/BUS IN |
| Gewindegröße         | M12         |
| Typ                  | male        |
| Werkstoff            | Metall      |
| Polzahl              | 5 -polig    |
| Kodierung            | B-kodiert   |

### Anschluss 5

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Funktion             | BUS OUT     |
| Art des Anschlusses  | Rundstecker |
| Bezeichnung am Gerät | BUS OUT     |
| Gewindegröße         | M12         |
| Typ                  | female      |
| Polzahl              | 5 -polig    |

### Mechanische Daten

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Bauform                  | kubisch                          |
| Abmessung (B x H x L)    | 173 mm x 84 mm x 147 mm          |
| Werkstoff Gehäuse        | Metall                           |
| Gehäuse Metall           | Aluminium                        |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas                             |
| Nettogewicht             | 1.500 g                          |
| Farbe Gehäuse            | rot                              |
|                          | silber                           |
| Art der Befestigung      | Befestigungsgewinde              |
|                          | Schwalbenschwanz-Nuten           |
|                          | über optionales Befestigungsteil |

### Bedienung und Anzeige

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art der Anzeige                      | LED                                                                |
|                                      | monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung |
| Anzahl der LED                       | 2 St.                                                              |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | über Webbrowser                                                    |
| Bedienelemente                       | Taste(n)                                                           |

### Umgebungsdaten

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur Betrieb                     | 0 ... 40 °C    |
| Umgebungstemperatur Lagerung                    | -20 ... +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 %           |
| Fremdlichtverträglichkeit auf dem Barcode, max. | 2.000 lx       |

### Zertifizierungen

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Schutzart                           | IP 65                    |
| Schutzklasse                        | III                      |
| Zulassungen                         | c UL US                  |
| Prüfverfahren EMV nach Norm         | EN 55022                 |
|                                     | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Prüfverfahren Schock nach Norm      | IEC 60068-2-27, Test Ea  |
| Prüfverfahren Dauerschock nach Norm | IEC 60068-2-29, Test Eb  |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm   | IEC 60068-2-6, Test Fc   |

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Zolltarifnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4    | 27280102 |
| ECLASS 8.0      | 27280102 |
| ECLASS 9.0      | 27280102 |
| ECLASS 10.0     | 27280102 |
| ECLASS 11.0     | 27280102 |
| ECLASS 12.0     | 27280102 |
| ECLASS 13.0     | 27280102 |
| ECLASS 14.0     | 27280102 |
| ECLASS 15.0     | 27280102 |
| ETIM 5.0        | EC002550 |
| ETIM 6.0        | EC002550 |
| ETIM 7.0        | EC002550 |
| ETIM 8.0        | EC002550 |
| ETIM 9.0        | EC002550 |
| ETIM 10.0       | EC002550 |

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter



Elektrischer Anschluss


| Anschluss 1         |                      | SERVICE |
|---------------------|----------------------|---------|
| Funktion            | Serviceschnittstelle |         |
| Art des Anschlusses | USB                  |         |
| Steckertyp          | USB 2.0 Standard-A   |         |
| Pin                 | Pinbelegung          |         |
| 1                   | +5 V DC              |         |
| 2                   | D- - Data            |         |
| 3                   | D+ - Data            |         |
| 4                   | GND                  |         |



Elektrischer Anschluss


| Anschluss 2         |             | SW IN/OUT  |
|---------------------|-------------|------------|
| Funktion            |             | Signal IN  |
|                     |             | Signal OUT |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |            |
| Gewindegröße        | M12         |            |
| Typ                 | female      |            |
| Werkstoff           | Metall      |            |
| Polzahl             | 5 -polig    |            |
| Kodierung           | A-kodiert   |            |

| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | VOUT        |
| 2   | SWIO 1      |
| 3   | GND         |
| 4   | SWIO 2      |
| 5   | FE          |




| Anschluss 3         |             | PWR                 |
|---------------------|-------------|---------------------|
| Funktion            |             | Signal IN           |
|                     |             | Signal OUT          |
|                     |             | Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |                     |
| Gewindegröße        | M12         |                     |
| Typ                 | male        |                     |
| Werkstoff           | Metall      |                     |
| Polzahl             | 5 -polig    |                     |
| Kodierung           | A-kodiert   |                     |

| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | VIN         |
| 2   | SWIO 3      |
| 3   | GND         |
| 4   | SWIO 4      |
| 5   | FE          |



| Anschluss 4         |             | HOST/BUS IN |
|---------------------|-------------|-------------|
| Funktion            | BUS IN      |             |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |             |
| Gewindegröße        | M12         |             |
| Typ                 | male        |             |
| Werkstoff           | Metall      |             |
| Polzahl             | 5 -polig    |             |
| Kodierung           | B-kodiert   |             |


| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | CTS/RX+     |
| 2   | TxD/Tx-     |
| 3   | GND_H       |
| 4   | RTS/TX+     |
| 5   | RxD/RX-     |



Elektrischer Anschluss


| Anschluss 5         |  | BUS OUT     |  |
|---------------------|--|-------------|--|
| Funktion            |  | BUS OUT     |  |
| Art des Anschlusses |  | Rundstecker |  |
| Gewindegröße        |  | M12         |  |
| Typ                 |  | female      |  |
| Werkstoff           |  | Metall      |  |
| Polzahl             |  | 5 -polig    |  |
| Kodierung           |  | B-kodiert   |  |

| Pin | Pinbelegung |
|-----|-------------|
| 1   | V CC485     |
| 2   | RS 485 B    |
| 3   | GND 485     |
| 4   | RS 485 A    |
| 5   | FE          |




Diagramme

Lesefeldkurve

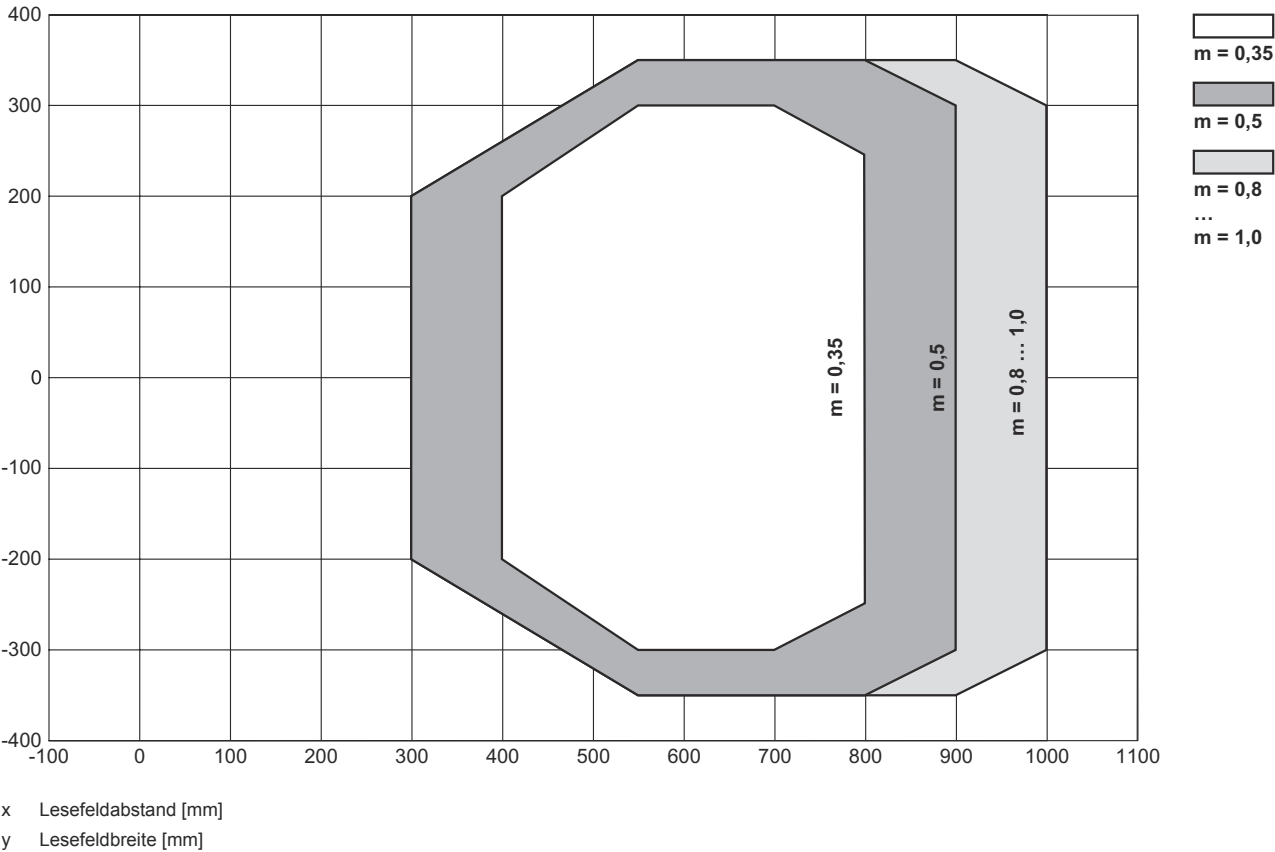

Seitliche Lesefeldkurve

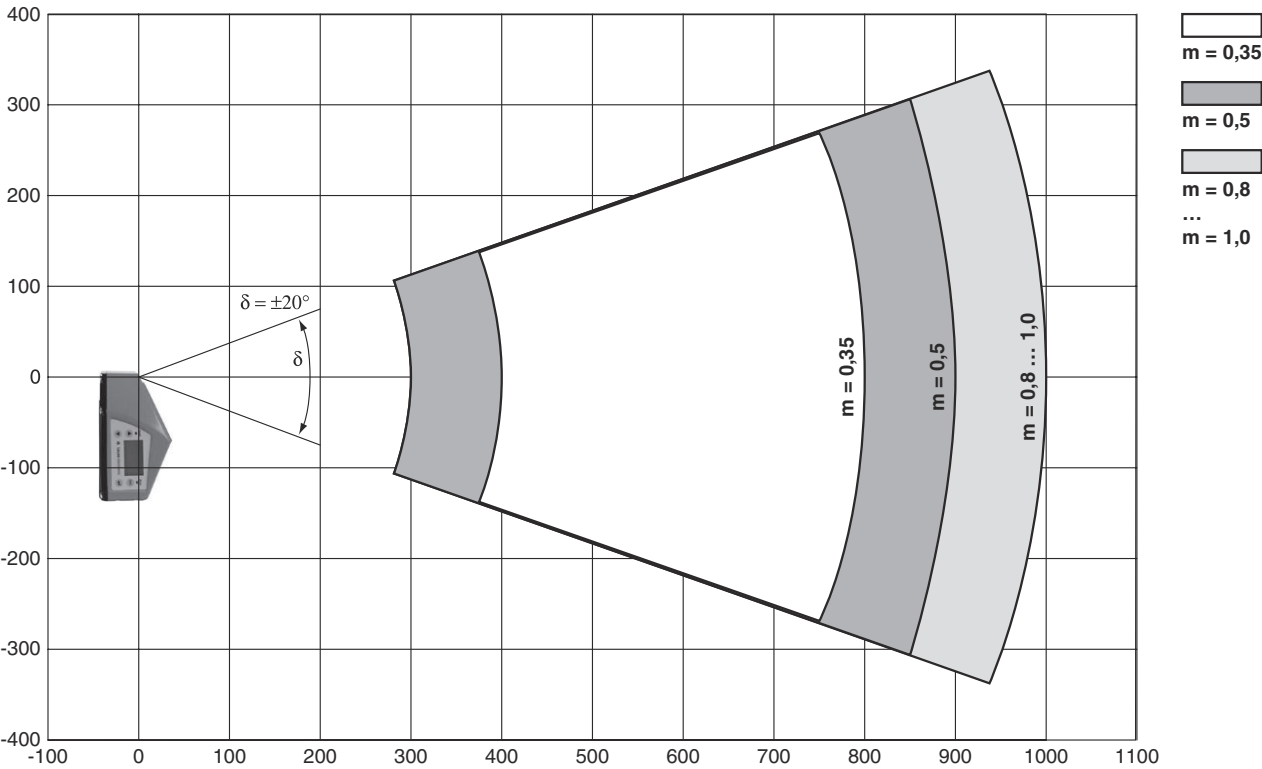

x Lesefeldabstand [mm]  
y Lesefeldhöhe [mm]

Bedienung und Anzeige

| LED   | Anzeige            | Bedeutung                       |
|-------|--------------------|---------------------------------|
| 1 PWR | Aus                | Gerät ausgeschaltet             |
|       | grün, blinkend     | Gerät OK, Initialisierungsphase |
|       | grün, Dauerlicht   | Gerät OK                        |
|       | orange, Dauerlicht | Servicebetrieb                  |
|       | rot, blinkend      | Gerät OK, Warnung gesetzt       |
|       | rot, Dauerlicht    | Gerätefehler                    |
| 2 BUS | Aus                | Keine Versorgungsspannung       |
|       | grün, blinkend     | Initialisierung                 |
|       | grün, Dauerlicht   | Bus-Betrieb ok                  |
|       | rot, blinkend      | Kommunikationsfehler            |
|       | rot, Dauerlicht    | Netzwerkfehler                  |

## Artikelschlüssel

Artikelbezeichnung: **BCL XXXX YYZ AAA B**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCL</b>  | <b>Funktionsprinzip</b><br>BCL: Barcodeleser                                                                                                                                                                                                     |
| <b>XXXX</b> | <b>Serie / Schnittstelle (integrierte Feldbus-Technologie)</b><br>500i: RS 232 / RS 422 / RS 485 (multiNet Master)<br>501i: RS 485 (multiNet Slave)<br>504i: PROFIBUS DP<br>508i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>548i: PROFINET RT<br>558i: EtherNet/IP |
| <b>YY</b>   | <b>Scanprinzip</b><br>S: Linienscanner (Single-Line)<br>O: Schwenkspiegelscanner (Oscillating Mirror)                                                                                                                                            |
| <b>Z</b>    | <b>Optik</b><br>N: High Density (nah)<br>M: Medium Density (mittlere Entfernung)<br>F: Low Density (fern)<br>L: Long Range (sehr große Entfernung)                                                                                               |
| <b>AAA</b>  | <b>Strahlaustritt</b><br>100: Seitlich<br>102: Frontseitig                                                                                                                                                                                       |
| <b>B</b>    | <b>Sonderausstattung</b><br>H: mit Heizung                                                                                                                                                                                                       |

### Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Gerätetypen finden Sie auf der Webseite von Leuze unter [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Hinweise



### Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!



- ↗ Das Produkt ist kein Sicherheits-Sensor und dient nicht dem Personenschutz.
- ↗ Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.
- ↗ Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.



### ACHTUNG! LASERSTRAHLUNG – LASER KLASSE 1



#### Nicht in den Strahl blicken!

Das Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß IEC 60825-1:2007 (EN 60825-1:2007) für ein Produkt der **Laserklasse 2** sowie die Bestimmungen gemäß U.S. 21 CFR 1040.10 mit den Abweichungen entsprechend der Laser Notice No. 50 vom 24.06.2007.

- ↗ Schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl oder in die Richtung von reflektierten Laserstrahlen! Bei länger andauerndem Blick in den Strahlengang besteht die Gefahr von Netzhautverletzungen.
- ↗ Richten Sie den Laserstrahl des Geräts nicht auf Personen!

## Zubehör

## Anschlussstechnik - Anschlussleitungen

|                                                                                   | Art.-Nr. | Bezeichnung        | Artikel          | Beschreibung                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050 | Anschlussleitung | Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig<br>Rundstecker, LED: Nein<br>Anschluss 2: offenes Ende<br>Geschirmt: Nein<br>Leitungslänge: 5.000 mm<br>Werkstoff Mantel: PVC |

## Anschlussstechnik - Verbindungsleitungen

|                                                                                   | Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Artikel            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50107726 | KB USB A - USB A            | Verbindungsleitung | Geeignet für Schnittstelle: USB<br>Anschluss 1: USB<br>Anschluss 2: USB<br>Geschirmt: Ja<br>Leitungslänge: 1.800 mm<br>Werkstoff Mantel: PVC                                                                                                         |
|  | 50135254 | KDS PB-M12-4A-M12-4A-P3-050 | Verbindungsleitung | Geeignet für Schnittstelle: PROFIBUS DP<br>Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, female, B-kodiert, 2 -polig<br>Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, male, B-kodiert, 4 -polig<br>Geschirmt: Ja<br>Leitungslänge: 5.000 mm<br>Werkstoff Mantel: PUR |

## Anschlussstechnik - Abschlusswiderstände

|                                                                                    | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel              | Beschreibung                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50038539 | TS 02-4-SA  | Terminierungsstecker | Geeignet für: MultiNet Plus, PROFIBUS DP<br>Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, B-kodiert, 4 -polig<br>Funktion: Busterminierung |

## Befestigungstechnik - Sonstige

|                                                                                     | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel   | Beschreibung                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50111224 | BT 59       | Halterung | Befestigung, anlagenseitig: Nut-Montage<br>Befestigung, geräteseitig: klemmbar<br>Werkstoff: Metall<br>Schwingungsdämpfung: Nein |

## Zubehör

### Dienstleistungen

|                                                                                   | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981020  | CS30-E-212  | Stundensatz                  | Details: Zusammenstellung der Applikationsdaten, Auswahl und Vorschlag passender Sensorik, Zeichnungserstellung als Montageskizze.<br>Bedingungen: Ausgefüllter Fragebogen bzw. eine Projektspezifikation mit einer Applikationsbeschreibung liegt vor. |
|   | S981014  | CS30-S-110  | Inbetriebnahme-Unterstützung | Details: Ausführung an einem Ort nach Kundenwunsch, Dauer max. 10 Stunden.<br>Bedingungen: Geräte und Anschlussleitungen sind bereits montiert, Preis ohne Reise- und ggf. Übernachtungskosten.                                                         |
|   | S981019  | CS30-T-110  | Produktschulung              | Details: Ort und Inhalt nach Absprache, Dauer max. 10 Stunden.<br>Bedingungen: Preis ohne Reise- und ggf. Übernachtungskosten.                                                                                                                          |
|  | S981021  | CS30-V-212  | Stundensatz                  | Details: REA-Auswertung mit Erstellung eines Prüfberichts, Bewertung der Codequalität.<br>Bedingungen: Originalbarcodes werden vom Auftraggeber bereitgestellt.                                                                                         |

#### Hinweis



↗ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehöartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.