


# Fiche technique Câble de liaison

Art. n°: 50140620

KDS U-M125AM125W-T2113-100

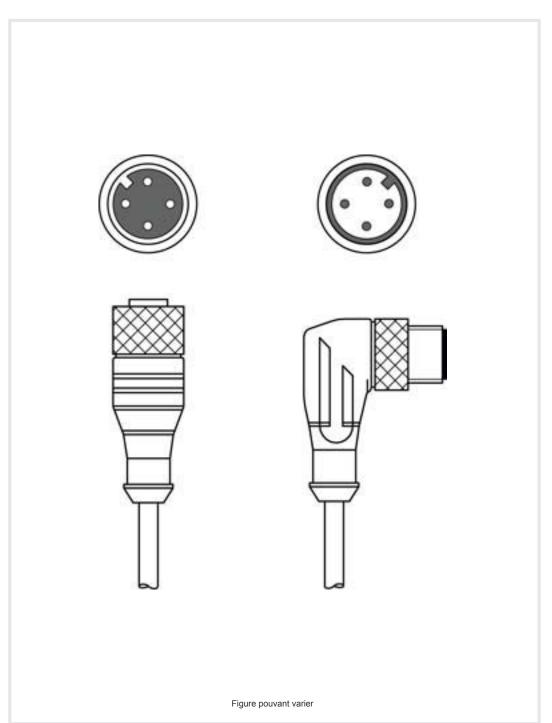

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique





# Caractéristiques techniques



#### Données de base

Connexion	
Connexion 1	0
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Туре	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
Connecteur rond, LED	Non
Verrouillage	Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,5 Nm, autobloquant
Connexion 2	
Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Туре	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	TPU
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé
Verrouillage	Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,5 Nm, autobloquant
Propriétés du câble	
Nombre de brins	5 pièce(s)
Section des brins	0,82 mm²
AWG	18
Couleur de la gaine	Jaune
Blindé	Non
Sans silicone	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Longueur de câble	10.000 mm
Matériau de gaine	TPE
Isolation des brins	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne	Oui

#### Données mécaniques

Ouverture de clé 14,5 mm Flexions répétées 1.000.000 pièce(s)

#### Commande et affichage

#### Caractéristiques ambiantes

#### Certifications

### Classification

Ciassification	
Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

# Raccordement électrique

## Connexion 1

d'entraînement Vitesse d'avance

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Туре	Prise femelle
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale
Connecteur rond, LED	Non
Verrouillage	Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,5 Nm, autobloquant

3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s²

# Raccordement électrique



### Connexion 2

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Туре	Prise mâle
Matériau de corps de poignée	TPU
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Coudé
Verrouillage	Fixation vissée, laiton nickelé, couple recommandé 0,5 Nm, autobloquant

info@leuze.com • www.leuze.com

Tél.: +49 7021 573-0 • Fax: +49 7021 573-199