

Karta danych technicznych

Szyba ochronna

Nr art.: 347082

MLC-PS1800

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty	Szyba ochronna MLC-PS bez uchwyty (uchwyt należy zamówić oddzielnie)
Aplikacja	Ochrona przedniej szyby urządzenia w trudnych warunkach otoczenia
Przeznaczony dla	Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300

Dane pola ochronnego

Wysokość pola ochronnego	1.800 mm
---------------------------------	----------

Dane mechaniczne


Wysokość	1.798 mm
Masa netto	113 g
Materiał szyby ochronnej	PMMA, przezroczysty

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	39205100
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27273792
ECLASS 11.0	27273792
ECLASS 12.0	27273792
ECLASS 13.0	27273792
ECLASS 14.0	27273792
ECLASS 15.0	27273792
ECLASS 16.0	27273792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

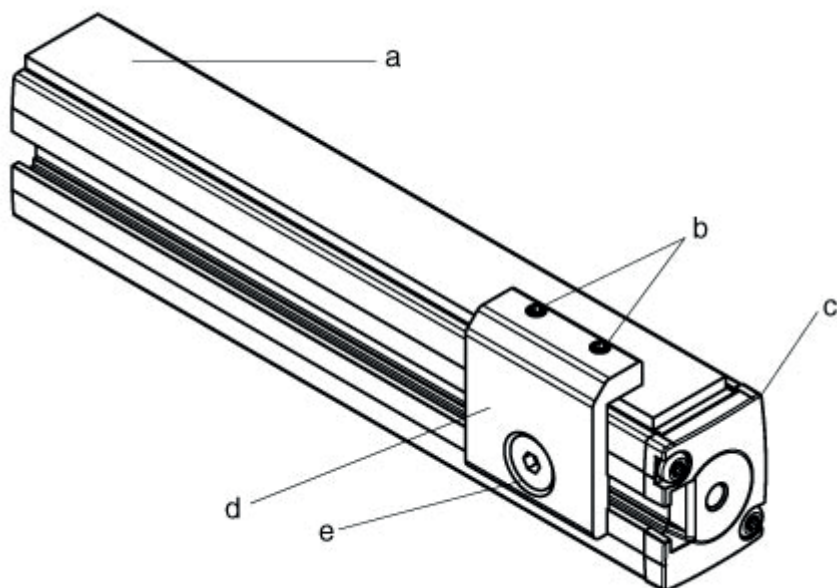

- a Szyba ochronna
- b Wkręt bez łba M4x8
- c Nadajnik lub odbiornik MLC
- d Uchwyt
- e Śruba z łbem stożkowym płaskim M6 x 10 oraz wpust przesuwny

Wskazówki

WSKAZÓWKA



☞ W wyniku zastosowaniu szyby ochronnej zasięg optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa zmniejsza się o ok. 10% na szybę.

Akcesoria

Technika zamocowań – kątowniki mocujące

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	429039 *	MLC-3PSF	Zestaw uchwytów	Rodzaj mocowania: zaciskany Materiał elementu mocującego: Metal

* Niezbędne akcesoria, proszę zamawiać oddzielnie

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.