

Technisches Datenblatt Sicherheits-Relais Art.-Nr.: 50133015 MSI-SR-CM42R-03

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Elektrischer Anschluss
- Schaltbilder
- Hinweise



Abbildung kann abweichen



Technische Daten

Basisdaten

Serie	MSI-SR-CM42
Applikation	Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen

Funktionen

Wiederanlauf	automatisch
---------------------	-------------

Kenngrößen

SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH_D	1,5E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer T_M	20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie	4, EN ISO 13849-1

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Versorgungsspannung U_B	24 V, DC, -20 ... 20 %
--	------------------------

Versorgungskreis

Bemessungsleistung DC	1,4 W
------------------------------	-------

Ausgangskreis

Freigabestrompfade	4
Meldestrompfade	2
Kontaktmaterial	Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser)	Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser)	Ue 24V, Ie 1A
Kurzschlusschutz (Schliesser)	Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Max. therm. Dauerstrom I_{th}, Freigabestrompfade	6 A
Max. therm. Dauerstrom I_{th}, Meldestrompfade	1 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade	144 A ²
Mechanische Lebensdauer	100.000.000 Schaltspiele

Steuerkreis

max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis)	110 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal	$\leq (5 + (1,333 \times U_B / U_N - 1) \times 200) \Omega$
Rückfallzeit t_R	15 ms

Wiederbereitschaftszeit t_w	30 ms
--	-------

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	1 St.
Anschluss 1	
Funktion	Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Federkraftklemme
Polzahl	16-polig
Leitungseigenschaften	
Anschlussquerschnitte	2 x 0,2 bis 1,5 mm ² , Draht 2 x 0,2 bis 1,5 mm ² , Litze 2 x 0,25 bis 1,5 mm ² , Litze mit Aderendhülse

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Nettogewicht	180 g
Farbe Gehäuse	grau
Art der Befestigung	Schnappbefestigung

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 ... 65 °C
------------------------------------	---------------

Zertifizierungen


Zulassungen	c UL US
--------------------	---------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85364190
ECLASS 5.1.4	27371800
ECLASS 8.0	27371819
ECLASS 9.0	27371819
ECLASS 10.0	27371819
ECLASS 11.0	27371819
ECLASS 12.0	27371819
ECLASS 13.0	27371819
ECLASS 14.0	27371819
ECLASS 15.0	27371819
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
ETIM 9.0	EC001449
ETIM 10.0	EC001449

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

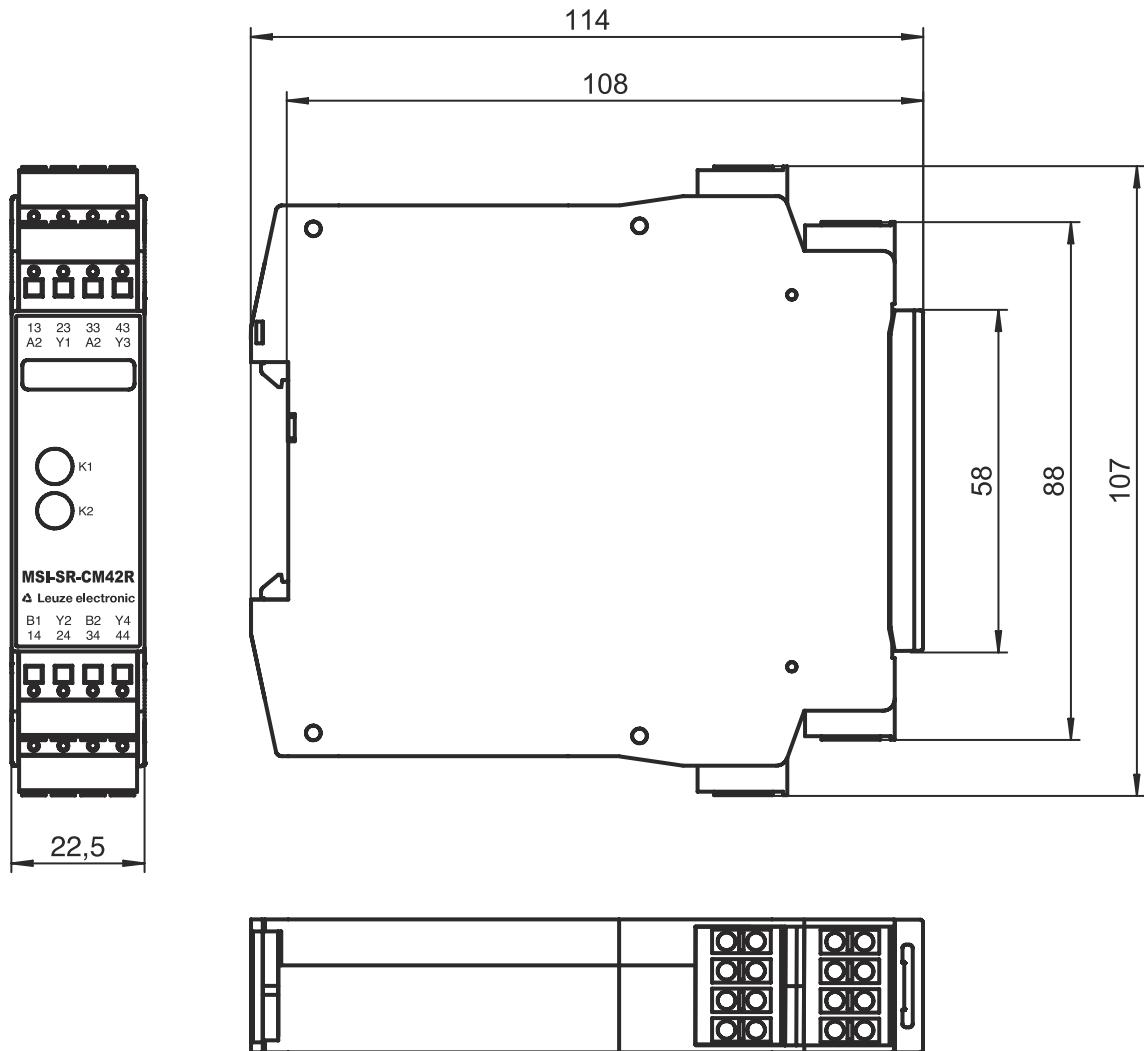

Elektrischer Anschluss


Anschluss 1

Funktion	Signal IN
	Signal OUT
	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	Klemme
Art der Klemme	Federkraftklemme
Polzahl	16 -polig
Klemme	Belegung
13	Freigabestrompfad 1 (Schließer)
14	Freigabestrompfad 1 (Schließer)
23	Freigabestrompfad 2 (Schließer)
24	Freigabestrompfad 2 (Schließer)
33	Freigabestrompfad 3 (Schließer)

Elektrischer Anschluss

Klemme	Belegung
34	Freigabestrompfad 3 (Schließer)
43	Freigabestrompfad 4 (Schließer)
44	Freigabestrompfad 4 (Schließer)
A1	Steuerkreis 1
A2	Steuerkreis 2
B1	Steuerkreis 1
B2	Steuerkreis 2
Y1	Meldestrompfad 1 (Öffner)
Y2	Meldestrompfad 1 (Öffner)
Y3	Meldestrompfad 2 (Öffner)
Y4	Meldestrompfad 2 (Öffner)

Schaltbilder

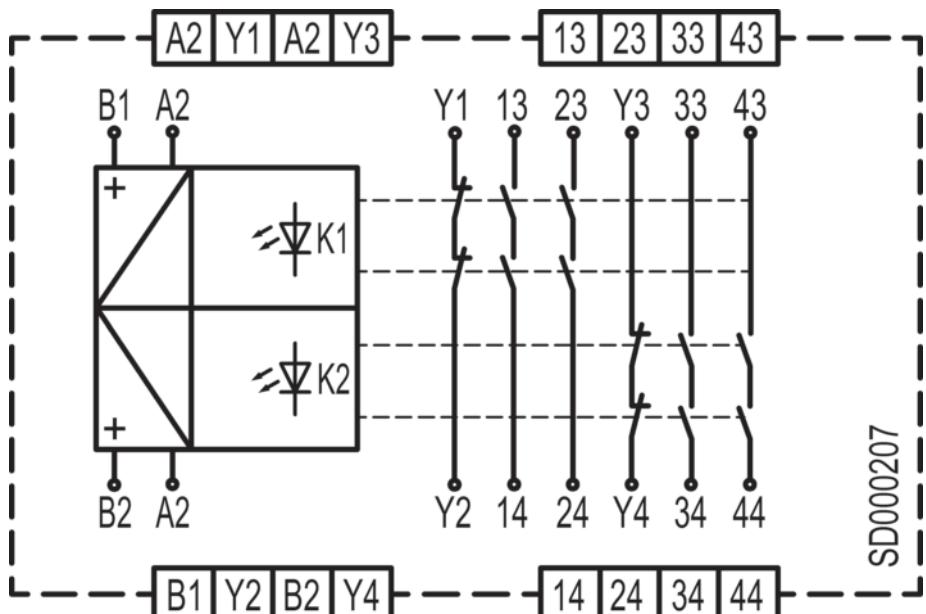

Hinweise

	Bestimmungsgemäße Verwendung beachten!
	<p>Das Produkt ist nur von befähigten Personen in Betrieb zu nehmen.</p> <p>Setzen Sie das Produkt nur entsprechend der bestimmungsgemäßen Verwendung ein.</p>