

Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50116467

MK 348

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	BCL 348i
	BPS 348i

Interfejs

Rodzaj	PROFINET
--------	----------

Przylącze

Liczba przylączy	4 Piece(s)
------------------	------------

Przylącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przylącza	Zaciski
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przylącza	USB

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.)	64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm
Materiał obudowy	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa	Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto	186 g
Kolor obudowy	czerwony

Obsługa i wskazanie



Rodzaj wskazania	LED
Liczba LED	2 Piece(s)

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	84733080
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280191
ECLASS 12.0	27280191
ECLASS 13.0	27280191
ECLASS 14.0	27280191
ECLASS 15.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

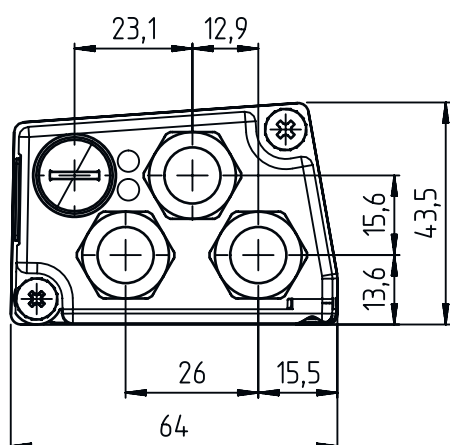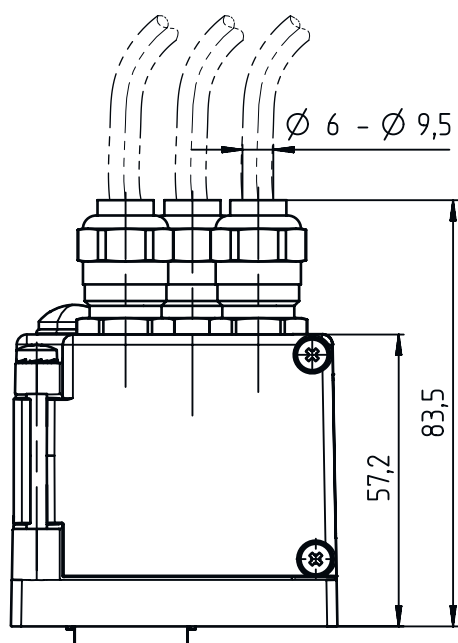

Przyłącze elektryczne

Przyłącze 1

Funkcja	PWR / SW IN / OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Przylącze elektryczne

Zaciski

Przypisanie

1	SWIO 2
2	SWIO 1
3	VIN
4	GNDIN
5	FE

Przylącze 2

Funkcja	HOST/BUS IN
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	TD0+
2	TD0-
3	RD0+
4	RD0-
5	n.c.

Przylącze 3

Funkcja	BUS OUT
Rodzaj przyłącza	Zaciski
Śrubunek kablowy	M16
Liczba pinów	5 -pin

Zaciski

Przypisanie

1	TD1+
2	TD1-
3	RD1+
4	RD1-
5	n.c.

Przylącze 4

Funkcja	Interfejs serwisowy
Rodzaj przyłącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B

Obsługa i wskazanie

LED	Wskazanie	Znaczenie
1	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny
2	zielony, światło ciągłe	Ethernet
	żółty, migające	Transfer danych aktywny