

## Technisches Datenblatt

### Umlenkspiegel

Art.-Nr.: 50106831

US 60-450 W



Abbildung kann abweichen

#### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör

# Technische Daten

## Basisdaten

beinhaltet	2 St. Nutenstein M6
Typ, Säulen und Spiegel	Oberflächen-Umlenkspiegel
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessung (B x H x L)	25 mm x 68 mm x 520 mm
Nettogewicht	1.000 g
Farbe Gehäuse	gelb, RAL 1021
Art der Befestigung	Drehhalterung Nut-Montage
Geeignet für Sensor	Stationäre Barcodeleser
Spiegellänge	510 mm
Spiegelbreite	60 mm


## Klassifikation

Zolltarifnummer	70099200
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ECLASS 15.0	27273605
ECLASS 16.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467


## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

### Spiegel

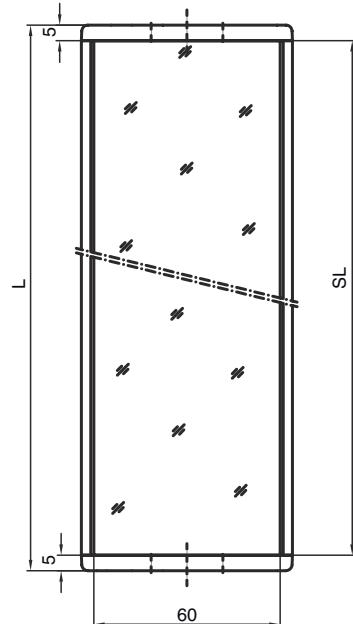


### Montageabstände

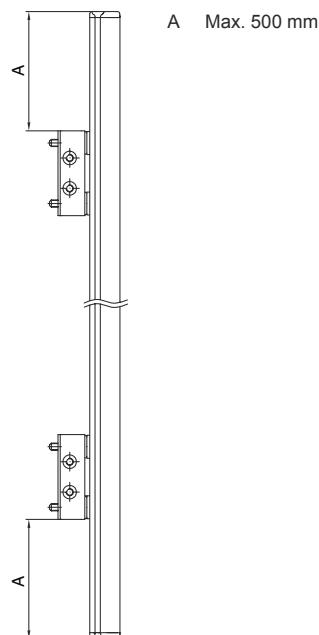

## Maßzeichnungen

### Montage mit Standardwinkel BT-2UM60

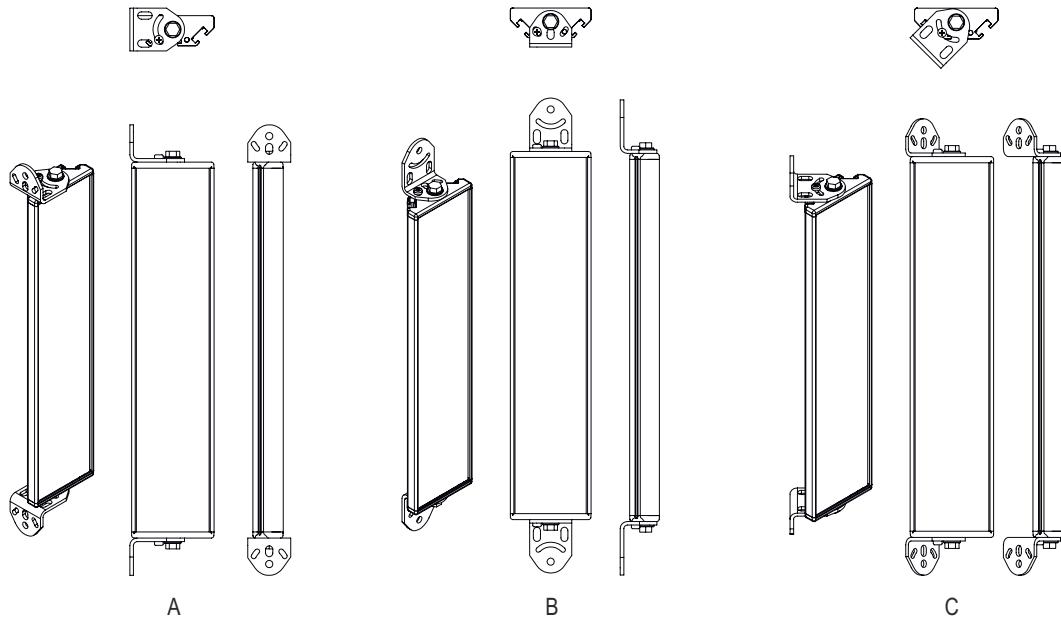


A seitlich

B rückseitig

C schräg verstellbar (0 - 90°)

## Maßzeichnungen

### Montage mit Schwenkhalterung BT-2SB10

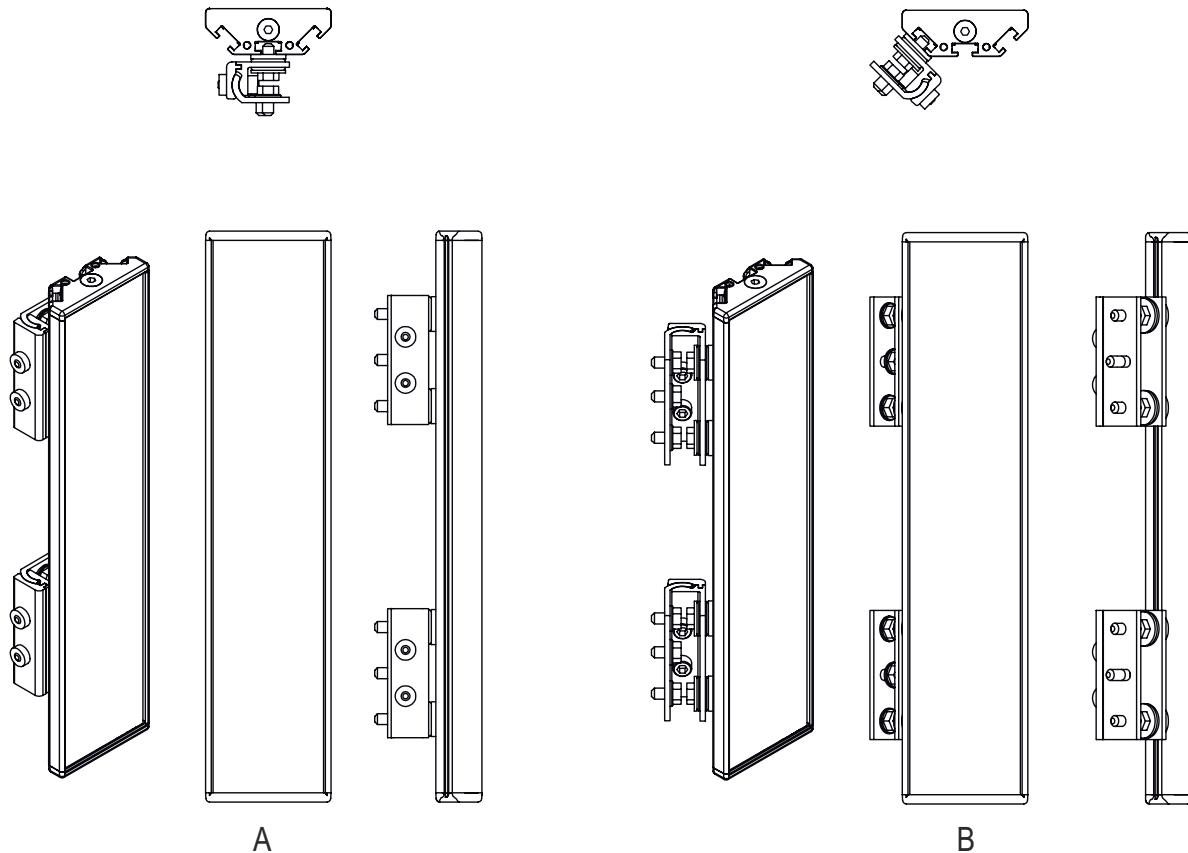

A rückseitig

B seitlich 45°

## Zubehör

### Befestigungstechnik - Befestigungswinkel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
430105	BT-2UM60	Halterung	Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubar Werkstoff: Metall

### Befestigungstechnik - Drehhalterungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
424422	BT-2SB10	Set Halterung	beinhaltet: 2 St. BT-SB10 Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: klemmbar, an der seitlichen C-Nut Art des Befestigungsteils: schwenkbar Schwenkbereich: -8 ... 8 ° Werkstoff: Metall

Hinweis



↳ Eine Liste mit allen verfügbaren Zubehörartikeln finden Sie auf der Webseite von Leuze im Download-Tab der Artikeldetailseite.