

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50154484

KY DCR 108

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결

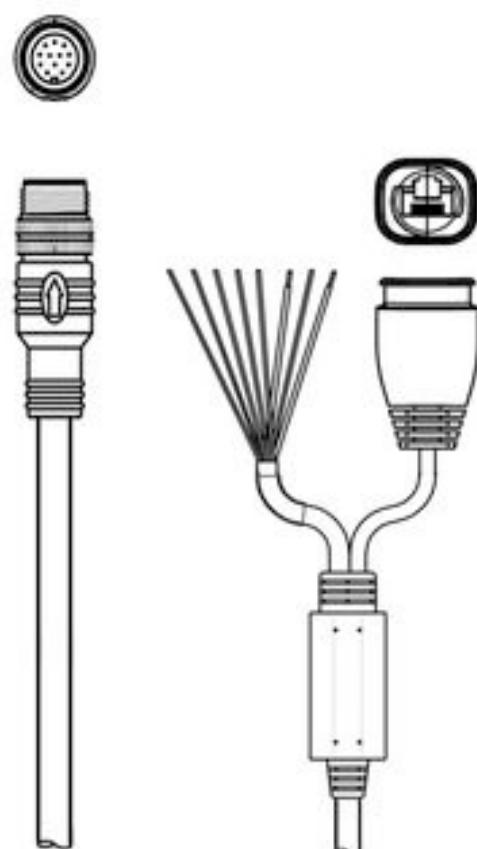

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

Leuze

기본 데이터

적합한 적용 대상:	DCR 100i(연결 형태 3 – 단일 산업용 플러그)
	통신 및 전원 연결용 단자

연결

연결 1

기능	마스터 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
--------	-----------

연결 3

연결부 종류	RJ45
유형	암

케이블 특성

차폐됨	예
케이블 길이	3,000 mm
드래그 체인 적합성	예


분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

모든 치수는 밀리미터 단위이며 허용오차는 $\pm 10\text{mm}$ 입니다.

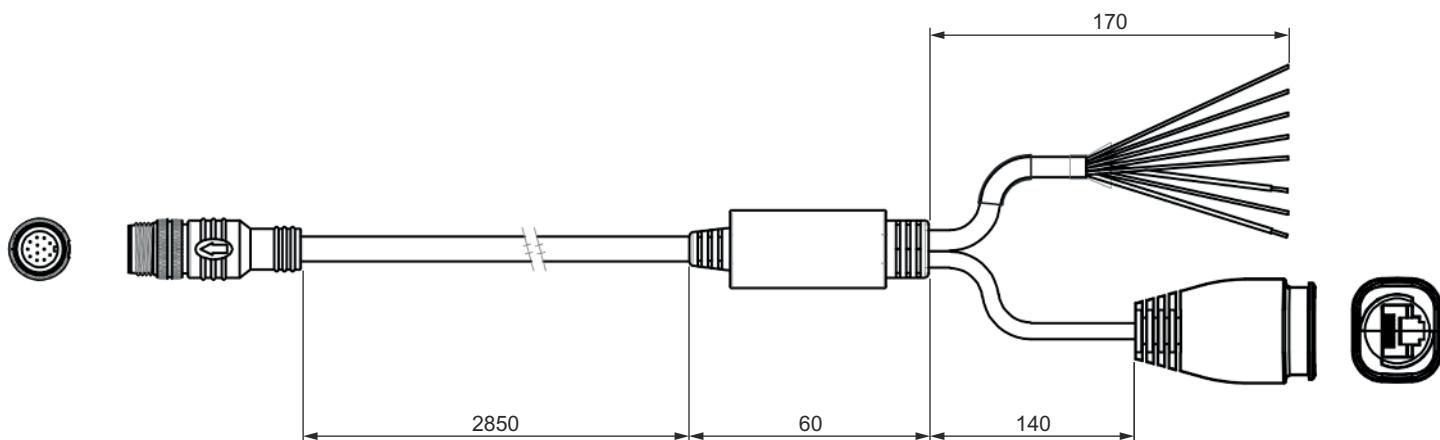


전기 연결

연결 1

기능	마스터 연결
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	12 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

핀 핀 지정

1	RS 232 TxD
2	출력 1 (NOK 판독)
3	쉴드 GND
4	트리거 IN
5	출력 2 (OK 판독)
6	GND
7	RS 232 RxD
8	Tx+
9	Tx-
10	V+
11	Rx-
12	Rx+



연결 2

연결부 종류	열려 있는 끝부분
와이어 색상	와이어 배치
적색	V+
흑색	GND
보라색	RS 232 TxD
보라-흰색	RS 232 RxD
회색	출력 2 (OK 판독)
갈색	출력 1 (NOK 판독)
분홍	쉴드 GND
흰색	트리거 입력부

연결 3

연결부 종류	RJ45
유형	암

핀 핀 지정

1	Tx+
2	Tx-
3	Rx-
6	Rx+