

## Karta danych technicznych Element przyłączeniowy

Nr art.: 50116467

MK 348

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Obsługa i wskazanie



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                  |          |
|------------------|----------|
| Przeznaczony dla | BCL 348i |
|                  | BPS 348i |

## Interfejs

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Rodzaj | PROFINET, PROFINET |
|--------|--------------------|

## Przylącze

|                  |            |
|------------------|------------|
| Liczba przylączy | 4 Piece(s) |
|------------------|------------|

## Przylącze 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Funkcja          | PWR / SW IN / OUT |
| Rodzaj przylącza | Zaciski           |
| Liczba pinów     | 5 -pin            |

## Przylącze 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Funkcja          | HOST/BUS IN |
| Rodzaj przylącza | Zaciski     |
| Liczba pinów     | 5 -pin      |

## Przylącze 3

|                  |         |
|------------------|---------|
| Funkcja          | BUS OUT |
| Rodzaj przylącza | Zaciski |
| Liczba pinów     | 5 -pin  |

## Przylącze 4

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przylącza | USB                 |

## Dane mechaniczne

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Konstrukcja                 | prostopadłościenny           |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm    |
| Materiał obudowy            | Metal                        |
|                             | Tworzywo sztuczne            |
| Obudowa metalowa            | Ciśnieniowy odlew aluminiowy |
| Masa netto                  | 186 g                        |
| Kolor obudowy               | czerwony                     |

## Obsługa i wskazanie



|                  |            |
|------------------|------------|
| Rodzaj wskazania | LED        |
| Liczba LED       | 2 Piece(s) |

## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4        | 27280190 |
| ECLASS 8.0          | 27280190 |
| ECLASS 9.0          | 27279090 |
| ECLASS 10.0         | 27280192 |
| ECLASS 11.0         | 27280191 |
| ECLASS 12.0         | 27280191 |
| ECLASS 13.0         | 27280191 |
| ECLASS 14.0         | 27280191 |
| ECLASS 15.0         | 27280191 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

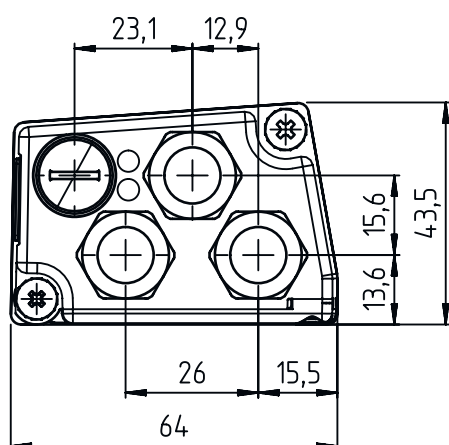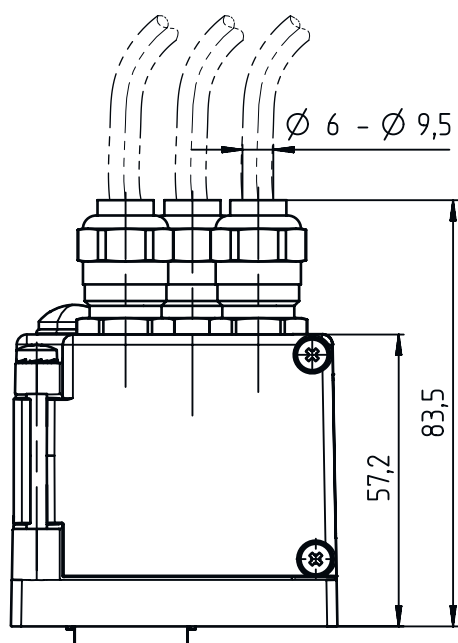

## Przyłącze elektryczne

### Przyłącze 1

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Funkcja          | PWR / SW IN / OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski           |
| Śrubunek kablowy | M16               |
| Liczba pinów     | 5 -pin            |

## Przylącze elektryczne

## Zaciski

## Przypisanie

|   |        |
|---|--------|
| 1 | SWIO 2 |
| 2 | SWIO 1 |
| 3 | VIN    |
| 4 | GNDIN  |
| 5 | FE     |

## Przylącze 2

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Funkcja          | HOST/BUS IN |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski     |
| Śrubunek kablowy | M16         |
| Liczba pinów     | 5 -pin      |

## Zaciski

## Przypisanie

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD0+ |
| 2 | TD0- |
| 3 | RD0+ |
| 4 | RD0- |
| 5 | n.c. |

## Przylącze 3

|                  |         |
|------------------|---------|
| Funkcja          | BUS OUT |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Śrubunek kablowy | M16     |
| Liczba pinów     | 5 -pin  |

## Zaciski

## Przypisanie

|   |      |
|---|------|
| 1 | TD1+ |
| 2 | TD1- |
| 3 | RD1+ |
| 4 | RD1- |
| 5 | n.c. |

## Przylącze 4

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Funkcja          | Interfejs serwisowy |
| Rodzaj przyłącza | USB                 |
| Typ wtyczki      | USB 2.0 Mini-B      |

## Obsługa i wskazanie

| LED | Wskazanie               | Znaczenie               |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1   | zielony, światło ciągłe | Ethernet                |
|     | żółty, migające         | Transfer danych aktywny |
| 2   | zielony, światło ciągłe | Ethernet                |
|     | żółty, migające         | Transfer danych aktywny |