

## 기술 데이터 시트

## 고정식 바코드 리더

품목 번호: 50116420

BCL 348i OL 100 D H



그림과 차이가 날 수 있습니다

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 기본 데이터                 |                             |
| 시리즈                    | BCL 300i                    |
| 특수 모델                  |                             |
| 특수 모델                  | 히터                          |
| 기능                     |                             |
| 기능                     | AutoConfig                  |
|                        | AutoControl                 |
|                        | AutoReflAct                 |
|                        | LED 표시등                     |
|                        | 조정 모드                       |
|                        | 참조 코드 비교                    |
|                        | 코드 복원 기술                    |
|                        | 히터                          |
| 특성변수                   |                             |
| MTTF                   | 110 년                       |
| 판독 데이터                 |                             |
| 판독 가능한 코드 종류           | 2/5 인터리브                    |
|                        | Codabar                     |
|                        | EAN 8/13                    |
|                        | GS1 Databar Expanded        |
|                        | GS1 Databar Limited         |
|                        | GS1 데이터 바, 전방향              |
|                        | UPC                         |
|                        | 코드 128                      |
|                        | 코드 39                       |
|                        | 코드 93                       |
| 스캔 속도, 일반              | 1,000 scans/s               |
| 리딩 게이트당 바코드, 최대 개수     | 64 개수                       |
| 광학 데이터                 |                             |
| 판독 거리                  | 80 ... 680 mm               |
| 광원                     | 레이저, 적색                     |
| 파장 길이                  | 655 nm                      |
| 레이저 등급                 | 1, IEC/EN 60825-1:2014      |
| 송신 신호 형태               | 연속적                         |
| 모듈 크기                  | 0.35 ... 0.8 mm             |
| 판독 기술                  | 회전 미리 스캐너                   |
| 빔 편광                   | 회전식 다각형 휠 + 미러가 있는 스텝 모터 이용 |
| 광빔 방출                  | 90° 미만의 측면 영점               |
| 회전 이미지 주파수             | 10 Hz                       |
| 최대 회전각                 | 15 °                        |
| 전기 데이터                 |                             |
| 보호 회로                  | 극점 보호                       |
| 성능 데이터                 |                             |
| 공급전압 점점 U <sub>B</sub> | 18 ... 30 V, DC             |
| 소비전력, 최대               | 45 W                        |
| 선택적 입력/출력              |                             |
| 최대 출력 전류               | 60 mA                       |
| 선택적 입력/출력 개수           | 2 개수                        |
| 입력 전류, 최대              | 8 mA                        |

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 인터페이스                 |                                         |
| 종류                    | PROFINET                                |
| Profinet              |                                         |
| 기능                    | 진행                                      |
| Conformance Class     | B                                       |
| 프로토콜                  | PROFINET RT                             |
| 스위치 기능                | 내장                                      |
| 전송 속도                 | 100Mbit/s                               |
|                       | 10Mbit/s                                |
| 서비스 인터페이스             |                                         |
| 종류                    | USB 2.0                                 |
| USB                   |                                         |
| 기능                    | 서비스                                     |
|                       |                                         |
| 소프트웨어를 이용한 설정/파라미터 설정 |                                         |
| 연결                    |                                         |
| 연결                    | 1 개수                                    |
| 연결 1                  |                                         |
| 기능                    | BUS IN                                  |
|                       | PWR / SW IN / OUT                       |
|                       | 데이터 인터페이스                               |
|                       | 서비스 인터페이스                               |
|                       | 장치와 연결                                  |
| 연결부 종류                | 커넥터 스트립, 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다. |
| 핀 개수                  | 32 핀                                    |
| 유형                    | Male                                    |
| 기술 데이터                |                                         |
| 디자인                   | 큐빅형                                     |
| 치수(너비 x 높이 x 길이)      | 125 mm x 58 mm x 110 mm                 |
| 하우징 재료                | 금속                                      |
| 금속 하우징                | 알루미늄 다이 캐스팅                             |
| 렌즈 커버 재료              | 유리                                      |
| 순중량                   | 580 g                                   |
| 하우징 색상                | 은색                                      |
| 고정 방식                 | 적색                                      |
|                       | 더브테일 홈                                  |
|                       | 뒷면 고정                                   |
| 추가 고정 부품을 사용해야 함      |                                         |
| 조작 및 표시               |                                         |
| 표시 방식                 | LED                                     |
|                       | 단색 그래픽 디스플레이 128 x 32 픽셀                |
| LED 개수                | 2 개수                                    |
| 설정/파라미터 설정 방식         | 웹브라우저 이용                                |
| 파라미터 세팅               | 버튼                                      |
| 환경 데이터                |                                         |
| 작동 시 주변 온도            | -35 ... 40 °C                           |
| 보관 시 주변 온도            | -20 ... 70 °C                           |
| 상대 습도 (응축되지 않음)       | 0 ... 90 %                              |


기술 데이터

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 인증                  |                          |
| 보호 등급               | IP 65                    |
| 보호 등급               | III                      |
| 인증                  | c UL US                  |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식   | EN 55022                 |
|                     | EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식    | IEC 60068-2-27, Test Ea  |
| 규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 | IEC 60068-2-29, Test Eb  |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식    | IEC 60068-2-6, Test Fc   |

|              |          |
|--------------|----------|
| 분류           |          |
| HS 번호        | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
| ECLASS 8.0   | 27280102 |
| ECLASS 9.0   | 27280102 |
| ECLASS 10.0  | 27280102 |
| ECLASS 11.0  | 27280102 |
| ECLASS 12.0  | 27280102 |
| ECLASS 13.0  | 27280102 |
| ECLASS 14.0  | 27280102 |
| ECLASS 15.0  | 27280102 |
| ETIM 5.0     | EC002550 |
| ETIM 6.0     | EC002550 |
| ETIM 7.0     | EC002550 |
| ETIM 8.0     | EC002550 |
| ETIM 9.0     | EC002550 |
| ETIM 10.0    | EC002550 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

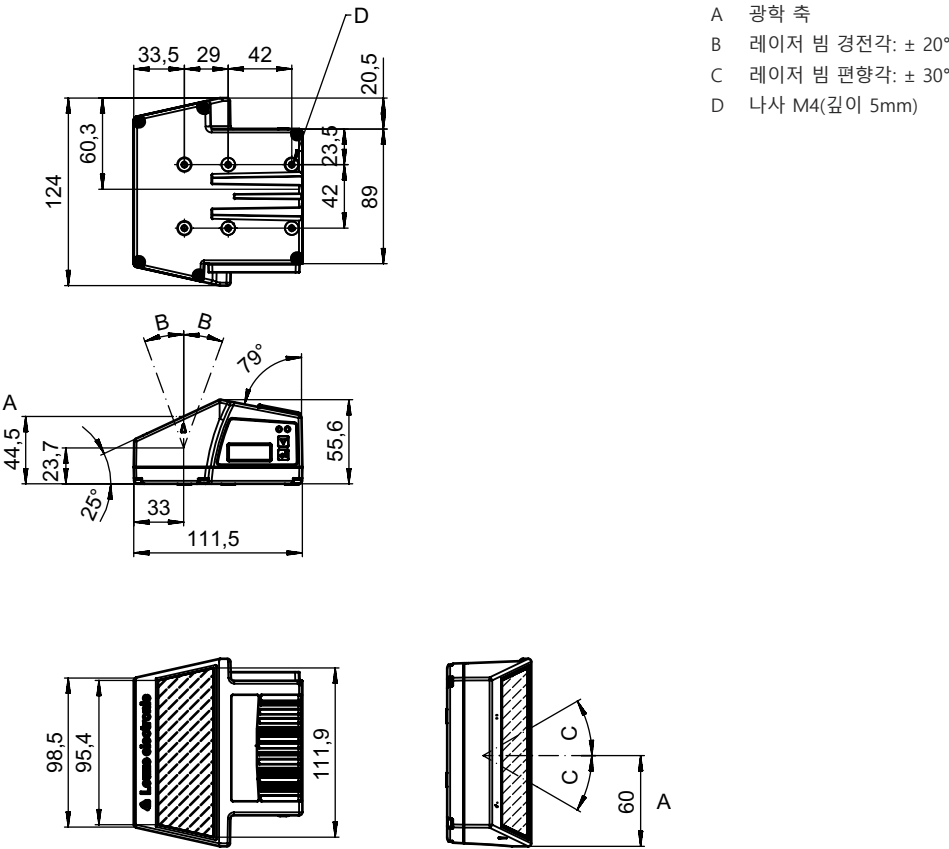


전기 연결

연결 1

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 기능     | BUS IN                         |
|        | PWR / SW IN / OUT              |
|        | 데이터 인터페이스                      |
|        | 서비스 인터페이스                      |
|        | 장치와 연결                         |
| 연결부 종류 | 커넥터 스트립                        |
| 연결부 종류 | 장치의 시운전 시 반드시 연결 유닛을 사용해야 합니다. |
| 핀 개수   | 32 핀                           |
| 유형     | Male                           |


## 다이어그램

## 판독 필드 커브

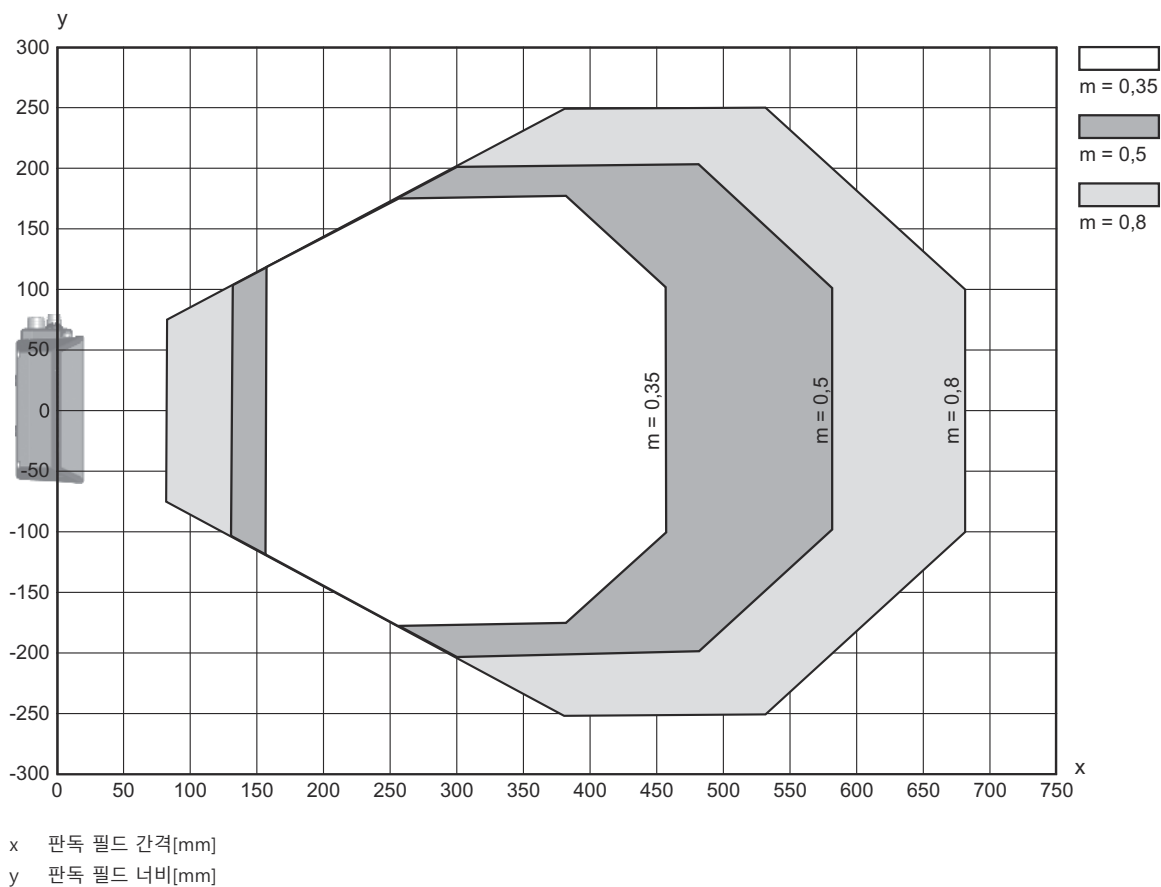

다이어그램

측방향 판독 필드 커브

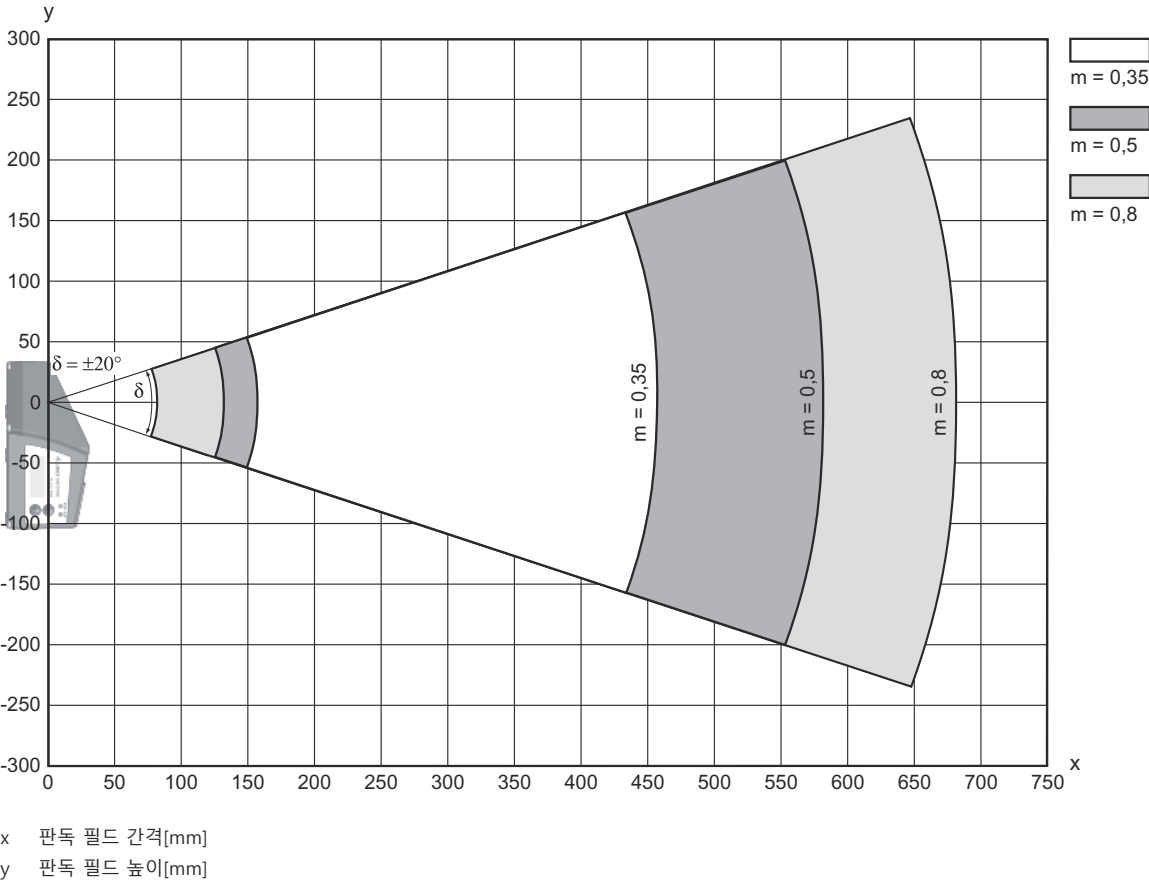

조작 및 표시

| LED   | 디스플레이                  | 의미            |
|-------|------------------------|---------------|
| 1 PWR | 녹색 깜빡임                 | 장치 OK, 초기화 단계 |
|       | 녹색, 연속 점등              | 장치 OK         |
|       | 녹색 잠시 OFF - ON         | 판독 완료         |
|       | 녹색 잠시 OFF - 잠시 적색 - ON | 판독 실패         |
|       | 주황색, 연속 점등             | 서비스 모드        |
|       | 적색 깜빡임                 | 장치 OK, 경고 설정됨 |
| 2 BUS | 적색, 연속 점등              | 오류, 장치 오류     |
|       | 녹색 깜빡임                 | 초기화           |
|       | 녹색, 연속 점등              | 버스 작동 ok      |
|       | 적색 깜빡임                 | 통신 오류         |
|       | 적색, 연속 점등              | 버스 오류         |

제품 키워드

제품 명칭: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

|      |                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCL  | 작동 원리<br>BCL: 바코드 리더                                                                                                                                                                              |
| XXXX | 시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술)<br>300i: RS 232 / RS 422(독립형)<br>301i: RS 485(multiNet 슬레이브)<br>304i: PROFIBUS DP<br>308i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>338i: EtherCAT<br>348i: PROFINET RT<br>358i: EtherNet/IP |
| YY   | 스캔 원리<br>S: 라인 스캐너(싱글 라인)<br>R1: 라인 스캐너(래스터)<br>O: 오실레이팅 미러 타입 스캐너(Oscillating Mirror)                                                                                                            |
| Z    | 광학장치<br>N: 고밀도(근거리)<br>M: 중밀도(중간 거리)<br>F: 저밀도(원거리)<br>L: 장거리(매우 먼 거리)<br>J: 잉크 제트(애플리케이션에 따름)                                                                                                    |
| AAA  | 빔 방향<br>100: 측면<br>102: 앞쪽                                                                                                                                                                        |
| BB   | 추가 장비<br>D: 디스플레이 장착<br>H: 히터 포함<br>DH: 디스플레이 및 히터 장착<br>P: 플라스틱 방출 창                                                                                                                             |
| CCCC | 기능<br>F007: 프로세스 데이터의 데이터 구조가 최적화됨<br>F099: OPC-UA 기능                                                                                                                                             |

참고

|                                                                                    |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> 을 참조하십시오. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!

|                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ☞ 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.<br>☞ 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.<br>☞ 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|



레이저 빔 주의 – 레이저 등급 1


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 장치는 <b>레이저 등급 1</b> 제품의 IEC/EN 60825-1:2014에 따른 요구 사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 따른 차이점도 충족합니다.<br>☞ 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.<br>☞ 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.<br>장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.<br>수리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 액세서리

## 연결 기술 - 연결 케이블

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭                  | 품목     | 설명                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079 | KD U-M12-5A-V1-050  | 연결 케이블 | 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 아니요<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PVC                          |
|                                                                                   | 50135074 | KS ET-M12-4A-P7-050 | 연결 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>원형 커넥터, LED: 아니요<br>연결 2: 열려 있는 끝부분<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |

## 연결 기술 - 상호접속 케이블

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭                          | 품목       | 설명                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50117011 | KB USB A - USB miniB        | 서비스 케이블  | 인터페이스에 적합함: USB<br>연결 1: USB<br>연결 2: USB<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 1,500 mm<br>덮개 재료: PVC                                                                    |
|                                                                                    | 50137078 | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR |
|  | 50135081 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | 상호접속 케이블 | 인터페이스에 적합함: Ethernet<br>연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, Male, D-코딩됨, 4 핀<br>연결 2: RJ45<br>차폐됨: 예<br>케이블 길이: 5,000 mm<br>덮개 재료: PUR                               |

## 연결 기술 - 정션 박스

|                                                                                    | 품목 번호      | 명칭         | 품목    | 설명                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131256 * | ME 348 103 | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 348i<br>인터페이스: PROFINET<br>연결: 4 개수원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 900 mm  |
|                                                                                    | 50131259 * | ME 348 104 | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 348i<br>인터페이스: PROFINET<br>연결: 원형 커넥터가 있는 케이블 5 개수, M12, 900 mm |

액세서리

|                                                                                  | 품목 번호      | 명칭         | 품목    | 설명                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50131258 * | ME 348 214 | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 348i<br>인터페이스: PROFINET<br>연결: 5 개수원형 커넥터가 있는 케이블, M12, 600 mm       |
|  | 50116467 * | MK 348     | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 348i, BPS 348i<br>인터페이스: PROFINET<br>연결: 4 개수단자                      |
|  | 50116471 * | MS 348     | 연결 부품 | 적합한 적용 대상:: BCL 348i, BPS 348i<br>공급전압: DC<br>인터페이스: PROFINET<br>연결: 4 개수원형 커넥터, M12 |

\* 필요한 액세서리, 별도 주문

고정 기술 - 고정 브라켓

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭       | 품목    | 설명                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121433 | BT 300 W | 고정 부품 | 고정 부품 모델: L자형 브래킷<br>마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능<br>고정 부품 종류: 조정 가능<br>재료: 금속 |

고정 기술 - 원형 로드 마운트

|                                                                                    | 품목 번호    | 명칭        | 품목    | 설명                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121435 | BT 56 - 1 | 고정 부품 | 기능: 정적 애플리케이션<br>고정 부품 모델: 설치 시스템<br>마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 원형 로드 14mm용, 원형 로드 16mm용<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능<br>재료: 금속<br>클램핑 조의 조임 토크: 8 N·m |

고정 기술 - 기타

|                                                                                     | 품목 번호    | 명칭          | 품목    | 설명                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50124941 | BTU 0300M-W | 고정 부품 | 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로<br>마운팅, 장치 측: 클램핑 가능, M4 나사에 적합, 슬롯 마운팅<br>재료: 금속<br>진동 감쇠: 아니요 |

액세서리

기본 사용을 위한 반사 테이프

|                                                                                   | 품목 번호    | 명칭              | 품목     | 설명                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50106119 | REF 4-A-100x100 | 반사 테이프 | 디자인: 장방형<br>반사면: 100 mm x 100 mm<br>재료: 플라스틱<br>재료 화학 성분 표시: PMMA<br>고정: 접착식 |

서비스

|                                                                                    | 품목 번호   | 명칭         | 품목     | 설명                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | S981020 | CS30-E-212 | 시간급    | 세부사항: 애플리케이션 데이터 편집, 적합한 센서 선택 및 제안, 마운팅 스케치로 도면 작성.<br>조건: 작성 완료한 설문지 또는 어플리케이션 설명이 있는 프로젝트 명세가 존재합니다. |
|   | S981014 | CS30-S-110 | 시운전 지원 | 세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요.<br>조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.           |
|  | S981019 | CS30-T-110 | 제품 교육  | 세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요.<br>조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.                                    |
|  | S981021 | CS30-V-212 | 시간급    | 세부사항: 검사 보고서를 작성하여 REA 평가, 코드 품질 평가.<br>조건: 원본 바코드는 클라이언트가 제공합니다.                                       |

| 참고                                                                                 |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오. |