

## Folha de dados técnicos

### Cortina de luz, receptor

N.º do art.: 50131619

CSL505-R12.5-688-VB-M8

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais
- Ligação elétrica
- Operação e indicação
- Transmissores apropriados
- Acessórios



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Série                      | 505                        |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional    |
| Tipo de dispositivo        | Receptor                   |
| Aplicação                  | Deteção precisa de objetos |

### Versão especial

|                 |  |
|-----------------|--|
| Versão especial | Entrada de teach<br>Saída de advertência<br>Varredura de feixes cruzados<br>Varredura de feixes diagonais<br>Varredura de feixes paralelos |
|-----------------|--|

### Dados óticos

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Alcance de operação             | Alcance garantido |
| Alcance de operação             | 0,3 ... 5 m       |
| Comprimento do campo de medição | 687,5 mm          |
| Número de feixes                | 56 Unid.          |
| Afastamento dos feixes          | 12,5 mm           |

### Dados de medição

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Diâmetro mínimo do objeto | 15 mm |
|---------------------------|-------|

### Dados elétricos

|                      |   |
|----------------------|---|
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito<br>Proteção contra indução<br>Proteção contra troca de polos |
|----------------------|---|

### Dados de desempenho

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensão de alimentação $U_B$ | 18 ... 30 V, CC |
|-----------------------------|-----------------|

### Saídas

|  |         |
|--|---------|
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
|--|---------|

### Saídas de chaveamento

#### Saída de chaveamento 1

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Elemento de chaveamento  | Transistor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |

#### Saída de chaveamento 2

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Elemento de chaveamento  | Transistor, Push-pull |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |

### Comportamento temporal

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Período de ciclo            | 60 ms         |
| Tempo de resposta por feixe | 1.000 $\mu$ s |

### Conexão

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Número de conexões | 1 Unid. |
|--------------------|---------|

### Conexão 1

|                  |  |
|------------------|--|
| Função           | Alimentação de tensão<br>Entrada de teach<br>Sinal OUT |
| Tipo de conexão  | Conector redondo                                       |
| Tamanho da rosca | M8   |
| Tipo             | male   |
| Material         | Metal  |
| Número de polos  | 4 polos  |
| Codificação      | Código A   |

### Dados mecânicos

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Execução                             | Cúbico                 |
| Dimensões (L x A x C)                | 10 mm x 860 mm x 27 mm |
| Material da carcaça                  | Metal                  |
| Carcaça metal                        | Alumínio               |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico               |
| Cor da carcaça                       | Prata                  |
| Tipo de fixação                      | Fixação de passagem    |

### Operação e indicação

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Tipo de indicação                   | LED                                      |
| Número de LEDs                      | 2 Unid.                                  |
| Tipo de configuração/parametrização | Através da ocupação de pinos<br>Software |

### Dados do ambiente

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação      | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 65 °C |

### Certificações


|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Grau de proteção          | IP 65                           |
| Classe de proteção        | III                             |
| Conjunto de normas válido | EN 60947-5-2 (versão em alemão) |

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90314990 |
| eCl@ss 5.1.4              | 27270910 |
| eCl@ss 8.0                | 27270910 |
| eCl@ss 9.0                | 27270910 |
| eCl@ss 10.0               | 27270910 |
| eCl@ss 11.0               | 27270910 |
| ETIM 5.0                  | EC002549 |
| ETIM 6.0                  | EC002549 |
| ETIM 7.0                  | EC002549 |

## Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

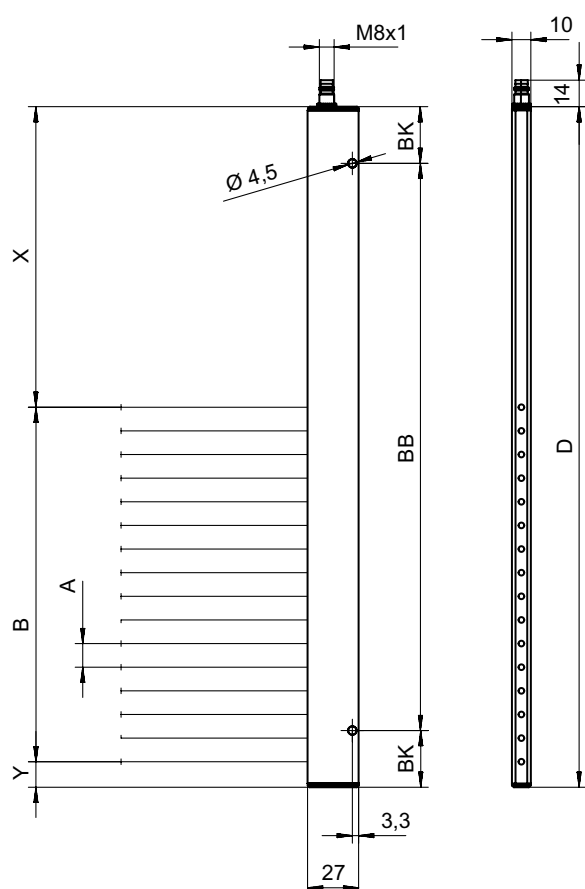

Considere as medidas exatas no manual de instruções no capítulo Dados técnicos, Desenhos dimensionais.

## Ligação elétrica

### Conexão 1

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Função           | Alimentação de tensão |
|                  | Entrada de teach      |
|                  | Sinal OUT             |
| Tipo de conexão  | Conector redondo      |
| Tamanho da rosca | M8                    |
| Tipo             | male                  |
| Material         | Metal                 |
| Número de polos  | 4 polos               |
| Codificação      | Código A              |

### Pino Ocupação de pinos

|   |   |
|---|---|
| 1 | V+                                      |
| 2 | OUT 1 / Teach-in / Saída de advertência |
| 3 | GND                                     |
| 4 | OUT 2                                   |

## Operação e indicação

| Indicador LED 1                     | Indicador LED 2                     | Significado                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Apagado                             | Apagado                             | Apagado                             |
| Vermelho, luz contínua              | Vermelho, luz contínua              | Pronto para operar                  |
| Vermelho, luz contínua              | Apagado                             | Objeto detectado                    |
| Vermelho, piscando                  | Vermelho, luz contínua              | Pronto para operar com erro simples |
| Vermelho, piscando                  | Apagado                             | Objeto detectado com erro simples   |
| Vermelho, piscando duplamente       | Apagado                             | Erro de configuração                |
| Vermelho, piscando em fases iguais  | Vermelho, piscando em fases iguais  | Erro grave A                        |
| Vermelho, piscando em fases opostas | Vermelho, piscando em fases opostas | Erro grave B                        |
| Vermelho, luz contínua              | Vermelho, piscando duplamente       | Processo teach bem-sucedido         |

## Transmissores apropriados

| N.º do art. | Designação             | Artigo                      | Descrição   |
|-------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 50131653    | CSL505-T12.5-688-VB-M8 | Cortina de luz, transmissor | Aplicação: Detecção precisa de objetos<br>Versão especial: Varredura de feixes diagonais, Varredura de feixes cruzados, Varredura de feixes paralelos<br>Alcance de operação: 0,3 ... 5 m<br>Conexão: Conector redondo, M8, 4 polos |

## Acessórios

### Tecnologia de conexão - Cabos de conexão

| N.º do art. | Designação        | Artigo          | Descrição   |
|-------------|-------------------|-----------------|---|
| 50130856    | KD U-M8-4A-P1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Não<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PUR   |
| 50130850    | KD U-M8-4A-V1-050 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Axial, female, 4 polos<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Não<br>Comprimento do cabo: 5.000 mm<br>Material da bainha: PVC   |
| 50130869    | KD U-M8-4W-V1-020 | Cabo de conexão | Conexão 1: Conector redondo, M8, Angular, female, 4 polos<br>Conexão 2: Extremidade aberta<br>Blindado: Não<br>Comprimento do cabo: 2.000 mm<br>Material da bainha: PVC |

## Dispositivos parametrizadores

| N.º do art. | Designação       | Artigo | Descrição  |
|-------------|------------------|--------|--|
| 50132069    | CSL505-Interface | Módulo | Funções: Dispositivo de configuração e teste<br>Conexão: Sub-D |

## Acessórios

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.