

Hoja técnica

Lector de código de barras fijo

Código: 50127450

CR100M2/R2

Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Notas
- Accesorios



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos básicos	
Serie	CR100
Chip	CCD

Funciones	
Funciones	Control de puerta de lectura
	Formato de salida seleccionable
	I/O
	Indicador LED
	Lectura múltiple / MultiScan
	Modo de ajuste

Datos de lectura	
Tipos de códigos legibles	2/5 Interleaved
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN Addendum
	EAN/UPC
Velocidad de escaneo, típica	700 scans/s
Códigos de barras por puerta de lectura, número máx.	63 Unidad(es)

Datos ópticos	
Distancia de lectura	20 ... 72 mm
Fuente de luz	LED, Rojo
Longitud de onda	660 nm
Forma de señal de emisión	Continuo
Ángulo de apertura útil (apertura del campo de lectura)	71 °
Tamaño de módulo	0,15 ... 0,5 mm
Sistema de lectura	Escáner lineal
Velocidad de escaneo	700 scans/s
Desviación de haz	A través de prisma
Salida del haz de luz	Frontal

Datos eléctricos	
Circuito de protección	Protección contra polarización inversa
Datos de potencia	
Tensión de alimentación U _B	4,9 ... 5,4 V, CC
Consumo de corriente, máx.	250 mA
Entradas	
Número de entradas digitales	1 Unidad(es)
Entradas	
Tipo de tensión	CC
Tensión de conmutación	5 V CC
Salidas	
Número de salidas digitales	1 Unidad(es)
Salidas	
Tipo de tensión	CC
Corriente de conmutación, máx.	20 mA
Tensión de conmutación	5 ... 30 V CC, 20 mA

Salida 1	
Elemento de conmutación	Transistor, NPN
Principio de conmutación	De conmutación 0 V

Interfaz	
Tipo	RS 232
RS 232	
Función	Proceso
Velocidad de transmisión	4.800 ... 57.600 Bd
Formato de datos	Fijo
Bit de arranque	1
Bit de datos	7,8
Bit de stop	1,2
Paridad	Ninguno
Protocolo de transmisión	Ajustable
Codificación de datos	ASCII
	HEX

Interfaz servicio	
Tipo	RS 232
RS 232	
Función	Servicio

Conexión	
Número de conexiones	1 Unidad(es)
Conexión 1	
Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Cable
Longitud de cable	2.000 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Número de conductores	6 hilos
Sección de conductor	0,081 mm²

Propiedades de cable	
AWG	28

Datos mecánicos	
Diseño	Cúbico
Dimensiones (An x Al x L)	55 mm x 20 mm x 47 mm
Material de carcasa	Metal
Carcasa de metal	Chapa moldeada
Material, cubierta de óptica	Plástico
Peso neto	200 g
Color de carcasa	Plata
	Rojo
	Fijación para el lado posterior
Tipo de fijación	Sujeción lateral con rosca

Operación e Indicación	
Tipo de indicación	LED
Número de LED	1 Unidad(es)

Datos técnicos

Datos ambientales

Temperatura ambiente en servicio	0 ... 45 °C
Temperatura ambiente en almacén	-25 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	90 %

Certificaciones


Índice de protección	IP 40
Clase de seguridad	III
Certificaciones	cUR us
Método de prueba CEM según norma	EN 55022
	EN 55024
	EN 61000-4-2, -3, -4, -6

Clasificación

Número de arancel	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ECLASS 16.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

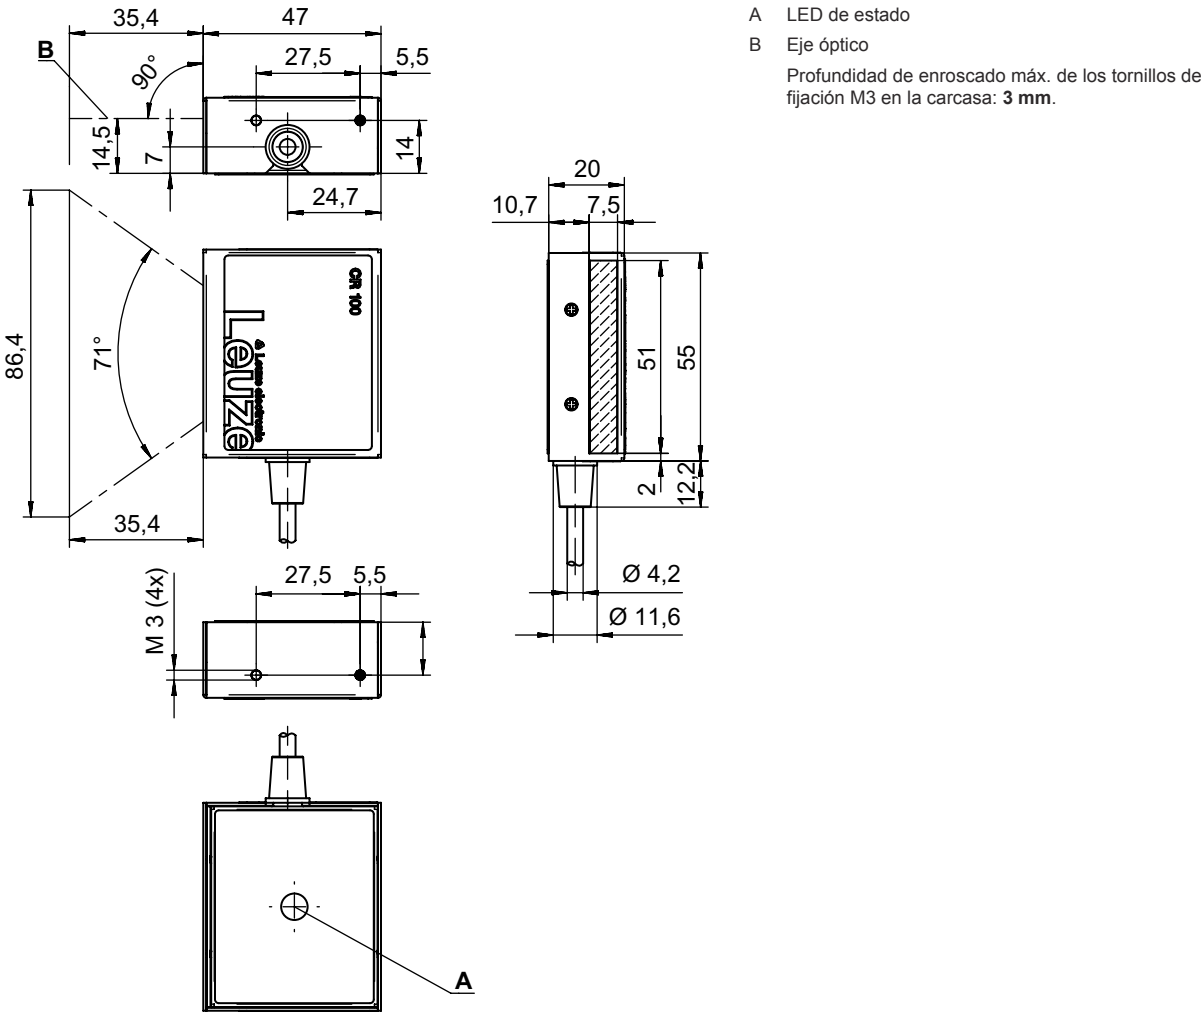

Conexión eléctrica

Conexión 1


Función	Alimentación de tensión
	Interfaz de datos
	Señal IN
	Señal OUT
Tipo de conexión	Cable
Longitud de cable	2.000 mm
Material de cubierta	PUR
Color de cable	Negro
Número de conductores	6 hilos
Sección de conductor	0,081 mm²

Conexión eléctrica

Color de conductor	Asignación de conductores
Rojo	V+
Violeta	GND
Negro	SW OUT
Naranja	SW IN
Blanco	RS 232 RxD
Verde	RS 232 TxD

Diagramas

Campo de lectura

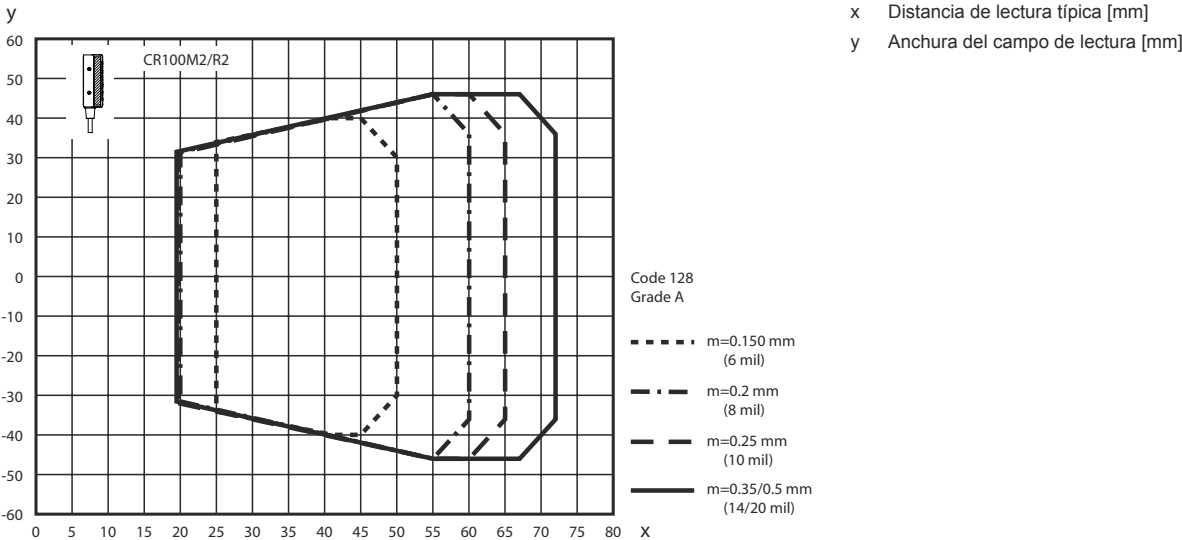

Operación e Indicación

LED	Display	Significado
1	Naranja, parpadeante	Inicialización
	Naranja, luz continua	Puerta de lectura activa
	Verde, luz continua	Lectura satisfactoria
	Rojo, luz continua	Ningún resultado de la lectura

Notas

¡Atención al uso conforme!

⚠ El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.

⚠ El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.

⚠ Emplee el producto para el uso conforme definido.

Accesorios

Puesta en marcha/diagnóstico

	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	50128204	MA-CR	Módulo	Descripción: Placa adaptadora de circuitos integrados para tareas de laboratorio y de pruebas Tipo de interfaz: RS 232

Nota	
	Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.