

Technisch gegevensblad Sensor magneetgecodeerd

Art.-nr.: 63001032

MC388-S2C10-AL

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Opmerkingen



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MC388
-------	-------

Functies

Functies	Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 Veiligheidssysteem in combinatie met een analyse-eenheid evenals het veiligheidsschakelapparaat MSI-SR-LC21 of de Safety Controller MSI 400.
----------	---

Karakteristieke waarden

Gebruiksduur T _M	20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie	max. 4, afhankelijk van beoordeling, 1 sensor aangesloten, EN ISO 13849-1
B10 _d	20.000.000 Aantal cycli

Elektrische gegevens

Bluscircuit	Kortsluitbeveiliging Stroombegrenzing, door bijv. MSI-MC311, MSI 400
Contactuitrusting	2NO + 1NO (signalering)
Contacttype	Reed-contacten (magnetisch gevoelig)
Eisen aan de voedingsspanning bij gebruik volgens cULus (UL 508)	Class 2 circuits

Uitgangen	
Schakelspanning, max.	27 V AC/DC
Schakelstroom, max.	100 mA
Ingebouwde zekering	100 mA (per veiligheidscontact)

Tijdgedrag

Aanspreektijd	3 ms
---------------	------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1	
Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Kabel met adereindhulzen
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	6 -draads

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	25 mm x 13 mm x 88 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht	208 g
Kleur behuizing	Rood
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Inbouwpositie	willekeurig bij overeenkomende behuizingmarkeringen
Schakelaartype	Bouwworm 4 vergrendelingsinrichting, contactloos bediend, EN ISO 14119
Naderingsbedieningsrichting	3-dimensionaal
Mechanische levensduur	10.000.000 Bedieningscycli
Bedieningselement, extern	magneetgecodeerd
Uitschakelpunt (OFF), min.	19 mm
Beveiligde uitschakelafstand (Sar), min.	22 mm
Beveiligde inschakelafstand (Sao), max.	9 mm
Schakeltolerantie (zonder ferromagnetische materialen in de directe omgeving)	-1 ... 1 mm
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min.	50 mm
Naderingssnelheid, min.	0,05 m/s

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C
Vervuilinggraad, extern	3, EN 60947-1

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
Goedkeuringen	c UL US TÜV Süd (met een geschikt veiligheidsschakelapparaat)
Testprocedure EMC volgens norm	EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Testprocedure trillingen volgens norm	EN 60947-5-3
Testprocedure schokken volgens norm	EN 60947-5-3


Technische gegevens

Douanetariefnummer	90328900
ECLASS 5.1.4	27272402
ECLASS 8.0	27272402
ECLASS 9.0	27272402
ECLASS 10.0	27272402
ECLASS 11.0	27272402
ECLASS 12.0	27274401
ECLASS 13.0	27274401
ECLASS 14.0	27274401
ECLASS 15.0	27274401
ECLASS 16.0	27274401
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
ETIM 9.0	EC002544
ETIM 10.0	EC002544
UNSPSC 26.08	39122205

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

Maten sensor en bedieningselement

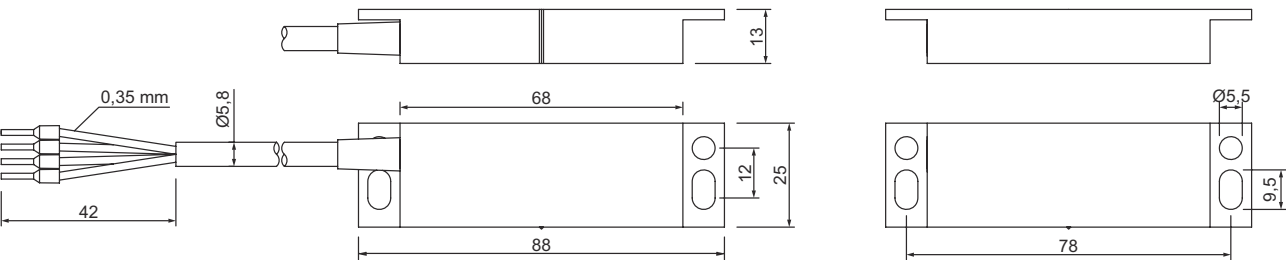

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Contactaansluiting
Type aansluiting	Kabel met adereindhulzen
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Kabelkleur	grijs
Aantal aders	6 -draads
Toewijzing	Contactweergave zonder activering door bedieningselement


Elektrische aansluiting

Aderkleuren

Adertoewijzing

bruin	NO(1)
wit	NO(1)
blauw	NO(2)
zwart	NO(2)
roze	NO(3)
grijs	NO(3)

Bedradingsschema's

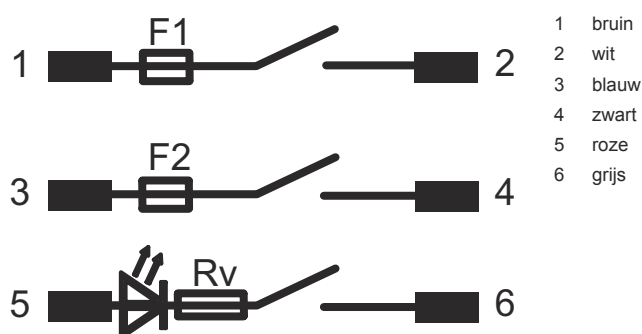

Bediening en display

LED

Display

Verklaring

1	Uit geel, permanent aan	Veiligheidsuitgangen uit Veiligheidsschakeluitgangen actief
---	----------------------------	--

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

LET OP!



- De sensor heeft geen interne foutdetectie en kan bij een fout geen veilige toestand innemen.
- Voor het gebruik van de sensor volgens DIN EN 60947-5-3 moet een geschikte analyse-eenheid worden aangesloten.
- In combinatie met een geschikte analyse-eenheid kan de sensor besturingstechnisch in veiligheidssystemen tot en met cat. 4 PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens IEC 62061 worden opgenomen.