

技術データシート

据置型バーコードリーダ

製品番号: 50126080

CR55M2/R2



写真と異なる場合があります

目次

- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 操作と表示
- 注意
- アクセサリ

CE cULUS RS232



仕様書

基本仕様

シリーズ	CR55
------	------

パラメータ

読取値

コード種類 読み取り可	2/5 インターリーブ
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 データバー
スキャンレート、典型値	UPC
	コーダバー
330 scans/s	

光学的仕様

読み取り距離	40 ... 250 mm
光源	LED、赤
波長	617 nm
モジュールサイズ	0.1 ... 0.5 mm
リーダ技術	ラインスキャナ
ビーム偏向	プリズム経由
ビーム射出口	前面に

電氣的仕様

パフォーマンスデータ	
供給電圧 U _B	4.5 ... 5.5 V, DC
消費電流、最大	120 mA
出力	
デジタルスイッチ出力数	1 個数
スイッチ出力	
電圧の種類	DC
スイッチ出力 1	
スイッチエレメント	トランジスタ, NPN
機能	データ 有効

インターフェース

種類	RS 232
RS 232	
機能	プロセス
伝送速度	300 ... 115,200 Bd
データフォーマット	固定
スタートビット	1
データビット	8
ストップビット	1.2
パリティ	なし
伝送プロトコール	設定可能
データコーディング	ASCII
	HEX

コネクタ

コネクタ数	1 個数
-------	------

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	信号入力
	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	6 -芯
心線断面	0.081 mm ²

機械の仕様

外形	角型
寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	31 mm x 18.3 mm x 45.5 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	アルミ鋳造
レンズカバーの素材	プラスチック / PMMA
正味重量	9 g
筐体色	赤
	銀
取り付けの種類	止まりネジ

操作と表示

表示の種類	LED
LEDの数	2 個数
設定/パラメータ化の種類	ソフトウェア

周囲データ

周囲温度、動作時	0 ... 50 °C
周囲温度、保管時	-20 ... 60 °C
相対湿度 (結露せず)	5 ... 95 %
周囲光安全性、最大	100,000 lx

認証


保護等級	IP 54
認可	cUR us

分類

関税分類番号	84719000
ECLASS 5.1.4	27280102
ECLASS 8.0	27280102
ECLASS 9.0	27280102
ECLASS 10.0	27280102
ECLASS 11.0	27280102
ECLASS 12.0	27280102
ECLASS 13.0	27280102
ECLASS 14.0	27280102
ECLASS 15.0	27280102
ECLASS 16.0	27280102
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701

寸法図

すべての寸法表記はミリメートル

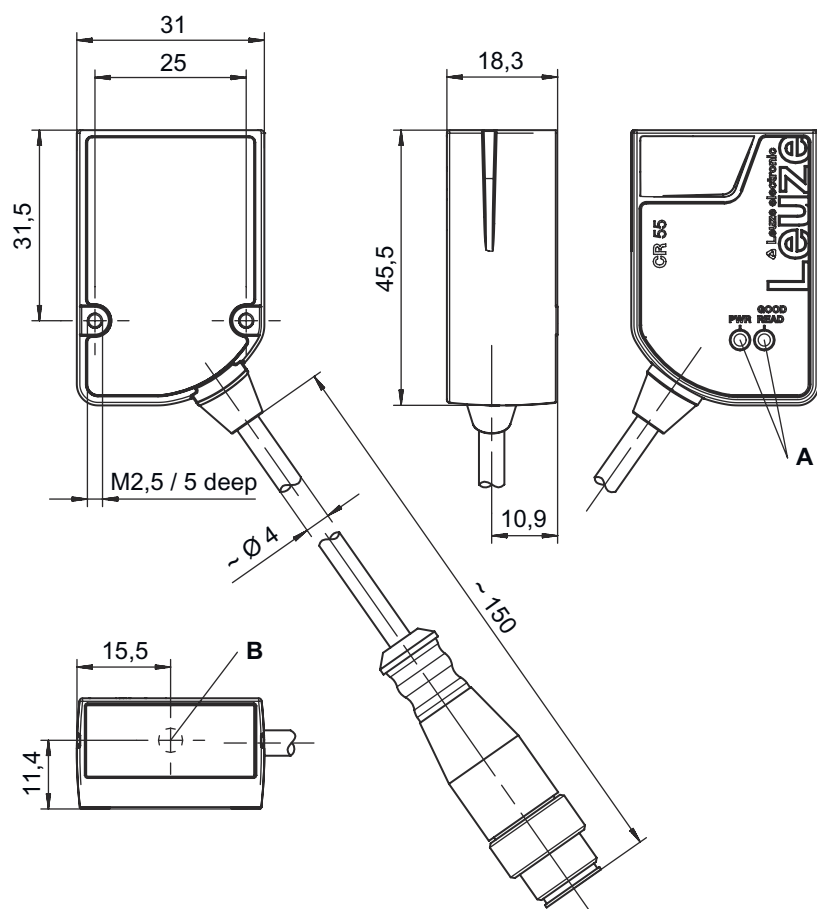

- A ステータスLED
 B 受信光学系およびLEDスキャンライン
 筐体での固定ねじM2.5の最大ねじ込み深さ: 5 mm !

電氣的接続

コネクタ 1

機能	データインターフェース
	信号入力
	信号出力
	電力供給
コネクタの種類	ケーブル
ケーブル長	2,000 mm
シースの素材	PVC
ケーブル色	黒色
心線数	6 -芯
心線断面	0.081 mm ²


心線色

心線ア割り当て

赤	V+
紫	GND
黒色	OUT 1
橙	IN 1
白	RS 232 RxD
緑	RS 232 TxD

ダイアグラム

読み取り領域

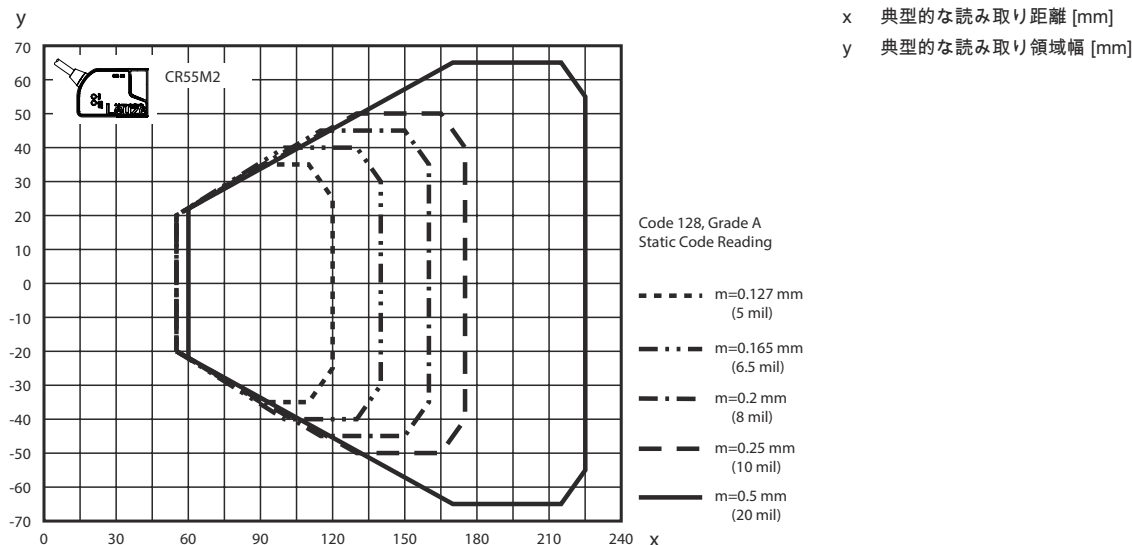

操作と表示

LED ディスプレー

意味

1	PWR	緑、連続点灯	動作可能状態
2	グッドリード	緑 短時間消灯・点灯	読み取り終了

注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- ⚠ この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- ⚠ この製品は有資格者のみが操作できます。
- ⚠ 使用目的に応じた製品をご使用してください。

ダウンロード



- 設定用のUSBドライバはインターネットで入手できます。 www.leuze.com
- ⚠ Leuzeのウェブサイトアクセスしてください： www.leuze.com
- ⚠ 検索語としてデバイスの型番指定または製品番号を入力してください。
- ⚠ ドライバ "LeAnalysisCollectionSetup" はデバイスの製品ページでタブDownloadsから入力できます。

アクセサリ

運用開始/診断

	製品番号	名称	製品	説明
	50128204	MA-CR	モジュール	説明: 実験室およびテスト用のアダプタボード インターフェースの種類: RS 232

注意



利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。