

## Karta danych technicznych Czujnik kodowany magnetycznie

Nr art.: 63001000

MC388-S1C2-A

### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane bazowe

Seria	MC388
-------	-------

### Funkcje

Funkcje	Podłączenie technologii sterowania do kategorii 4 zgodnie z EN ISO 13849-1 System bezpieczeństwa w połączeniu z jednostką analizującą jak zabezpieczające urządzenie przełączające MSI-MC310 lub Safety Controller MSI 400.
---------	--

### Wartości znamionowe

Okres użytkowania T <sub>M</sub>	20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria	do 4, w zależności od oceny, podłączony 1 czujnik, EN ISO 13849-1
B10 <sub>d</sub>	20.000.000 number of cycles

### Dane elektryczne

Połączenie ochronne	Ochrona przecizwarciowa Ogranicznik prądu, np. przez MSI-MC310, MSI 400
Uzbrojenie styków	1NC + 1NO
Rodzaj styków	Styki Reed (czułe magnetycznie)
Żądanie napięcia zasilania przy użyciu zgodnie z cULus (UL 508)	Class 2 Circuits
<b>Wyjścia</b>	
Napięcie przełączające, maks.	27 V AC/DC
Prąd przełączający, maks.	500 mA

### Zachowanie czasowe

Czas reakcji	3 ms
--------------	------

### Przylącze

Liczba przylączy	1 Piece(s)
<b>Przylącze 1</b>	
Funkcja	Przylącze stykowe
Rodzaj przylącza	Przewód z tulejkami kablowymi
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Kolor przewodu	szary
Liczba żył	4 -wire

### Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostopadłościenny
Wymiar (B x H x L)	25 mm x 13 mm x 88 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego	wzmacniany włóknem szklanym (PPS), samogasnący
Masa netto	189 g
Kolor obudowy	czerwonny
Rodzaj mocowania	Mocowanie przelotowe
Pozycja montażowa	dowolny w przypadku zgodnych oznaczeń obudowy
Typ przełącznika	Konstrukcja 4 urządzenia blokującego, uruchamiane bezkontaktowo, EN ISO 14119
Kierunki aktywacji dojazdu	3-wymiarowy
Żywotność mechaniczna	10.000.000 actuation cycles
Element uruchamiający, zewnętrzny	kodowany magnetycznie
Punkt wyłączenia (OFF), min.	13 mm
Zabezpieczony odstęp wyłączenia (Sar), min.	30 mm
Zabezpieczony odstęp włączenia (Sao), maks.	6 mm
Tolerancja przełączania (bez mat. ferromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu)	-1 ... 1 mm
Odstęp od innych czujników magnetycznych, min.	50 mm
Prędkość dojazdu, min.	0,05 m/s

### Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-20 ... 70 °C
Stopień zabrudzenia, zewnętrzny	3, EN 60947-1

### Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 67
Dopuszczenia	c UL US TÜV Süd (z odpowiednim zabezpieczającym urządzeniem przełączającym)
Procedura kontrolna EMC według normy	EN 60947-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Procedura kontrolna drgań według normy	EN 60947-5-3
Procedura kontrolna wstrząsów według normy	EN 60947-5-3


### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27272402
eCl@ss 8.0	27272402
eCl@ss 9.0	27272402
eCl@ss 10.0	27272402
eCl@ss 11.0	27272402
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544

## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

### Wymiary czujnika i aktywatora

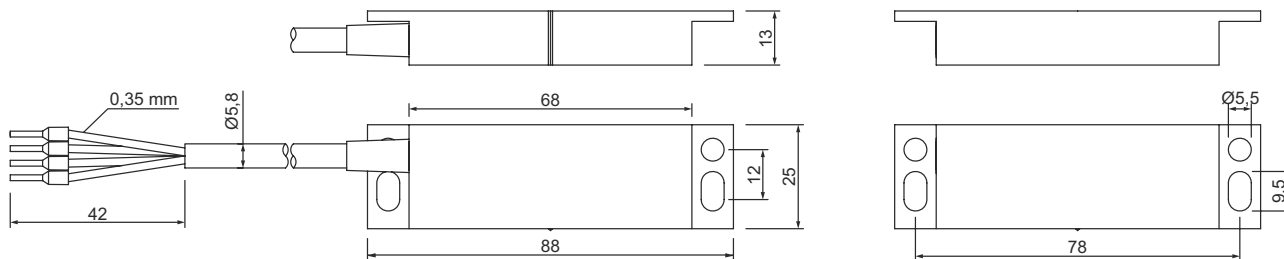

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1


Funkcja	Przylącze stykowe
Rodzaj przylącza	Przewód z tulejkami kablowymi
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszcz	PVC
Kolor przewodu	szary
Liczba żył	4 -wiry
Przekrój żyły	0,35 mm <sup>2</sup>
Obsadzenie	Prezentacja styku bez aktywowania przez aktywator

### Kolor żyły

### Obsadzenie żył

brązowy	NO
Biały	NO
niebieski	NC
czarny	NC

## Schemat elektryczny

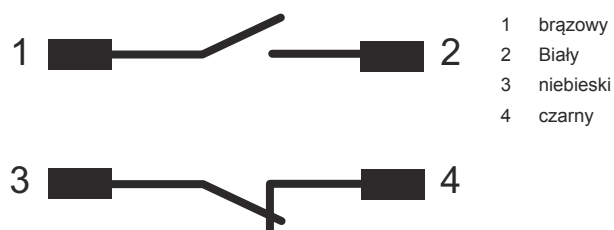

## Wskazówki



### Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem!



- ⌘ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⌘ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.

### UWAGA!



- ⌘ Czujnik nie ma wewnętrznego rozpoznawania błędów i w przypadku błędu nie może przejść w stan bezpieczny.
- ⌘ Aby można było użyć czujnika według DIN EN 60947-5-3 trzeba podłączyć odpowiednią jednostkę analizującą.
- ⌘ W kombinacji z odpowiednią jednostką analizującą czujnik pod względem techniki sterującej można zintegrować z systemami bezpieczeństwa do kat. 4 / PL e według EN ISO 13849-1 i SIL CL 3 według IEC 62061.