

## 技術データシート

## 輪郭測定システム

製品番号: 50150257

CMS748i-1120-1120-1200

### 目次


- セットは以下で構成されています
- 仕様書
- 寸法図
- 電氣的接続
- ダイアグラム
- 注意
- アクセサリ



写真と異なる場合があります



## セットは以下で構成されています
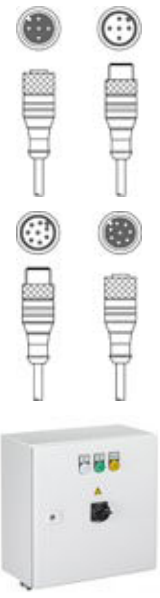
|                                                                                    | 数量 | 製品番号     | 名称                          | 製品             | 説明                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 6  | 424417   | BT-2P40                     | ブラケットセット       | 穴あけ 1: M6<br>穴あけ 2: M6<br>取り付け部のモデル: ホルダークランプ<br>取り付け、設備側: 溝に取付け<br>取り付け、デバイス側: 溝に取付け<br>取り付け部の種類: クランプ可, デバイスタワー UDC-S2、DC-S2<br>への取り付けに適合<br>素材: 金属                 |
|                                                                                    | 2  | 50118750 | CML730i-R05-1120.A/L-M12    | ライトカーテンレシーバ    | 動作範囲: 0.1 ... 4.5 m<br>インターフェイス: IO-リンク<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極                                                                                                |
|                                                                                    | 1  | 50118751 | CML730i-R05-1200.A/L-M12    | ライトカーテンレシーバ    | 動作範囲: 0.1 ... 4.5 m<br>インターフェイス: IO-リンク<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 8 -極                                                                                                |
|                                                                                    | 2  | 50118589 | CML730i-T05-1120.A-M12      | ライトカーテントランスミッタ | 動作範囲: 0.1 ... 4 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 5 -極                                                                                                                      |
|                                                                                    | 1  | 50118590 | CML730i-T05-1200.A-M12      | ライトカーテントランスミッタ | 動作範囲: 0.1 ... 4 m<br>コネクタ: 丸形プラグ, M12, 軸方向, 5 -極                                                                                                                      |
|  | 3  | 50129781 | KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050 | 相互接続ケーブル       | インターフェイスに適合: DeviceNet, CANopen<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 5 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 5 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|                                                                                    | 3  | 50135146 | KDS S-M12-8A-M12-8A-P1-050  | 相互接続ケーブル       | コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A-符号化, 8 -極<br>コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A-符号化, 8 -極<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 5,000 mm<br>シースの素材: PUR                                    |
|  | 1  | 50142331 | LSC748-000-100              | スイッチキャビネット     | 供給電圧: 100 ... 263 V, AC<br>スイッチ入力: 4 個数4 個数<br>コネクタ: 13 個数                                                                                                            |

仕様書

基本仕様

|         |                      |
|---------|----------------------|
| シリーズ    | CMS 7xxi             |
| 含む      | ドングルCMS700 1個        |
| ご注文のご案内 | その他のバージョンはお問い合わせに応じて |

機能

|    |                     |
|----|---------------------|
| 機能 | 最小物体高さ ≥ 50 mm に対して |
|----|---------------------|

光学的仕様

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 動作範囲         | 0.1 ... 4.5 m保証検出範囲 |
| 動作範囲、透明なメディア | 0.1 ... 1.75 m      |
| 限界動作範囲       | 0.1 ... 6 m         |
| 限界動作範囲       | 一般的な検出範囲            |
| 計測領域長1       | 1,120 mm            |
| 計測領域長2       | 1,120 mm            |
| 計測領域長3       | 1,200 mm            |
| ビーム間隔        | 5 mm                |

電氣的仕様

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| サプレッサ                 | 極性逆付防止<br>短絡保護<br>過渡保護 |
| 出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 | 100 mA                 |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| パフォーマンスデータ          |               |
| 供給電圧 U <sub>B</sub> | 100 ... 263 V |
| 無負荷電流               | 250 mA        |

|             |      |
|-------------|------|
| 入力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |

|        |            |
|--------|------------|
| スイッチ入力 |            |
| 種類     | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類  | DC         |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN  |

|             |      |
|-------------|------|
| 出力          |      |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |

|        |            |
|--------|------------|
| スイッチ出力 |            |
| 種類     | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類  | AC         |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN  |

インターフェース

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 種類       | Ethernet TCP/IP, PROFINET |
| イーサネット   |                           |
| 機能       | パラメータ設定/プロセスデータ           |
| Profinet |                           |
| 機能       | パラメータ設定/プロセスデータ           |

コネクタ

|       |       |
|-------|-------|
| コネクタ数 | 13 個数 |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| コネクタ 1  |      |
| 機能      | アース  |
| コネクタの種類 | ねじ止め |
| 素材      | 金属   |

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 2  |       |
| 機能      | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 電源プラグ |
| 素材      | 金属    |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| コネクタ 3  |                   |
| 機能      | 外部イーサネット TCP/IP接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ             |
| ネジ寸     | M12               |
| タイプ     | メス                |
| 素材      | 金属                |
| 極数      | 4 -極              |
| コーディング  | D コード             |

|         |       |
|---------|-------|
| コネクタ 4  |       |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸     | M12   |
| タイプ     | メス    |
| 素材      | 金属    |
| 極数      | 8 -極  |
| コーディング  | A コード |

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| コネクタ 5  |                                 |
| 機能      | コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                           |
| ネジ寸     | M12                             |
| タイプ     | メス                              |
| 素材      | 金属                              |
| 極数      | 8 -極                            |
| コーディング  | A コード                           |

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 6  |            |
| 機能      | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 7  |            |
| 機能      | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

仕様書

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 8  |            |
| 機能      | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

|         |            |
|---------|------------|
| コネクタ 9  |            |
| 機能      | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

機械の仕様

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 外形        | 角型                   |
| 筐体の素材     | 金属                   |
| 筐体 金属     | アルミ                  |
| レンズカバーの素材 | プラスチック               |
| 正味重量      | 15,300 g             |
| 筐体色       | グレー                  |
|           | 赤                    |
| 注意        | 外寸 単一セット製品 寸法図を参照のこと |

操作と表示

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 表示の種類        | LED             |
| LEDの数        | 3 個数            |
| 設定/パラメータ化の種類 | webConfigを介して実行 |
| コントローラ       | ロータリースイッチ       |

周囲データ

|          |               |
|----------|---------------|
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C   |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |

認証

|    |     |
|----|-----|
| 認可 | CSA |
|----|-----|


分類

|              |          |
|--------------|----------|
| 関税分類番号       | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0   | 27270910 |
| ECLASS 9.0   | 27270910 |
| ECLASS 10.0  | 27270910 |
| ECLASS 11.0  | 27270910 |
| ECLASS 12.0  | 27270910 |
| ECLASS 13.0  | 27270910 |
| ECLASS 14.0  | 27270910 |
| ECLASS 15.0  | 27270910 |
| ETIM 5.0     | EC002549 |
| ETIM 6.0     | EC002549 |
| ETIM 7.0     | EC002549 |
| ETIM 8.0     | EC002549 |
| ETIM 9.0     | EC002549 |
| ETIM 10.0    | EC002549 |

# 寸法図

すべての寸法表記はミリメートル


## ライトカーテン トランスミッタおよびレシーバ

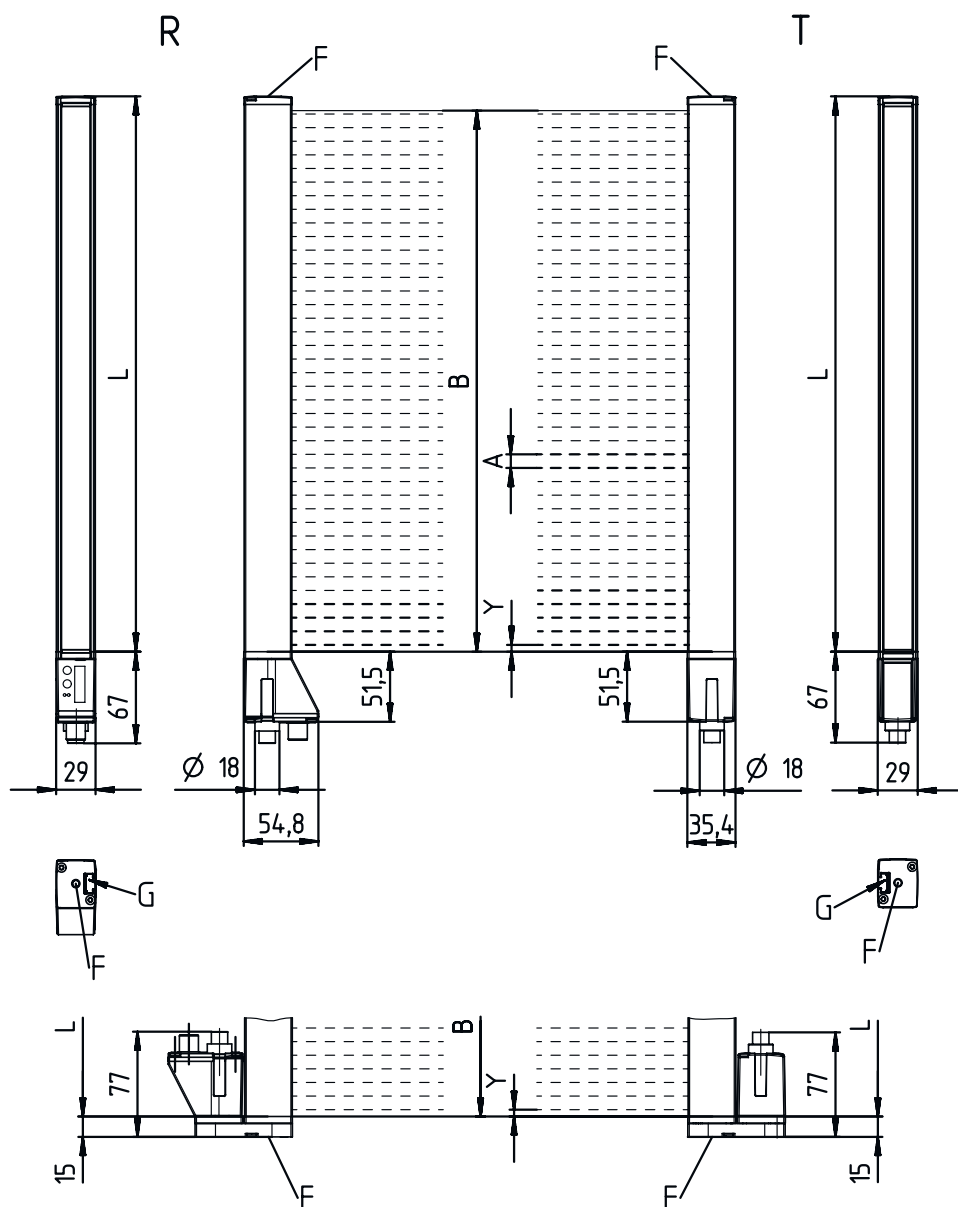

- |   |                    |   |                   |
|---|--------------------|---|-------------------|
| A | ビーム間隔 5 mm         | L | 形状長さ 1 = 1,128 mm |
| B | 計測領域長 1 = 1,120 mm |   | 形状長さ 2 = 1,128 mm |
|   | 計測領域長 2 = 1,120 mm |   | 形状長さ 3 = 1,208 mm |
|   | 計測領域長 3 = 1,200 mm | T | トランスミッタ           |
| F | ネジ M6              | R | レシーバ              |
| G | 取り付けナット            | Y | 2.5 mm            |


## 寸法図

### スイッチキャビネット

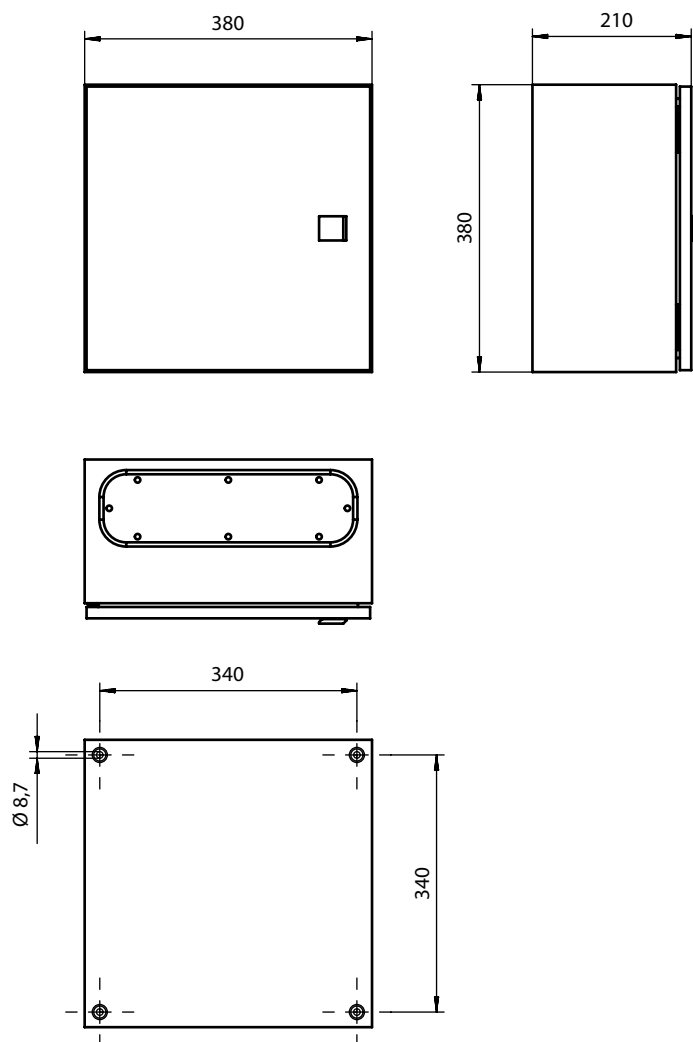


## 寸法図

### 制御キャビネット 配線図

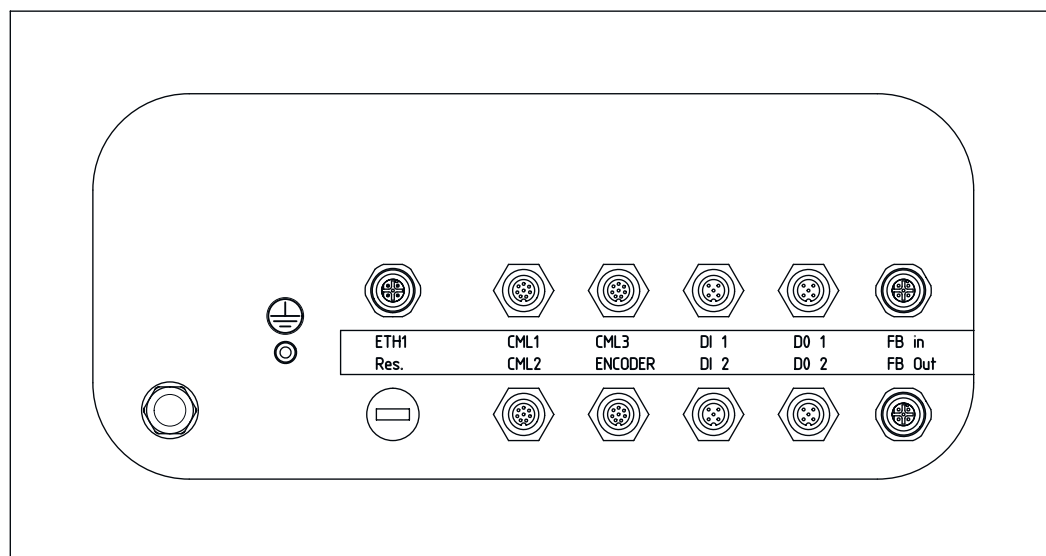

### ブラケット

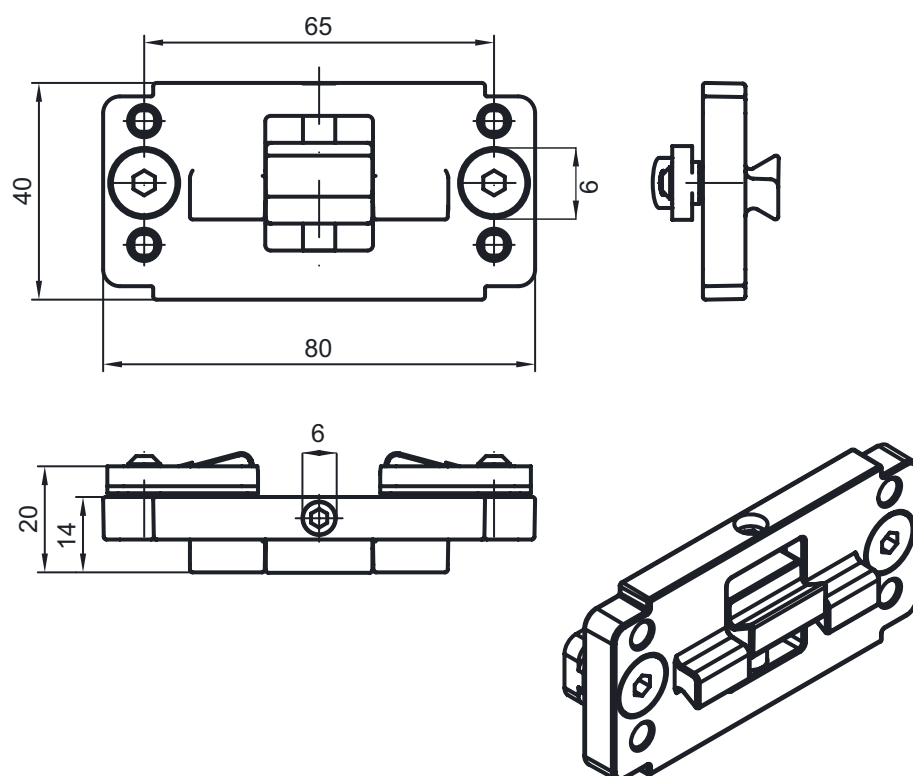

## 電氣的接続

### コネクタ 1

|         |      |
|---------|------|
| 機能      | アース  |
| コネクタの種類 | ねじ止め |
| 素材      | 金属   |

### コネクタ 2

|         |       |
|---------|-------|
| 機能      | 電力供給  |
| コネクタの種類 | 電源プラグ |
| 素材      | 金属    |


### コネクタ 3

### ETH1

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 機能      | 外部イーサネット TCP/IP接続 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ             |
| ネジ寸     | M12               |
| タイプ     | メス                |
| 素材      | 金属                |
| 極数      | 4 - 極             |
| コーディング  | D コード             |

### ピン      ピン配列

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




### コネクタ 4

### CML1 / CML2 / CML3

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                   |
| コネクタの種類 | コネクタCML1、CML2およびCML3に適用 |
| ネジ寸     | M12                     |
| タイプ     | メス                      |
| 素材      | 金属                      |
| 極数      | 8 - 極                   |
| コーディング  | A コード                   |

### ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | V+     |
| 2 | IO1    |
| 3 | GND    |
| 4 | IO-リンク |
| 5 | IO2    |
| 6 | IO3    |
| 7 | IO4    |
| 8 | GND    |



## 電氣的接続


## コネクタ 5

## エンコーダ

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 機能      | コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                           |
| ネジ寸     | M12                             |
| タイプ     | メス                              |
| 素材      | 金属                              |
| 極数      | 8 -極                            |
| コーディング  | A コード                           |

## ピン      ピン配列

|   |        |
|---|--------|
| 1 | U-     |
| 2 | U+     |
| 3 | A      |
| 4 | B      |
| 5 | N      |
| 6 | A inv. |
| 7 | B inv. |
| 8 | N inv. |




## コネクタ 6

## DI1

|         |            |
|---------|------------|
| 機能      | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

## ピン      ピン配列

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI2   |




## コネクタ 7

## DI2

|         |            |
|---------|------------|
| 機能      | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 -極       |
| コーディング  | A コード      |

## ピン      ピン配列

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DI3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DI4   |



## 電氣的接続


### コネクタ 8

### DO1

|         |            |
|---------|------------|
| 機能      | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 - 極      |
| コーディング  | A コード      |

### ピン      ピン配列

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO1   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO2   |




### コネクタ 9

### DO2

|         |            |
|---------|------------|
| 機能      | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ      |
| ネジ寸     | M12        |
| タイプ     | メス         |
| 素材      | 金属         |
| 極数      | 4 - 極      |
| コーディング  | A コード      |

### ピン      ピン配列

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | DO3   |
| 3 | GND   |
| 4 | DO4   |




### コネクタ 10

### FB In

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 機能      | コネクタ Profinet IN (オプション) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                    |
| ネジ寸     | M12                      |
| タイプ     | メス                       |
| 素材      | 金属                       |
| 極数      | 4 - 極                    |
| コーディング  | D コード                    |

### ピン      ピン配列


|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |




電氣的接続

| コネクタ 11 | FB Out                    |
|---------|---------------------------|
| 機能      | コネクタ Profinet OUT (オプション) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ                     |
| ネジ寸     | M12                       |
| タイプ     | メス                        |
| 素材      | 金属                        |
| 極数      | 4-極                       |
| コーディング  | D コード                     |

| ピン | ピン配列 |
|----|------|
| 1  | TD+  |
| 2  | RD+  |
| 3  | TD-  |
| 4  | RD-  |



ダイアグラム

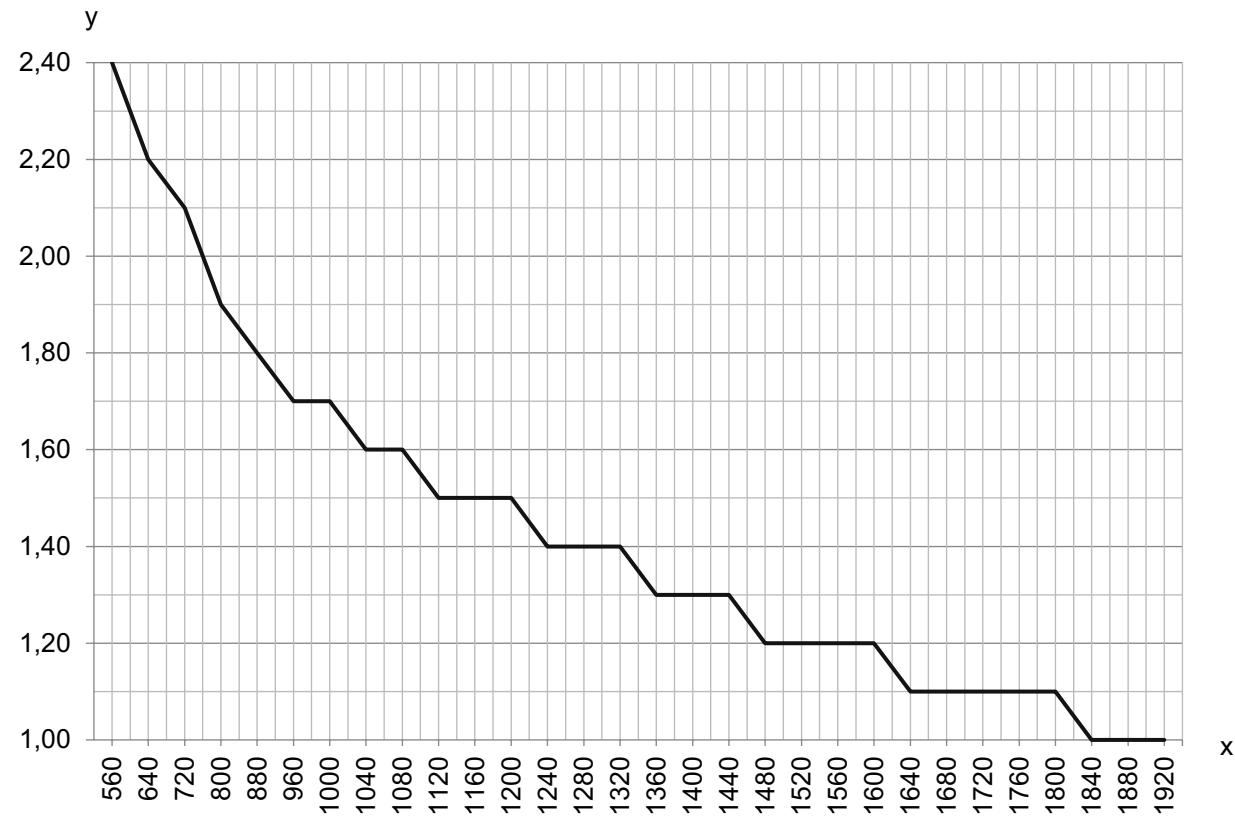

x 幅ライトカーテンおよび高さライトカーテンからの全体測定長さ [mm]  
y 最高搬送速度 [m/s]

## 注意



目的になかったご利用にご注意ください！



- この製品はセーフティセンサーではなく、個人の保護のためのものではありません。
- この製品は有資格者のみが操作できます。
- 使用目的に応じた製品をご使用してください。

## アクセサリ

## コネクタ関連・相互接続ケーブル

|  | 製品番号     | 名称                          | 製品       | 説明                                                                                                                                |
|--|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50135082 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-100 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: RJ45コネクタ<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 10,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135083 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-150 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: RJ45コネクタ<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 15,000 mm<br>シースの素材: PUR |
|  | 50135084 | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-300 | 相互接続ケーブル | インターフェイスに適合: イーサネット<br>コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, D-符号化, 4-極<br>コネクタ 2: RJ45コネクタ<br>シールド: はい<br>ケーブル長: 30,000 mm<br>シースの素材: PUR |

## 取り付け技術-その他

|  | 製品番号     | 名称            | 製品          | 説明                                                                                                        |
|--|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50143670 | BT 708M-MRSET | 取り付けパーツ セット | 取り付け部のモデル: プロフィールキット<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平<br>取り付け、デバイス側: 溝に取付け<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: アルミ<br>振動ダンパ: いいえ |
|  | 50143669 | BT 710M-MRSET | 取り付けパーツ セット | 取り付け部のモデル: プロフィールキット<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平<br>取り付け、デバイス側: 溝に取付け<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: アルミ<br>振動ダンパ: いいえ |

## アクセサリ

|                                                                                   | 製品番号     | 名称            | 製品          | 説明                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142039 | BT 712M-MRSET | 取り付けパーツ セット | 取り付け部のモデル: プロフィールキット<br>取り付け、設備側: ネジ止め可/ 水平<br>取り付け、デバイス側: 溝に取付け<br>取り付け部の種類: 固定<br>素材: アルミ<br>振動ダンパ: いいえ |

### 注意



📄 利用可能なすべてのアクセサリアイテムのリストは、Leuzeのウェブサイトでアイテム詳細ページのダウンロードタブにあります。