

## Hoja técnica

### Lector de código de barras fijo

Código: 50141866

BCL 338i O F 100 D H F007



La figura puede variar

#### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados
- Conexión eléctrica
- Diagramas
- Operación e Indicación
- Código de producto
- Notas
- Accesorios



EtherCAT



UK  
CA

Datos técnicos

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Datos básicos                                        |                                                                 |
| Serie                                                | BCL 300i                                                        |
| Versión especial                                     |                                                                 |
| Versión especial                                     | Calefacción                                                     |
| Funciones                                            |                                                                 |
| Funciones                                            | AutoConfig                                                      |
|                                                      | AutoControl                                                     |
|                                                      | AutoReflAct                                                     |
|                                                      | Calefacción                                                     |
|                                                      | Comparación con códigos de referencia                           |
|                                                      | CRT - Tecnología de Reconstrucción de Códigos                   |
|                                                      | Indicador LED                                                   |
|                                                      | Modo de ajuste                                                  |
| Parámetros                                           |                                                                 |
| MTTF                                                 | 110 Años                                                        |
| Datos de lectura                                     |                                                                 |
| Tipos de códigos legibles                            | 2/5 Interleaved                                                 |
|                                                      | Codabar                                                         |
|                                                      | Code 128                                                        |
|                                                      | Code 39                                                         |
|                                                      | Code 93                                                         |
|                                                      | EAN 8/13                                                        |
|                                                      | GS1 Databar Expanded                                            |
|                                                      | GS1 Databar Limited                                             |
|                                                      | GS1 Databar Omnidirectional                                     |
|                                                      | UPC                                                             |
| Velocidad de escaneo, típica                         | 1.000 scans/s                                                   |
| Códigos de barras por puerta de lectura, número máx. | 64 Unidad(es)                                                   |
| Datos ópticos                                        |                                                                 |
| Distancia de lectura                                 | 80 ... 455 mm                                                   |
| Fuente de luz                                        | Láser, Rojo                                                     |
| Longitud de onda                                     | 655 nm                                                          |
| Láser de clase                                       | 1, IEC/EN 60825-1:2014                                          |
| Forma de señal de emisión                            | Continuo                                                        |
| Tamaño de módulo                                     | 0,3 ... 0,5 mm                                                  |
| Sistema de lectura                                   | Escáner con espejo oscilante                                    |
| Desviación de haz                                    | Mediante rueda poligonal rotatoria + motor paso/paso con espejo |
| Salida del haz de luz                                | Posición cero lateral bajo ángulo de 90°                        |
| Frecuencia de espejo orientable                      | 10 Hz                                                           |
| Ángulo de orientación máx.                           | 15 °                                                            |
| Datos eléctricos                                     |                                                                 |
| Circuito de protección                               | Protección contra polarización inversa                          |
| Datos de potencia                                    |                                                                 |
| Tensión de alimentación U <sub>B</sub>               | 18 ... 30 V, CC                                                 |
| Consumo de potencia, máx.                            | 45 W                                                            |

|                                           |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entradas/salidas seleccionables           |                                                                                                             |
| Corriente de salida, máx.                 | 60 mA                                                                                                       |
| Número de entradas/salidas seleccionables | 2 Unidad(es)                                                                                                |
| Corriente de entrada, máx.                | 8 mA                                                                                                        |
| Interfaz                                  |                                                                                                             |
| Tipo                                      | EtherCAT                                                                                                    |
| EtherCAT                                  |                                                                                                             |
| Función                                   | Proceso                                                                                                     |
| Protocolo de transmisión                  | EtherCAT, CoE y EoE                                                                                         |
| Interfaz servicio                         |                                                                                                             |
| Tipo                                      | USB 2.0                                                                                                     |
| USB                                       |                                                                                                             |
| Función                                   | Configuración/parametrización vía software                                                                  |
|                                           | Servicio                                                                                                    |
| Conexión                                  |                                                                                                             |
| Número de conexiones                      | 1 Unidad(es)                                                                                                |
| Conexión 1                                |                                                                                                             |
| Función                                   | BUS IN                                                                                                      |
|                                           | Conexión con el equipo                                                                                      |
|                                           | Interfaz de datos                                                                                           |
|                                           | Interfaz de servicio                                                                                        |
|                                           | PWR / SW IN/OUT                                                                                             |
| Tipo de conexión                          | Regleta de conectores, Para la puesta en marcha del equipo, es obligatorio utilizar una unidad de conexión. |
| Número de polos                           | 32 polos                                                                                                    |
| Tipo                                      | Conector macho                                                                                              |
| Datos mecánicos                           |                                                                                                             |
| Diseño                                    | Cúbico                                                                                                      |
| Dimensiones (An x Al x L)                 | 125 mm x 58 mm x 110 mm                                                                                     |
| Material de carcasa                       | Metal                                                                                                       |
| Carcasa de metal                          | Fundición a presión de aluminio                                                                             |
| Material, cubierta de óptica              | Vidrio                                                                                                      |
| Peso neto                                 | 580 g                                                                                                       |
| Color de carcasa                          | Plata                                                                                                       |
| Tipo de fijación                          | Rojo                                                                                                        |
|                                           | Fijación para el lado posterior                                                                             |
|                                           | Mediante pieza de fijación opcional                                                                         |
|                                           | Ranuras de cola de milano                                                                                   |
| Operación e Indicación                    |                                                                                                             |
| Tipo de indicación                        | Display gráfico monocromático de 128 x 32 píxeles                                                           |
|                                           | LED                                                                                                         |
| Número de LED                             | 2 Unidad(es)                                                                                                |
| Tipo de configuración/parametrización     | A través de navegador web                                                                                   |
| Elementos de uso                          | Tecla(s)                                                                                                    |

Datos técnicos

Datos ambientales

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio             | -35 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente en almacén              | -20 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 90 %    |

Certificaciones

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Índice de protección                            | IP 65                                |
| Clase de seguridad                              | III                                  |
| Certificaciones                                 | c UL US                              |
| Método de prueba CEM según norma                | EN 55022<br>EN 61000-4-2, -3, -4, -6 |
| Método de prueba choque según norma             | IEC 60068-2-27, test Ea              |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb              |
| Método de prueba vibración según norma          | IEC 60068-2-6, test Fc               |

Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4      | 27280102 |
| ECLASS 8.0        | 27280102 |
| ECLASS 9.0        | 27280102 |
| ECLASS 10.0       | 27280102 |
| ECLASS 11.0       | 27280102 |
| ECLASS 12.0       | 27280102 |
| ECLASS 13.0       | 27280102 |
| ECLASS 14.0       | 27280102 |
| ECLASS 15.0       | 27280102 |
| ECLASS 16.0       | 27280102 |
| ETIM 5.0          | EC002550 |
| ETIM 6.0          | EC002550 |
| ETIM 7.0          | EC002550 |
| ETIM 8.0          | EC002550 |
| ETIM 9.0          | EC002550 |
| ETIM 10.0         | EC002550 |

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros



Conexión eléctrica

Conexión 1

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función          | BUS IN<br>Conexión con el equipo<br>Interfaz de datos<br>Interfaz de servicio<br>PWR / SW IN/OUT |
| Tipo de conexión | Regleta de conectores                                                                            |
| Tipo de conexión | Para la puesta en marcha del equipo, es obligatorio utilizar una unidad de conexión.             |
| Número de polos  | 32 polos                                                                                         |
| Tipo             | Conector macho                                                                                   |

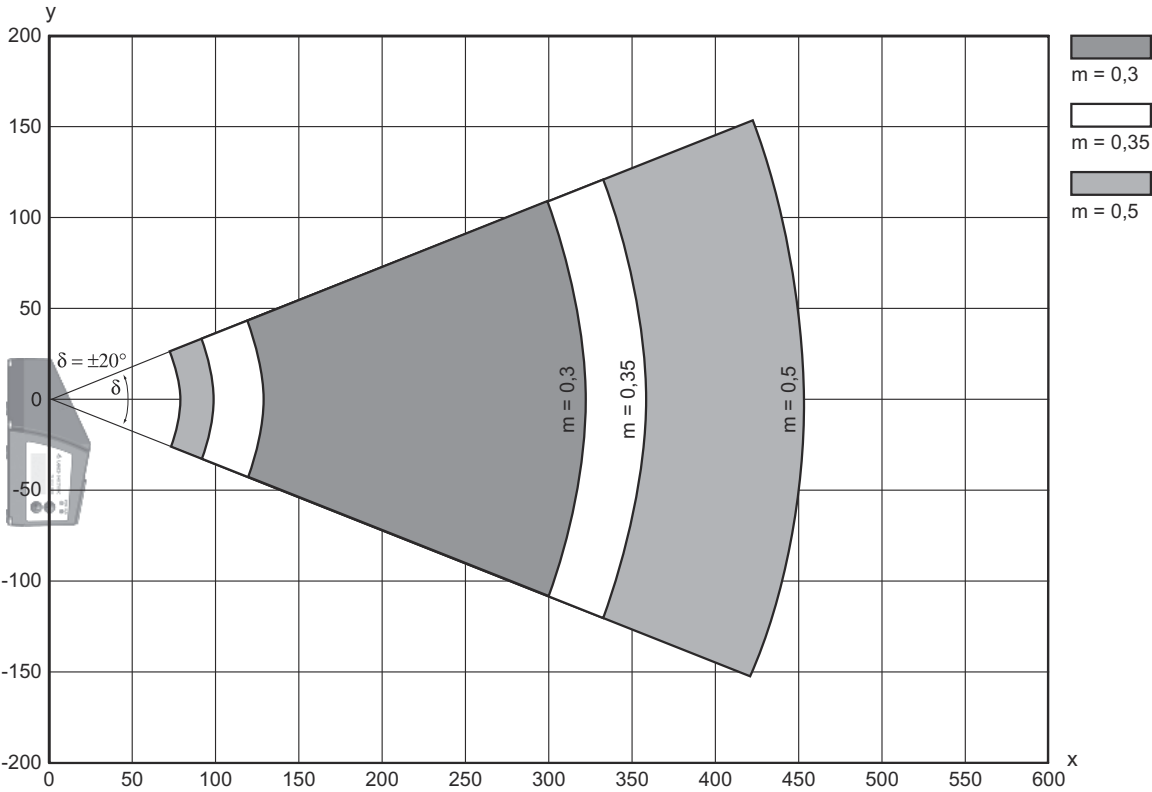
Diagramas

Curva del campo de lectura



x Distancia del campo de lectura [mm]  
y Ancho del campo de lectura [mm]

Curva lateral del campo de lectura



x Distancia del campo de lectura [mm]  
y Altura del campo de lectura [mm]

Operación e Indicación

| LED   | Display                                       | Significado                             |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 PWR | Verde, parpadeante                            | Equipo correcto, fase de inicialización |
|       | Verde, luz continua                           | Equipo correcto                         |
|       | Verde brevemente off - on                     | Lectura satisfactoria                   |
|       | Verde brevem. apag.- brevem. rojo - encendido | La lectura no ha tenido éxito           |
|       | Naranja, luz continua                         | Modo de servicio                        |
|       | Rojo, parpadeante                             | Equipo correcto, aviso activado         |
|       | Rojo, luz continua                            | Error, error del equipo                 |
| 2 BUS | Verde, parpadeante                            | Inicialización                          |
|       | Verde, luz continua                           | Funcionamiento de bus en orden          |
|       | Rojo, parpadeante                             | Error de comunicación                   |
|       | Rojo, luz continua                            | Error del bus                           |

## Código de producto

Denominación del artículo: BCL XXXX YYZ AAA BB CCCC

|             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCL</b>  | <b>Principio de funcionamiento</b><br>BCL: lector de código de barras                                                                                                                                                                                |
| <b>XXXX</b> | <b>Serie/interfaz (tecnología de bus de campo integrada)</b><br>300i: RS 232 / RS 422 (monopuesto)<br>301i: RS 485 (esclavo multiNet)<br>304i: PROFIBUS DP<br>308i: EtherNet TCP/IP, UDP<br>338i: EtherCAT<br>348i: PROFINET RT<br>358i: EtherNet/IP |
| <b>YY</b>   | <b>Principio de exploración</b><br>S: escáner lineal (single line)<br>R1: escáner multihaz (raster)<br>O: escáner con espejo oscilante (oscillating mirror)                                                                                          |
| <b>Z</b>    | <b>Óptica</b><br>N: High Density (cerca)<br>M: Medium Density (distancia media)<br>F: Low Density (lejos)<br>L: Long Range (distancia muy grande)<br>J: Ink-Jet (en función de la aplicación)                                                        |
| <b>AAA</b>  | <b>Salida del haz</b><br>100: lateral<br>102: frontal                                                                                                                                                                                                |
| <b>BB</b>   | <b>Equipamiento especial</b><br>D: con display<br>H: con óptica calefactada<br>DH: con display y óptica calefactada<br>P: ventana de salida de plástico                                                                                              |
| <b>CCCC</b> | <b>Funciones</b><br>F007: estructura de los datos de proceso optimizada<br>F099: función OPC-UA                                                                                                                                                      |

## Nota



Encontrará una lista con todos los tipos de equipo disponibles en el sitio web de Leuze: [www.leuze.com](http://www.leuze.com).

## Notas



## ¡Atención al uso conforme!



- El producto no es un sensor de seguridad y no es apto para la protección de personas.
- El producto solo lo pueden poner en marcha personas capacitadas.
- Emplee el producto para el uso conforme definido.



## ¡ATENCIÓN! RADIACIÓN LÁSER – PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1





- El equipo cumple los requisitos conforme a la IEC/EN 60825-1:2014 para un producto de **láser de clase 1** y las disposiciones conforme a la U.S. 21 CFR 1040.10 con las divergencias correspondientes a la Laser Notice No. 56 del 08/05/2019.
- Observe las vigentes medidas de seguridad de láser locales.
  - No están permitidas las intervenciones ni las modificaciones en el equipo.  
El equipo no contiene ninguna pieza que el usuario deba ajustar o mantener.  
Una reparación solo debe ser llevada a cabo por Leuze electronic GmbH + Co. KG.

## Accesorios

### Sistema de conexión - Cables de conexión

| Código                                                                            | Denominación | Artículo            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132079     | KD U-M12-5A-V1-050  | Cable de conexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |              |                     | Aplicación: Resistente a sustancias químicas<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector hembra, Codificación A, 5 polos<br>Conector redondo, LED: No<br>Conexión 2: Final abierto<br>Apantallado: No<br>Longitud de cable: 5.000 mm<br>Material de cubierta: PVC                                            |
|  | 50135074     | KS ET-M12-4A-P7-050 | Cable de conexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   |              |                     | Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes<br>Apropriado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conector redondo, LED: No<br>Conexión 2: Final abierto<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 5.000 mm<br>Material de cubierta: PUR |

### Sistema de conexión - Cables de interconexión

| Código                                                                             | Denominación | Artículo                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50117011     | KB USB A - USB miniB        | Línea de servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    |              |                             | Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes<br>Apropriado para interfaz: USB<br>Conexión 1: USB<br>Conexión 2: USB<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 1.500 mm<br>Material de cubierta: PVC                                                                                                                                          |
|  | 50137078     | KSS ET-M12-4A-M12-4A-P7-050 | Cable de interconexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |              |                             | Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes<br>Apropriado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conexión 2: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 5.000 mm<br>Material de cubierta: PUR |
|  | 50135081     | KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 | Cable de interconexión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    |              |                             | Aplicación: Resistente a los aceites y lubricantes<br>Apropriado para interfaz: Ethernet<br>Conexión 1: Conector redondo, M12, Axial, Conector macho, Codificación D, 4 polos<br>Conexión 2: RJ45<br>Apantallado: Sí<br>Longitud de cable: 5.000 mm<br>Material de cubierta: PUR                                                                  |

### Sistema de conexión - Cajas de conexión

| Código                                                                             | Denominación | Artículo   | Descripción                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134929 *   | ME 338 103 | Pieza de conexión                                                                                                              |
|                                                                                    |              |            | Apropriado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Número de conexiones: 4 Unidad(es)<br>Conexión: Cable con conector redondo, M12, 900 mm |
|  | 50134927 *   | ME 338 104 | Pieza de conexión                                                                                                              |
|                                                                                    |              |            | Apropriado para: BCL 338i<br>Número de conexiones: 5 Unidad(es)<br>Conexión: Cable con conector redondo, M12, 900 mm           |

## Accesorios

|                                                                                  | Código     | Denominación | Artículo          | Descripción                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50134928 * | ME 338 214   | Pieza de conexión | Apropiado para: BCL 338i<br>Número de conexiones: 5 Unidad(es)<br>Conexión: Cable con conector redondo, M12, 600 mm |
|  | 50134931 * | MK 338       | Pieza de conexión | Apropiado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Número de conexiones: 4 Unidad(es)<br>Conexión: Borne                         |
|  | 50134930 * | MS 338       | Pieza de conexión | Apropiado para: BCL 338i, BPS 338i<br>Número de conexiones: 4 Unidad(es)<br>Conexión: Conector redondo, M12         |

\* Accesorios necesarios, pedir por separado, por favor

## Sistema de fijación - Escuadras de fijación

|                                                                                    | Código   | Denominación | Artículo          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121433 | BT 300 W     | Pieza de fijación | Incluye: 4 tornillos M4 x 10, 2 tornillos M6 x 10, 4 tornillos M3 x 8<br>Versión de la pieza de fijación: Ángulo en forma de L<br>Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Enroscable<br>Tipo de pieza de fijación: Ajustable<br>Material: Metal |

## Sistema de fijación - Fijaciones con varilla

|                                                                                    | Código   | Denominación | Artículo          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50121435 | BT 56 - 1    | Pieza de fijación | Funciones: Aplicaciones estáticas<br>Versión de la pieza de fijación: Sistema de montaje<br>Fijación, lado de la instalación: Para varilla 12 mm, Para varilla 14 mm, Para varilla 16 mm<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete<br>Material: Metal<br>Par de apriete de las mordazas: 8 N·m |

## Sistema de fijación - Otros

|                                                                                     | Código   | Denominación | Artículo          | Descripción                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50124941 | BTU 0300M-W  | Pieza de fijación | Fijación, lado de la instalación: Fijación pasante<br>Fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete, Adecuado para tornillos M4, Montaje en ranura<br>Material: Metal<br>Amortiguación de vibraciones: No |

## Accesorios

## Servicios

|                                                                                   | Código  | Denominación | Artículo                          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | S981020 | CS30-E-212   | Importe por hora                  | Detalles: Recopilación de datos de aplicación, selección y propuesta de los sensores apropiados, elaboración de esquemas en forma de boceto de montaje.<br>Condiciones: Se dispone de un formulario rellenado o de una especificación del proyecto con una descripción de la aplicación. |
|   | S981014 | CS30-S-110   | Asistencia en la puesta en marcha | Detalles: Realización en un lugar deseado por el cliente, duración: máx. 10 horas.<br>Condiciones: Los equipos y los cables de conexión ya están montados, precio sin incluir gastos de desplazamiento y, en su caso, de pernoctación.                                                   |
|   | S981019 | CS30-T-110   | Formación de producto             | Detalles: Lugar y contenidos tras acordarlo, duración: máx. 10 horas.<br>Condiciones: Precio sin gastos de viaje y, en su caso, de pernoctación.                                                                                                                                         |
|  | S981021 | CS30-V-212   | Importe por hora                  | Detalles: Evaluación REA con redacción de un informe de comprobación, evaluación de la calidad de los códigos.<br>Condiciones: El cliente proporcionará los códigos de barras originales.                                                                                                |

## Nota



Encontrará una lista con todos los accesorios disponibles en el sitio web de Leuze, en la pestaña de Descargas de la página detallada del artículo.